



Dr.WEB

Mail Security Suite (Unix)

Руководство администратора



© «Доктор Веб», 2026. Все права защищены

Настоящий документ носит информационный и справочный характер в отношении указанного в нем программного обеспечения семейства Dr.Web. Настоящий документ не является основанием для исчерпывающих выводов о наличии или отсутствии в программном обеспечении семейства Dr.Web каких-либо функциональных и/или технических параметров и не может быть использован при определении соответствия программного обеспечения семейства Dr.Web каким-либо требованиям, техническим заданиям и/или параметрам, а также иным документам третьих лиц.

Материалы, приведенные в данном документе, являются собственностью ООО «Доктор Веб» и могут быть использованы исключительно для личных целей приобретателя продукта. Никакая часть данного документа не может быть скопирована, размещена на сетевом ресурсе или передана по каналам связи и в средствах массовой информации или использована любым другим образом кроме использования для личных целей без ссылки на источник.

Товарные знаки

Dr.Web, SplDer Mail, SplDer Guard, CureIt!, CureNet!, AV-Desk, KATANA и логотип Dr.WEB являются зарегистрированными товарными знаками ООО «Доктор Веб» в России и/или других странах. Иные зарегистрированные товарные знаки, логотипы и наименования компаний, упомянутые в данном документе, являются собственностью их владельцев.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Доктор Веб» и его поставщики не несут ответственности за ошибки и/или упущения, допущенные в данном документе, и понесенные в связи с ними убытки приобретателя продукта (прямые или косвенные, включая упущенную выгоду).

Dr.Web Mail Security Suite (Unix)

Версия 11.1

Руководство администратора

22.07.2026

Информацию о региональных представительствах и офисах компании «Доктор Веб» вы можете найти на [официальном сайте](#) .

ООО «Доктор Веб»

Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности.

Компания «Доктор Веб» предлагает эффективные антивирусные и антиспам-решения как для государственных организаций и крупных компаний, так и для частных пользователей.

Антивирусные решения семейства Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстрируют превосходные результаты детектирования вредоносных программ, соответствуют мировым стандартам безопасности.

Сертификаты и награды, а также обширная география пользователей свидетельствуют об исключительном доверии к продуктам компании.

Мы благодарны пользователям за поддержку решений семейства Dr.Web!



Содержание

1. Введение	9
2. Условные обозначения и сокращения	10
3. О продукте	11
3.1. Основные функции Dr.Web Mail Security Suite	12
3.2. Структура Dr.Web Mail Security Suite	16
3.2.1. Базовые антивирусные компоненты	17
3.2.2. Компоненты поиска угроз	19
3.2.3. Сервисные компоненты	21
3.2.4. Интерфейсные компоненты	22
3.3. Помещение в карантин	25
3.4. Полномочия для работы с файлами	26
3.5. Режимы работы	27
4. Системные требования и совместимость	32
5. Лицензирование	38
6. Установка и удаление	39
6.1. Установка Dr.Web Mail Security Suite	40
6.1.1. Установка универсального пакета	41
6.1.1.1. Установка в режиме командной строки	43
6.1.2. Установка из репозитория	44
6.2. Обновление Dr.Web Mail Security Suite	48
6.2.1. Получение текущих обновлений	48
6.2.2. Переход на новую версию	49
6.2.3. Обновление без подключения к интернету	52
6.3. Удаление Dr.Web Mail Security Suite	53
6.3.1. Удаление универсального пакета	53
6.3.1.1. Удаление в режиме командной строки	54
6.3.2. Удаление Dr.Web Mail Security Suite, установленного из репозитория	54
6.4. Дополнительно	57
6.4.1. Пакеты и файлы Dr.Web Mail Security Suite	57
6.4.2. Выборочные установка и удаление компонентов	60
6.5. Настройка подсистем безопасности	67
6.5.1. Настройка политик безопасности SELinux	68
6.5.2. Настройка запуска в режиме ЗПС (Astra Linux SE, версии 1.6 и 1.7)	71



7. Начало работы	73
7.1. Регистрация и активация	74
7.1.1. Ключевой файл	77
7.2. Проверка работоспособности	78
7.3. Интеграция с MTA в качестве фильтра	79
7.4. Интеграция с Dr.Web vxCube	87
7.5. Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси	93
7.6. Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме прозрачного прокси	94
8. Краткие инструкции	98
9. Компоненты Dr.Web Mail Security Suite	103
9.1. Dr.Web ConfigD	103
9.1.1. Принципы работы	103
9.1.2. Аргументы командной строки	105
9.1.3. Параметры конфигурации	106
9.2. Dr.Web Ctl	110
9.2.1. Формат вызова из командной строки	112
9.2.2. Общие опции	112
9.2.3. Команды	112
9.2.3.1. Команды антивирусной проверки	113
9.2.3.2. Команды управления угрозами и карантином	129
9.2.3.3. Команды управления конфигурацией	134
9.2.3.4. Расширенные команды	137
9.2.3.4.1. Команды управления обновлением и работой в режиме централизованной защиты	137
9.2.3.4.2. Информационные команды	139
9.2.4. Примеры использования	146
9.2.5. Параметры конфигурации	150
9.3. Веб-интерфейс управления Dr.Web	151
9.3.1. Управление компонентами	153
9.3.2. Управление угрозами	154
9.3.3. Управление настройками	156
9.3.3.1. Управление централизованной защитой	162
9.3.4. Проверка локальных файлов	164
9.3.5. Восстановление паролей от почтовых архивов	167
9.4. Dr.Web MailD	169
9.4.1. Принципы работы	169



9.4.2. Аргументы командной строки	171
9.4.3. Параметры конфигурации	172
9.4.4. Интеграция с системами электронной почты	189
9.4.5. Обработка сообщений на Lua	189
9.5. Dr.Web Anti-Spam	254
9.5.1. Принципы работы	254
9.5.2. Аргументы командной строки	255
9.5.3. Параметры конфигурации	256
9.6. Dr.Web Mail Quarantine	259
9.6.1. Принципы работы	259
9.6.2. Аргументы командной строки	259
9.6.3. Параметры конфигурации	260
9.7. SplDer Gate	262
9.7.1. Принципы работы	263
9.7.2. Аргументы командной строки	264
9.7.3. Параметры конфигурации	265
9.8. Dr.Web Firewall для Linux	267
9.8.1. Принципы работы	267
9.8.2. Аргументы командной строки	274
9.8.3. Параметры конфигурации	275
9.8.4. Обработка соединений на Lua	304
9.9. Dr.Web ClamD	313
9.9.1. Принципы работы	313
9.9.2. Аргументы командной строки	314
9.9.3. Параметры конфигурации	315
9.9.4. Интеграция с внешними приложениями	321
9.10. Dr.Web File Checker	324
9.10.1. Принципы работы	324
9.10.2. Аргументы командной строки	325
9.10.3. Параметры конфигурации	326
9.11. Dr.Web Network Checker	328
9.11.1. Принципы работы	328
9.11.2. Аргументы командной строки	330
9.11.3. Параметры конфигурации	331
9.11.4. Организация сканирующего кластера	336
9.12. Dr.Web Scanning Engine	341



9.12.1. Принципы работы	341
9.12.2. Аргументы командной строки	343
9.12.3. Параметры конфигурации	346
9.13. Dr.Web Updater	350
9.13.1. Принципы работы	350
9.13.2. Аргументы командной строки	351
9.13.3. Параметры конфигурации	352
9.14. Dr.Web ES Agent	360
9.14.1. Принципы работы	360
9.14.2. Аргументы командной строки	361
9.14.3. Параметры конфигурации	362
9.15. Dr.Web HTTPD	365
9.15.1. Принципы работы	365
9.15.2. Аргументы командной строки	366
9.15.3. Параметры конфигурации	367
9.15.4. Описание HTTP API	370
9.16. Dr.Web SNMPD	393
9.16.1. Принципы работы	393
9.16.2. Аргументы командной строки	394
9.16.3. Параметры конфигурации	395
9.16.4. Интеграция с системами мониторинга	399
9.16.5. Dr.Web SNMP MIB	409
9.17. Dr.Web MeshD	442
9.17.1. Принципы работы	442
9.17.2. Аргументы командной строки	444
9.17.3. Параметры конфигурации	445
9.18. Dr.Web URL Checker	449
9.18.1. Принципы работы	449
9.18.2. Аргументы командной строки	449
9.18.3. Параметры конфигурации	450
9.19. Dr.Web CloudD	452
9.20. Dr.Web LookupD	457
9.20.1. Принципы работы	457
9.20.2. Аргументы командной строки	459
9.20.3. Параметры конфигурации	460
9.21. Dr.Web StatD	476



9.21.1. Принципы работы	476
9.21.2. Аргументы командной строки	476
9.21.3. Параметры конфигурации	477
10. Приложения	479
10.1. Приложение А. Виды компьютерных угроз	479
10.2. Приложение Б. Устранение компьютерных угроз	484
10.3. Приложение В. Техническая поддержка	487
10.4. Приложение Г. Конфигурационный файл Dr.Web Mail Security Suite	489
10.4.1. Структура файла	489
10.4.2. Типы параметров	490
10.5. Приложение Д. Генерация сертификатов SSL	494
10.6. Приложение Е. Описание известных ошибок	497
10.7. Приложение Ж. Список сокращений	552



1. Введение

Решение Dr.Web Mail Security Suite позволит вам обеспечить надежную защиту сетевого трафика вашего сервера от распространения [компьютерных угроз](#) всех возможных типов, используя наиболее современные [технологии обнаружения](#) и обезвреживания угроз. Это повысит качество услуг, предоставляемых сервером.

Данное руководство предназначено для помощи администраторам серверов, работающих под управлением Unix-подобных ОС, таких как ОС семейства GNU/Linux и FreeBSD (далее в документе будет использовано обозначение Unix), в установке и использовании Dr.Web Mail Security Suite.

Если у вас уже установлен Dr.Web Mail Security Suite предыдущей версии, и вы желаете обновить его до актуальной версии, выполните на нее переход (см. раздел [Переход на новую версию](#)).



2. Условные обозначения и сокращения

В данном руководстве используются следующие условные обозначения:

Обозначение	Комментарий
	Важное замечание или указание
	Предупреждение о возможных ошибочных ситуациях, а также важных моментах, на которые следует обратить особое внимание
<i>Антивирусная сеть</i>	Новый термин или акцент на термине в описаниях
<code><IP-address></code>	Поля для замены функциональных названий фактическими значениями
Сохранить	Названия экранных кнопок, окон, пунктов меню и других элементов программного интерфейса
CTRL	Обозначения клавиш клавиатуры
<code>/home/user</code>	Наименования файлов и каталогов, фрагменты программного кода
<u>Приложение А</u>	Перекрестные ссылки на главы документа или гиперссылки на внешние ресурсы



Команды, которые требуется ввести с клавиатуры в командную строку операционной системы (в терминале или эмуляторе терминала), в руководстве предваряются символом приглашения к вводу `$` или `#`, определяющим, какие полномочия пользователя необходимы для выполнения указанной команды. Стандартным для Unix-систем образом подразумевается, что:

`$` — для выполнения команды достаточно обычных прав пользователя.

`#` — для выполнения команды требуются права суперпользователя (обычно — `root`). Для повышения прав можно использовать команды `su` и `sudo`.

Перечень сокращений приведен в разделе Приложение Ж. Список сокращений.



3. О продукте

Назначение

Dr.Web Mail Security Suite создан для защиты сетевого трафика аппаратных и виртуальных почтовых серверов, работающих под управлением Unix-подобных ОС (GNU/Linux и FreeBSD) от вирусов и всех прочих видов вредоносного программного обеспечения, а также для предотвращения распространения через них угроз для различных платформ. При работе в режиме централизованной защиты Dr.Web Mail Security Suite контролируется сервером под управлением Dr.Web Enterprise Security Suite.

Защита данных

Основные компоненты (антивирусное ядро и вирусные базы) являются не только крайне эффективными и нетребовательными к системным ресурсам, но и кросс-платформенными, что позволяет специалистам компании «Доктор Веб» создавать надежные антивирусные решения, обеспечивающие защиту компьютеров, работающих под управлением распространенных операционных систем, от угроз, предназначенных для различных платформ. В настоящее время, наряду с Dr.Web Mail Security Suite, в компании «Доктор Веб» разработаны также и другие антивирусные решения для Unix-подобных операционных систем (GNU/Linux и FreeBSD), macOS и Windows. Кроме того, разработаны антивирусные решения, обеспечивающие защиту мобильных устройств, работающих под управлением ОС Android и «Аврора».

Компоненты Dr.Web Mail Security Suite постоянно обновляются, а вирусные базы, базы правил спам-фильтрации сообщений электронной почты и базы категорий веб-ресурсов регулярно дополняются новыми записями, что обеспечивает актуальный уровень защищенности сетевого трафика аппаратных и виртуальных почтовых серверов. Для дополнительной защиты от неизвестного вредоносного программного обеспечения используются методы эвристического анализа, реализованные в антивирусном ядре, и обращение к облачному сервису Dr.Web Cloud, хранящему информацию о новейших угрозах, сигнатуры которых еще отсутствуют в базах.

Дополнительно:

- [Основные функции Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Структура Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Помещение в карантин](#)
- [Полномочия для работы с файлами](#)
- [Режимы работы](#)



3.1. Основные функции Dr.Web Mail Security Suite

1. **Поиск и обезвреживание угроз.** Производится поиск как непосредственно вредоносных программ всех возможных типов (различных вирусов, включая вирусы, инфицирующие почтовые файлы и загрузочные записи дисков, а также троянских программ, почтовых червей и т. п.), так и нежелательных программ (рекламных программ, программ-шуток, программ автоматического дозвона). Подробнее о видах угроз см. [Приложение А. Виды компьютерных угроз](#).

Для обнаружения угроз используются:

- *сигнатурный анализ* — метод проверки, позволяющий обнаружить уже известные угрозы, информация о которых содержится в вирусных базах;
- *эвристический анализ* — набор методов проверки, позволяющих обнаруживать угрозы, которые еще неизвестны;
- *облачные технологии обнаружения угроз* — производится обращение к сервису Dr.Web Cloud, собирающему свежую информацию об актуальных угрозах, рассылаемую различными антивирусными продуктами Dr.Web.



Эвристический анализатор может ложно реагировать на программное обеспечение, не являющегося вредоносным. Поэтому объекты, содержащие обнаруженные им угрозы, получают специальный статус «подозрительные». Рекомендуется помещать такие файлы в карантин, а также передавать на анализ в антивирусную лабораторию «Доктор Веб». Подробнее о методах обезвреживания угроз см. [Приложение Б. Устранение компьютерных угроз](#).

При проверке файловой системы по запросу пользователя имеется возможность как полной проверки всех объектов файловой системы, доступных пользователю, так и выборочной проверки только указанных объектов (отдельных каталогов или файлов, соответствующих указанным критериям). Кроме того, доступна возможность отдельной проверки загрузочных записей томов и исполняемых файлов, из которых запущены процессы, активные в системе в данный момент. В последнем случае при обнаружении угрозы выполняется не только обезвреживание вредоносного исполняемого файла, но и принудительное завершение работы всех процессов, запущенных из него. В системах, реализующих мандатную модель доступа к файлам с набором различных уровней доступа, сканирование файлов, недоступных на текущем уровне доступа, может производиться в специальном режиме [автономного экземпляра](#).

Все объекты с угрозами, обнаруженные в файловой системе, регистрируются в постоянно хранимом реестре угроз, за исключением тех угроз, которые были обнаружены в режиме автономного экземпляра.

Утилита управления из командной строки [Dr.Web Ctl](#), входящая в состав Dr.Web Mail Security Suite, позволяет также выполнять проверку на наличие угроз файловых систем удаленных узлов сети, предоставляющих удаленный терминальный доступ через SSH или Telnet.



Вы можете использовать удаленное сканирование только для обнаружения вредоносных или подозрительных файлов на удаленном узле. Для устранения обнаруженных угроз на удаленном узле используйте средства управления, предоставляемые непосредственно этим узлом. Например, на роутерах и прочих «умных» устройствах используйте механизмы обновления прошивки, а на вычислительных машинах — подключитесь к ним (в том числе в удаленном терминальном режиме) и произведите соответствующие операции в их файловой системе (удаление или перемещение файлов и т. п.) или запустите антивирусное программное обеспечение (ПО), установленное на них.

2. **Проверка сообщений электронной почты.** Dr.Web Mail Security Suite поддерживает различные режимы проверки сообщений электронной почты.

• *Режим внешнего фильтра, подключенного к серверу электронной почты (MTA).*

Dr.Web Mail Security Suite может быть интегрирован с любым сервером электронной почты, поддерживающим интерфейсы подключения внешних фильтров *Milter*, *Spamd* и *Rspamd*. В режиме фильтра все сообщения, поступающие на сервер, по инициативе MTA передаются Dr.Web Mail Security Suite через интерфейс сопряжения для проверки. В зависимости от возможностей интерфейса, работающий в качестве фильтра Dr.Web Mail Security Suite может:

- *Сообщить серверу результаты проверки сообщения.* В этом случае сервер электронной почты должен *самостоятельно* обработать сообщение в соответствии с полученными результатами (отклонить его прием или передачу, добавить заголовки или модифицировать содержимое сообщения, если результат проверки свидетельствует о наличии угроз).
- *Отдать серверу электронной почты команду пропустить или отклонить сообщение.*
- *Модифицировать сообщение,* добавив к нему заголовки или удалив из него выявленное вредоносное или нежелательное содержимое. Вырезанное содержимое прикрепляется к сообщению в виде архива, защищенного паролем. Пароль для распаковки защищенного архива получатель сообщения может запросить у администратора системы электронной почты. При необходимости, хотя это и не рекомендуется, администратор может настроить использование архивов, не защищенных паролем.



Передача команд серверу электронной почты или возврат модифицированного сообщения поддерживаются только интерфейсом *Milter*. Интерфейсы *Spamd* и *Rspamd* не позволяют Dr.Web Mail Security Suite отправлять серверу команды и возвращать измененное сообщение электронной почты. Серверу будет возвращен один из двух вердиктов: «сообщение является спамом» или «сообщение не является спамом». Все действия по обработке такого сообщения (например, добавление или модификация заголовков, отклонение сообщения, передача его получателю и т. п.) должны быть определены в *настройках на стороне MTA*.

Для возврата в MTA причины, по которой сообщение отвергнуто, а также, возможно, действия, которое MTA следует применить к сообщению электронной почты, используются текстовые переменные (*report* для *Spamd* и *action* для *Rspamd*). Переменные возвращаются Lua-процедурой обработки сообщений и могут быть обработаны в MTA (например, ACL для Exim).

- *Режим SMTP-прокси*, выполняющего проверку SMTP-трафика с его дальнейшей передачей на один или несколько целевых MTA/MDA. По сути, этот режим аналогичен предыдущему: Dr.Web Mail Security Suite подключается (через *Milter*, *Spamd* или *Rspamd*) к MTA (такому, например, как Postfix), который настроен на передачу сообщений электронной почты на другие MTA (например, выполняя маршрутизацию сообщений, направленных в различные домены, и т. п.).
- *Режим прозрачного прокси протоколов электронной почты*. В этом режиме Dr.Web Mail Security Suite (при помощи компонента SplDer Gate) реализует функции прокси-сервера, встроенного в канал обмена данными между MTA и/или MUA прозрачно для обменивающихся сторон и проверяющего проходящие сообщения при их получении и отправке. Поддерживается прозрачное встраивание в основные протоколы электронной почты: SMTP, POP3, IMAP. В зависимости от возможностей протокола, Dr.Web Mail Security Suite в этом режиме может передать сообщение получающей стороне (в неизменном виде или после модификации, добавив заголовки или перепаковав сообщение) или заблокировать его передачу (в том числе вернув отправившей или получающей стороне сообщение об ошибке протокола).



Режим прозрачного прокси доступен только для ОС семейства GNU/Linux.

Так как Dr.Web Mail Security Suite не является полноценным сервером электронной почты, для его работы в режиме прокси необходимо также наличие сервера электронной почты (MTA), установленного на том же узле, на котором работает Dr.Web Mail Security Suite.

Dr.Web Mail Security Suite, в зависимости от комплектности и настроек, выполняет следующие проверки сообщений электронной почты:

- *выявление вредоносных вложений*, содержащих угрозы;
- *поиск ссылок на вредоносные сайты* или сайты, отнесенные к нежелательным категориям;



- *выявление признаков фишинга и спама* (с использованием технологии DKIM и автоматически обновляемой базы правил спам-фильтрации, а также с помощью механизма проверки наличия адреса отправителя в черных списках DNSxL);
- *соответствие критериям безопасности, заданным администратором* почтовой системы самостоятельно (проверка тела и заголовков сообщений при помощи регулярных выражений).

Для проверки ссылок на нежелательные сайты, которые могут присутствовать в сообщениях электронной почты, используется автоматически обновляемая база категорий веб-ресурсов, поставляемая вместе с Dr.Web Mail Security Suite. Также производится обращение к сервису Dr.Web Cloud для проверки наличия информации, не отмечен ли веб-ресурс, ссылка на который встретилась в почтовом сообщении, как вредоносный другими антивирусными продуктами Dr.Web.



В Dr.Web Mail Security Suite, начиная с версии 11.0, *существенно уменьшен* перечень возможных действий, которые могут быть применены к почтовому сообщению.

Начиная с версии 11.0, Dr.Web Mail Security Suite выполняет только следующие действия с почтовыми сообщениями:

- *проверка сообщений* на соответствие критериям, заданным администратором, и на наличие признаков спама (в том числе путем проверки домена отправителя в черных списках DNSxL, при соответствующей настройке);
- *поиск ссылок* на вредоносные сайты и сайты из нежелательных категорий;
- *выявления вредоносных вложений*.

Если протокол, по которому сообщение было получено на проверку, а также сторона, передавшая сообщение (MTA/MDA или MUA) поддерживают модификацию переданных на проверку сообщений, то помимо стандартных действий «Пропустить» и «Отклонить» Dr.Web Mail Security Suite может выполнить *перепакровку* сообщения на основании одного из predetermined шаблонов перепакровки (в процессе перепакровки все угрозы перемещаются в прикрепляемый к сообщению защищенный архив, а в тело почтового сообщения добавляется уведомление о наличии в нем угроз и/или нежелательного содержимого). Кроме того, поддерживается базовая функциональность по добавлению и модификации заголовков сообщений электронной почты.

Все *прочие* действия (например, отправка уведомлений администратору, безвозвратное удаление или переименование вложенных файлов), если они необходимы, следует реализовывать *на стороне защищаемого почтового сервера (MTA/MDA)*. При необходимости к серверу можно подключить специализированные модули-фильтры от сторонних разработчиков, предназначенные для подобной обработки.

В зависимости от поставки, компонент [Dr.Web Anti-Spam](#) может отсутствовать в составе Dr.Web Mail Security Suite. В этом случае спам-проверка сообщений не производится.

3. **Надежная изоляция инфицированных или подозрительных объектов**, обнаруженных в файловой системе сервера, в специальном хранилище — карантине,



чтобы они не могли нанести ущерба системе. При перемещении объектов в карантин они специальным образом переименовываются и могут быть восстановлены в исходное место (в случае необходимости) только по команде пользователя.

Угрозы, обнаруженные компонентом [Dr.Web MailD](#) в сообщениях электронной почты, не перемещаются в карантин на сервере, а отправляются пользователю-получателю в измененном письме. При этом они запаковываются в архив, защищенный паролем. Доступ к содержимому архива пользователь может получить, только указав пароль, полученный от администратора Dr.Web Mail Security Suite.

4. **Автоматическое обновление** антивирусного ядра, содержимого вирусных баз, базы категорий веб-ресурсов и базы правил спам-фильтрации почтовых сообщений для поддержания высокого уровня надежности защиты от вредоносных программ.
5. **Сбор статистики** проверок и инцидентов, связанных с вредоносным ПО. Ведение журнала обнаруженных угроз. Отправка уведомлений об обнаруженных угрозах по SNMP внешним системам мониторинга и серверу централизованной защиты, если Dr.Web Mail Security Suite работает в режиме [централизованной защиты](#), а также облачному сервису Dr.Web Cloud.
6. **Обеспечение работы под управлением сервера централизованной защиты** для применения на сервере [единых политик безопасности](#), принятых в антивирусной сети под управлением Dr.Web Enterprise Security Suite, в состав которой он входит. Это может быть как сеть некоторого предприятия (корпоративная сеть) или частная сеть VPN, так и сеть, организованная провайдером каких-либо услуг, например, доступа в интернет.

3.2. Структура Dr.Web Mail Security Suite

Dr.Web Mail Security Suite представляет собой программный комплекс, состоящий из набора компонентов, каждый из которых выполняет свой набор функций. В соответствии с задачами, решаемыми компонентами, они разделены на категории:

- [Базовые антивирусные компоненты](#), образующие ядро продукта Dr.Web Mail Security Suite. При отсутствии компонентов этой категории продукт не может выполнять сканирование файлов (и иных данных) на предмет наличия вирусов и иных угроз.
- [Компоненты поиска угроз](#). Данные компоненты используются для решения базовых задач Dr.Web Mail Security Suite — поиска вредоносных и потенциально опасных объектов. В своей работе компоненты этой категории используют базовые антивирусные компоненты.
- [Сервисные компоненты](#), решающие вспомогательные задачи для поддержки антивирусной защиты (обновление вирусных баз, подключение к серверам централизованной защиты, общая координация работы компонентов Dr.Web Mail Security Suite и т. д.).
- [Интерфейсные компоненты](#), предоставляющие (пользователю или сторонним приложениям) интерфейс для управления работой Dr.Web Mail Security Suite.

Перечень компонентов, входящих в состав Dr.Web Mail Security Suite, перечислен в таблицах ниже.



3.2.1. Базовые антивирусные компоненты

Компонент	Описание
Dr.Web Virus-Finding Engine	Антивирусное ядро. Реализует алгоритмы поиска и распознавания вирусов и прочих вредоносных программ (используя сигнатурный и эвристический анализ). Работает под управлением компонента Dr.Web Scanning Engine Файл библиотеки: drweb32.dll. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: CoreEngine
Dr.Web Scanning Engine	Сканирующее ядро. Компонент, отвечающий за загрузку антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine и вирусных баз. • Передает антивирусному ядру на проверку содержимое файлов и загрузочных записей дисковых устройств. • Организует очередь файлов, ожидающих проверки. • Выполняет лечение тех угроз, для которых данное действие применимо. Может работать как под управлением демона Dr.Web ConfigD, так и в автономном режиме. Используется компонентами Dr.Web File Checker и Dr.Web Network Checker. Также может использоваться компонентом Dr.Web MeshD (в некоторых режимах работы) и внешними (по отношению к Dr.Web Mail Security Suite) приложениями, использующими непосредственно API Dr.Web Scanning Engine Исполняемый файл компонента: drweb-se. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: ScanEngine
Вирусные базы	Автоматически обновляемая база данных сигнатур вирусов и прочих угроз, а также алгоритмов распознавания и нейтрализации вредоносного программного обеспечения. Используется антивирусным ядром Dr.Web Virus-Finding Engine и поставляется совместно с ним
Базы категорий веб-ресурсов	Автоматически обновляемая база данных, содержащая перечень веб-ресурсов, разбитых на категории, и используемая для идентификации нежелательных сайтов. Используется компонентами, проверяющими сетевую активность пользователей и приложений, такими как SplDer Gate, Dr.Web MailD
Dr.Web File Checker	Компонент проверки объектов файловой системы и менеджер карантина.



Компонент	Описание
	• Принимает от компонента поиска угроз задания на проверку файлов, находящихся в локальной (по отношению к Dr.Web Scanning Engine) файловой системе. • Обходит каталоги файловой системы согласно заданию, передает файлы на проверку сканирующему ядру Dr.Web Scanning Engine и оповещает компоненты-клиенты о ходе проверки. • Выполняет удаление инфицированных файлов, перемещение их в карантин и восстановление из карантина, управляет каталогами карантина. • Организует и содержит в актуальном состоянии кеш, хранящий информацию о ранее проверенных файлах для уменьшения частоты повторных проверок файлов. Используется компонентами, проверяющими объекты файловой системы Исполняемый файл компонента: <code>drweb-filecheck</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>FileCheck</code>
Dr.Web Network Checker	Агент сетевой проверки данных. • Используется для передачи на проверку в сканирующее ядро данных, отправленных компонентами программного комплекса через сеть (это такие компоненты, как Dr.Web ClamD, SpIDer Gate, Dr.Web MailD). • Позволяет Dr.Web Mail Security Suite организовывать распределенную проверку данных: принимать на проверку данные с удаленных узлов сети и передавать локальные данные на проверку на удаленные узлы сети. Для приема и передачи данных на удаленных узлах также должен функционировать антивирусный продукт Dr.Web для операционных систем семейства Unix. В режиме распределенной проверки позволяет автоматически распределять интенсивность антивирусного сканирования по доступным узлам, снижая нагрузку на узлы с большим объемом проверки (например, выполняющих роль почтовых серверов и интернет-шлюзов). При наличии в сети узлов-партнеров, способных принимать данные на проверку, компоненты, использующие Dr.Web Network Checker для проверки, могут не использовать мощности локального сканирующего ядра Dr.Web Scanning Engine. Таким образом, локальное сканирующее ядро Dr.Web Scanning Engine, Dr.Web Virus-Finding Engine и вирусные базы могут отсутствовать. Для обеспечения безопасности при передаче файлов по сети использует SSL Исполняемый файл компонента: <code>drweb-netcheck</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>NetCheck</code>



Компонент	Описание
Dr.Web URL Checker	Компонент для анализа URL на предмет принадлежности к нежелательным или потенциально опасным категориям Исполняемый файл компонента: <code>drweb-urlcheck</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>UrlCheck</code>
Dr.Web MeshD	Компонент, осуществляющий подключение продукта Dr.Web Mail Security Suite к локальному облаку, позволяющему продуктам Dr.Web для Unix обмениваться обновлениями, результатами проверки файлов, передавать друг другу на проверку файлы, а также предоставлять услуги сканирующего ядра напрямую. При наличии этого компонента в составе продукта и при наличии в составе локального облака, к которому он подключен, узлов, предоставляющих услуги сканирующего ядра, локальное сканирующее ядро Dr.Web Scanning Engine, Dr.Web Virus-Finding Engine и вирусные базы могут отсутствовать Исполняемый файл компонента: <code>drweb-meshd</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>MeshD</code>

3.2.2. Компоненты поиска угроз

Компонент	Описание
SplDer Gate	Компонент проверки сетевого трафика и URL. Предназначен для проверки данных, загружаемых на локальный узел из сети и передаваемых с него во внешнюю сеть, на наличие угроз, и предотвращения соединения с узлами сети, внесенными как в нежелательные категории веб-ресурсов, так и в черные списки, формируемые системным администратором. Используется компонентом Dr.Web MailD в режиме прозрачного прокси почтовых протоколов (SMTP, POP3, IMAP). Для проверки получаемых данных использует компонент Dr.Web Network Checker. При наличии соответствующего разрешения от пользователя посылает запрашиваемые им URL на проверку в сервис Dr.Web Cloud.  Поставляется только в составе дистрибутивов, предназначенных для ОС семейства GNU/Linux. Исполняемый файл компонента: <code>drweb-gated</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>Gated</code>



Компонент	Описание
Dr.Web Firewall для Linux	Менеджер сетевых соединений. Используется SplDer Gate и обеспечивает прохождение через него соединений, устанавливаемых приложениями, работающими на узле, для проверки передаваемого через них трафика.  Поставляется только в составе дистрибутивов, предназначенных для ОС семейства GNU/Linux. Исполняемый файл компонента: <code>drweb-firewall</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>LinuxFirewall</code>
Dr.Web MailD	Компонент проверки электронной почты. Разбирает сообщения электронной почты и подготавливает их к проверке на наличие угроз. Может работать в двух режимах. 1) Фильтр для серверов электронной почты (Sendmail, Postfix и т. п.), подключаемый через интерфейс <i>Milter</i>, <i>Spamd</i> или <i>Rspamd</i>. 2) Прозрачный прокси протоколов электронной почты (SMTP, POP3, IMAP). В этом режиме задействуется SplDer Gate. Для проверки данных, извлекаемых из сообщений электронной почты, использует компонент Dr.Web Network Checker Исполняемый файл компонента: <code>drweb-maild</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>MailD</code>
Dr.Web Anti-Spam	Компонент проверки сообщений электронной почты на наличие признаков спама. Используется компонентом Dr.Web MailD. Может отсутствовать, в зависимости от поставки. Если отсутствует, проверка сообщений электронной почты на наличие признаков спама компонентом Dr.Web MailD не осуществляется.  Компонент не поддерживается для архитектур ARM64, E2K и IBM POWER (ppc64el). Исполняемый файл компонента: <code>drweb-ase</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>Antispam</code>



3.2.3. Сервисные компоненты

Компонент	Описание
Dr.Web CloudD	Компонент взаимодействия с облаком Dr.Web Cloud. Отправляет URL, посещаемые пользователем, а также сведения о проверяемых файлах, в облачный сервис Dr.Web Cloud для их проверки на наличие угроз, информация о которых пока отсутствует в вирусных базах Исполняемый файл компонента: <code>drweb-cloudd</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>CloudD</code>
Dr.Web ConfigD	Демон управления конфигурацией комплекса Dr.Web Mail Security Suite. • Управляет активностью (запуск и остановка) других компонентов программного комплекса в зависимости от настроек. • Перезапускает компоненты, завершившие работу в результате сбоя, запускает одни компоненты комплекса по требованию других, информирует компоненты продукта об изменении состава запущенных компонентов. • Хранит и предоставляет всем компонентам информацию об имеющихся лицензионных ключах и настройках. Получает измененные настройки и ключи от уполномоченных компонентов Dr.Web Mail Security Suite и оповещает все компоненты об изменении лицензионных ключей и настроек Исполняемый файл компонента: <code>drweb-configd</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>ConfigD</code>
Dr.Web ES Agent	Агент централизованной защиты. Обеспечивает работу программного комплекса в централизованном и мобильном режимах. • Организует связь с сервером централизованной защиты, получает от него лицензионный ключевой файл, обновления вирусных баз и антивирусного ядра. • Передает на сервер информацию о составе и состоянии компонентов Dr.Web Mail Security Suite и накопленную статистику инцидентов, связанных с вредоносным ПО Исполняемый файл компонента: <code>drweb-esagent</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>ESAgent</code>
Dr.Web LookupD	Компонент получения внешних данных. Осуществляет выборку данных из внешних хранилищ данных (служб каталогов, файлов, реляционных баз данных и т. п.), для



Компонент	Описание
	использования их в правилах проверки сетевого трафика пользователей Исполняемый файл компонента: <code>drweb-lookupd</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>LookupD</code>
Dr.Web Mail Quarantine	Компонент проверки электронной почты, отвечающий за организацию очередей проверяемых сообщений. Используется компонентом Dr.Web MailD. Может отсутствовать, в зависимости от поставки. Если отсутствует, режимы SMTP и BCC компонента Dr.Web MailD не поддерживаются. Исполняемый файл компонента: <code>drweb-mail-quarantine</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>MailQuarantine</code>
Dr.Web StatD	Компонент для хранения статистики событий компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Получает и организует хранение событий, поступающих от компонентов программного комплекса, таких как неожиданное завершение работы, обнаружение угрозы и др. Исполняемый файл компонента: <code>drweb-statd</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>StatD</code>
Dr.Web Updater	Компонент обновления. Отвечает за загрузку с серверов обновлений компании «Доктор Веб» обновлений для вирусных баз и баз категорий веб-ресурсов, антивирусного ядра и библиотеки проверки сообщений электронной почты на спам. Обновления могут загружаться как автоматически, по расписанию, так и непосредственно по команде пользователя (через утилиту Dr.Web Ctl или через веб-интерфейс управления) Исполняемый файл компонента: <code>drweb-update</code>. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: <code>Update</code>

3.2.4. Интерфейсные компоненты

Компонент	Описание
Dr.Web HTTPD	Веб-сервер управления компонентами Dr.Web Mail Security Suite. Предоставляет специализированный HTTP API для управления компонентами Dr.Web Mail Security Suite.



Компонент	Описание
	Указанный API используется веб-интерфейсом управления. Для обеспечения безопасности при подключении к веб-интерфейсу управления использует протокол HTTPS. Для передачи данных на проверку в Dr.Web Scanning Engine использует Dr.Web Network Checker Исполняемый файл компонента: drweb-httpd. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: HTTPD
Веб-интерфейс управления Dr.Web	Веб-интерфейс управления. Может быть открыт в любом браузере на локальном или удаленном узле сети. Наличие веб-интерфейса управления позволяет продукту не использовать сторонние веб-серверы (такие, например, как Apache HTTP Server) и утилиты удаленного администрирования наподобие Webmin. Работоспособность обеспечивается веб-сервером Dr.Web HTTPD
Dr.Web Ctl	Утилита, обеспечивающая интерфейс управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки. Позволяет осуществлять запуск проверки файлов, просматривать содержимое карантина и управлять им, запускать обновление вирусных баз, подключать Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты и отключаться от него, просматривать и изменять значения параметров конфигурации программного комплекса Исполняемый файл компонента: drweb-ctl. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: Ctl
Dr.Web SNMPD	Представляет собой SNMP-агент. Предназначен для интеграции Dr.Web Mail Security Suite с внешними системами мониторинга посредством протокола SNMP. Такая интеграция позволяет отслеживать состояние работы компонентов комплекса, а также собирать статистику обнаружения и нейтрализации угроз. Поддерживает протоколы SNMP v2c и v3 Исполняемый файл компонента: drweb-snmpd. Внутреннее наименование, выводимое в журнал: SNMPD
Dr.Web ClamD	Компонент, эмулирующий интерфейс антивирусного демона clamd (компонент антивирусного продукта ClamAV®). Позволяет прозрачно использовать Dr.Web Mail Security Suite для антивирусной проверки любым приложениям, которые могут использовать антивирусный продукт ClamAV®.



Компонент	Описание
	Для передачи данных на проверку в Dr.Web Scanning Engine, в зависимости от режима, использует Dr.Web File Checker или Dr.Web Network Checker
	Исполняемый файл компонента: drweb-clamd.
	Внутреннее наименование, выводимое в журнал: ClamD

На рисунке ниже показана структура Dr.Web Mail Security Suite и его взаимодействия с внешними приложениями.

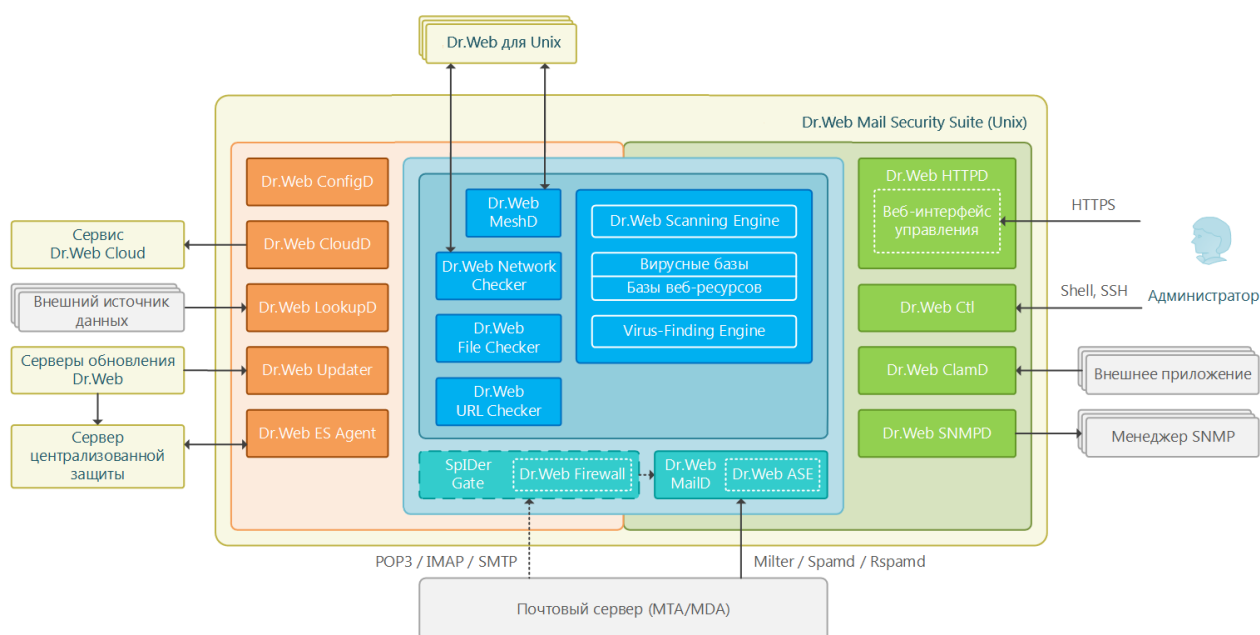


Рисунок 1. Структура Dr.Web Mail Security Suite

На приведенном рисунке использованы следующие обозначения:

	Dr.Web Mail Security Suite в целом и внешние по отношению к нему программные продукты Dr.Web, не входящие непосредственно в его состав
	Внешние по отношению к Dr.Web Mail Security Suite программы и программные комплексы, с которыми он интегрируется
	Сервисные компоненты, решающие конкретные задачи в рамках антивирусной защиты (обновление вирусных баз, подключение к серверам централизованной защиты, общая координация работы и т. д.)
	Компоненты, предоставляющие (пользователю или сторонним приложениям) интерфейс для управления работой Dr.Web Mail Security Suite
	Компоненты, используемые для антивирусной проверки
	Базовые антивирусные компоненты, образующие ядро Dr.Web Mail Security Suite. Используются компонентами, осуществляющими проверку файлов и данных



Компоненты, обозначенные пунктирной границей, могут отсутствовать, в зависимости от поставки или сценария использования Dr.Web Mail Security Suite.

Более подробно компоненты Dr.Web Mail Security Suite описаны в разделе [Компоненты Dr.Web Mail Security Suite](#).

3.3. Помещение в карантин

Карантин Dr.Web Mail Security Suite представляет собой систему каталогов, предназначенных для надежной изоляции файлов, содержащих выявленные угрозы, которые в данный момент не могут быть обезврежены по каким-либо причинам. Например, обнаруженная угроза может быть неизлечимой, потому что еще неизвестна Dr.Web Mail Security Suite (например, она была обнаружена эвристическим анализатором, а в вирусных базах ее сигнатура, а следовательно, и метод лечения, отсутствует), или при попытке ее лечения возникают ошибки. Кроме того, файл может быть перемещен в карантин непосредственно по желанию пользователя, если он выбрал соответствующее [действие](#) в списке обнаруженных угроз или указал его как реакцию на [угрозы определенного типа](#).

Когда файл, содержащий угрозу, перемещается в карантин, он специальным образом переименовывается, чтобы предотвратить возможность его идентификации пользователями и программами, и затруднить доступ к нему, минуя инструменты работы с карантином, реализованные в Dr.Web Mail Security Suite. Кроме того, при перемещении файла в карантин у него всегда сбрасывается бит исполнения для предотвращения запуска.

Каталоги карантина размещаются:

- *в домашнем каталоге пользователя* (если на данном компьютере имеется несколько учетных записей разных пользователей, то в домашнем каталоге каждого из этих пользователей может быть создан свой собственный каталог карантина);
- *в корневом каталоге каждого логического тома*, смонтированного в файловой системе.

Каталоги карантина Dr.Web Mail Security Suite всегда имеют имя `.com.drweb.quarantine` и создаются по мере необходимости в тот момент, когда к какой-либо угрозе применяется [действие](#) «**В карантин**» (QUARANTINE), другими словами, до тех пор, пока угроз не обнаружено, каталоги карантина не создаются. При этом всегда создается только тот каталог карантина, который требуется для изоляции файла. Для определения, в какой из каталогов требуется изолировать файл, используется имя владельца файла. Если при движении к корню файловой системы / от каталога, содержащего файл, достигается домашний каталог владельца, файл изолируется в каталог карантина, находящийся в нем. В противном случае файл будет изолирован в каталог карантина, созданный в корне тома, содержащего файл (корневой каталог тома необязательно совпадет с корнем файловой системы). Таким образом, любой инфицированный файл, помещаемый в карантин, всегда остается на том томе, на котором он был обнаружен. Это обеспечивает корректную работу карантина при наличии в системе съемных накопителей и других томов, которые могут монтироваться в файловой системе периодически и в различные точки.



Пользователь может управлять содержимым карантина из [командной строки](#), используя утилиту [Dr.Web Ctl](#) или через [веб-интерфейс управления](#). При этом всегда обрабатывается консолидированный карантин, объединяющий в себе все каталоги с изолированными объектами, доступные в данный момент. С точки зрения пользователя, просматривающего содержимое консолидированного карантина, каталог карантина, располагающийся в его домашнем каталоге, называется *Пользовательским* карантин, а все остальные каталоги карантина считаются *Системным* карантин.



Работа с карантин возможна даже тогда, когда отсутствует активная [лицензия](#), но в этом случае становится невозможным лечение изолированных объектов.

Не все антивирусные компоненты Dr.Web Mail Security Suite используют карантин для изоляции угроз. Например, его не используют компоненты Dr.Web ClamD и Dr.Web MailD.

3.4. Полномочия для работы с файлами

При сканировании объектов файловой системы и нейтрализации угроз Dr.Web Mail Security Suite (точнее, пользователь, от имени которого он запущен) должен обладать следующими полномочиями:

Действие	Требуемые полномочия
<i>Вывод всех обнаруженных угроз</i>	Без ограничений. Специальных полномочий не требуется.
<i>Вывод содержимого контейнера (архива, почтового файла и т. п.)</i> (Отображение только элементов, которые содержат ошибку или угрозу)	Без ограничений. Специальных полномочий не требуется.
<i>Перемещение в карантин</i>	Без ограничений. Пользователь может отправлять в карантин все инфицированные файлы, независимо от наличия у него прав на чтение и запись для перемещаемого файла.
<i>Удаление угроз</i>	Пользователь должен иметь права на запись в удаляемый файл.  Если угроза обнаружена в файле, находящемся в контейнере (архив, почтовое сообщение и т. п.), вместо удаления выполняется перемещение контейнера в карантин.



Действие	Требуемые полномочия
Лечение файлов	Без ограничений. После выполнения лечения остается вылеченный файл с исходными правами доступа и владельцем.  Файл может быть удален, если удаление является методом лечения обнаруженной в нем угрозы.
Восстановление файла из карантина	Пользователь должен иметь разрешение на чтение восстанавливаемого файла и иметь разрешение выполнять запись в каталог восстановления.
Удаление файла из карантина	Пользователь должен иметь разрешение на запись в исходный файл, который был перемещен в карантин.



Для запуска утилиты управления из командной строки [Dr.Web Ctl](#) с правами суперпользователя (обычно *root*) используйте команду смены пользователя *su* или команду выполнения от имени другого пользователя *sudo*.

3.5. Режимы работы

В этом разделе

- [Принципы централизованной защиты](#)
- [Подключение к серверу централизованной защиты](#)
- [Отключение от сервера централизованной защиты](#)

Dr.Web Mail Security Suite может работать как в автономном режиме, так и в составе корпоративной или частной *антивирусной сети*, управляемой каким-либо *сервером централизованной защиты*. Такой режим работы называется *режимом централизованной защиты*. Использование этого режима не требует установки дополнительного программного обеспечения, переустановки или удаления Dr.Web Mail Security Suite.

- В *автономном режиме* защищаемый компьютер не включен в антивирусную сеть и управляется локально. В этом режиме конфигурационный и лицензионный ключевой файлы находятся на локальных дисках, а Dr.Web Mail Security Suite полностью управляется с защищаемого компьютера. Обновления вирусных баз получаются с серверов обновлений компании «Доктор Веб».
- В *режиме централизованной защиты* защитой компьютера управляет сервер централизованной защиты. В этом режиме некоторые функции и настройки Dr.Web Mail Security Suite могут быть изменены или заблокированы в соответствии с общей (корпоративной) стратегией антивирусной защиты, принятой в антивирусной сети. В этом режиме на компьютере используется особый лицензионный ключевой файл, полученный от выбранного сервера централизованной защиты, к которому подключен Dr.Web Mail Security Suite. Лицензионный или демонстрационный ключевой файл пользователя, если



он имеется на локальном компьютере, не используется. На сервер централизованной защиты отсылается статистика работы Dr.Web Mail Security Suite, включая статистику инцидентов, связанных с вредоносным ПО. Обновление вирусных баз также выполняется с сервера централизованной защиты. Настройка режима централизованной защиты описана в Руководстве администратора Dr.Web Enterprise Security Suite по управлению Dr.Web Mail Security Suite.

- В *мобильном режиме* Dr.Web Mail Security Suite получает обновления вирусных баз с серверов обновлений компании «Доктор Веб», но использует локально хранящиеся настройки и особый лицензионный ключевой файл, полученные от сервера централизованной защиты.

Возможность настройки монитора файловой системы SplDer Guard, а также его включения и выключения при работе Dr.Web Mail Security Suite под управлением сервера централизованной защиты зависит от разрешений, заданных на сервере.

Принципы централизованной защиты

Решения компании «Доктор Веб» по организации централизованной антивирусной защиты имеют клиент-серверную архитектуру (см. иллюстрацию ниже).

Компьютеры компании или пользователей поставщика IT-услуг защищаются от угроз *локальными антивирусными компонентами* (в данном случае продуктом Dr.Web Mail Security Suite), которые обеспечивают антивирусную защиту и поддерживают соединение с сервером централизованной защиты.

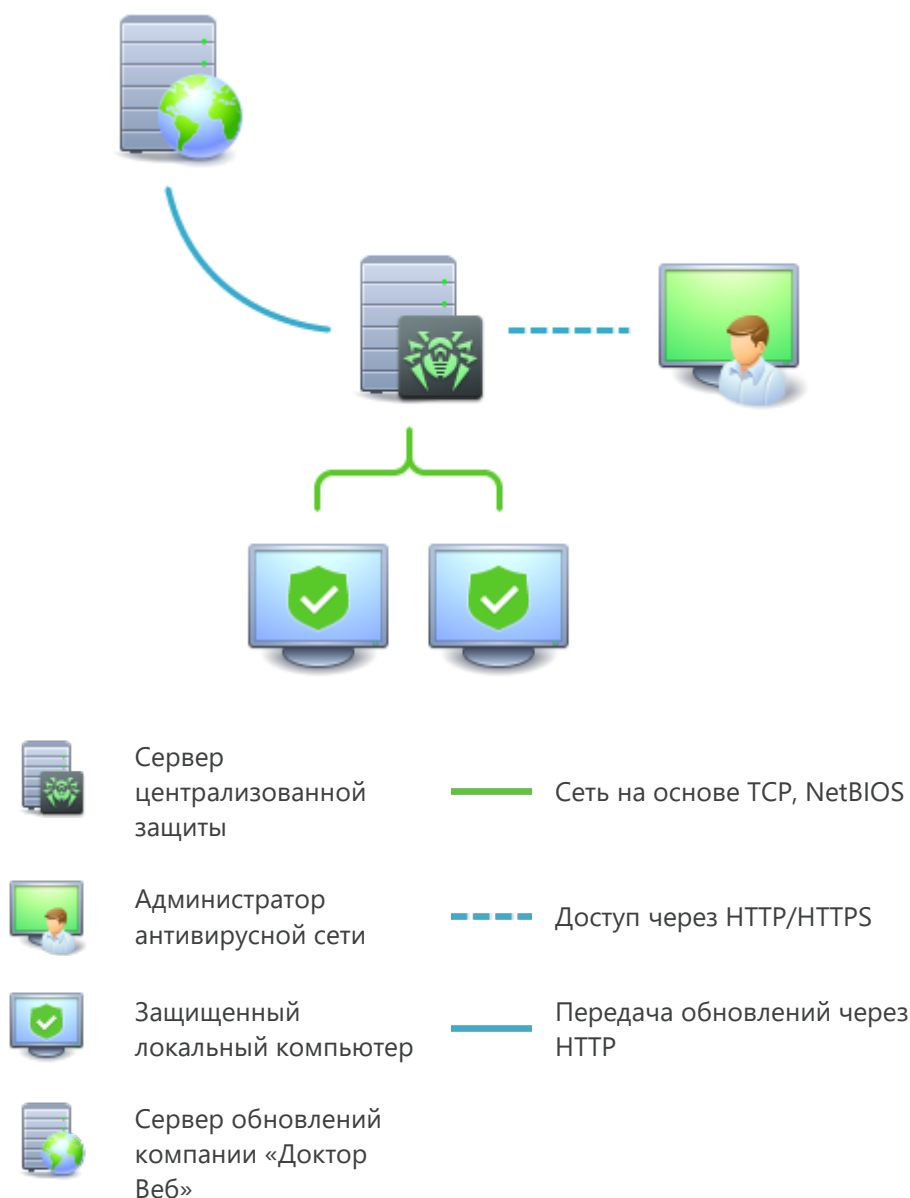


Рисунок 2. Логическая структура антивирусной сети

Обновление и конфигурация локальных компонентов производится через *сервер централизованной защиты*. Весь поток команд, данных и статистической информации в антивирусной сети также проходит через сервер централизованной защиты. Объем трафика между защищенными компьютерами и сервером централизованной защиты может быть весьма значительным, поэтому предусматривается возможность его сжатия. Использование шифрования при передаче данных позволяет избежать разглашения ценных сведений и подмены программного обеспечения, загружаемого на защищенные компьютеры.

Все необходимые обновления загружаются на сервер централизованной защиты с серверов обновлений компании «Доктор Веб».



Изменения в конфигурации локальных антивирусных компонентов и передача команд осуществляется сервером централизованной защиты по указанию администраторов антивирусной сети. Администраторы управляют конфигурацией сервера централизованной защиты и формированием антивирусной сети (в частности, подтверждают правомерность подключения локальной станции к сети), а также, при необходимости, задают настройки работы конкретных локальных антивирусных компонентов.



Локальные антивирусные компоненты несовместимы с антивирусным программным обеспечением как других компаний, так и антивирусными решениями Dr.Web, не поддерживающими режим централизованной защиты (например, антивирус Dr.Web версии 5.0). Установка двух антивирусных программ на одном компьютере может привести к отказу системы или потере важных данных.

В режиме централизованной защиты возможен экспорт и сохранение отчетов о функционировании Dr.Web Mail Security Suite с помощью сервера централизованной защиты. Поддерживается экспорт и сохранение отчетов в форматах HTML, CSV, PDF и XML.

Подключение к серверу централизованной защиты

Dr.Web Mail Security Suite может быть подключен к серверу централизованной защиты антивирусной сети при помощи команды `esconnect` утилиты управления из командной строки `drweb-ctl`.



Для верификации сервера централизованной защиты используется сертификат, соответствующий уникальному открытому ключу шифрования, используемому сервером. По умолчанию агент централизованной защиты Dr.Web ES Agent не позволит произвести подключение к серверу, если вы не укажете файл сертификата сервера, к которому производится подключение. Файл сертификата необходимо предварительно получить у администратора антивирусной сети, обслуживаемой сервером, к которому вы хотите подключить Dr.Web Mail Security Suite.

Если Dr.Web Mail Security Suite подключен к серверу централизованной защиты, то имеется возможность перевести его в мобильный режим и вернуть назад в режим централизованной защиты. Включение и выключение мобильного режима регулируется параметром конфигурации `MobileMode` компонента Dr.Web ES Agent.



Возможность перехода Dr.Web Mail Security Suite в мобильный режим работы зависит от разрешений, заданных на используемом сервере централизованной защиты.



Отключение от сервера централизованной защиты

Dr.Web Mail Security Suite может быть отключен от сервера централизованной защиты антивирусной сети при помощи [команды](#) `esdisconnect` утилиты управления из командной строки `drweb-ctl`.



4. Системные требования и совместимость

В этом разделе

- [Системные требования](#)
- [Перечень поддерживаемых версий операционных систем](#)
 - [GNU/Linux](#)
 - [FreeBSD](#)
- [Требуемые дополнительные пакеты и компоненты](#)
- [Ограничения совместимости](#)
- [Поддерживаемые почтовые серверы \(MTA\)](#)
- [Совместимость с подсистемами безопасности](#)

Системные требования

Использование Dr.Web Mail Security Suite возможно на компьютере, удовлетворяющем следующим требованиям:

Параметр	Требования
Платформа	Поддерживаются процессоры следующих архитектур и систем команд: • Intel/AMD: 32-бит (<i>IA-32, x86</i>); 64-бит (<i>x86-64, x64, amd64</i>); • ARM64; • E2K (<i>Эльбрус</i>); • IBM POWER9, Power10 (<i>ppc64el</i>)
Оперативная память	Не менее 500 МБ свободной оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб и более)
Место на жестком диске	Не менее 2 Гб свободного дискового пространства на том, на котором размещаются каталоги устанавливаемого продукта
Операционная система	GNU/Linux (на основе ядра версии 2.6.37 или более поздней, использующая библиотеку <code>glibc</code> версии 2.13 или более поздней, систему инициализации <code>systemd</code> версии 209 или более позднюю), FreeBSD. Перечень поддерживаемых версий операционных систем приведен ниже. Операционная система должна поддерживать механизм аутентификации PAM
Прочее	Наличие сетевого подключения: • подключение к интернету для обновления вирусных баз и компонентов антивирусного продукта; • при работе в режиме централизованной защиты достаточно только подключения к используемому серверу в рамках локальной сети, доступ в



Параметр	Требования
	интернет не требуется



Для корректной работы компонента Dr.Web Firewall для Linux ядро ОС должно быть собрано со включением следующих опций:

- `CONFIG_NETLINK_DIAG`, `CONFIG_INET_TCP_DIAG`;
- `CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4`, `CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6`,
`CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS`;
- `CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE`,
`CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE_CT`, `CONFIG_NETFILTER_XT_MARK`.

Конкретный набор требуемых опций из указанного перечня может зависеть от используемой версии ОС.

Для обеспечения правильной работы Dr.Web Mail Security Suite должны быть открыты следующие порты:

Назначение	Направление	Номера портов
Для получения обновлений	исходящий	80
Для соединения с облачным сервисом Dr.Web Cloud	исходящий	2075 (в том числе для UDP), 3010 (TCP), 3020 (TCP), 3030 (TCP), 3040 (TCP)

Перечень поддерживаемых версий операционных систем

GNU/Linux

Платформа	Поддерживаемые версии GNU/Linux
x86_64	• Astra Linux Common Edition (Опел) 2.12; • Astra Linux Special Edition 1.6 (с кумулятивным патчем 20200722SE16), 1.7, 1.8; • CentOS 7, 8; • Debian 9, 10, 11, 12, 13; • Fedora 37, 38; • Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3; • Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04;



Платформа	Поддерживаемые версии GNU/Linux
	• Альт 8 СП; • Альт Рабочая станция 9, 10, 11; • Альт Сервер 9, 10, 11; • Гослинукс IC6; • РЕД ОС 7.2 МУРОМ, РЕД ОС 7.3 МУРОМ, РЕД ОС 8
x86	• CentOS 7; • Debian 10; • Альт 8 СП; • Альт Рабочая станция 9, 10
ARM64	• Astra Linux Special Edition (Новороссийск) 4.7; • CentOS 7, 8; • Debian 11, 12; • Ubuntu 18.04; • Альт 8 СП; • Альт Рабочая станция 9, 10, 11; • Альт Сервер 9, 10, 11
E2K	• Astra Linux Special Edition (Ленинград) 8.1 (с кумулятивным патчем 20200429SE81); • Альт 8 СП; • Альт Рабочая станция 10; • Альт Сервер 10; • ОПО ВК Эльбрус-8.32 ТВГИ.00311-28; • Эльбрус-Д МЦСТ 1.4
ppc64el	• CentOS 8; • Ubuntu 20.04



В ОС Альт 8 СП, Эльбрус-Д МЦСТ 1.4 и Гослинукс IC6 работа с мандатными уровнями доступа не поддерживается.

Для прочих версий GNU/Linux, соответствующих описанным требованиям, полная совместимость с Dr.Web Mail Security Suite не гарантируется. При возникновении проблем с совместимостью с вашим дистрибутивом обратитесь в [техническую поддержку](#).



FreeBSD

Платформа	Поддерживаемые версии FreeBSD
x86	11, 12, 13, 14
x86_64	11, 12, 13, 14, 15



Для ОС FreeBSD установка Dr.Web Mail Security Suite возможна только из [универсального пакета](#).

Для корректной работы Dr.Web Mail Security Suite в ОС FreeBSD 13, 14 и 15 необходимо установить пакет совместимости `compat12x`.

Требуемые дополнительные пакеты и компоненты

Для интеграции с сервером электронной почты CommuniGate Pro необходим пакет python3.6+.



Для удобной работы с Dr.Web Mail Security Suite из [командной строки](#) рекомендуется включить автодополнение команд в используемой командной оболочке, если оно не включено.

В случае возникновения проблем с установкой требуемых дополнительных пакетов и компонентов обратитесь к справочным руководствам используемой вами версии операционной системы.

Ограничения совместимости

- Компонент SplDer Gate *может конфликтовать* с другими брандмауэрами, установленными в вашей ОС (такими, как Shorewall и SuseFirewall2 в ОС SUSE Linux Enterprise Server и FirewallD в ОС Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux). Признаком наличия конфликта является сообщение об ошибке SplDer Gate с кодом x109 или сообщение об ошибке Dr.Web Firewall для Linux с кодом x102. Способы устранения конфликта описаны в разделе [Приложение Е. Описание известных ошибок](#), см. ошибки [x109](#) и [x102](#).
- Если в состав ОС включен NetFilter версии младше 1.4.15, в работе компонента SplDer Gate возможно возникновение следующей проблемы, связанной с внутренней ошибкой в реализации NetFilter: при выключении SplDer Gate нарушается работа сети. Рекомендуется обновить ОС до версии, включающей NetFilter версии 1.4.15 или более



поздней. Руководство по устранению указанной проблемы [приведено](#) в разделе [Приложение Е. Описание известных ошибок](#).

Поддерживаемые почтовые серверы (MTA)

Для работы Dr.Web Mail Security Suite требуется наличие почтового сервера (MTA).

- Для [интеграции](#) Dr.Web Mail Security Suite с MTA в режиме подключаемого фильтра почтовый сервер должен поддерживать интерфейсы интеграции с внешними спам- и антивирусными фильтрами (*Milter*, *Spamd*, *Rspamd*). Например, могут использоваться MTA из следующего списка: Sendmail, Postfix, Exim, CommuniGate Pro.
- MTA, не поддерживающие интерфейсы интеграции *Milter*, *Spamd* и *Rspamd*, могут быть интегрированы с Dr.Web Mail Security Suite через интерфейс антивирусной проверки *Clamd* через непосредственное подключение к компоненту антивирусной проверки [Dr.Web ClamD](#) (возможно, для MTA потребуется установить и настроить дополнительный модуль интеграции). Этот режим интеграции не использует компонент [Dr.Web MailD](#), и поэтому не осуществляет проверку почтовых сообщений на спам, а кроме того не позволяет выполнить перепакровку сообщений в случае обнаружения угроз. Все действия по обработке инфицированного сообщения перекладываются на почтовый сервер, которому возвращается результат проверки сообщения на наличие в нем угроз.



В силу сложности настройки интеграции, для работы с почтовым сервером Qmail рекомендуется использовать предыдущую версию Dr.Web Mail Security Suite (6.0.2.x), либо использовать режим прозрачного прокси.

- Режим [прозрачного прокси](#) позволяет встроить Dr.Web Mail Security Suite для антивирусной и антиспам-проверки сообщений электронной почты между MTA и MDA или между MDA и MUA прозрачно для них (производится встраивание в канал обмена данными с использованием почтовых протоколов SMTP, POP3, IMAP). Этот режим требует, чтобы MTA был установлен на том же узле, на котором установлен Dr.Web Mail Security Suite.



Режим прозрачного прокси требует наличия в составе Dr.Web Mail Security Suite компонента SplDer Gate, который работает только в ОС GNU/Linux.

- Режим [SMTP-прокси](#) представляет собой частный случай интеграции Dr.Web Mail Security Suite с MTA в режиме подключаемого фильтра (например, Postfix), в котором MTA настроен на маршрутизацию полученных сообщений (работает как почтовый транслятор).
- Компонент Dr.Web Anti-Spam не поддерживается для архитектур ARM64, E2K и IBM POWER (ppc64el).



Совместимость с подсистемами безопасности

При настройках по умолчанию Dr.Web Mail Security Suite не совместим с подсистемой безопасности SELinux. Кроме того, по умолчанию Dr.Web Mail Security Suite работает в режиме ограниченной функциональности в системах GNU/Linux, использующих мандатные модели доступа (например, в системах, оснащенных подсистемой мандатного доступа PARSEC, основанной на присвоении пользователям и файлам различных уровней привилегий, называемых мандатными уровнями).

В случае необходимости установки Dr.Web Mail Security Suite в системы с SELinux (а также в системы, использующие мандатные модели доступа) необходимо выполнить дополнительные настройки подсистемы безопасности для снятия ограничений в функционировании Dr.Web Mail Security Suite. Подробнее см. в разделе [Настройка подсистем безопасности](#).



5. Лицензирование

Права пользователя на использование копии Dr.Web Mail Security Suite подтверждаются и регулируются лицензией, приобретенной пользователем у компании «Доктор Веб» или ее партнеров. Параметры лицензии, регулирующие права пользователя, установлены в соответствии с [Лицензионным соглашением](#) , условия которого принимаются пользователем при установке Dr.Web Mail Security Suite на свой компьютер. В лицензии фиксируется информация о пользователе и продавце, а также параметры использования приобретенной копии продукта, в частности:

- перечень компонентов, которые разрешено использовать данному пользователю;
- период, в течение которого разрешено использование Dr.Web Mail Security Suite;
- другие ограничения (в частности, количество компьютеров, на которых разрешено использовать приобретенную копию Dr.Web Mail Security Suite).

Каждой лицензии на использование программных продуктов компании «Доктор Веб» сопоставлен уникальный серийный номер, а на локальном компьютере с лицензией связывается специальный файл, регулирующий работу компонентов Dr.Web Mail Security Suite в соответствии с параметрами лицензии. Он называется *лицензионным ключевым файлом*.

Для предварительного ознакомления с возможностями продукта вы можете активировать *демонстрационный период*. При активации демонстрационного периода вы получаете право на полноценное использование установленной копии Dr.Web Mail Security Suite в течение всего этого периода, если не нарушены условия его активации. При этом также автоматически формируется специальный ключевой файл, называемый *демонстрационным*.

При отсутствии действующей лицензии или активированного демонстрационного периода (в том числе, если срок действия ранее приобретенной лицензии или демонстрационный период истек), антивирусные функции Dr.Web Mail Security Suite блокируются, кроме того, сервис регулярных обновлений вирусных баз Dr.Web с серверов обновлений компании «Доктор Веб» становится недоступным. Однако имеется возможность активировать Dr.Web Mail Security Suite, подключив его к серверу централизованной защиты [антивирусной сети](#) предприятия или антивирусной сети, организованной интернет-провайдером. В этом случае управление антивирусными функциями и обновлениями копии продукта, установленной на компьютере в составе антивирусной сети, возлагается на сервер централизованной защиты.



6. Установка и удаление

В этом разделе описываются процедуры установки и удаления Dr.Web Mail Security Suite, а также процедура получения текущих обновлений и процедура перехода на новую версию, если на вашем компьютере уже установлен Dr.Web Mail Security Suite более ранней версии.

Кроме этого, в этом разделе описана процедура выборочной установки и удаления компонентов Dr.Web Mail Security Suite (например, для устранения ошибок, возникших в процессе эксплуатации Dr.Web Mail Security Suite, или для установки продукта с ограниченным набором функций) и настройка расширенных подсистем безопасности (таких как SELinux), что может потребоваться при установке или в процессе эксплуатации Dr.Web Mail Security Suite.

Для осуществления этих операций необходимы права суперпользователя (обычно пользователя *root*). Для получения прав суперпользователя используйте команду смены пользователя *su* или команду выполнения от имени другого пользователя *sudo*.



Не гарантируется совместимость Dr.Web Mail Security Suite с антивирусными программами других производителей. Так как установка двух антивирусов на один компьютер может привести к ошибкам в работе операционной системы и потере важных данных, перед установкой Dr.Web Mail Security Suite настоятельно рекомендуется удалить с компьютера антивирусные программы других производителей.

Если на вашем компьютере уже имеется другой антивирусный продукт Dr.Web, установленный из [универсального пакета](#) (*.run*), и вы желаете установить еще один антивирусный продукт Dr.Web (например, у вас из универсального пакета установлен продукт Dr.Web Desktop Security Suite, и вы хотите в дополнение к нему установить Dr.Web Mail Security Suite), то предварительно убедитесь, что версия уже установленного продукта совпадает с версией Dr.Web Mail Security Suite, которую вы планируете установить. Если версия, которую вы собираетесь установить, новее, чем версия продукта, который уже установлен на вашем компьютере, перед началом установки дополнительного продукта [обновите](#) уже установленный продукт до версии Dr.Web Mail Security Suite, которую вы хотите установить дополнительно.

Для ОС FreeBSD установка Dr.Web Mail Security Suite возможна только из [универсального пакета](#).

Дополнительно:

- [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Обновление Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Настройка подсистем безопасности](#)
- [Пакеты и файлы Dr.Web Mail Security Suite](#)



- [Выборочные установка и удаление компонентов](#)

6.1. Установка Dr.Web Mail Security Suite

Вы можете установить Dr.Web Mail Security Suite одним из двух способов:

1. Загрузив с сайта компании «Доктор Веб» установочный файл, представляющий собой [универсальный пакет](#) для Unix-систем, снабженный программой установки в режиме командной строки. Для ее работы в режиме графического рабочего стола необходимо наличие эмулятора терминала.
2. Выполнив установку Dr.Web Mail Security Suite в виде набора [нативных пакетов](#) (для этого потребуется подключиться к соответствующему репозиторию пакетов компании «Доктор Веб»).



Для ОС FreeBSD установка Dr.Web Mail Security Suite возможна только из [универсального пакета](#).

В Альт 8 СП и других ОС, использующих устаревшие версии пакетного менеджера, рекомендуется устанавливать Dr.Web Mail Security Suite из [универсального пакета](#).

После установки Dr.Web Mail Security Suite подсистема IMA/EVM ОС Альт 8 СП 11100-01 может выдавать предупреждение о возможном нарушении целостности. Чтобы избежать этого предупреждения, после установки Dr.Web Mail Security Suite выполните команду:

```
# integralert fix
```

ОС Альт 8 СП 11100-02 и ОС Альт 8 СП 11100-03 не подвержены этой проблеме.



После установки Dr.Web Mail Security Suite любым из указанных в этом руководстве способов в начале работы вам потребуется активировать лицензию или установить ключевой файл. Кроме того, вы можете [подключить](#) Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты (подробнее см. раздел [Лицензирование](#)). До тех пор, пока вы этого не сделаете, *функции антивирусной защиты будут отключены*. Кроме того, в ряде случаев необходимо выполнить основную настройку базовой функциональности Dr.Web Mail Security Suite, как описано в разделе [Начало работы](#).

В процессе работы программы установки (как из универсального пакета `.run`, так и из нативных пакетов при помощи пакетного менеджера), на локальный почтовый адрес `root@localhost` отправляются сообщения электронной почты, содержащие результаты установки Dr.Web Mail Security Suite.

Dr.Web Mail Security Suite, установленный любым из рассмотренных в этом разделе способов, вы можете впоследствии [удалить](#) или [обновить](#) при наличии исправлений для входящих в него компонентов или выходе новой версии Dr.Web Mail Security Suite. При необходимости выполните также [настройку подсистем безопасности](#) GNU/Linux для



корректной работы Dr.Web Mail Security Suite. При возникновении проблем с функционированием отдельных компонентов вы можете выполнить их [выборочную установку и удаление](#), не удаляя Dr.Web Mail Security Suite целиком.

6.1.1. Установка универсального пакета

Универсальный пакет Dr.Web Mail Security Suite распространяется в виде установочного файла с именем `drweb-<версия>-av-mail-<ОС>-<платформа>.run`, где `<ОС>` — Unix-подобная операционная система, а `<платформа>` — строка, указывающая тип платформы, для которой предназначен Dr.Web Mail Security Suite (для 32-битных платформ — `x86`, для 64-битных платформ — `amd64`, `arm64`, `e2s` и `ppc64el`), например:

```
drweb-11.1.0-av-mail-linux-amd64.run
```



Далее в данном разделе руководства имя установочного файла, соответствующее формату, указанному выше, обозначается как `<имя файла>.run`, а путь к этому файлу — как `<путь к файлу>.run`.

Версия Dr.Web Mail Security Suite определяется первыми двумя числами, разделенными точкой, в имени универсального пакета.

Чтобы установить компоненты Dr.Web Mail Security Suite

1. Если у вас отсутствует установочный файл (универсальный пакет), загрузите его с [официального сайта](#) компании «Доктор Веб».
2. Сохраните установочный файл на жесткий диск компьютера в любой доступный для записи каталог (например, `/home/<username>`, где `<username>` — имя текущего пользователя).
3. Разрешите исполнение файла, например, командой:

```
# chmod +x <путь к файлу>.run
```

4. Запустите его на выполнение командой:

```
# <путь к файлу>.run
```

или воспользуйтесь стандартным файловым менеджером вашей графической оболочки как для изменения свойств файла (прав доступа), так и для его запуска.



В случае установки Dr.Web Mail Security Suite в среде ОС Astra Linux SE версий 1.6 и 1.7, работающей в режиме *замкнутой программной среды* (ЗПС), может произойти отказ в запуске программы установки из-за отсутствия открытого ключа компании «Доктор Веб» в списке доверенных ключей. В этом случае необходимо выполнить предварительную настройку режима ЗПС (см. [Настройка запуска в режиме ЗПС \(Astra Linux SE, версии 1.6 и 1.7\)](#)), после чего запустить программу установки повторно.

При этом будет проверена целостность архива, затем файлы, содержащиеся в архиве, будут распакованы во временный каталог и автоматически запустится программа



установки. Если запуск был осуществлен не с правами суперпользователя, то программа установки автоматически попытается повысить свои права, запросив пароль (используется утилита `sudo`). Если попытка повышения прав окончится неудачей, установка будет отменена.



Если раздел файловой системы, содержащий временный каталог, не имеет достаточного количества свободного места для распаковки дистрибутива, процесс установки будет завершен после выдачи соответствующего сообщения. В этом случае повторите распаковку, изменив значение системной переменной окружения `TMPDIR` таким образом, чтобы она указывала на каталог в разделе файловой системы, имеющем достаточное количество свободного места. Также вы можете воспользоваться ключом распаковки в указанный каталог `--target` (см. раздел [Выборочные установка и удаление компонентов](#)).

После этого запустится программа установки для [режима командной строки](#) (для ее работы в режиме графического рабочего стола необходимо наличие эмулятора терминала).

5. Следуйте инструкциям программы установки.

Имеется возможность запустить программу установки в полностью автоматическом режиме, выполнив команду:

```
# <путь к файлу .run> -- --non-interactive
```

В этом случае программа установки будет запущена в полностью автоматическом режиме, без показа диалогов программы установки для режима командной строки.



Использование этой опции означает, что вы соглашаетесь с условиями Лицензионного соглашения Dr.Web. Ознакомиться с текстом Лицензионного соглашения после установки Dr.Web Mail Security Suite вы можете, прочитав файл `/opt/drweb.com/share/doc/LICENSE` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/doc/LICENSE` для FreeBSD. Расширение файла указывает язык, на котором написан текст Лицензионного соглашения. Файл `LICENSE` (без расширения) хранит текст Лицензионного соглашения Dr.Web на английском языке. Если вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, вам следует [удалить](#) Dr.Web Mail Security Suite после установки.

Запуск программы установки в полностью автоматическом режиме требует наличия прав суперпользователя (обычно пользователя `root`). Для повышения прав вы можете использовать команду `su` или `sudo`.



Если ваш дистрибутив GNU/Linux оснащен подсистемой безопасности SELinux, то возможно возникновение ситуации, когда работа программы установки будет прервана подсистемой безопасности. В этом случае вам необходимо временно перевести SELinux в *разрешающий* (Permissive) режим, для чего выполните команду:

```
# setenforce 0
```

После этого перезапустите программу установки. Также в этом случае по окончании процесса установки необходимо выполнить [настройку политик безопасности](#) SELinux, чтобы в дальнейшем антивирусные компоненты работали корректно.

Все установочные файлы, извлеченные из архива, будут автоматически удалены по окончании установки.



Рекомендуется сохранить файл `.run`, из которого производилась установка, для возможной переустановки Dr.Web Mail Security Suite или его компонентов в последующем, без обновления его версии.

6.1.1.1. Установка в режиме командной строки

После запуска программы установки, работающей в режиме командной строки, на экране появится текст приглашения к установке.

1. Для начала установки ответьте `Yes` или `Y` на запрос «Вы хотите продолжить?». Чтобы отказаться от установки, введите `No` или `N`. В этом случае работа программы установки будет завершена.
2. Далее перед началом установки вам необходимо ознакомиться с текстом Лицензионного соглашения компании «Доктор Веб», который будет выведен на экран. Для перелистывания текста соглашения пользуйтесь клавишами `ENTER` (перелистывание текста на одну строчку вниз) и `ПРОБЕЛ` (перелистывание текста вниз на экран).



Перелистывание текста Лицензионного соглашения назад (вверх) не предусмотрено.

3. После прочтения Лицензионного соглашения вам будет предложено принять его условия. Введите `Yes` или `Y`, если вы принимаете условия, и `No` или `N`, если вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения. В случае отказа от принятия условий Лицензионного соглашения работа программы установки будет завершена.
4. После принятия условий Лицензионного соглашения автоматически будет запущен процесс установки на компьютер компонентов Dr.Web Mail Security Suite. При этом на экран будет выводиться информация о ходе установки (журнал установки), включающая в себя перечень устанавливаемых компонентов.
5. В случае успешного окончания процесса установки на экране появится информационное сообщение, содержащее инструкции по способам управления работой Dr.Web Mail Security Suite.



В случае возникновения ошибки на экран будет выведено соответствующее сообщение с описанием ошибки, после чего работа программы установки будет завершена. Если установка была прервана из-за ошибки, устраните проблемы, вызвавшие ошибку установки, и повторите процесс установки заново.

6.1.2. Установка из репозитория

Нативные пакеты Dr.Web Mail Security Suite находятся в [официальном репозитории](#)  Dr.Web. После добавления репозитория Dr.Web в список репозитория, используемых менеджером пакетов вашей операционной системы, вы сможете устанавливать его в виде нативных пакетов для операционной системы так же, как и любые другие программы из репозитория вашей операционной системы. Необходимые зависимости будут разрешаться автоматически. Кроме того, при установке Dr.Web Mail Security Suite из подключенного репозитория пакетный менеджер ОС обнаруживает обновления всех компонентов Dr.Web и предлагает их установку.



Для доступа к репозиторию Dr.Web требуется подключение к интернету.

Все нижеприведенные команды для подключения репозитория, импортирования ключей, установки и удаления пакетов должны быть выполнены с правами суперпользователя (обычно пользователя *root*). Для получения соответствующих прав используйте команду смены пользователя *su* или команду выполнения от имени другого пользователя *sudo*.

Для ОС FreeBSD установка Dr.Web Mail Security Suite возможна только из [универсального пакета](#).

Ниже приведены процедуры для следующих ОС (менеджеров пакетов):

- [Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu \(apt\)](#);
- [Альт \(apt-rpm\)](#);
- [Mageia, OpenMandriva Lx \(urpmi\)](#);
- [Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS \(yum, dnf\)](#);
- [SUSE Linux \(zypper\)](#).

Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu (apt)

1. Репозиторий для этих ОС защищен цифровой подписью «Доктор Веб». Для доступа к репозиторию импортируйте и добавьте в хранилище пакетного менеджера ключ цифровой подписи, выполнив команду:

```
# wget https://repo.drweb.com/drweb/drweb.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/drweb.gpg
```



Ключ цифровой подписи «Доктор Веб» ранее устанавливался с помощью утилиты `apt-key`, которая признана устаревшей и не рекомендуется для использования. Кроме того, теперь для хранения ключей подписи разработчики ОС рекомендуют использовать каталог `/etc/apt/trusted.gpg.d` вместо файла `/etc/apt/trusted.gpg`. Ввиду этого при выполнении установки Dr.Web Mail Security Suite из репозитория, если ключ подписи установлен в каталог `/etc/apt/trusted.gpg`, команда `apt-get update` (см. ниже) выдаст следующее предупреждение: `Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details`. Установка Dr.Web Mail Security Suite при этом продолжится в обычном режиме, а функциональность продукта не пострадает. Чтобы предупреждение больше не выводилось при установке или переустановке продуктов «Доктор Веб», установите ключ подписи как указано выше.

2. Чтобы подключить репозиторий, выполните команду:

```
# echo "deb https://repo.drweb.com/drweb/debian 11.1 non-free" > /etc/apt/sources.list.d/drweb.list
```



Вы можете выполнить пункты 1 и 2, загрузив специальный [ДЕБ-пакет](#)  и установив его.

3. Для установки Dr.Web Mail Security Suite из репозитория выполните команды:

```
# apt-get update
# apt-get install drweb-mail-servers
```

Установка также может осуществляться с помощью альтернативных менеджеров (например, Synaptic или aptitude). Кроме того, альтернативные менеджеры, такие как aptitude, рекомендуется использовать для разрешения конфликта пакетов, если он возникнет.

Альт (apt-rpm)

1. Чтобы подключить репозиторий, добавьте следующую строку в файл `/etc/apt/sources.list.d/drweb-apt-rpm-<arch>.list`:

```
rpm http://repo.drweb.com/drweb/altlinux 11.1/<arch> drweb
```

где `<arch>` — обозначение используемой архитектуры пакетов:

- для 32-разрядной версии: `i386`;
- для архитектуры AMD64: `x86_64`;
- для архитектуры ARM64: `aarch64`;
- для архитектуры E2K: `e2s`;
- для архитектуры IBM POWER (ppc64le): `ppc64le`.

2. Перед установкой Dr.Web Mail Security Suite на компьютере архитектуры E2K под управлением ОС Альт добавьте в файл `/etc/rpmrc` следующие строки:

```
arch_compat: e2kv4: e2s
arch_compat: e2k: e2s
arch_compat: e2s: noarch
```



3. Чтобы установить Dr.Web Mail Security Suite из репозитория, выполните команды:

```
# apt-get update
# apt-get install drweb-mail-servers
```

Установка также может осуществляться с помощью альтернативных менеджеров (например, Synaptic или aptitude).

Mageia, OpenMandriva Lx (urpmi)

1. Подключите репозиторий с помощью команды:

```
# urpmi.addmedia drweb https://repo.drweb.com/drweb/linux/11.1/<arch>/
```

где *<arch>* — обозначение используемой архитектуры пакетов:

- для 32-разрядной версии: `i386`;
- для 64-разрядной версии: `x86_64`.

2. Для установки Dr.Web Mail Security Suite из репозитория выполните команду:

```
# urpmi drweb-mail-servers
```

Установка также может осуществляться с помощью альтернативных менеджеров (например, rpmdrake).

Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS (yum, dnf)

1. Добавьте файл `drweb.repo` со следующим содержимым в каталог `/etc/yum.repos.d`:

```
[drweb]
name=DrWeb - 11.1
baseurl=https://repo.drweb.com/drweb/linux/11.1/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://repo.drweb.com/drweb/drweb.key
```



Если планируется записать вышеуказанное содержимое в файл при помощи команды типа `echo` с перенаправлением вывода, символ `$` следует экранировать: `\$`.

Вы можете выполнить пункт 1, загрузив специальный [RPM-пакет](#) и установив его.

2. Для установки Dr.Web Mail Security Suite из репозитория выполните команду:

```
# yum install drweb-mail-servers
```

В ОС Fedora, начиная с версии 22, рекомендуется вместо менеджера `yum` использовать менеджер `dnf`, например:

```
# dnf install drweb-mail-servers
```

Установка также может осуществляться с помощью альтернативных менеджеров (например, PackageKit или Yumex).



SUSE Linux (zypper)

1. Чтобы подключить репозиторий, выполните команду:

```
# zypper ar https://repo.drweb.com/drweb/linux/11.1/\$basearch/ drweb
```

2. Для установки Dr.Web Mail Security Suite из репозитория выполните команды:

```
# zypper refresh  
# zypper install drweb-mail-servers
```

Установка также может осуществляться с помощью альтернативных менеджеров (например, YaST).



6.2. Обновление Dr.Web Mail Security Suite

Предусмотрено два режима обновления Dr.Web Mail Security Suite:

1. [Получение текущих обновлений](#) пакетов и компонентов, выпущенных в рамках эксплуатации актуальной версии Dr.Web Mail Security Suite (как правило, такие обновления содержат исправления ошибок и мелкие улучшения в функционировании компонентов).
2. [Переход на новую версию](#). Этот способ обновления используется, если компания «Доктор Веб» выпустила новую версию Dr.Web Mail Security Suite, отличающуюся новыми возможностями.



Dr.Web Mail Security Suite позволяет обновлять вирусные базы и антивирусное ядро даже при отсутствии доступа в интернет на защищаемом сервере.

6.2.1. Получение текущих обновлений

После установки Dr.Web Mail Security Suite любым из способов, описанных в [соответствующем разделе](#), происходит автоматическое подключение менеджера пакетов к репозиторию [пакетов](#) Dr.Web:

- Если установка производилась из [универсального пакета](#) (файл `.run`), а в системе используются пакеты в формате DEB (например, ОС Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu), или в системе не имеется менеджера пакетов (FreeBSD), для работы с пакетами Dr.Web используется отдельная версия менеджера пакетов `zypper`, автоматически установленная в рамках установки Dr.Web Mail Security Suite.

Чтобы получить и установить обновленные пакеты Dr.Web этим менеджером, перейдите в каталог `/opt/drweb.com/bin` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/bin` для FreeBSD и выполните команды:

```
# ./zypper refresh
# ./zypper update
```



В ОС FreeBSD версии 11.x для платформы amd64 при обновлении с использованием менеджера `zypper` может возникнуть ошибка обновления репозитория. В этом случае установите пакет совместимости `compat10x-amd64` и повторите попытку обновления.

Для установки пакета выполните команду:

```
# pkg install compat10x-amd64
```

- Во всех остальных случаях используйте команды обновления пакетного менеджера, используемого в вашей ОС, например:
 - в Red Hat Enterprise Linux и CentOS используйте команду `yum`;



- в Fedora используйте команду `yum` или `dnf`;
- в SUSE Linux используйте команду `zypper`;
- в Mageia и OpenMandriva Lx используйте команду `urpmi`;
- в Альт, Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu используйте команду `apt-get`.

Вы также можете использовать альтернативные менеджеры пакетов, разработанные для вашей операционной системы. При необходимости обратитесь к справочному руководству по используемому вами менеджеру пакетов.

В случае выпуска новой версии Dr.Web Mail Security Suite, пакеты, содержащие его компоненты, помещаются в раздел репозитория Dr.Web, соответствующий новой версии. В этом случае для обновления необходимо переключить менеджер пакетов на новый раздел репозитория Dr.Web (см. раздел [Переход на новую версию](#)).

6.2.2. Переход на новую версию

В этом разделе

- [Предварительные замечания](#)
- [Обновление предыдущих версий](#)
 - [Обновление установкой универсального пакета](#)
 - [Обновление из репозитория](#)
 - [Перенос ключевого файла](#)
 - [Повторное подключение к серверу централизованной защиты](#)

Предварительные замечания



Перед тем, как выполнить переход на новую версию, убедитесь, что ваш сервер отвечает [системным требованиям](#) новой версии.

Поддерживается процедура обновления предыдущих версий Dr.Web Mail Security Suite до новой версии. Переход на новую версию Dr.Web Mail Security Suite выполняйте тем же способом, каким была установлена версия Dr.Web Mail Security Suite, подлежащая обновлению:

- Если версия Dr.Web Mail Security Suite, подлежащая обновлению, была установлена из репозитория, то переход на новую версию выполняйте путем обновлением из репозитория.
- Если версия Dr.Web Mail Security Suite, подлежащая обновлению, была установлена из универсального пакета, то для перехода на новую версию установите универсальный пакет, содержащий новую версию.



Чтобы уточнить способ, которым была установлена версия Dr.Web Mail Security Suite, подлежащая обновлению, проверьте наличие в каталоге исполняемых файлов Dr.Web Mail Security Suite скрипта программы удаления `uninst.sh`. Если этот файл присутствует, текущая версия Dr.Web Mail Security Suite была установлена из универсального пакета, а в противном случае — из репозитория.

Для ОС FreeBSD установка Dr.Web Mail Security Suite возможна только из [универсального пакета](#).

Если вы не имеете возможности обновить Dr.Web Mail Security Suite тем же способом, каким он был установлен изначально, то предварительно удалите текущую версию, а потом выполните установку новой версии любым доступным для вас способом. Способы установки и удаления предыдущих версий Dr.Web Mail Security Suite аналогичны способам [установки](#) и [удаления](#), рассмотренным в этом руководстве. Для дополнительной информации обратитесь к Руководству администратора по установленной у вас версии Dr.Web Mail Security Suite.

Если версия Dr.Web Mail Security Suite, подлежащая обновлению, работает под управлением сервера [централизованной защиты](#), то перед началом обновления рекомендуется сохранить адрес этого сервера. Например, для получения адреса сервера централизованной защиты, к которому подключен Dr.Web Mail Security Suite с версией новее 6.0.2, выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl appinfo
```

Из присутствующей в выводе команды строки вида

```
ESAgent; <PID>; RUNNING 1; Connected <адрес>, on-line
```

сохраните часть `<адрес>` (может выглядеть как строка вида `tcp://<IP-адрес>:<порт>`, например: `tcp://10.20.30.40:1234`). Кроме того, рекомендуется сохранить файл сертификата сервера.

В случае возникновения затруднений с получением параметров текущего подключения обратитесь к Руководству администратора по установленной версии Dr.Web Mail Security Suite, а также к администратору вашей антивирусной сети.

Обновление предыдущих версий

Обновление установкой универсального пакета

Выполните установку новой версии Dr.Web Mail Security Suite из [универсального пакета](#). В случае необходимости в процессе установки вам будет предложено автоматически удалить имеющиеся компоненты старой версии Dr.Web Mail Security Suite.



Если в процессе обновления вам необходимо выполнить удаление имеющейся версии Dr.Web Mail Security Suite и на вашем сервере одновременно установлено несколько серверных продуктов Dr.Web (например, Dr.Web Server Security Suite, Dr.Web Mail Security Suite и Dr.Web Gateway Security Suite), то для сохранения работоспособности продуктов, не подлежащих обновлению (Dr.Web Server Security Suite и Dr.Web Gateway Security Suite), следует отметить для удаления только следующие пакеты:

- drweb-mail-servers-doc,
- drweb-maild.

Обновление из репозитория



Вы не сможете обновить Dr.Web для почтовых серверов UNIX версии 6.0.2 до новой версии из репозитория, если на вашем сервере установлено одновременно несколько серверных продуктов Dr.Web версии 6.0.2 (например, для файловых серверов, для почтовых серверов и интернет-шлюзов). В этом случае вам следует установить новую версию Dr.Web Mail Security Suite на отдельную машину.

Чтобы обновить текущую версию Dr.Web Mail Security Suite, установленную из репозитория компании «Доктор Веб»

1. Удалите текущую версию Dr.Web Mail Security Suite.
2. Смените используемый репозиторий (с репозитория пакетов текущей версии на репозиторий пакетов новой версии).
3. Установите новую версию Dr.Web Mail Security Suite из репозитория.



Имя репозитория, хранящего пакеты новой версии, см. в разделе Установка из репозитория. Для уточнения способа смены репозитория обратитесь к справочным руководствам используемого вами дистрибутива операционной системы.

Перенос ключевого файла

При любом способе обновления Dr.Web Mail Security Suite уже имеющийся у вас лицензионный ключевой файл будет автоматически установлен в надлежащее место для использования новой версией Dr.Web Mail Security Suite.



В случае возникновения проблем с автоматической установкой лицензионного ключевого файла вы можете выполнить его установку вручную. Dr.Web Mail Security Suite хранит ключевой файл в каталоге `/etc/opt/drweb.com/` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/` для FreeBSD. В случае утраты действующего лицензионного ключевого файла обратитесь в службу технической поддержки компании «Доктор Веб».



Повторное подключение к серверу централизованной защиты

Если это возможно, то после обновления (если обновляемая версия была подключена к серверу централизованной защиты) подключение будет восстановлено автоматически. Если подключение не восстановилось автоматически, для подключения обновленной версии Dr.Web Mail Security Suite к антивирусной сети выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl esconnect <адрес сервера> --Certificate <путь к файлу сертификата сервера>
```

В случае возникновения затруднений с подключением обратитесь к администратору вашей антивирусной сети.

6.2.3. Обновление без подключения к интернету

В условиях повышенных требований к безопасности, когда подключение к интернету отсутствует или ограничено, обновление вирусных баз и антивирусного ядра можно выполнять без подключения к интернету. В этом случае обновления загружаются на компьютер, подключенный к интернету, копируются на USB-накопитель или сетевой диск, после чего устанавливаются на другой, не подключенный к интернету компьютер. Процедура обновления выполняется через командную строку.

Чтобы получить обновления

1. На компьютере, подключенном к интернету, выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update --Path <путь к каталогу для загрузки обновлений>
```

2. Скопируйте полученные обновления на USB-накопитель или сетевой диск.
3. Примонтируйте сетевой диск или накопитель на компьютере, на который требуется установить обновления. Если вы получаете обновления с USB-накопителя, для этого потребуется выполнить команды:

```
# mkdir /mnt/usb  
# mount <путь к устройству> /mnt/usb
```

4. Установите обновления с помощью команды:

```
$ drweb-ctl update --From /mnt/usb
```



6.3. Удаление Dr.Web Mail Security Suite

В зависимости от способа установки, вы можете удалить Dr.Web Mail Security Suite одним из двух способов:

- [запустив программу удаления](#) универсального пакета для режима командной строки;
- [удалив пакеты](#), установленные из репозитория компании «Доктор Веб», используя системный менеджер пакетов.

6.3.1. Удаление универсального пакета

Удаление Dr.Web Mail Security Suite, установленного из [универсального пакета](#), выполняется при помощи командной строки (в графическом режиме необходимо наличие эмулятора терминала).



Программа удаления удалит не только Dr.Web Mail Security Suite, но и *все другие* продукты Dr.Web, установленные на вашем компьютере.

Если на вашем компьютере, кроме Dr.Web Mail Security Suite, установлены и другие продукты Dr.Web, для удаления только Dr.Web Mail Security Suite вместо запуска программы удаления воспользуйтесь процедурой выборочной [установки и удаления компонентов](#).

Удаление Dr.Web Mail Security Suite из командной строки

Чтобы запустить программу удаления для режима командной строки, выполните команду:

```
# /opt/drweb.com/bin/uninst.sh
```

для GNU/Linux или

```
# /usr/local/libexec/drweb.com/bin/uninst.sh
```

для FreeBSD. Процедура удаления Dr.Web Mail Security Suite рассмотрена в разделе [Удаление в режиме командной строки](#).

Чтобы запустить программу удаления в полностью автоматическом режиме без показа интерфейса пользователя (включая диалоги программы удаления для режима командной строки), выполните команду:

```
# env DRWEB_NON_INTERACTIVE=yes /opt/drweb.com/bin/uninst.sh
```



В Альт 8 СП и других ОС, использующих устаревшие версии пакетного менеджера, во время удаления на консоль могут выводиться сообщения вида:

```
/etc/init.d/drweb-configd: Нет такого файла или каталога
```

На работу системы эти сообщения никак не влияют. Процедура удаления выполняется корректно.

6.3.1.1. Удаление в режиме командной строки

После запуска программы удаления, работающей в режиме командной строки, на экране появится текст приглашения к удалению.

1. Для начала удаления ответьте `Yes` или `Y` на запрос «Вы хотите продолжить?». Чтобы отказаться от удаления продуктов Dr.Web с вашего компьютера, введите `No` или `N`. В этом случае работа программы удаления будет завершена.
2. После подтверждения удаления запустится процедура удаления всех установленных пакетов Dr.Web. При этом на экран будут выдаваться записи, фиксируемые в журнал и отражающие ход процесса удаления.
3. По окончании процесса программа удаления завершит свою работу автоматически.

6.3.2. Удаление Dr.Web Mail Security Suite, установленного из репозитория

Ниже приведены процедуры для следующих ОС (менеджеров пакетов):

- [Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu \(apt\)](#);
- [Альт \(apt-rpm\)](#);
- [Mageia, OpenMandriva Lx \(urpme\)](#);
- [Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS \(yum, dnf\)](#);
- [SUSE Linux \(zypper\)](#).



Все нижеприведенные команды для удаления пакетов должны быть выполнены с правами суперпользователя (обычно пользователя `root`). Для этого используйте команду смены пользователя `su` или команду выполнения от имени другого пользователя `sudo`.

Astra Linux, Debian, Mint, Ubuntu (apt)

Чтобы удалить корневой метапакет Dr.Web Mail Security Suite, выполните команду:

```
# apt-get remove drweb-mail-servers
```



При этом остальные пакеты, которые были автоматически установлены при установке корневого метапакета для удовлетворения его зависимостей, останутся в системе.

Чтобы удалить корневой метапакет вместе со всеми зависимостями, выполните команду:

```
# apt-get remove drweb-mail-servers --autoremove
```

При этом будут удалены все более не требуемые пакеты (а не только пакеты Dr.Web Mail Security Suite), которые были автоматически установлены для удовлетворения зависимостей других пакетов.

Если корневой метапакет уже был удален, то чтобы автоматически удалить из системы все более не используемые пакеты, выполните команду:

```
# apt-get autoremove
```

Вы также можете удалить пакеты Dr.Web Mail Security Suite с помощью альтернативных менеджеров (например, Synaptic или aptitude).

Альт (apt-rpm)

Удаление Dr.Web Mail Security Suite в данном случае выполняется так же, как в ОС Debian и Ubuntu (см. [выше](#)).

Вы также можете удалить пакеты Dr.Web Mail Security Suite с помощью альтернативных менеджеров (например, Synaptic или aptitude).



В ОС Альт 8 СП во время удаления на консоль могут выводиться сообщения вида:

```
/etc/init.d/drweb-configd: Нет такого файла или каталога
```

На работу системы эти сообщения никак не влияют. Процедура удаления выполняется корректно.

Mageia, OpenMandriva Lx (urpme)

Чтобы удалить корневой метапакет Dr.Web Mail Security Suite, выполните команду:

```
# urpme drweb-mail-servers
```

При этом остальные пакеты, которые были автоматически установлены при установке корневого метапакета для удовлетворения его зависимостей, останутся в системе.

Чтобы удалить корневой метапакет вместе со всеми зависимостями, выполните команду:

```
# urpme --auto-orphans drweb-mail-servers
```



При этом будут удалены все более не требуемые пакеты (а не только пакеты Dr.Web Mail Security Suite), которые были автоматически установлены для удовлетворения зависимостей других пакетов.

Вы также можете удалить пакеты Dr.Web Mail Security Suite с помощью альтернативных менеджеров (например, `rpmdrake`).

Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS (yum, dnf)

Чтобы удалить все установленные пакеты Dr.Web, выполните команду (в некоторых системах символ `*` требуется экранировать: `\*`):

```
# yum remove drweb*
```

В ОС Fedora, начиная с версии 22, вместо менеджера `yum` рекомендуется использовать менеджер `dnf`, например:

```
# dnf remove drweb*
```



Эти команды удалят из системы все пакеты, название которых начинается на `drweb` (стандартное наименование для пакетов программных продуктов Dr.Web). Будут удалены все пакеты с таким именем, а не только пакеты Dr.Web Mail Security Suite.

Вы также можете удалить пакеты Dr.Web Mail Security Suite с помощью альтернативных менеджеров (например, `PackageKit` или `Yumex`).

SUSE Linux (zypper)

Чтобы удалить корневой метапакет Dr.Web Mail Security Suite, выполните команду:

```
# zypper remove drweb-mail-servers
```

При этом остальные пакеты, которые были автоматически установлены при установке корневого метапакета для удовлетворения его зависимостей, останутся в системе.

Чтобы удалить все установленные пакеты Dr.Web, выполните команду (в некоторых системах символ `*` требуется экранировать: `\*`):

```
# zypper remove drweb*
```



Эта команда удалит из системы все пакеты, название которых начинается на `drweb` (стандартное наименование для пакетов программных продуктов Dr.Web). Будут удалены все пакеты с таким именем, а не только пакеты Dr.Web Mail Security Suite.

Вы также можете удалить пакеты Dr.Web Mail Security Suite с помощью альтернативных менеджеров (например, `YaST`).



6.4. Дополнительно

6.4.1. Пакеты и файлы Dr.Web Mail Security Suite

В этом разделе

- [Пакеты](#)
- [Файлы](#)

Пакеты

Dr.Web Mail Security Suite состоит из следующих пакетов:

Пакет	Содержимое
drweb-ase	Файлы компонента Dr.Web Anti-Spam Engine. Может отсутствовать, в зависимости от поставки
drweb-bases	Файлы вирусных баз
drweb-boost	Библиотеки Boost
drweb-clamd	Файлы компонента Dr.Web ClamD
drweb-cloudd	Файлы компонента Dr.Web CloudD
drweb-common	Основной конфигурационный файл <code>drweb.ini</code> , основные библиотеки, документация и структура каталогов Dr.Web Mail Security Suite, утилита сбора данных о конфигурации продукта и системном окружении. В процессе установки данного пакета также будут созданы пользователь <code>drweb</code> и группа <code>drweb</code>
drweb-configd	Файлы компонента Dr.Web ConfigD
drweb-ctl	Файлы компонента Dr.Web Ctl
drweb-documentation	Файлы документации в формате HTML по продуктам Dr.Web для Unix
drweb-dws	Файлы базы категорий веб-ресурсов
drweb-engine	Файлы антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine
drweb-esagent	Файлы компонента Dr.Web ES Agent



Пакет	Содержимое
drweb-filecheck	Файлы компонента Dr.Web File Checker
drweb-mail-servers-doc	Документация в формате PDF
drweb-mail-servers	Корневой метапакет Dr.Web Mail Security Suite
drweb-gated	Файлы компонента SplDer Gate
drweb-firewall	Файлы компонента Dr.Web Firewall для Linux
drweb-httpd	Файлы компонента Dr.Web HTTPD и веб-интерфейса управления (метапакет)
drweb-httpd-bin	Файлы компонента Dr.Web HTTPD
drweb-httpd-webconsole	Файлы веб-интерфейса управления
drweb-icu	Библиотеки поддержки интернационализации и Unicode
drweb-libs	Файлы основных библиотек
drweb-lookupd	Файлы компонента Dr.Web LookupD
drweb-lua	Файлы интерпретатора Lua, используемого компонентами Dr.Web Mail Security Suite, предназначенными для проверки сетевых соединений
drweb-maild	Файлы компонента Dr.Web MailD
drweb-netcheck	Файлы компонента Dr.Web Network Checker
drweb-openssl	Библиотеки OpenSSL
drweb-protobuf	Библиотеки Google Protobuf
drweb-se	Файлы компонента Dr.Web Scanning Engine
drweb-snmpd	Файлы компонента Dr.Web SNMPD
drweb-update	Файлы компонента Dr.Web Updater
drweb-antispam-engine	Файлы антиспам-библиотеки. Может отсутствовать, в зависимости от поставки
drweb-cgp-plugin	Файлы плагина для интеграции Dr.Web Mail Security Suite с Communicate Pro. Может отсутствовать, в зависимости от поставки



В разделе [Выборочные установка и удаление компонентов](#) приведены типовые наборы компонентов для выборочной установки, обеспечивающие решение типовых задач Dr.Web Mail Security Suite.

Файлы

Файлы Dr.Web Mail Security Suite размещаются в каталогах `/opt`, `/etc` и `/var` дерева файловой системы.

Структура используемых каталогов:

Каталог	Содержимое
- Для GNU/Linux: <code>/etc/init.d/</code> - Для FreeBSD: <code>/usr/local/etc/rc.d/</code>	Управляющий скрипт <code>drweb-configd</code> для демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD
- Для GNU/Linux: <code>/etc/opt/drweb.com/</code> - Для FreeBSD: <code>/usr/local/etc/drweb.com/</code>	Общий конфигурационный файл <code>drweb.ini</code> и ключевой файл <code>drweb32.key</code> . Кроме этого, содержит:
<code>certs/</code>	– файлы используемых сертификатов.
- Для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/</code> - Для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/</code>	Основной каталог Dr.Web Mail Security Suite. Содержит в себе:
<code>bin/</code>	– исполняемые файлы всех компонентов (за исключением Dr.Web Virus-Finding Engine);
<code>include/</code>	– заголовочные файлы используемых библиотек;
<code>lib/</code>	– используемые библиотеки;
<code>man/</code>	– файлы системной справки <code>man</code> ;
<code>share/</code>	– вспомогательные файлы, в том числе:
<code>cgp/</code>	файлы плагина для интеграции Dr.Web Mail Security Suite с Communicate Pro,
<code>doc/</code>	документация Dr.Web Mail Security Suite (текст Лицензионного соглашения и руководства администратора, если пакеты с документацией установлены),



Каталог	Содержимое
drweb-bases/	▫ файлы вирусных баз Dr.Web (исходные образы, поставляемые при установке),
scripts/	▫ файлы вспомогательных скриптов.
• Для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/ • Для FreeBSD: /var/drweb.com/	Вспомогательные и временные файлы, в том числе:
bases/	– файлы вирусных баз Dr.Web (актуальная обновленная версия);
cache/	– кеш обновлений;
drl/	– списки используемых серверов обновлений;
dws/	– файлы базы категорий веб-ресурсов;
lib/	– антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine в виде динамически загружаемой библиотеки drweb32.dll и настройки режима работы с сервером централизованной защиты. Также здесь располагается библиотека проверки писем на спам, если она включена в состав Dr.Web Mail Security Suite;
update/	– каталог для временного хранения обновлений в процессе их получения.

6.4.2. Выборочные установка и удаление компонентов

В этом разделе

- [Типовые комплекты компонентов для выборочной установки](#)
- [Установка и удаление компонентов Dr.Web Mail Security Suite, установленного из репозитория](#)
- [Установка и удаление компонентов Dr.Web Mail Security Suite, установленного из универсального пакета](#)
 - [Распаковка установочного файла](#)
 - [Выборочная установка компонентов](#)
 - [Выборочное удаление компонентов](#)

В случае необходимости вы можете выполнить выборочную установку и удаление отдельных компонентов Dr.Web Mail Security Suite, установив или удалив соответствующие [пакеты](#). Выборочную установку и удаление следует производить тем же способом, каким был установлен Dr.Web Mail Security Suite.



Для переустановки какого-либо компонента вы можете сначала удалить его, а потом установить заново.

Типовые комплекты компонентов для выборочной установки

Если требуется установить Dr.Web Mail Security Suite с ограниченной функциональностью, вместо установки корневого метапакета из [репозитория](#) или из [универсального пакета](#), вы можете установить только пакеты компонентов, обеспечивающих необходимую функциональность. Пакеты, требуемые для разрешения зависимостей, будут установлены автоматически. В таблице ниже приведены комплекты компонентов, предназначенные для решения типовых задач Dr.Web Mail Security Suite. В столбце **Пакеты для установки** перечислены пакеты, которые необходимо установить для получения указанного комплекта компонентов.

Выборочный комплект компонентов	Пакеты для установки	Будут установлены
Минимальный комплект для консольного сканирования	• drweb-filecheck, • drweb-se	• Dr.Web ConfigD, • Dr.Web Ctl, • Dr.Web File Checker, • Dr.Web Scanning Engine, • Dr.Web Updater, • Вирусные базы
Комплект для эмуляции ClamAV (clamd)	• drweb-clamd, • drweb-se	• Dr.Web ClamD, • Dr.Web ConfigD, • Dr.Web Ctl, • Dr.Web File Checker, • Dr.Web Network Checker, • Dr.Web Scanning Engine, • Dr.Web Updater, • Вирусные базы
Комплект для проверки электронной почты в качестве фильтра, подключаемого к МТА  Если антивирусная проверка почтовых сообщений не требуется, пакеты drweb-netcheck и drweb-se можно не устанавливать. Пакет drweb-se	• drweb-antispam, • drweb-dws, • drweb-maild, • drweb-netcheck, • drweb-se, • drweb-antispam-engine	• Dr.Web ASE, **** • Dr.Web ConfigD, • Dr.Web Ctl, • Dr.Web MailD, • Dr.Web Network Checker, • Dr.Web Scanning Engine, * • Dr.Web Updater, *** • Dr.Web URL Checker, • База категорий веб-ресурсов, ** • Вирусные базы, *



Выборочный комплект компонентов	Пакеты для установки	Будут установлены
можно не устанавливать, если антивирусная проверка будет производиться на другом сервере, на который данные для проверки будут передаваться через Dr.Web Network Checker. Пакет drweb-dws можно не устанавливать, если не требуется проверка URL из сообщений электронной почты на принадлежность к категории нежелательных веб-ресурсов. Пакеты drweb-antispam и drweb-antispam-engine можно не устанавливать, если не требуется проверка сообщений на спам.		• Спам-фильтр ****
Комплект для проверки электронной почты в режиме прозрачного прокси для протоколов SMTP, POP3, IMAP  Если антивирусная проверка почтовых сообщений не требуется, пакеты drweb-netcheck и drweb-se можно не устанавливать. Пакет drweb-se можно не	• drweb-antispam, • drweb-dws, • drweb-firewall, • drweb-gated, • drweb-maild, • drweb-netcheck, • drweb-se, • drweb-antispam-engine	• Dr.Web ASE, **** • Dr.Web ConfigD, • Dr.Web Ctl, • Dr.Web Firewall для Linux, • Dr.Web MailD, • Dr.Web Network Checker, • Dr.Web Scanning Engine, * • Dr.Web Updater, *** • Dr.Web URL Checker, • SplDer Gate, • База категорий веб-ресурсов, ** • Вирусные базы, *



Выборочный комплект компонентов	Пакеты для установки	Будут установлены
устанавливать, если антивирусная проверка будет производиться на другом сервере, на который данные для проверки будут передаваться через Dr.Web Network Checker. Пакет <code>drweb-dws</code> можно не устанавливать, если не требуется проверка URL из сообщений электронной почты на принадлежность к категории нежелательных веб-ресурсов. Пакеты <code>drweb-antispam</code> и <code>drweb-antispam-engine</code> можно не устанавливать, если не требуется проверка сообщений на спам.		• Спам-фильтр ****
* Компонент не будет установлен, если не устанавливать пакет <code>drweb-se</code>. ** Компонент не будет установлен, если не устанавливать пакет <code>drweb-dws</code>. *** Компонент Dr.Web Updater будет установлен, только если будут установлены вирусные базы, база категорий веб-ресурсов или спам-фильтр. **** Компонент не будет установлен, если не устанавливать пакеты, ответственные за проверку спама.		

Установка и удаление компонентов Dr.Web Mail Security Suite, установленного из репозитория

Если Dr.Web Mail Security Suite был установлен из репозитория, для установки или удаления отдельного компонента используйте соответствующую команду менеджера пакетов вашей ОС, например:



1. Чтобы удалить компонент Dr.Web Network Checker (пакет `drweb-netcheck`) из состава Dr.Web Mail Security Suite, установленного в ОС CentOS, выполните команду:

```
# yum remove drweb-netcheck
```

2. Чтобы добавить компонент Dr.Web Network Checker (пакет `drweb-netcheck`) в состав Dr.Web Mail Security Suite, установленного в ОС Ubuntu, выполните команду:

```
# apt-get install drweb-netcheck
```

При необходимости воспользуйтесь справкой по менеджеру пакетов вашей ОС.

Установка и удаление компонентов Dr.Web Mail Security Suite, установленного из универсального пакета

Если Dr.Web Mail Security Suite был установлен из универсального пакета, и вы хотите дополнительно установить или переустановить пакет какого-либо компонента, вам понадобится установочный файл (с расширением `.run`), из которого был установлен Dr.Web Mail Security Suite. Если вы не сохранили этот файл, загрузите его с сайта компании «Доктор Веб».

Распаковка установочного файла

При запуске файла `.run` вы можете использовать следующие параметры командной строки:

`--noexec` — распаковать установочные файлы Dr.Web Mail Security Suite вместо запуска процесса установки;

`--keep` — не удалять установочные файлы Dr.Web Mail Security Suite и журнал установки по окончании установки;

`--target <каталог>` — распаковать установочные файлы Dr.Web Mail Security Suite в указанный каталог `<каталог>`.

С полным перечнем параметров командной строки, которые могут быть использованы для установочного файла, можно ознакомиться, выполнив команду:

```
$ ./<имя файла .run> --help
```

Для выборочной установки компонентов Dr.Web Mail Security Suite предварительно распакуйте содержимое установочного файла. Для этого выполните команду:

```
$ ./<имя файла .run> --noexec --target <каталог>
```




Выборочная установка компонентов

Установочный файл `.run` содержит пакеты всех компонентов, из которых состоит Dr.Web Mail Security Suite (в формате RPM), а также вспомогательные файлы. Файлы пакетов каждого компонента имеют вид:

```
<имя_компонента>_<версия>~linux_<платформа>.rpm
```

где *<версия>* — это строка, включающая в себя версию и дату выпуска пакета, а *<платформа>* — строка, указывающая тип платформы, для которой предназначен Dr.Web Mail Security Suite. Имена всех пакетов, содержащих компоненты Dr.Web Mail Security Suite, начинаются с префикса `drweb`.

Для установки пакетов в состав установочного комплекта включен менеджер пакетов `zypper`. Для выборочной установки используйте служебный скрипт `installpkg.sh`. Для этого предварительно распакуйте содержимое установочного файла в любой каталог, доступный для записи.



Для установки пакетов необходимы права суперпользователя (обычно пользователя *root*). Для получения прав суперпользователя используйте команду смены пользователя `su` или команду выполнения от имени другого пользователя `sudo`.

Чтобы выполнить установку пакета компонента, перейдите в каталог, содержащий распакованный установочный файл, и выполните в командной строке или эмуляторе терминала команду:

```
# ./scripts/installpkg.sh <имя_пакета>
```

Например:

```
# ./scripts/installpkg.sh drweb-netcheck
```

Если требуется установить Dr.Web Mail Security Suite целиком, запустите скрипт установки, выполнив команду:

```
$ ./install.sh
```

Кроме этого, вы можете установить все пакеты Dr.Web Mail Security Suite (в том числе, чтобы установить недостающие компоненты, или компоненты, удаленные по ошибке), запустив установку корневого метапакета:

```
# ./scripts/installpkg.sh drweb-mail-servers
```

Выборочное удаление компонентов

Если в вашей ОС используется формат пакетов RPM, для выборочного удаления пакета какого-либо компонента выполните соответствующую команду удаления менеджера пакетов вашей операционной системы:

- в Red Hat Enterprise Linux и CentOS выполните команду `yum remove <имя_пакета>;`



- в Fedora выполните команду `yum remove <имя_пакета>` или `dnf remove <имя_пакета>;`
- в SUSE Linux выполните команду `zypper remove <имя_пакета>;`
- в Mageia, OpenMandriva Lx выполните команду `urpme <имя_пакета>;`
- в Альт выполните команду `apt-get remove <имя_пакета>.`

Например, для Red Hat Enterprise Linux:

```
# yum remove drweb-netcheck
```

Если ваша ОС использует пакеты формата DEB, либо если в составе системы не имеется менеджера пакетов (FreeBSD), для выборочного удаления воспользуйтесь менеджером пакетов `zypper`, поставляемым с Dr.Web Mail Security Suite. Для этого перейдите в каталог `/opt/drweb.com/bin` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/bin` для FreeBSD и выполните команду:

```
# ./zypper remove <имя_пакета>
```

Например:

```
# ./zypper remove drweb-netcheck
```

Если вы хотите удалить Dr.Web Mail Security Suite целиком, запустите скрипт [удаления](#), выполнив команду:

```
# ./uninst.sh
```

Для переустановки какого-либо компонента вы можете сначала удалить его, а потом установить, запустив выборочную или полную установку.



6.5. Настройка подсистем безопасности

Наличие в составе ОС подсистемы обеспечения дополнительной безопасности SELinux, а также использование систем мандатного управления доступом (в отличие от классической дискреционной модели Unix), таких как PARSEC, приводит к проблемам в функционировании Dr.Web Mail Security Suite при настройках по умолчанию. Для обеспечения корректной работы Dr.Web Mail Security Suite в этом случае необходимо внести дополнительные изменения в настройки подсистемы безопасности и/или Dr.Web Mail Security Suite.



Настройка разрешений системы мандатного доступа PARSEC для Dr.Web Mail Security Suite позволит его компонентам обходить ограничения установленных политик безопасности и получать доступ к файлам разных уровней привилегий.

Даже если вы не настроите разрешения системы мандатного доступа PARSEC для Dr.Web Mail Security Suite, то вы все равно сможете запускать проверку файлов непосредственно из [командной строки](#). Для этого используйте [команду](#) `drweb-ctl` в автономном режиме работы, указав при запуске параметр `--Autonomous`.

В режиме автономного экземпляра будет возможна проверка файлов, для доступа к которым необходим уровень привилегий не выше уровня, с которым работает пользователь, запустивший сеанс проверки. Данный режим имеет следующие особенности:

- Для запуска в режиме автономного экземпляра необходимо наличие действующего [ключевого файла](#), работа под управлением сервера [централизованной защиты](#) не поддерживается (имеется возможность [установить ключевой файл](#), экспортированный с сервера централизованной защиты). При этом, даже если Dr.Web Mail Security Suite подключен к серверу централизованной защиты, автономный экземпляр *не сообщает* серверу централизованной защиты об угрозах, обнаруженных при запуске в режиме автономного экземпляра.
- Все вспомогательные компоненты, обслуживающие работу автономного экземпляра, будут запущены от имени текущего пользователя и будут работать со специально сформированным файлом конфигурации.
- Все временные файлы и сокеты Unix, используемые для взаимодействия компонентов между собой, будут создаваться только в каталоге с уникальным именем. Этот каталог создается запущенным автономным экземпляром в каталоге временных файлов (указанном в системной переменной окружения `TMPDIR`).
- Пути к файлам вирусных баз, антивирусного ядра и исполняемым файлам сервисных компонентов заданы по умолчанию.
- Число одновременно работающих автономных экземпляров не ограничено.
- При завершении работы автономно запущенного экземпляра комплект обслуживающих его сервисных компонентов также завершает работу.



6.5.1. Настройка политик безопасности SELinux

В этом разделе

- [Проблемы при установке универсального пакета](#)
- [Проблемы функционирования Dr.Web Mail Security Suite](#)

Если используемый вами дистрибутив GNU/Linux оснащен подсистемой безопасности SELinux (*Security-Enhanced Linux* — *Linux с улучшенной безопасностью*), то, чтобы служебные компоненты Dr.Web Mail Security Suite (такие как [сканирующее ядро](#)) работали корректно после установки компонентов, вам, возможно, потребуется внести изменения в политики безопасности, используемые SELinux.

Проблемы при установке универсального пакета

При включенном SELinux установка Dr.Web Mail Security Suite в виде [универсального пакета](#) из установочного файла (.run) может окончиться неудачей, поскольку будет заблокирована попытка создания в системе специального пользователя *drweb*, с полномочиями которого работают компоненты Dr.Web Mail Security Suite.

Если попытка установки Dr.Web Mail Security Suite из установочного файла (.run) была прервана из-за невозможности создания пользователя *drweb*, проверьте режим работы SELinux, для чего выполните команду `getenforce`. Эта команда выводит на экран текущий режим защиты:

- *Enforcing* — защита активна, используется запрещающая стратегия: действия, нарушающие политики безопасности, регистрируются в журнале аудита и блокируются;
- *Permissive* — защита активна, но используется разрешающая стратегия: действия, нарушающие политики безопасности, не запрещаются, а только фиксируются в журнале аудита;
- *Disabled* — SELinux установлен, но неактивен.

Если SELinux работает в режиме *Enforcing*, временно (на период установки Dr.Web Mail Security Suite) переведите ее в режим *Permissive*. Для этого выполните команду:

```
# setenforce 0
```

Указанная команда временно (до первой перезагрузки системы) переведет SELinux в режим *Permissive*.



Какой бы режим защиты вы ни установили при помощи команды `setenforce`, после перезагрузки операционной системы SELinux вернется в режим защиты, заданный в ее настройках (обычно файл настроек SELinux находится в каталоге `/etc/selinux`).



После успешной установки Dr.Web Mail Security Suite из установочного файла, но до его запуска и активации верните режим *Enforcing*, для чего выполните команду:

```
# setenforce 1
```

Проблемы функционирования Dr.Web Mail Security Suite

В некоторых случаях при работающем SELinux отдельные компоненты Dr.Web Mail Security Suite (такие как `drweb-se` и `drweb-filecheck`) не смогут запуститься, вследствие чего сканирование объектов и мониторинг файловой системы станут невозможны. Признаком того, что эти компоненты не могут быть запущены, является появление сообщений об ошибках [119](#) и [120](#) в системном журнале, который ведет служба `syslog` (обычно этот журнал расположен в каталоге `/var/log/`).

В случае срабатывания системы безопасности SELinux информация об отказах фиксируется также в системном журнале аудита. В общем случае, при использовании в системе демона `audit`, журнал аудита хранится в файле `/var/log/audit/audit.log`. В противном случае сообщения о запрете операции записываются в общий файл журнала (`/var/log/messages` или `/var/log/syslog`).

Если установлено, что компоненты сканирования не функционируют из-за того, что они блокируются SELinux, скомпилируйте для них специальные *политики безопасности*.



В некоторых дистрибутивах GNU/Linux указанные ниже утилиты могут быть по умолчанию не установлены. В этом случае вам, возможно, потребуется установить их дополнительно.

Чтобы настроить политики безопасности SELinux

1. Создайте новый файл с исходным кодом политики SELinux (файл с расширением `.te`). Данный файл определяет ограничения, относящиеся к описываемому модулю. Исходный файл политики может быть создан двумя способами:
 - 1) С помощью утилиты `audit2allow`. Это наиболее простой способ, поскольку данная утилита генерирует разрешающие правила на основе сообщений об отказе в доступе в файлах системных журналов. Возможно задать автоматический поиск сообщений в файлах журналов или указать путь к файлу журнала вручную.



Этот способ можно использовать только в том случае, когда в системном журнале аудита уже зарегистрированы инциденты нарушения политик безопасности SELinux компонентами Dr.Web Mail Security Suite. Если это не так, дождитесь таких инцидентов в процессе работы Dr.Web Mail Security Suite или создайте разрешающие политики принудительно, воспользовавшись утилитой `policygentool` (см. ниже).

Утилита `audit2allow` находится в пакете `policycoreutils-python` или `policycoreutils-devel` (для ОС Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, в зависимости от версии) или в пакете `python-sepolgen` (для ОС Debian, Ubuntu).

Пример использования `audit2allow`:

```
# grep drweb-se.real /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M drweb-se
```

В данном примере утилита `audit2allow` производит поиск в файле `/var/log/audit/audit.log` сообщений об отказе в доступе для компонента `drweb-se`.

В результате работы утилиты создаются два файла: исходный файл политики `drweb-se.te` и готовый к установке модуль политики `drweb-se.pp`.

Если подходящих инцидентов в системном журнале не обнаружено, утилита вернет сообщение об ошибке.

В большинстве случаев вам не потребуется вносить изменения в файл политики, созданный утилитой `audit2allow`, поэтому рекомендуется сразу переходить к [пункту 4](#) для установки полученного модуля политики `drweb-se.pp`.



По умолчанию утилита `audit2allow` в качестве результата своей работы выводит на экран готовый вызов команды `semodule`. Скопировав его в командную строку и выполнив, вы выполните [пункт 4](#). Перейдите к [пункту 2](#), только если вы хотите внести изменения в политики, автоматически сформированные для компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

- 2) С помощью утилиты `policygentool`. Для этого укажите в качестве параметров имя компонента, работу с которым вы хотите настроить, и полный путь к его исполняемому файлу.



Утилита `policygentool`, входящая в состав пакета `selinux-policy` для ОС Red Hat Enterprise Linux и CentOS, может работать некорректно. В таком случае воспользуйтесь утилитой `audit2allow`.

Пример создания политик при помощи `policygentool`:

- для компонента `drweb-se`:

```
# policygentool drweb-se /opt/drweb.com/bin/drweb-se.real
```

- для компонента `drweb-filecheck`:

```
# policygentool drweb-filecheck /opt/drweb.com/bin/drweb-filecheck.real
```



Вам будет предложено указать несколько общих характеристик домена, после чего для каждого компонента будут созданы три файла, определяющих политику:

`<module_name>.te`, `<module_name>.fc` и `<module_name>.if`.

2. При необходимости отредактируйте сгенерированный исходный файл политики `<module_name>.te`, а затем, используя утилиту `checkmodule`, создайте бинарное представление (файл с расширением `.mod`) исходного файла локальной политики.



Для успешной работы этой команды в системе должен быть установлен пакет `checkpolicy`.

Пример использования:

```
# checkmodule -M -m -o drweb-se.mod drweb-se.te
```

3. Создайте устанавливаемый модуль политики (файл с расширением `.pp`) с помощью утилиты `semodule_package`.

Пример:

```
# semodule_package -o drweb-se.pp -m drweb-se.mod
```

4. Для установки созданного модуля политики воспользуйтесь утилитой `semodule`.

Пример:

```
# semodule -i drweb-se.pp
```

Для получения дополнительной информации о принципах работы и настройки SELinux обратитесь к документации по используемому вами дистрибутиву GNU/Linux.

6.5.2. Настройка запуска в режиме ЗПС (Astra Linux SE, версии 1.6 и 1.7)

В ОС Astra Linux SE поддерживается особый режим *замкнутой программной среды* (ЗПС). В этом режиме запускаются только приложения, исполняемые файлы которых подписаны цифровой подписью разработчика, чей открытый ключ добавлен в перечень ключей, которым доверяет ОС.

Начиная с версии 1.6, в ОС Astra Linux SE механизм подписи был изменен. Запуск Dr.Web Mail Security Suite в режиме ЗПС требует предварительной настройки Astra Linux SE 1.6 и 1.7.

Чтобы настроить Astra Linux SE версий 1.6 и 1.7 для запуска Dr.Web Mail Security Suite в режиме ЗПС

1. Установите пакет `astra-digsig-oldkeys`, если он еще не установлен, с установочного диска ОС.



2. Поместите открытый ключ компании «Доктор Веб» в каталог `/etc/digsig/keys/legacy/keys` (в случае отсутствия каталога его необходимо создать):

```
# cp /opt/drweb.com/share/doc/digsig.gost.gpg /etc/digsig/keys/legacy/keys
```

3. Выполните команду:

```
# update-initramfs -k all -u
```

4. Перезагрузите систему.



7. Начало работы

1. Выполните [активацию](#) Dr.Web Mail Security Suite.
2. [Проверьте](#) его работоспособность.
3. [Интегрируйте](#) Dr.Web Mail Security Suite с используемым вами сервером электронной почты, подключив его в качестве внешнего фильтра, работающего через расширение *Milter*, *Spamd*, *Rspamd* или в режиме интеграции SMTP. Вы также можете [интегрировать](#) Dr.Web Mail Security Suite с веб-сервисом Dr.Web vxCube для проверки почтовых вложений.
4. Если вы хотите использовать Dr.Web Mail Security Suite в [режиме SMTP-прокси](#), предварительно установите и настройте сервер электронной почты (если он еще не установлен), выполняющий функции транзитного MTA.
5. В системах, основанных на GNU/Linux, вы можете [настроить](#) режим прокси, работающего прозрачного для вашего сервера электронной почты и/или MUA. В данном режиме вам не потребуется выполнять непосредственную интеграцию Dr.Web Mail Security Suite с сервером. Поддерживается прозрачное встраивание в протоколы SMTP, POP3, IMAP.
6. Проверьте состав запущенных компонентов и при необходимости включите дополнительные компоненты, которые по умолчанию отключены, если они необходимы для защиты вашего сервера (например, [Dr.Web ClamD](#) или [Dr.Web SNMPD](#)).



Для корректной работы дополнительных компонентов может оказаться недостаточно только их включения. Возможно также потребуется внести изменения в их настройки, заданные по умолчанию.

Для просмотра перечня установленных и запущенных компонентов, а также их настройки, используйте:

- [утилиту управления](#) из командной строки Dr.Web Ctl (используйте команды `drweb-ctl appinfo`, `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`);
- [веб-интерфейс управления](#) Dr.Web Mail Security Suite (по умолчанию доступ через браузер осуществляется по адресу `https://127.0.0.1:4443`).



Dr.Web Mail Security Suite выполняет только следующие действия с сообщениями электронной почты:

- *проверку сообщений* на соответствие критериям, заданным администратором, и на наличие признаков спама (в том числе путем проверки домена отправителя в черных списках DNSxL, при соответствующей настройке);
- *поиск ссылок* на вредоносные сайты и сайты из нежелательных категорий;
- *выявление вредоносных вложений*.

Если протокол, по которому сообщение было получено на проверку, а также сторона, передавшая сообщение (MTA/MDA или MUA), поддерживают модификацию сообщений, переданных на проверку, то, помимо стандартных действий «Пропустить» и «Отклонить», Dr.Web Mail Security Suite может выполнить *перепакровку* сообщения на основании одного из predetermined шаблонов перепакровки (в процессе перепакровки все угрозы перемещаются в прикрепляемый к сообщению защищенный архив, а в тело сообщения добавляется уведомление о наличии в нем угроз и/или нежелательного содержимого). Кроме того, поддерживается базовая функциональность по добавлению и модификации указанных заголовков сообщений электронной почты.

Все *прочие* действия (например, отправка уведомлений администратору, безвозвратное удаление или переименование вложенных файлов), если они необходимы, следует реализовывать *на стороне защищаемого сервера электронной почты (MTA/MDA)*. При необходимости к серверу можно подключить специализированные модули-фильтры от сторонних разработчиков, предназначенные для подобной обработки.

Функция проверки сообщений электронной почты на наличие признаков спама может отсутствовать в составе Dr.Web Mail Security Suite, в зависимости от поставки.

7.1. Регистрация и активация

В этом разделе

- [Приобретение и регистрация лицензии](#)
- [Активация Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Запрос демонстрационного периода](#)
 - [Установка ключевого файла](#)
- [Повторная регистрация](#)

Приобретение и регистрация лицензии

При приобретении лицензии клиент получает возможность в течение всего срока ее действия получать обновления с серверов обновлений компании «Доктор Веб», а также получать стандартную техническую поддержку компании «Доктор Веб» и ее партнеров.



Приобрести любой антивирусный продукт Dr.Web или серийный номер для него вы можете у наших [партнеров](#)  или через [интернет-магазин](#) . Дополнительную информацию о возможных вариантах лицензий можно найти на [официальном сайте](#)  компании «Доктор Веб».

Регистрация лицензии подтверждает, что вы являетесь полноправным пользователем Dr.Web Mail Security Suite, и активирует его функции, включая функции обновления вирусных баз. Рекомендуется выполнять регистрацию и активацию лицензии сразу после установки.

Активация Dr.Web Mail Security Suite

Приобретенная лицензия может быть активирована непосредственно на [сайте](#)  компании «Доктор Веб».

При активации или продлении лицензии требуется указать серийный номер. Этот номер может поставляться вместе с Dr.Web Mail Security Suite или по электронной почте, при покупке или продлении лицензии онлайн.

Запрос демонстрационного периода

Вы можете использовать команду `license` утилиты командной строки **Dr.Web Ctl** (`drweb-ctl`), которая позволяет автоматически получить демонстрационный ключевой файл или лицензионный ключевой файл для серийного номера зарегистрированной лицензии. Для получения демонстрационного периода на использование Dr.Web Mail Security Suite следует обратиться к мастеру запроса демо на [официальном сайте](#)  компании «Доктор Веб». После выбора продукта и заполнения анкеты вы получите по электронной почте серийный номер или ключевой файл для активации демонстрационного периода.



Демонстрационный период использования Dr.Web Mail Security Suite может быть выдан повторно для того же компьютера только по истечении определенного периода времени.

Установка ключевого файла

Если уже имеется ключевой файл, соответствующий действующей лицензии на этот продукт (например, он был получен от продавца по электронной почте после регистрации или Dr.Web Mail Security Suite переносится на другой сервер), имеется возможность активировать Dr.Web Mail Security Suite, просто указав путь к имеющемуся ключевому файлу. Это можно сделать следующим образом:

- Вручную, для этого:
 1. Распакуйте ключевой файл, если он был вами получен в архиве.
 2. Далее выполните любое из указанных ниже действий.



- Скопируйте его в каталог `/etc/opt/drweb.com` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com` для FreeBSD и переименуйте в `drweb32.key`.
- В [файле конфигурации](#) Dr.Web Mail Security Suite установите значение параметра `KeyPath` таким образом, чтобы он указывал на ключевой файл. В этом случае название ключа может отличаться от `drweb32.key`.

3. Перезагрузите конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite, выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl reload
```

для применения внесенных изменений.

Вы также можете выполнить [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.KeyPath <путь к ключевому файлу>
```

В последнем случае дополнительно перезагружать конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite не требуется. Ключевой файл не будет скопирован в каталог `/etc/opt/drweb.com` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com` для FreeBSD, а останется в исходном каталоге.



Если ключевой файл не скопирован в каталог `/etc/opt/drweb.com` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com` для FreeBSD, пользователь сам несет ответственность за его сохранность. Такой способ установки ключевого файла не рекомендуется из-за возможности его случайного удаления (например, если он был размещен в каталоге, подвергающемся автоматической очистке системой). Помните, что в случае утраты вы можете запросить ключевой файл повторно, но количество запросов на его получение ограничено.

Повторная регистрация

Повторная регистрация может потребоваться в случае утраты лицензионного ключевого файла при наличии активной лицензии. При повторной регистрации укажите те же персональные данные, которые вы ввели при первой регистрации лицензии. Допускается использовать другой адрес электронной почты — в таком случае лицензионный ключевой файл будет выслан по новому адресу.

Получить лицензионный ключевой файл с помощью команды управления лицензией можно ограниченное количество раз. Если это число превышено, то ключевой файл можно получить, подтвердив регистрацию своего серийного номера на [сайте](#) компании «Доктор Веб». Ключевой файл будет выслан на адрес электронной почты, который был указан при первой регистрации.

После получения ключевого файла по электронной почте вам необходимо выполнить процедуру его [установки](#).



7.1.1. Ключевой файл

Ключевой файл — это специальный файл, который хранится на локальном компьютере и соответствует приобретенной [лицензии](#) или активированному демонстрационному периоду для Dr.Web Mail Security Suite. В ключевом файле фиксируются параметры использования продукта в соответствии с приобретенной лицензией или активированным демонстрационным периодом.

Ключевой файл имеет расширение `.key` и является действительным при одновременном выполнении следующих условий:

- Срок действия лицензии или демонстрационного периода, которым он соответствует, не истек.
- Разрешение, определяемое лицензией или активным демонстрационным периодом, распространяется на все используемые модули.
- Целостность файла не нарушена.

При нарушении любого из этих условий ключевой файл становится недействительным.



При работе Dr.Web Mail Security Suite ключевой файл по умолчанию должен находиться в каталоге `/etc/opt/drweb.com` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com` для FreeBSD и называться `drweb32.key`.

Компоненты Dr.Web Mail Security Suite регулярно проверяют наличие и корректность ключевого файла. Его содержимое защищено от редактирования при помощи механизма электронной цифровой подписи, поэтому редактирование делает ключевой файл недействительным. Не рекомендуется открывать ключевой файл в текстовых редакторах во избежание случайной порчи его содержимого.

При отсутствии действительного ключевого файла (лицензионного или демонстрационного), а также по истечении срока его действия, антивирусные функции всех компонентов блокируются до установки действующего ключевого файла.

Рекомендуется сохранять имеющийся лицензионный ключевой файл до истечения срока его действия. В этом случае при переустановке Dr.Web Mail Security Suite или переносе его на другой сервер повторная регистрация серийного номера лицензии не потребуется, и вы сможете использовать лицензионный ключевой файл, полученный при первом прохождении процедуры регистрации.



По электронной почте ключевые файлы Dr.Web обычно передаются запакованными в архивы `.zip`. Архив, содержащий ключевой файл для активации Dr.Web Mail Security Suite, обычно имеет имя `agent.zip`. Если в сообщении электронной почты содержится *несколько* архивов, то нужно использовать именно архив `agent.zip`. Перед установкой ключевого файла вы должны распаковать архив любым удобным для вас способом и извлечь из него ключевой файл, сохранив его в любой доступный каталог (например, в домашний каталог или на съемный носитель USB flash).



7.2. Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности антивирусных программ, использующих сигнатурные методы обнаружения угроз, используется тест *EICAR* (*European Institute for Computer Anti-Virus Research*), разработанный одноименной организацией. Этот тест разработан для того, чтобы пользователь, не подвергая свой компьютер опасности, мог посмотреть, как установленный антивирус будет сигнализировать об обнаружении угрозы.

Программа, используемая для теста *EICAR*, не является вредоносной, но специально определяется большинством антивирусных программ как вирус. Антивирусные продукты Dr.Web называют этот «вирус» следующим образом: *EICAR Test File (NOT a Virus!)*. Примерно так его называют и другие антивирусные программы. Тестовая программа *EICAR* представляет собой последовательность из 68 байт, образующую тело исполняемого файла .com для ОС MS-DOS/Windows, в результате исполнения которого в консоль или на экран эмулятора терминала выводится текстовое сообщение:

```
EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!
```

Тело тестовой программы состоит только из текстовых символов, которые формируют следующую строку:

```
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

Если вы создадите текстовый файл, состоящий из приведенной выше строки, то в результате получится программа, которая и будет описанным «вирусом».

В случае корректной работы Dr.Web Mail Security Suite этот файл должен обнаруживаться при проверке объектов файловой системы любым доступным способом, с уведомлением об обнаружении угрозы *EICAR Test File (NOT a Virus!)*.

Пример команды для проверки работоспособности Dr.Web Mail Security Suite при помощи тестовой программы *EICAR*:

```
$ echo 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*' > testfile && drweb-ctl scan testfile && rm testfile
```

Данная команда записывает строку, представляющую собой тело тестовой программы *EICAR*, в файл *testfile* в текущий каталог, выполняет проверку полученного файла, после чего удаляет созданный файл.



Для успешного проведения вышеуказанного теста вы должны иметь права записи в текущий каталог. Кроме того, убедитесь, что в нем отсутствует файл с именем *testfile* (при необходимости измените имя файла в команде).

В случае успешного обнаружения тестового «вируса» на экран будет выдано следующее сообщение:

```
<путь к текущему каталогу>/testfile - infected with EICAR Test File (NOT a Virus!)
```



Если при проверке будет получено сообщение об ошибке, обратитесь к [описанию известных ошибок](#).

7.3. Интеграция с МТА в качестве фильтра

В этом разделе

- [Настройка параметров Dr.Web MailD](#)
 - [При подключении через интерфейс Militer, Spamd или Rspamd](#)
 - [При подключении в режиме SMTP](#)
- [Настройка параметров МТА](#)
 - [При подключении через интерфейс Militer, Spamd или Rspamd](#)
 - [При подключении в режиме SMTP](#)
- [Примеры настроек для некоторых МТА](#)
 - [Postfix](#)
 - [Sendmail](#)
 - [Exim](#)
 - [CommuniGate Pro](#)

Этот вариант интеграции предполагает подключение Dr.Web MailD к серверу электронной почты в качестве внешнего фильтра проверки сообщений. Поддерживаются все почтовые серверы (Exim, Sendmail, Postfix и др.), использующие интерфейс *Milter*, *Spamd* или *Rspamd*. При использовании почтового сервера Postfix также возможна работа в режиме SMTP (подробнее о принципах работы режима SMTP см. [Интеграция с Dr.Web vxCube](#)).

Настройка параметров Dr.Web MailD

При подключении через интерфейс Militer, Spamd или Rspamd

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты отредактируйте в конфигурационном файле значения следующих параметров в секции [MailD]:

- **Параметры интеграции Dr.Web MailD с МТА.** Выберите интерфейс для интеграции (*Milter*, *Spamd* или *Rspamd*) и установите параметры подключения МТА и параметры проверки сообщений, которые будут поступать на проверку через этот интерфейс. У всех параметров Dr.Web MailD для интеграции с конкретным интерфейсом в имени имеется соответствующий префикс (*Milter**, *Spamd** или *Rspamd**).
 1. `<interface>Socket` — Unix-сокеты или сетевой сокет, который будет использован Dr.Web MailD для получения проверяемых сообщений от МТА через соответствующий интерфейс.
 2. Параметры, ограничивающие длительность и ресурсоемкость проверки сообщений (`ScanTimeout`, `HeuristicAnalysis`, `PackerMaxLevel`, `ArchiveMaxLevel`,



MailMaxLevel, ContainerMaxLevel, MaxCompressionRatio). Если детальная настройка не требуется, не изменяйте значения этих параметров.

3. Для более детальной настройки правил фильтрации сообщений (в зависимости от условий) отредактируйте текст процедуры на языке Lua для их обработки, заданной по умолчанию.

- **Общие параметры работы Dr.Web MailD при проверке сообщений.** Для параметра `TemplateContacts` укажите адрес администратора почтового сервера Unix, которому будут пересылаться сообщения с обнаруженными угрозами; для параметра `ReportLanguages` — язык, который будет использоваться при генерации служебных почтовых сообщений.

В значении параметра `RepackPassword` укажите способ генерации паролей для защищенных архивов с угрозами, добавляемых в сообщение при перепакровке. Более подробное описание параметров см. в [соответствующем разделе](#).

После внесения изменений в настройки перезагрузите конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite, выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl reload
```

Вы также можете перезапустить Dr.Web Mail Security Suite, перезапустив демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD с помощью команды:

```
# service drweb-configd restart
```



При взаимодействии с MTA через интерфейс *Milter* Lua-скрипт возвращает MTA действие, которое будет применено по отношению к сообщению.

При взаимодействии через интерфейс *Spamd* Lua-скрипт возвращает переменную `report`, в значении которой содержится слово `SPAM` или `THREAT`. Полученный результат обрабатывается в соответствии с настройками на стороне MTA (например, в ACL для Exim): либо сообщение будет отклонено, либо получателю будет отправлено предупреждение.

При взаимодействии через интерфейс *Rspamd* Lua-скрипт возвращает переменную `action`, которая будет иметь значение `ADD_HEADER` либо `REJECT`. Полученный результат обрабатывается в соответствии с настройками на стороне MTA (например, в ACL для Exim): либо к сообщению будет добавлен заголовок, после чего оно будет отправлено получателю, либо оно будет отклонено.

При подключении в режиме SMTP

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты отредактируйте в конфигурационном файле значения следующих параметров в секции `[MailD]`:

1. `SmtSocket` — сокет, который будет использован Dr.Web MailD для получения проверяемых сообщений от MTA. Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.



2. `SmtpSenderRelay` — сокет МТА, который будет использован Dr.Web MailD для отправки прошедших проверку сообщений. Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.
3. Дополнительные параметры (таймаут, доступные протоколы подключения, вывод в отладочный журнал). Имеют префикс `Smtp`. Если детальная настройка не требуется, не изменяйте значения этих параметров.
4. Для более детальной настройки правил фильтрации сообщений (в зависимости от условий) отредактируйте текст процедуры на языке Lua для их обработки, заданной по умолчанию.

После внесения изменений в настройки перезагрузите конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite, выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl reload
```

Вы также можете перезапустить Dr.Web Mail Security Suite, перезапустив демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD с помощью команды:

```
# service drweb-configd restart
```

Настройка параметров МТА

При подключении через интерфейс Milter, Spamd или Rspamd

Для обеспечения взаимодействия между МТА и Dr.Web MailD необходимо внести следующие изменения в конфигурацию почтового сервера:

1. Указать интерфейс, через который МТА будет взаимодействовать с Dr.Web MailD при проверке сообщений (*Milter*, *Spamd* или *Rspamd*).
2. Задать параметры подключения МТА к Dr.Web MailD через выбранный интерфейс (используемый сокет должен совпадать с тем, который указан в параметре `<interface>Socket` для соответствующего интерфейса в настройках Dr.Web MailD).
3. Задать действие, которое МТА будет выполнять по результатам проверки сообщения.

После внесения изменений в настройки МТА следует перезапустить его.

При подключении в режиме SMTP

Для обеспечения взаимодействия между МТА Postfix и Dr.Web MailD необходимо внести следующие изменения в конфигурацию почтового сервера:

1. Задать параметры клиента для отправки сообщений на проверку в Dr.Web MailD.
2. Задать параметры МТА для отправки проверенных сообщений.
3. Задать параметры подключения МТА к Dr.Web MailD через указанный сокет.
4. Настроить политику работы с расширением STARTTLS ([параметр](#) `SmtpRequireTls`).



Примеры настроек для некоторых MTA

Ниже приведены типовые примеры настроек для MTA Postfix, Sendmail, Exim и CommuniGate Pro для подключения Dr.Web MailD в качестве внешнего фильтра почтовых сообщений через интерфейс *Milter*, *Spamd* или *Rspamd*, а также в режиме SMTP.



В приведенных ниже примерах необходимо заменить значения *<socket MailD>*, *<IP-адрес MailD>* и *<port MailD>* на параметры того сокета Dr.Web MailD, который задан в настройках Dr.Web MailD в параметре *<interface>Socket*, где *<interface>* — префикс в имени параметра, соответствующий выбранному для сопряжения с MTA интерфейсу, или в параметре *SmtpSocket* (в режиме SMTP). В режиме SMTP также необходимо заменить значение *<socket Postfix>* на значение сокета Postfix, который задан в настройках Dr.Web MailD в параметре *SmtpSenderRelay*.

Например, если планируется интегрировать Dr.Web MailD с MTA через интерфейс *Milter*, с использованием сетевого сокета, при этом как MTA, так и Dr.Web MailD работает на локальном узле, и Dr.Web MailD прослушивает порт 12345 для соединений через *Milter*, то это значение необходимо указать как значение параметра *MilterSocket* в секции [MailD] в файле конфигурации Dr.Web Mail Security Suite. В качестве переменной *<socket MailD>* в настройках MTA следует использовать значение *127.0.0.1:12345*, переменной *<IP-адрес MailD>* — адрес *127.0.0.1*, а переменной *<port MailD>* — значение *12345*.

В настройках некоторых MTA необходимо предварить адрес сокета, используемого для взаимодействия с Dr.Web MailD, префиксом *<mun>*, указывающим тип используемого соединения (*inet*, *inet6* или *unix*).

Postfix

- *Milter*:

Добавьте следующие строки в файл настроек MTA *main.cf*:

```
smtpd_milters = <mun>:<socket MailD>
milter_content_timeout = 300s
milter_default_action = tempfail
milter_protocol = 2
```



К обязательным настройкам относятся параметры *smtpd_milters* и *milter_protocol*, остальные могут быть опущены.

- В режиме SMTP:

- Добавьте следующие строки в файл настроек MTA *master.cf*:

```
# Настройки клиента для отправки сообщений на проверку в MailD
scan      unix      -       n       -       10      smtp
-o smtp_send_xforward_command=yes
-o disable_mime_output_conversion=yes
-o smtp_generic_maps=
```



```
# Настройки почтового сервера для отправки проверенных сообщений
<сокет Postfix> inet n - n - 10 smtpd
  -o content_filter=
  -o
receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks,no_milters
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_client_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_relay_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o mynetworks=127.0.0.0/8
  -o smtpd_authorized_xforward_hosts=127.0.0.0/8
```

- Добавьте следующие строки в файл настроек MTA `main.cf`:

```
content_filter = scan:<сокет MailD>
receive_override_options = no_address_mappings
```



Если Dr.Web MailD и Postfix размещены на разных хостах, требуется заменить значения `mynetworks` и `authorized_xforward_hosts` на соответствующие хосту Dr.Web MailD.

При настройках по умолчанию Postfix не поддерживает работу с TLS на ОС FreeBSD. Рекомендуется добавить следующие строки в файл настроек MTA `main.cf`:

```
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_cert_file = <путь к файлу сертификата>
smtpd_tls_key_file = <путь к файлу закрытого ключа>
smtpd_tls_security_level = may
```

Sendmail

- *Milter*:

Добавьте в образец конфигурационного файла `sendmail.mc` следующую строку:

```
INPUT_MAIL_FILTER(`drweb-milter', `S=<сокет MailD>, F=T')
```

После изменения образца `sendmail.mc` преобразуйте его в действующий конфигурационный файл `sendmail.cf` с помощью любой из команд:

```
make -C /etc/mail
sendmailconfig
m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
```



Все вышеприведенные команды предполагают, что файлы конфигурации Sendmail располагаются в каталоге `/etc/mail`.

Exim

- *Spamd*:

Добавьте следующие строки в конфигурационный файл `exim.conf`:

```
spamd_address = <сокет MailD>
```



```
acl_smtp_data = acl_check_data

acl_check_data:
warn spam = nobody:true
add_header = X-Spam_score: $spam_score\n\
X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
X-Spam_bar: $spam_bar\n\
X-Spam_report: $spam_report

deny message = This message scored $spam_score spam points.
spam = nobody:true
condition = ${if >{$spam_score_int}{10000}{true}{false}}

accept message = This message scored $spam_score spam points.
spam = nobody:true
condition = ${if >{$spam_score_int}{1000}{true}{false}}
remove_header = Subject
add_header = Subject: [SPAM] $rh_Subject
```

- **Rspamd:**

Добавьте следующие строки в конфигурационный файл `exim.conf`:

```
spamd_address = <сокет MailD> variant=rsnspamd
acl_smtp_data = acl_check_data

acl_check_data:
# Add header fields
warn spam = nobody:true
add_header = X-Spam_score: $spam_score\n\
X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
X-Spam_bar: $spam_bar\n\
X-Spam_report: $spam_report

# Reject the message with proper description if Rspamd filter tells to do so
deny spam = nobody:true
message = ${extract{2}{:}}{$spam_action}
condition = ${if eq{${extract{1}{:}}{$spam_action}}{reject}}

# Accept the message otherwise
accept
```



Указанные примеры настроек предполагают использование Exim версии 4.6 или более поздней, собранной с опцией `WITH_CONTENT_SCAN=yes`.

CommuniGate Pro

- **Rspamd:**

1. Для взаимодействия с CommuniGatePro используется дополнительный модуль, который включен в репозиторий Dr.Web и устанавливается при помощи стандартного менеджера пакетов.

Для Debian, Ubuntu или Mint:

```
# apt-get install drweb-cgp-plugin
```

Для Red Hat Enterprise Linux или CentOS:

```
# yum install drweb-cgp-plugin
```

Для Fedora:

```
# dnf install drweb-cgp-plugin
```



Если установка Dr.Web Mail Security Suite производилась из универсального пакета, то модуль `drweb-cgp-plugin` уже был установлен, и устанавливать его отдельно не требуется.

2. Модуль устанавливается в каталог `/opt/drweb.com/share/cgp/` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/cgp/` для FreeBSD. По завершении установки перейдите в этот каталог и сделайте файл `CgpDrweb_AS_AV.py` исполняемым:

```
# cd /opt/drweb.com/share/cgp/  
# chmod +x CgpDrweb_AS_AV.py
```



Модуль должен быть установлен на том же сервере, на котором запущен CommuniGate Pro. Сервер должен работать под управлением GNU/Linux или FreeBSD. Для работы модуля требуется Python версии 3.6.1 или более поздней.

3. Сделайте доступным раздел **Helpers** веб-интерфейса CommuniGatePro. Для этого включите режим просмотра **Advanced** или **Expert** (см. в настройках: **Preferences** → **Interface**).
4. Выполните настройку CommuniGate Pro в веб-интерфейсе управления:
 - Перейдите **Settings** → **General** → **Helpers** и подключите модуль к CommuniGate Pro:
 - В разделе **Content Filtering** установите новый фильтр и переключите его в состояние **Enabled**.
 - Укажите имя фильтра (например, `CgpDrweb_AS_AV`).
 - В параметре **Program Path** укажите путь к файлу скрипта (`/opt/drweb.com/share/cgp/CgpDrweb_AS_AV.py` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/cgp/CgpDrweb_AS_AV.py` для FreeBSD), а также опции, с которыми скрипт будет запускаться (`-r` — адрес и порт сокета, `-u` или `--rspamd-unix-socket` — путь к Unix-сокету, `--debug` — включение режима отладки). Подробную информацию о доступных опциях можно просмотреть с помощью команды:

```
$ ./CgpDrweb_AS_AV.py --help
```
 - Сохраните изменения.
 - Перейдите **Settings** → **Mail** → **Rules**.
 - Укажите имя нового правила (например, `CgpDrweb_AS_AV`) и нажмите **Add Rule**.
 - Выберите приоритет правила **Highest** и сохраните изменения.
 - Нажмите **Edit** справа от имени правила.
 - В выпадающем списке **Data** выберите **Message Size**, в поле **Operation** выберите **less than**, а в поле **Parameter** укажите значение `40960000`.
 - В поле **Action** выберите значение **ExternalFilter**, в **Parameter** — имя фильтра, созданного ранее (**CgpDrweb_AS_AV** в данном примере).
 - Сохраните изменения.



- Добавьте правило реакции на обнаружение угроз, укажите его имя (например, `Drweb_threats`) и нажмите **Add Rule**.
 - Укажите приоритет правила 5, сохраните изменения.
 - Нажмите **Edit** справа от имени правила. Дважды добавьте условия для правила:
 - В выпадающем списке **Data** выберите **Header Field**, в поле **Operation** выберите **is**, а в поле **Parameter** укажите значение `X-Spam-Action: reject`.
 - В выпадающем списке **Data** выберите **Header Field**, в поле **Operation** выберите **is**, а в поле **Parameter** укажите значение `X-Spam-Symbol-1: threat*`.
 - В поле **Action** выберите значение **Reject with**, в **Parameter** укажите текстовое сообщение (например, `The message contains threat(s)`).
 - Сохраните изменения.
 - Добавьте правило реакции на обнаружение угроз, укажите его имя (например, `Drweb_spam`) и нажмите **Add Rule**.
 - Укажите приоритет правила 5, сохраните изменения.
 - Нажмите **Edit** справа от имени правила. Добавьте условия для правила:
 - в выпадающем списке **Data** выберите **Header Field**;
 - в поле **Operation** выберите **is**;
 - в поле **Parameter** укажите значение `X-Spam-Action: tag`.
 - В поле **Action** выберите значение **Tag Subject**, в **Parameter** укажите префикс, добавляемый к заголовку (например, `[SPAM]`).
 - Сохраните изменения.
5. Скопируйте содержимое приведенного ниже файла в текстовый документ и сохраните его под именем `hook.lua`.

```
-- Процедура проверки сообщений,
-- поступивших по интерфейсу Rspamd

function rspamd_hook(ctx)

-- Проверка сообщения на наличие угроз
if ctx.message.has_threat() then
    return {
        score = 900,
        threshold = 100,
        action = "reject",
        symbols = {
            {
                name = "threat",
                score = 900
            }
        }
    }
end

-- Проверка сообщения на спам
if ctx.message.spam.score > 100 then
    return {
        score = ctx.message.spam.score,
        threshold = 100,
        action = "tag",
        symbols = {
            {
                name = "spam",
```



```
        score = ctx.message.spam.score
    },
    {
        name = "reason",
        score = ctx.message.spam.score,
        description = ctx.message.spam.reason
    },
    {
        name = "type",
        score = ctx.message.spam.score,
        description = ctx.message.spam.type
    },
    {
        name = "version",
        score = ctx.message.spam.score,
        description = ctx.message.spam.version
    }
}
}
end

return {
    score = ctx.message.spam.score,
    threshold = 100,
    action = "accept",
    symbols = {
        {
            name = "The message is clean",
            score = 0
        }
    }
}
}
end
```

6. Укажите адрес сокета и порт для подключения MTA:

```
# drweb-ctl cfset MailD.RspamdHttpSocket <адрес сокета>:<порт>
```

7. Укажите путь к обработчику:

```
# drweb-ctl cfset MailD.RspamdHook <путь к обработчику>
```

Если вы будете менять код обработчика, перезапустите Dr.Web ConfigD после внесения изменений:

```
# service drweb-configd restart
```

Параметры конфигурации Dr.Web MailD более подробно описаны в [соответствующем разделе](#).

7.4. Интеграция с Dr.Web vxCube

В этом разделе

- [О Dr.Web vxCube](#)
- [Общие принципы интеграции с Dr.Web vxCube](#)
- [Режим SMTP](#)
 - [Принципы работы](#)
 - [Настройка параметров MTA](#)
 - [Настройка параметров Dr.Web MailD](#)
- [Режим BCC](#)



- [Принципы работы](#)
- [Настройка параметров MTA](#)
- [Настройка параметров Dr.Web MailD](#)

Компонент Dr.Web MailD может быть подключен к серверу электронной почты в качестве внешнего фильтра проверки сообщений электронной почты и интегрирован с сервисом Dr.Web vxCube для проверки почтовых вложений.

О Dr.Web vxCube

Dr.Web vxCube — веб-сервис, который анализирует потенциально вредоносные файлы и формирует подробный отчет об их поведении в заданных условиях. Для анализа Dr.Web vxCube использует техники аппаратной виртуализации, что позволяет ему работать быстро и оставаться невидимым для анализируемого файла.

В Dr.Web vxCube используются передовые методы обнаружения вредоносных файлов, что способствует выявлению новейших угроз, сведения о которых могут отсутствовать в вирусных базах и которые способны избежать обнаружения другими методами анализа.

Веб-сервис Dr.Web vxCube — профессиональный инструмент для расследования киберинцидентов, незаменимый для специалистов по информационной безопасности. Ознакомьтесь с уникальными возможностями [Dr.Web vxCube](#)  и оцените его работу в действии.

Общие принципы интеграции с Dr.Web vxCube

При использовании Dr.Web vxCube компонент Dr.Web MailD отправляет почтовые вложения на анализ в Dr.Web vxCube с помощью его API. Dr.Web vxCube проверяет каждое вложение, выносит вердикт о статусе файла (чистый, подозрительный или опасный) и передает Dr.Web MailD отчет о проверке. В зависимости от используемого режима проверки отчет используется для обработки анализируемого почтового сообщения Lua-скриптом или направляется на почту системному администратору.



Для использования Dr.Web vxCube в качестве инструмента проверки необходима действующая лицензия на него.

Ввиду того, что Dr.Web MailD и Dr.Web vxCube устанавливают защищенное соединение, для проверки вложения в почтовом сообщении необходимо, чтобы на сервере Dr.Web vxCube были установлены сертификаты SSL.

Интеграция Dr.Web MailD с Dr.Web vxCube может осуществляться в одном из двух режимов: [SMTP](#) или [BCC](#). Интерфейсы *Milter*, *Spamd* и *Rspamd* для подключения к почтовому серверу в этих режимах не задействуются.



Режим SMTP

Режим SMTP предназначен для активной фильтрации почтового трафика и позволяет настроить правила, регулирующие действия, которые будут применены к проверенным почтовым сообщениям.

Режим SMTP поддерживается почтовым сервером Postfix.

В режиме SMTP интеграция с Dr.Web vxCube возможна, но не обязательна. Если Dr.Web vxCube не задействован, проверка выполняется компонентом Dr.Web MailD.

Принципы работы

1. Для отправки почтового сообщения клиент подключается к доступному извне сокету почтового сервера (MTA).
2. MTA сохраняет полученное сообщение в очередь писем, ожидающих проверки, сообщает пользователю статус операции сохранения и направляет почтовое сообщение на проверку в компонент Dr.Web MailD.
3. Для организации сообщений Dr.Web MailD использует служебный компонент Dr.Web Mail Quarantine, который сохраняет сообщения на устройстве хранения, а их метаданные — в базе данных SQLite.
4. Dr.Web MailD осуществляет проверку сообщения с помощью Lua-скриптов.

Проверка может осуществляться с помощью Dr.Web MailD или Dr.Web vxCube. В случае интеграции с Dr.Web vxCube в зависимости от заданной процедуры обработки компонент Dr.Web MailD может направить Dr.Web vxCube либо все сообщение целиком для дальнейшего извлечения вложений на стороне последнего, либо извлечь вложения типов файлов, заданных конфигурацией компонента, самостоятельно и направить их Dr.Web vxCube. После получения вложений в результате любого способа их обработки Dr.Web vxCube выполняет анализ каждого полученного файла на наличие вредоносного кода, после чего выносит вердикт о статусе безопасности вложения и передает его Dr.Web MailD.

5. Dr.Web MailD использует Lua-скрипт, содержащий процедуру-обработчик, для определения действия (PASS, REJECT, TEMPFAIL и т. д.), которое следует применить к сообщению.

При действии PASS в рамках процедуры проверки сообщение может также подвергнуться таким изменениям, как добавление заголовка или его модификация. Если во вложении была обнаружена угроза, вложение будет запаковано в архив.

6. Dr.Web MailD возвращает сообщение в очередь сообщений MTA. Сообщение направляется на сокет MTA, который служит для получения прошедших проверку сообщений и должен быть недоступен извне.
7. MTA сохраняет полученное сообщение в очередь писем, прошедших проверку, сообщает Dr.Web MailD статус операции сохранения и предпринимает попытку доставить сообщение адресату. В случае успеха этой операции сообщение удаляется из



очереди MTA, в случае неудачи попытка повторяется через некоторый промежуток времени.

Настройка параметров MTA

Типовой пример настроек для MTA Postfix для подключения Dr.Web MailD в качестве внешнего фильтра сообщений электронной почты в режиме SMTP приведен в разделе [Интеграция с MTA в качестве фильтра](#).

Настройка параметров Dr.Web MailD

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты в режиме SMTP, а также интеграции Dr.Web MailD с Dr.Web vxCube необходимо проверить и при необходимости изменить значения ряда параметров, приведенных в конфигурационном файле в секции [настроек Dr.Web MailD](#) (секция [MailD]) и секции [настроек Dr.Web ConfigD](#) (секция [Root]).

Все основные параметры Dr.Web MailD, регулирующие его сопряжение с MTA в режиме SMTP, имеют префикс `SmtP` в своем имени.

Для работы Dr.Web в режиме SMTP без интеграции с Dr.Web vxCube необходимо задать значения следующих параметров в секции [MailD]:

- `SmtPsocket` — сокет, который будет использован Dr.Web MailD для получения проверяемых сообщений от MTA. Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.
- `SmtPSenderRelay` — сокет MTA, который будет использован Dr.Web MailD для отправки прошедших проверку сообщений. Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.

При необходимости вы также можете настроить дополнительные параметры. Параметры, связанные с режимом SMTP, имеют префикс `SmtP`.

Правила обработки почтовых сообщений, проверяемых компонентом Dr.Web MailD в режиме SMTP, определяются значением параметра `SmtPHook`. Вы можете использовать скрипт, являющийся значением этого параметра по умолчанию, или изменить его. Подробнее об обработке сообщений с помощью Lua-скриптов см. [Обработка сообщений на Lua](#).

Для работы Dr.Web в режиме SMTP с интеграцией с Dr.Web vxCube в дополнение к указанным выше параметрам необходимо также задать значения следующих параметров в секции [Root]:

- `UseVxcube=Yes` — использовать Dr.Web vxCube при проверке почтовых вложений в режиме внешнего фильтра, подключенного к MTA;
- `VxcubeApiAddress` — доменное имя (FQDN) или IP-адрес узла, на котором находится API-сервер Dr.Web vxCube;



- `VxcubeApiKey` — API-ключ Dr.Web vxCube.

При необходимости вы также можете настроить дополнительные параметры. Параметры, связанные с интеграцией Dr.Web vxCube, имеют префикс `Vxcube`.

Режим BCC

Режим BCC предназначен для пассивного мониторинга за безопасностью почтового трафика и не предусматривает активную защиту адресатов от получения потенциально вредоносных сообщений.

Режим BCC поддерживается всеми MTA, поддерживающими отправку скрытых копий (*blind carbon copy, BCC*).

Режим предназначен исключительно для интеграции с Dr.Web vxCube. В этом режиме проверка сообщений (и, соответственно, функциональность фильтра) обеспечивается только за счет Dr.Web vxCube.

Принципы работы

1. Для отправки почтового сообщения клиент подключается к доступному извне сокету MTA.
2. MTA создает скрытую копию письма и отправляет исходное письмо адресату, а копию — на указанный в конфигурации Dr.Web MailD внутренний почтовый адрес с уникальным доменом.
3. Локальный DNS-сервер в соответствии с заданной системным администратором записью MX направляет копию сообщения на IP-адрес, соответствующий недоступному извне слушающему сокету Dr.Web MailD.
4. Для организации очередей сообщений, ожидающих и прошедших проверку, Dr.Web MailD использует служебный компонент Dr.Web Mail Quarantine, который сохраняет сообщения на устройстве хранения, а их метаданные — в базе данных SQLite.
5. В соответствии с заданной конфигурацией Dr.Web MailD вычленяет из сообщения некоторые типы файлов вложений и направляет их на анализ в Dr.Web vxCube.
6. Dr.Web vxCube выполняет анализ каждого полученного файла на наличие вредоносного кода, после чего выносит вердикт о статусе безопасности вложения и отправляет Dr.Web MailD отчет о проверке каждого файла вложения.
7. Dr.Web MailD объединяет отчеты о всех вложениях одного сообщения в единый отчет.
8. Если хотя бы один из вложенных файлов получил вердикт «подозрительный» или «опасный», Dr.Web MailD направляет единый отчет на заданный в конфигурации Dr.Web MailD почтовый адрес системного администратора.



Настройка параметров MTA

Для обеспечения взаимодействия между MTA и Dr.Web MailD в режиме BCC требуется настроить в конфигурации сервера электронной почты доставку скрытых копий почтовых сообщений на почтовый адрес с уникальным доменом.

После внесения изменений в настройки MTA следует перезапустить его.

Для направления скрытой копии письма в Dr.Web MailD необходимо настроить на локальном DNS-сервере MX-запись для домена, которому принадлежит заданный на MTA почтовый адрес. Запись должна указывать слушающий сокет Dr.Web MailD (параметр BccSocket секции [MailD] объединенного [конфигурационного файла](#)).

Настройка параметров Dr.Web MailD

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты в режиме BCC, а также интеграции Dr.Web MailD с Dr.Web vxCube необходимо проверить и при необходимости изменить значения ряда параметров, приведенных в конфигурационном файле в секции [настроек Dr.Web MailD](#) (секция [MailD]) и секции [настроек Dr.Web ConfigD](#) (секция [Root]).

Все основные параметры Dr.Web MailD, регулирующие его сопряжение с MTA в режиме BCC, имеют префикс Bcc в своем имени.

Необходимо задать значения следующих параметров:

- В секции [Root]:
 - UseVxcube=Yes — использовать Dr.Web vxCube при проверке почтовых вложений в режиме внешнего фильтра, подключенного к MTA.
 - VxcubeApiAddress — доменное имя (FQDN) или IP-адрес узла, на котором находится API-сервер Dr.Web vxCube.
 - VxcubeApiKey — API-ключ Dr.Web vxCube.
- В секции [MailD]:
 - BccSocket — сокет, который будет использован Dr.Web MailD для получения проверяемых сообщений от MTA. Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.
 - BccReporterAddress — адрес, с которого будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений.
 - BccReporterPassword — пароль от почтового ящика, с которого будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений.
 - BccReportRecipientAddress — адрес, на который будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений.
 - BccSmtpServer — адрес MTA, служащего для отправки почтовых сообщений. Допускается использование домена, IP-адреса или Unix-сокета.



При необходимости вы также можете настроить дополнительные параметры. Параметры, связанные с режимом ВСС, имеют префикс `ВСС`, а связанные с интеграцией Dr.Web vxCube — префикс `Vxcube`.

7.5. Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси

В этом разделе

- [Настройка параметров почтового сервера](#)
- [Настройка параметров Dr.Web MailD](#)
- [Пример настройки SMTP-прокси для Postfix](#)

При использовании этого варианта интеграции:

- почтовый сервер (например, Exim, Sendmail, Postfix) используется для транзитной передачи сообщений по протоколу SMTP;
- Dr.Web MailD подключается к почтовому серверу в качестве внешнего фильтра проверки сообщений;
- для подключения используется интерфейс *Milter*, *Spamd* или *Rspamd*.

Настройка параметров почтового сервера

Для реализации SMTP-прокси сервер электронной почты должен быть настроен таким образом, чтобы осуществлять прием сообщений электронной почты, осуществлять их проверку в Dr.Web MailD, подключенному в качестве внешнего фильтра проверки принятых сообщений через интерфейс *Milter*, *Spamd* или *Rspamd*, и далее отправлять их в соответствии с заданными правилами маршрутизации на конечный или следующий промежуточный МТА в цепочке доставки сообщений электронной почты.

Необходимые настройки МТА для подключения Dr.Web MailD в качестве внешнего фильтра проверки принятых сообщений через интерфейс *Milter*, *Spamd* или *Rspamd* приведены в разделе [Интеграция с МТА в качестве фильтра](#).

Настройки маршрутизации приема и передачи сообщений электронной почты зависят от установленного у вас сервера электронной почты. Ниже приведен пример подобной настройки для сервера электронной почты Postfix.

Настройка параметров Dr.Web MailD

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты отредактируйте в конфигурационном файле [настройки](#) в секции `[MailD]`. Пример подобной настройки приведен в разделе [Интеграция с МТА в качестве фильтра](#).



Пример настройки SMTP-прокси для Postfix

В приведенных ниже примерах установлены следующие настройки:

- Postfix принимает сообщения, направляемые в почтовые ящики из доменов example1.org и example2.com (таблица маршрутизации сообщений хранится в файле /etc/postfix/transport);
- для проверки сообщений на наличие угроз и спама используется Dr.Web MailD. Postfix взаимодействует с Dr.Web MailD через интерфейс *Milter*;
- Dr.Web MailD прослушивает порт 1234 на узле 10.20.30.40.

1. Содержимое конфигурационного файла main.cf:

```
#Домены, для которых будет осуществляться проверка и пересылка
#сообщений электронной почты.
relay_domains = example1.org, example2.com

#Настройки подключения к внешнему Milter-фильтру, проверяющему
#сообщения на угрозы и спам.
smtpd_milters = inet:10.20.30.40:1234
milter_protocol = 2

#Таблица транспортов (настройки маршрутизации электронной почты).
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
```

2. Содержимое файла transport:

```
#Формат строки:
#<домен для пересылки> <тип соединения>:<адрес МТА>:<номер прослушивающего порта>

#Вся проходящая электронная почта для домена example1.org
#после сканирования будет передаваться МТА, расположенному
#на узле relay.example1.org (на порт по умолчанию для
#протокола SMTP)
example1.org      smtp:relay.example1.org

#Вся проходящая электронная почта для домена example2.com
#после сканирования будет передаваться МТА, расположенному
#на узле с IP-адресом 2.2.2.2 на порт 10025
example2.com      smtp:2.2.2.2:10025
```

7.6. Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме прозрачного прокси

В этом разделе

- [Настройка параметров Dr.Web MailD](#)
- [Настройка параметров «прозрачного» прокси](#)
- [Настройка параметров проверки](#)



Данная возможность доступна только в составе дистрибутивов, предназначенных для ОС семейства GNU/Linux.



Если ваш почтовый сервер не может быть интегрирован с Dr.Web Mail Security Suite через интерфейсы *Milter*, *Spamd* или *Rspamd* или с помощью протокола [ClamAV](#), вы можете обеспечить его защиту с помощью компонента Dr.Web Firewall для Linux. Для этого нужно настроить его таким образом, чтобы все данные, поступающие на сервер с установленным Dr.Web Mail Security Suite, проходили проверку в мониторе сетевых соединений [SplDer Gate](#) (режим «прозрачного» прокси).

Настройка параметров Dr.Web MailD

Для интеграции Dr.Web MailD с сервером электронной почты отредактируйте в конфигурационном файле значения следующих параметров в секции [MailD]:

- в значении параметра `TemplateContacts` укажите адрес администратора почтового сервера Unix, которому будут пересылаться сообщения с обнаруженными угрозами;
- в значении параметра `ReportLanguages` укажите язык, который будет использоваться при генерации служебных почтовых сообщений;
- в значении параметра `RepackPassword` укажите способ генерации паролей для защищенных архивов с угрозами, добавляемых в сообщение при перепакровке.

Настройка параметров «прозрачного» прокси

Чтобы настроить режим «прозрачного» прокси, измените значение ряда параметров, находящихся в конфигурационном файле в секции [настроек](#) Dr.Web Firewall для Linux (секция [LinuxFirewall]):

Параметр	Требуемое значение
<code>InspectSmtп</code>	• On, если требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу SMTP (<i>передача данных между MUA и MTA или между MTA и MTA</i>); • Off, если не требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу SMTP
<code>InspectPop3</code>	• On, если требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу POP3 (<i>передача данных между MUA и MDA</i>); • Off, если не требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу POP3
<code>InspectImap</code>	• On, если требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу IMAP (<i>передача данных между MUA и MDA</i>); • Off, если не требуется перехватывать данные, передаваемые по протоколу IMAP
<code>AutoconfigureIptables</code>	Yes



Параметр	Требуемое значение
AutoconfigureRouting	Yes
LocalDeliveryMark	Auto
ClientPacketsMark	Auto
ServerPacketsMark	Auto
TproxyListenAddress	127.0.0.1:0 Если для работы Dr.Web Firewall для Linux используется особый IP-адрес или порт, укажите их здесь.
OutputDivertEnable	• Yes, если требуется перехватывать исходящие соединения (т. е. соединения, инициированные на данном узле, например, соединения инициированные MTA); • No, если не требуется перехватывать исходящие соединения
OutputDivertNfqueueNumber	Auto
OutputDivertConnectTransparently	No
InputDivertEnable	• Yes, если требуется перехватывать входящие соединения (т. е. соединения, инициированные на удаленном узле, серверной стороной которых является приложение, работающее на данном узле, например, MTA); • No, если не требуется перехватывать входящие соединения
InputDivertNfqueueNumber	Auto
InputDivertConnectTransparently	Yes

Для просмотра и изменения настроек Dr.Web Firewall для Linux вы можете воспользоваться:

- [утилитой управления](#) из командной строки Dr.Web Ctl (используйте команды `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`);
- [веб-интерфейсом управления](#) Dr.Web Mail Security Suite (по умолчанию доступ через браузер осуществляется по адресу `https://127.0.0.1:4443`).

Чтобы обеспечить встраивание Dr.Web Mail Security Suite в каналы передачи электронной почты, использующие безопасное соединение SSL/TLS

1. Включите проверку трафика, передаваемого через SSL/TLS:

```
# drweb-ctl cfset LinuxFirewall.UnwrapSsl Yes
```




Рекомендуется использовать [команду](#) `cfset` утилиты `drweb-ctl` или веб-интерфейс управления, т. к. в этом случае также будут автоматически изменены правила проверки, зависящие от данного параметра.

2. Экспортируйте сертификат для подключения по SSL/TLS:

```
$ drweb-ctl certificate > <cert_name>.pem
```

3. Добавьте полученный сертификат в системный перечень доверенных сертификатов и пропишите его в качестве доверенного у клиентов и сервера электронной почты. Подробнее см. в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

Настройка параметров проверки

Необходимо задать значения следующих параметров в конфигурационном файле в секции настроек Dr.Web Firewall для Linux (секция `[LinuxFirewall]`):

1. Параметры сканирования сообщений электронной почты и обнаруженных в них вложений (`ScanTimeout`, `HeuristicAnalysis`, `PackerMaxLevel`, `ArchiveMaxLevel`, `MailMaxLevel`, `ContainerMaxLevel`, `MaxCompressionRatio`), ограничивающие длительность и ресурсоемкость проверки сообщений. Если детальная настройка не требуется, не изменяйте значения этих параметров.
2. Параметры группы `Block*`, содержащие настройки проверки ссылок и файлов в сообщениях.
3. Параметр `BlockUnchecked`, определяющий действия со стороны Dr.Web MailD в случае, если поступившее сообщение невозможно проверить. Если этот параметр имеет значение `Yes`, то сообщение, которое невозможно проверить, будет отклонено.

Для более детальной настройки правил фильтрации сообщений электронной почты отредактируйте [Lua-процедуру](#) либо [правила](#) `RuleSet`.

После внесения изменений в настройки перезагрузите конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite, выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl reload
```

Вы также можете перезапустить Dr.Web Mail Security Suite, перезапустив демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD с помощью команды:

```
# service drweb-configd restart
```



8. Краткие инструкции

В этом разделе

- Работа с серверами электронной почты:
 - [Как подключить Dr.Web Mail Security Suite к MTA в качестве фильтра через Milter, Spamd или Rspamd](#)
 - [Как подключить Dr.Web Mail Security Suite к MTA в качестве антивирусного фильтра Clamd](#)
 - [Как настроить работу Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси](#)
 - [Как настроить режим прозрачного прокси для MTA](#)
- Общие вопросы по управлению Dr.Web Mail Security Suite:
 - [Как перезапустить Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Как подключиться к серверу централизованной защиты](#)
 - [Как отключиться от сервера централизованной защиты](#)
 - [Как активировать Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Как обновить версию Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Как добавить или удалить компонент Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Как управлять работой компонентов Dr.Web Mail Security Suite](#)
 - [Как просмотреть журнал Dr.Web Mail Security Suite](#)

Как подключить Dr.Web Mail Security Suite к MTA в качестве фильтра через Milter, Spamd или Rspamd

Следуйте инструкции, представленной в разделе [Интеграция с MTA в качестве фильтра](#).

Как подключить Dr.Web Mail Security Suite к MTA в качестве антивирусного фильтра Clamd

Следуйте инструкции, представленной в разделе [Интеграция с внешними приложениями](#).



В этом случае не используется специализированный компонент [Dr.Web MailD](#), предназначенный для проверки сообщений электронной почты (в том числе на наличие признаков спама). Сообщения электронной почты, передаваемые MTA, будут проходить только антивирусную проверку. Обработка сообщений в случае обнаружения в них угроз возлагается непосредственно на сервер электронной почты.



Как настроить работу Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси

Следуйте инструкции, представленной в разделе [Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси](#).

Как настроить режим прозрачного прокси для МТА

Следуйте инструкции, представленной в разделе [Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме прозрачного прокси](#).

Как перезапустить Dr.Web Mail Security Suite

Для перезапуска уже работающего Dr.Web Mail Security Suite вы можете использовать управляющий скрипт демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD. Запуск, останов и перезапуск этого демона приводит, соответственно, к запуску, останову и перезапуску всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

Скрипт для управления Dr.Web ConfigD располагается в стандартном для ОС каталоге (/etc/init.d/ для GNU/Linux или /usr/local/etc/rc.d/ для FreeBSD) и называется drweb-configd. Скрипт имеет следующие управляющие параметры:

Параметр	Описание
start	Запустить Dr.Web ConfigD, если он еще не запущен. При запуске Dr.Web ConfigD запустит все необходимые компоненты Dr.Web Mail Security Suite.
stop	Завершить работу Dr.Web ConfigD, если он запущен. При завершении работы Dr.Web ConfigD завершит работу всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite.
restart	Перезапустить (завершить и запустить) Dr.Web ConfigD, который завершит и запустит все компоненты Dr.Web Mail Security Suite. Если Dr.Web ConfigD не был запущен, равносильно start.
condrestart	Перезапустить Dr.Web ConfigD только в том случае, если он был запущен.
reload	Послать Dr.Web ConfigD сигнал HUP, если он запущен. Dr.Web ConfigD перешлет этот сигнал всем компонентам Dr.Web Mail Security Suite. Используется для инициации процесса перечитывания конфигурации всеми компонентами Dr.Web Mail Security Suite.
status	Вывести на консоль текущее состояние Dr.Web ConfigD.

Например, для перезапуска Dr.Web Mail Security Suite (или запуска, если он не был запущен) в ОС семейства GNU/Linux выполните команду:

```
# /etc/init.d/drweb-configd restart
```



Как подключиться к серверу централизованной защиты

1. Получите от администратора антивирусной сети адрес сервера централизованной защиты и файл его сертификата, а также, при необходимости, дополнительные параметры, такие как идентификатор станции и пароль, или идентификаторы основной и тарифной группы.
2. Используйте команду `esconnect` утилиты управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки Dr.Web Ctl.

Для подключения обязательно используйте параметр `--Certificate`, указав путь к файлу сертификата сервера. Дополнительно вы можете указать идентификатор узла («станции», с точки зрения сервера централизованной защиты) и пароль для аутентификации на сервере, если они вам известны, используя параметры `--Login` и `--Password`. Если эти параметры заданы, то подключение к серверу будет успешным только при указании правильной пары идентификатор/пароль. Если эти параметры не указаны, то подключение к серверу будет успешным только в случае его одобрения на сервере (автоматически или администратором антивирусной сети, в зависимости от настроек сервера).

Кроме того, вы можете использовать параметр `--Newbie` (подключиться как «новичок»). Если этот режим подключения разрешен на сервере, то, после одобрения подключения, сервер автоматически сгенерирует для хоста уникальную пару идентификатор/пароль, которая в дальнейшем будет использоваться для его подключения к этому серверу.



При подключении как «новичок», новая учетная запись для хоста будет сгенерирована сервером централизованной защиты даже в том случае, если ранее он уже имел учетную запись на этом сервере.

Типовой пример команды подключения Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты:

```
# drweb-ctl esconnect <адрес сервера> --Certificate <путь к файлу сертификата сервера>
```

После успешного подключения к серверу централизованной защиты Dr.Web Mail Security Suite будет работать в режиме централизованной защиты или в мобильном режиме, в зависимости от разрешений, установленных на сервере и значения параметра конфигурации `MobileMode` компонента Dr.Web ES Agent. Для принудительного использования мобильного режима установите этот параметр в значение `On`. Для работы в режиме централизованной защиты установите параметр в значение `Off`.

Типовой пример команды перевода Dr.Web Mail Security Suite, подключенного к серверу централизованной защиты, в мобильный режим:

```
# drweb-ctl cfset ESAgent.MobileMode On
```



Если используемый сервер централизованной защиты не поддерживает или запрещает мобильный режим работы, то изменение значения параметра конфигурации `MobileMode` не переведет Dr.Web Mail Security Suite в мобильный режим.

Как отключиться от сервера централизованной защиты

Для отключения Dr.Web Mail Security Suite от сервера централизованной защиты и перевода его в автономный режим используйте [команду](#) `esdisconnect` утилиты управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки [Dr.Web Ctl](#):

```
# drweb-ctl esdisconnect
```

Для успешной работы Dr.Web Mail Security Suite в автономном режиме необходимо иметь действующий лицензионный [ключевой файл](#). В противном случае антивирусные функции Dr.Web Mail Security Suite после перехода в автономный режим *будут заблокированы*.

Как активировать Dr.Web Mail Security Suite

1. Пройдите регистрацию на [сайте](#)  компании «Доктор Веб».
2. Получите на указанный при регистрации адрес электронной почты (или загрузите непосредственно с сайта после окончания регистрации) архив, содержащий действительный лицензионный ключевой файл.
3. Выполните [процедуру установки](#) ключевого файла.

Как обновить версию Dr.Web Mail Security Suite

[Обновите](#) версии компонентов или выполните [переход на новую версию](#).



Вам может быть предложено удалить текущую версию Dr.Web Mail Security Suite.

Как добавить или удалить компонент Dr.Web Mail Security Suite

Воспользуйтесь процедурой [выборочной установки и удаления компонентов](#).



При установке или удалении компонента для удовлетворения зависимостей могут быть дополнительно установлены или удалены другие компоненты Dr.Web Mail Security Suite.



Как управлять работой компонентов Dr.Web Mail Security Suite

Для просмотра состояния компонентов Dr.Web Mail Security Suite и управления их работой используйте:

- [Утилиту управления](#) из командной строки Dr.Web Ctl. Используйте команды `drweb-ctl appinfo`, `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`. Чтобы просмотреть перечень доступных команд управления, выполните команду `drweb-ctl --help`.
- [Веб-интерфейс управления](#) Dr.Web Mail Security Suite. По умолчанию доступ через браузер осуществляется по адресу `https://127.0.0.1:4443`.

Как просмотреть журнал Dr.Web Mail Security Suite

При настройках по умолчанию общий журнал всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite выводится в `syslog` (файл, в который записывает сообщения системный компонент `syslog`, зависит от системы и находится в каталоге `/var/log`). Общие настройки ведения журнала задаются в [конфигурационном файле](#) в [секции](#) `[Root]` (параметры `Log` и `DefaultLogLevel`). Для каждого из [компонентов](#) в его секции настроек доступны параметры `Log` и `LogLevel`, задающие место хранения журнала и уровень подробности сообщений, выводимых компонентом в журнал.

Также вы можете выполнить [команду](#) `drweb-ctl log`.

Чтобы изменить настройки ведения журнала, используйте утилиту управления из командной строки Dr.Web Ctl или веб-интерфейс управления Dr.Web Mail Security Suite.

Чтобы облегчить идентификацию ошибок, настройте вывод общего журнала всех компонентов в отдельный файл и разрешите вывод расширенной отладочной информации. Для этого выполните [команды](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.Log <путь к файлу журнала>
# drweb-ctl cfset Root.DefaultLogLevel DEBUG
```

Чтобы вернуть настройки ведения общего журнала всех компонентов по умолчанию, выполните команды:

```
# drweb-ctl cfset Root.Log -r
# drweb-ctl cfset Root.DefaultLogLevel -r
```



9. Компоненты Dr.Web Mail Security Suite

В разделе перечислены компоненты, входящие в состав Dr.Web Mail Security Suite. Для каждого компонента указаны его назначение, принципы функционирования, а также параметры, которые он хранит в [файле конфигурации](#).

9.1. Dr.Web ConfigD

Демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD — это центральный управляющий компонент Dr.Web Mail Security Suite. Он обеспечивает централизованное хранение настроек для всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite, управляет активностью всех компонентов и организует доверительный обмен данными между ними.

Dr.Web ConfigD выполняет следующие функции:

- запуск и остановка компонентов Dr.Web Mail Security Suite в зависимости от настроек;
- автоматический перезапуск компонентов в случае сбоев;
- запуск компонентов по запросу от других компонентов;
- оповещение компонентов об изменении настроек;
- предоставление возможности централизованного управления конфигурационными параметрами;
- предоставление компонентам информации из используемого ключевого файла;
- получение лицензионной информации от компонентов;
- получение новой лицензионной информации от специализированных компонентов;
- оповещение запущенных компонентов об изменении лицензионной информации.

9.1.1. Принципы работы

Демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD всегда запускается с правами суперпользователя (*root*). Он запускает остальные компоненты Dr.Web Mail Security Suite и связывается с ними через предварительно открытый сокет. Демон управления конфигурацией принимает подключения от прочих компонентов Dr.Web Mail Security Suite через информационный сокет (доступен публично) и административный сокет (доступен только компонентам, запущенным с правами суперпользователя). Демон загружает параметры конфигурации и лицензионные данные из файлов или обеспечивает их получение от используемого сервера централизованной защиты через агент [Dr.Web ES Agent](#), а также подстановку корректных значений по умолчанию для параметров конфигурации. К моменту старта любого компонента или отсылки ему сигнала SIGHUP демон управления конфигурацией всегда имеет целостный непротиворечивый набор настроек всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

При получении сигнала SIGHUP Dr.Web ConfigD перечитывает параметры конфигурации и данные из лицензионного ключевого файла. В случае необходимости демон также



рассылает компонентам уведомления, чтобы они перечитали собственные параметры конфигурации.

При получении сигнала SIGTERM Dr.Web ConfigD сначала завершает работу всех компонентов, а потом сам завершает работу. Dr.Web ConfigD обеспечивает удаление всех временных файлов компонентов после того, как они завершат работу.

Принципы взаимодействия с другими компонентами

1. При запуске все компоненты получают от Dr.Web ConfigD параметры конфигурации и лицензионную информацию. В дальнейшей работе компоненты используют только эти полученные настройки.
2. Dr.Web ConfigD обеспечивает сбор сообщений от всех запущенных под его управлением компонентов в единый журнал. Dr.Web ConfigD собирает все сообщения, выводимые компонентами в *stderr*, и помещает в общий журнал Dr.Web Mail Security Suite с отметкой, у какого компонента и в какой момент произошла ошибка.
3. Все управляемые компоненты завершают работу с определенным кодом. Если код завершения отличен от 101, 102 и 103, компонент будет перезапущен, а соответствующее сообщение из *stderr* будет зафиксировано в журнале Dr.Web Mail Security Suite.
 - Завершение работы [с кодом 101](#) означает, что компонент не может функционировать с предоставленной лицензией. Компонент будет перезапущен только при изменении параметров лицензии.
 - Завершение работы [с кодом 102](#) означает, что он не может функционировать с текущими параметрами конфигурации. Dr.Web ConfigD предпримет попытку перезапустить компонент, когда будут изменены какие-либо параметры конфигурации.
 - Завершение работы с кодом 103 происходит в результате длительного отсутствия обращений к компонентам, запускаемым Dr.Web ConfigD по требованию ([Dr.Web Scanning Engine](#) и [Dr.Web File Checker](#)). Период, по истечении которого компонент завершает работу с кодом 103, указывается в настройках соответствующего компонента (параметр `IdleTimeLimit`).
 - Если новые значения параметров конфигурации, полученные компонентом от Dr.Web ConfigD, не могут быть применены «на лету», компонент завершает работу с кодом 0, чтобы Dr.Web ConfigD перезапустил его.
 - Если компонент не может подключиться к Dr.Web ConfigD или происходит ошибка протокола взаимодействия, компонент отправляет соответствующее сообщение в *stderr* и завершает работу с кодом 1.
4. Организован обмен сигналами.
 - Чтобы компонент применил измененные параметры конфигурации, Dr.Web ConfigD отправляет ему сигнал SIGHUP.
 - Чтобы компонент завершил работу, Dr.Web ConfigD отправляет ему сигнал SIGTERM. Компонент должен завершить работу в течение 30 секунд после получения сигнала.



- Если компонент не завершает работу в течение положенных 30 секунд, Dr.Web ConfigD отправляет ему сигнал SIGKILL для принудительного завершения работы.

9.1.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-configd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-configd [<параметры>]
```

Dr.Web ConfigD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет
--config	Назначение: Использовать при работе указанный конфигурационный файл. Краткий вариант: -c Аргументы: <путь к файлу> — путь к используемому конфигурационному файлу.
--daemonize	Назначение: Запустить компонент в режиме демона, т. е. без доступа к терминалу. Краткий вариант: -d Аргументы: Нет
--pid-file	Назначение: Использовать при работе указанный PID-файл. Краткий вариант: -p Аргументы: <путь к файлу> — путь к файлу, в котором следует сохранить идентификатор процесса (PID).

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-configd -d -c /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```



Приведенная команда запустит Dr.Web ConfigD в режиме демона, заставив его использовать конфигурационный файл `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini`.

Замечания о запуске

Для обеспечения работоспособности Dr.Web Mail Security Suite компонент должен быть запущен в режиме демона. В штатном режиме Dr.Web ConfigD запускается при старте операционной системы, для чего он оснащен скриптом управления с именем `drweb-configd`, размещенным в системном каталоге (`/etc/init.d` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/rc.d` для FreeBSD). Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки (запускается командой `drweb-ctl`).



Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-configd`.

9.1.3. Параметры конфигурации

Демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD использует параметры, указанные в секции `[Root]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента Dr.Web ConfigD. Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала демона управления конфигурацией, а также метод ведения журнала для тех компонентов, у которых не указан свой собственный метод ведения журнала.  При начальной загрузке, пока конфигурационный файл еще не прочитан, демон управления конфигурацией будет использовать следующие значения этого параметра: • в режиме демона (если был запущен с параметром <code>-d</code>) — <code>SYSLOG:Daemon</code>; • в ином случае — <code>Stderr</code>. Если компонент работает в фоновом режиме (запущен с параметром командной строки <code>-d</code>), значение <code>Stderr</code> не может быть использовано для данного параметра.



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: <code>SYSLOG:Daemon</code>
<code>PublicSocketPath</code> {путь к файлу}	Путь к сокету, используемому для взаимодействия всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: <code>/var/run/.com.drweb.public</code>
<code>AdminSocketPath</code> {путь к файлу}	Путь к сокету, используемому для взаимодействия компонентов Dr.Web Mail Security Suite, обладающих повышенными (административными) привилегиями. Значение по умолчанию: <code>/var/run/.com.drweb.admin</code>
<code>DebugIpc</code> {логический}	Включать или не включать в журнал на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения IPC (взаимодействие демона управления конфигурацией с другими компонентами). Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>UseCloud</code> {логический}	Использовать или не использовать сервис Dr.Web Cloud для получения сведений о вредоносности файлов и URL. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>UseMesh</code> {логический}	Использовать или не использовать для проверки компонент Dr.Web MeshD. Если этот параметр выключен, для проверки вместо Dr.Web MeshD используется Dr.Web Scanning Engine. Возможные значения: • <code>On, Yes, True</code> — использовать Dr.Web MeshD; • <code>Off, No, False</code> — не использовать Dr.Web MeshD. Если компонент Dr.Web MeshD не установлен, то вне зависимости от указанного значения будет использоваться компонент Dr.Web Scanning Engine. Если ни один из компонентов не установлен, то проверка завершается с ошибкой x119 . Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>UseVxcube</code> {логический}	Использовать или не использовать Dr.Web vxCube при проверке почтовых вложений в режиме внешнего фильтра, подключенного к МТА. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>KeyPath</code> {путь к файлу}	Путь к ключевому файлу (лицензионному или демонстрационному). Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/etc/opt/drweb.com/drweb32.key</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/etc/drweb.com/drweb32.key</code>
<code>CoreEnginePath</code> {путь к файлу}	Путь к динамической библиотеке антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine. Значение по умолчанию:



Параметр	Описание
	• для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/lib/drweb32.dll • для FreeBSD: /var/drweb.com/lib/drweb32.dll
VirusBaseDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором хранятся файлы вирусных баз. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/bases • для FreeBSD: /var/drweb.com/bases
DwsDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором хранятся файлы автоматически обновляемой базы категорий веб-ресурсов. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/dws • для FreeBSD: /var/drweb.com/dws
VersionDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором хранится информация о текущих версиях используемых компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/version • для FreeBSD: /var/drweb.com/version
AntispamCorePath {путь к файлу}	Путь к файлу библиотеки, используемой для проверки сообщений электронной почты на спам (если соответствующая функция поддерживается используемым продуктом). Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/lib/vaderetro.so • для FreeBSD: /var/drweb.com/lib/vaderetro.so
AntispamDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором хранятся файлы, используемые антиспам-библиотекой. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/antispam • для FreeBSD: /var/drweb.com/antispam
CacheDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу кеша (используется как для кеша обновлений, так и для кеша проверенных файлов). Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/cache • для FreeBSD: /var/drweb.com/cache
TempDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу для хранения временных файлов. Значение по умолчанию: Путь, извлеченный из системной переменной окружения TMPDIR, TMP, TEMP или TMPDIR



Параметр	Описание
	(переменные перебираются в указанном порядке). Если ни одна из них не обнаружена, то используется <code>/tmp</code> .
RunDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором находятся PID-файлы запущенных компонентов и сокеты, используемые для взаимодействия компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: <code>/var/run</code>
VarLibDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу библиотек, используемых компонентами Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/lib</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/lib</code>
AdminGroup {имя группы GID}	Группа пользователей, обладающих административными правами в рамках Dr.Web Mail Security Suite. Данные пользователи, наряду с суперпользователем (пользователем <code>root</code>), могут повышать привилегии компонентов Dr.Web Mail Security Suite до привилегий суперпользователя. Значение по умолчанию: <i>Определяется автоматически</i> в момент установки Dr.Web Mail Security Suite
TrustedGroup {имя группы GID}	Группа пользователей, являющихся доверенными. Параметр используется в работе компонента проверки сетевого трафика SplDer Gate. Сетевой трафик таких пользователей пропускается SplDer Gate без проверки. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
VersionNotification {логический}	Уведомлять или не уведомлять пользователя о наличии обновлений для текущей установленной версии Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
DefaultLogLevel {уровень подробности}	<u>Уровень подробности</u> ведения журнала для всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite по умолчанию. Используется, если в конфигурации какого-либо из компонентов не указан свой уровень подробности ведения журнала. Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
VxcubeApiAddress {строка}	Доменное имя (FQDN) или IP-адрес узла, на котором находится сервер API Dr.Web vxCube. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
VxcubeApiKey {строка}	Ключ API Dr.Web vxCube. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



Параметр	Описание
VxcubeProxyUrl <i>{адрес подключения}</i>	Адрес прокси-сервера, который используется для подключения к Dr.Web vxCube. Поддерживаются только HTTP-прокси без авторизации. Возможные значения: <i><адрес подключения></i> — параметры подключения к прокси-серверу в формате <code>http://<хост>:<порт></code>, где: • <i><хост></i> — адрес узла, на котором работает прокси-сервер (IP-адрес или имя домена, т. е. FQDN); • <i><порт></i> — используемый порт. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>

9.2. Dr.Web Ctl

В этом разделе

- [Общие сведения](#)
- [Удаленная проверка узлов](#)

Общие сведения

Имеется возможность управлять работой Dr.Web Mail Security Suite из командной строки. Для этого в его состав входит специальная утилита Dr.Web Ctl (`drweb-ctl`). С ее помощью вы можете выполнять из командной строки следующие действия:

- запуск проверки файлов, загрузочных записей дисков и исполняемых файлов активных процессов;
- запуск проверки файлов на удаленных узлах сети (см. [примечание](#));
- запуск обновления антивирусных компонентов (вирусных баз, антивирусного ядра, и прочих, в зависимости от поставки);
- просмотр и изменение параметров конфигурации Dr.Web Mail Security Suite;
- просмотр состояния компонентов Dr.Web Mail Security Suite и статистики обнаруженных угроз;
- просмотр карантина и управление его содержимым (через компонент [Dr.Web File Checker](#));
- подключение к серверу централизованной защиты или отключение от него.

Чтобы [команды](#) управления, вводимые пользователем, имели эффект, должен быть запущен демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) (по умолчанию он автоматически запускается при старте операционной системы).



Для выполнения некоторых управляющих команд требуются полномочия суперпользователя.

Для получения полномочий суперпользователя используйте команду смены пользователя `su` или команду выполнения от имени другого пользователя `sudo`.

Утилита `drweb-ctl` поддерживает стандартное автодополнение команд управления Dr.Web Mail Security Suite, если функция автодополнения включена в используемой вами командной оболочке. В случае если командная оболочка не поддерживает автодополнение, вы можете настроить ее при необходимости. Для этого обратитесь к справочному руководству по используемому вами дистрибутиву операционной системы.



При завершении работы утилита возвращает код выхода в соответствии с соглашением для POSIX-совместимых систем: 0 (нуль) — если операция выполнена успешно, и не нуль — в противном случае.

Ненулевой код выхода утилита возвращает только в том случае, когда произошла внутренняя ошибка (например: утилита не смогла подключиться к некоторому компоненту, запрошенная операция не может быть выполнена и т. п.). Если утилита обнаруживает (и, возможно) нейтрализует некоторую угрозу, она возвращает код выхода 0, так как запрошенная операция (такая как `scan` и т. п.) выполнена успешно. Если необходимо установить перечень обнаруженных угроз и примененных к ним действий, то проанализируйте сообщения, которые утилита выводит на консоль.

Коды всех имеющихся ошибок приведены в разделе [Приложение Е. Описание известных ошибок](#).

Удаленная проверка узлов

Dr.Web Mail Security Suite позволяет проверять на наличие угроз файлы, находящиеся на удаленных узлах сети. В качестве таких узлов могут выступать не только полноценные вычислительные машины (рабочие станции и серверы), но и роутеры, ТВ-приставки и прочие «умные» устройства, образующие так называемый «интернет вещей». Для выполнения удаленной проверки требуется, чтобы удаленный узел предоставлял возможность удаленного доступа к нему через *SSH (Secure Shell)* или *Telnet*. Для доступа к устройству вы должны знать его IP-адрес или доменное имя, имя и пароль пользователя, который может совершить удаленный доступ к системе через *SSH* или *Telnet*. Указанный пользователь должен иметь права доступа к проверяемым файлам (как минимум — право на их чтение).

Данная функция может быть использована только для обнаружения вредоносных или подозрительных файлов на удаленном узле. Устранение угроз (то есть изоляция их в карантин, удаление или лечение вредоносных объектов) средствами удаленной проверки невозможно. Для устранения обнаруженных угроз на удаленном узле воспользуйтесь средствами управления, предоставляемыми непосредственно этим узлом. Например, для роутеров и прочих «умных» устройств вы можете обновить прошивку, а для



вычислительных машин — подключиться к ним (в том числе в удаленном терминальном режиме) и произвести соответствующие операции в их файловой системе (удаление или перемещение файлов и т. п.) или запустить установленное на них антивирусное ПО.

Удаленная проверка реализуется только через утилиту управления из командной строки `drweb-ctl` (используется [команда](#) `remotescan`).

9.2.1. Формат вызова из командной строки

Утилита управления работой Dr.Web Mail Security Suite имеет следующий формат вызова:

```
$ drweb-ctl [<общие опции> | <команда> [<аргумент>] [<опции команды>]]
```

где:

- *<общие опции>* — опции, которые могут быть использованы при запуске без указания команды или для любой из команд. Не являются обязательными для запуска.
- *<команда>* — команда, которая должна быть выполнена Dr.Web Mail Security Suite (например, запустить проверку файлов, вывести содержимое карантина и т. п.).
- *<аргумент>* — аргумент команды. Зависит от указанной команды. У некоторых команд аргументы отсутствуют.
- *<опции команды>* — опции, управляющие работой указанной команды. Зависят от команды. У некоторых команд опции отсутствуют.

9.2.2. Общие опции

Доступны следующие общие опции:

Опция	Описание
-h, --help	Вывести на экран краткую общую справку и завершить работу. Для вывода справки по любой команде используйте вызов: <pre>\$ drweb-ctl <команда> -h</pre>
-v, --version	Вывести на экран версию модуля и завершить работу
-d, --debug	Предписывает выводить на экран расширенные диагностические сообщения во время выполнения указанной команды. Не имеет смысла без указания команды. Используйте вызов: <pre>\$ drweb-ctl <команда> -d</pre>

9.2.3. Команды

В этом разделе

- [Команды антивирусной проверки](#)



- [Команды управления угрозами и карантином](#)
- [Команды управления конфигурацией](#)
- [Расширенные команды](#)
 - [Команды управления обновлением и работой в режиме централизованной защиты](#)
 - [Информационные команды](#)

9.2.3.1. Команды антивирусной проверки

Доступны следующие команды антивирусной проверки файловой системы:

Команда	Описание
<code>scan <путь></code>	Назначение: Инициировать проверку компонентом проверки файлов Dr.Web File Checker указанного файла или каталога. Аргументы <code><путь></code> — путь к файлу или каталогу, который нужно проверить (может быть относительным). Этот аргумент может быть опущен в случае использования опции <code>--stdin</code> или <code>--stdin0</code>. Для проверки перечня файлов, выбираемых по некоторому условию, рекомендуется использовать утилиту <code>find</code> (см. Примеры использования) и опцию <code>--stdin</code> или <code>--stdin0</code>. Опции <code>-a [--Autonomous]</code> — запустить автономные экземпляры Dr.Web Scanning Engine и Dr.Web File Checker для выполнения заданной проверки, завершив их работу после окончания проверки.  Угрозы, обнаруженные при автономном сканировании, не будут добавлены в общий список обнаруженных угроз, выводимый командой <code>threats</code>, также о них не будет сообщено серверу централизованной защиты, если Dr.Web Mail Security Suite работает под его управлением. <code>--Report <тип></code> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • <code>BRIEF</code> — краткий отчет; • <code>DEBUG</code> — подробный отчет; • <code>JSON</code> — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: <code>BRIEF</code>. <code>--ScanTimeout <интервал времени></code> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение <code>0</code> указывает, что время проверки не ограничено.



Команда	Описание
	Значение по умолчанию: 0. --FollowSymlinks — автоматически разрешать символические ссылки. --PackerMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке запакованных объектов. Под запакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PElOCK, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --ArchiveMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке архивов (.zip, .rar и др.), в которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --MailMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --ContainerMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке других типов объектов с вложениями (страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --MaxCompressionRatio <степень> — максимально допустимая степень сжатия проверяемых объектов. Значение должно быть не менее 2. Значение по умолчанию: 3000. --MaxSizeToExtract <число> — ограничение на размер файлов в архиве. Файлы, размер которых превышает значение этого параметра, будут пропущены при проверке. Размер указывается как число с



Команда	Описание
	суффиксом (<i>b, kb, mb, gb</i>). Если никакого суффикса не указано, число интерпретируется как размер в байтах. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>. --HeuristicAnalysis <On Off> — использовать ли эвристический анализ при проверке. Значение по умолчанию: On. --Exclude <путь> — путь, исключаемый из проверки. Может быть относительным и включать в себя файловую маску (содержащую символы ? и *, а также символьные классы [], [!], [^]). Необязательная опция; может быть указана более одного раза. --OnKnownVirus <действие> — <u>действие</u>, которое нужно выполнить, если методами сигнатурного анализа обнаружена известная угроза. Возможные действия: REPORT, CURE, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnIncurable <действие> — действие, которое нужно выполнить, если лечение (CURE) обнаруженной угрозы окончилось неудачей или оно невозможно. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnSuspicious <действие> — действие, которое нужно выполнить, если эвристический анализ обнаружит подозрительный объект. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnAdware <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена рекламная программа. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnDialers <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа дозвона. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnJokes <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа-шутка. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnRiskware <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена потенциально опасная программа. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT.



Команда	Описание
	<code>--OnHacktools <действие></code> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа взлома. Возможные действия: <code>REPORT</code>, <code>QUARANTINE</code>, <code>DELETE</code>. Значение по умолчанию: <code>REPORT</code>.  Если угроза обнаружена в файле, находящемся в контейнере (архив, почтовое сообщение и т. п.), вместо удаления (<code>DELETE</code>) выполняется перемещение контейнера в карантин (<code>QUARANTINE</code>). <code>--stdin</code> — получить список путей для проверки из стандартного потока ввода (<code>stdin</code>). Пути в списке должны быть разделены символом новой строки (<code>\n</code>). <code>--stdin0</code> — получить список путей для проверки из стандартного потока ввода (<code>stdin</code>). Пути в списке должны быть разделены нулевым символом <code>NUL</code> (<code>\0</code>).  При использовании опций <code>--stdin</code> и <code>--stdin0</code> пути в списке не должны содержать шаблонов. Предпочтительное использование опций <code>--stdin</code> и <code>--stdin0</code> — обработка в команде <code>scan</code> списка путей, сформированного внешней программой, например, <code>find</code> (см. Примеры использования).
<code>bootscan</code> <code><устройство> ALL</code>	Назначение: Инициировать проверку компонентом проверки файлов Dr.Web File Checker загрузочной записи на указанных дисковых устройствах. Проверяются как записи MBR, так и записи VBR. Аргументы <code><устройство></code> — путь к блочному файлу дискового устройства, загрузочная запись на котором подлежит проверке. Может быть указано несколько дисковых устройств через пробел. Обязательный аргумент. Если вместо файла устройства указано <code>ALL</code>, будут проверены все загрузочные записи на всех доступных дисковых устройствах. Опции <code>-a [--Autonomous]</code> — запустить автономные экземпляры Dr.Web Scanning Engine и Dr.Web File Checker для выполнения заданной проверки, завершив их работу после окончания проверки.



Команда	Описание
	 Угрозы, обнаруженные при автономном сканировании, не будут добавлены в общий список обнаруженных угроз, выводимый <u>командой</u> <code>threats</code>, также о них не будет сообщено серверу централизованной защиты, если Dr.Web Mail Security Suite работает под его управлением. <code>--Report <mun></code> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: BRIEF. <code>--ScanTimeout <интервал времени></code> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение 0 указывает, что время проверки не ограничено. Значение по умолчанию: 0. <code>--HeuristicAnalysis <On Off></code> — использовать ли эвристический анализ при проверке. Значение по умолчанию: On. <code>--Cure <Yes No></code> — требуется ли делать попытки лечения обнаруженных угроз. Если указано No, то производится только информирование об обнаруженной угрозе. Значение по умолчанию: No. <code>--ShellTrace</code> — включить вывод дополнительной отладочной информации при проверке загрузочной записи
proscan	Назначение: Инициировать проверку компонентом проверки файлов <u>Dr.Web File Checker</u> содержимого исполняемых файлов, содержащих код процессов, запущенных в системе. При обнаружении угрозы выполняется не только обезвреживание вредоносного исполняемого файла, но и принудительное завершение работы всех процессов, запущенных из него. Аргументы: Нет.  Эта команда предназначена только для дистрибутивов Dr.Web Mail Security Suite, работающих под управлением ОС семейства GNU/Linux.



Команда	Описание
	Опции <code>-a [--Autonomous]</code> — запустить автономные экземпляры Dr.Web Scanning Engine и Dr.Web File Checker для выполнения заданной проверки, завершив их работу после окончания проверки.  Угрозы, обнаруженные при автономном сканировании, не будут добавлены в общий список обнаруженных угроз, выводимый командой <code>threats</code>, также о них не будет сообщено серверу централизованной защиты, если Dr.Web Mail Security Suite работает под его управлением. <code>--Report <mun></code> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: BRIEF. <code>--ScanTimeout <интервал времени></code> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение 0 указывает, что время проверки не ограничено. Значение по умолчанию: 0. <code>--PackerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке запакованных объектов. Под запакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PElOCK, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--HeuristicAnalysis <On Off></code> — использовать ли эвристический анализ при проверке. Значение по умолчанию: On. <code>--ContainerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке других типов объектов с вложениями (страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены.



Команда	Описание
	Значение по умолчанию: 8. --Exclude <путь> — путь, исключаемый из проверки. Может включать в себя файловую маску (содержащую символы ? и *, а также символьные классы [], [!], [^]). Путь (в том числе содержащий маску) должен быть абсолютным. Необязательная опция; может быть указана более одного раза. --OnKnownVirus <действие> — <u>действие</u>, которое нужно выполнить, если методами сигнатурного анализа обнаружена известная угроза. Возможные действия: REPORT, CURE, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnIncurable <действие> — действие, которое нужно выполнить, если лечение (CURE) обнаруженной угрозы окончилось неудачей или оно невозможно. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnSuspicious <действие> — действие, которое нужно выполнить, если эвристический анализ обнаружит подозрительный объект. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnAdware <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена рекламная программа. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnDialers <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа дозвона. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnJokes <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа-шутка. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnRiskware <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена потенциально опасная программа. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE. Значение по умолчанию: REPORT. --OnHacktools <действие> — действие, которое нужно выполнить, если обнаружена программа взлома. Возможные действия: REPORT, QUARANTINE, DELETE.



Команда	Описание
	Значение по умолчанию: REPORT.  При обнаружении угроз в исполняемом файле все запущенные из него процессы принудительно завершаются Dr.Web Mail Security Suite.
netscan [<путь>]	Назначение: Инициировать распределенную проверку указанного файла или каталога через агент сетевой проверки данных Dr.Web Network Checker. Если настроенные соединения с другими узлами, на которых имеется продукт Dr.Web для Unix, поддерживающий функцию распределенной проверки, отсутствуют, то будет произведена проверка с использованием сканирующего ядра, доступного локально (аналогично команде scan). Аргументы <путь> — путь к файлу или каталогу, который нужно проверить. Если этот аргумент опущен, то производится сканирование данных, поступающих через входной поток stdin. Опции --Report <тип> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: BRIEF. --ScanTimeout <интервал времени> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение 0 указывает, что время проверки не ограничено. Значение по умолчанию: 0. --PackerMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке упакованных объектов. Под упакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PElOCK, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие упакованные объекты, в состав которых также могут входить другие упакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --ArchiveMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке архивов (.zip, .rar и др.), в



Команда	Описание
	которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --MailMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --ContainerMaxLevel <число> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке других типов объектов с вложениями (страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. --MaxCompressionRatio <степень> — максимально допустимая степень сжатия проверяемых объектов. Значение должно быть не менее 2. Значение по умолчанию: 3000. --MaxSizeToExtract <число> — ограничение на размер файлов в архиве. Файлы, размер которых превышает значение этого параметра, будут пропущены при проверке. Размер указывается как число с суффиксом (b, kb, mb, gb). Если никакого суффикса не указано, число интерпретируется как размер в байтах. Значение по умолчанию: (не задано). --HeuristicAnalysis <On Off> — использовать ли эвристический анализ при проверке. Значение по умолчанию: On. --Cure <Yes No> — требуется ли делать попытки лечения обнаруженных угроз. Если указано No, то производится только информирование об обнаруженной угрозе. Значение по умолчанию: No
rawscan <путь>	Назначение: Инициировать «сырую» проверку указанного файла или каталога с использованием сканирующего ядра Dr.Web Scanning



Команда	Описание
	Engine напрямую, без использования компонента проверки файлов Dr.Web File Checker.  Угрозы, обнаруженные при «сыром» сканировании, не будут добавлены в общий список обнаруженных угроз, выводимый командой <code>threats</code>. Рекомендуется использовать эту команду только для отладки функционирования Dr.Web Scanning Engine. Команда имеет следующую особенность: она выводит заключение «cured» (вылечен), если нейтрализована, по меньшей мере, <i>одна</i> из угроз, обнаруженных в файле (не обязательно <i>все</i> из них). Таким образом, <i>не рекомендуется</i> использовать эту команду, если требуется надежное сканирование файлов. Вместо этого для проверки файлов и каталогов рекомендуется использовать команду <code>scan</code>. Аргументы <code><путь></code> — путь к файлу или каталогу, который нужно проверить. Опции <code>--ScanEngine <путь></code> — путь к Unix-сокету сканирующего ядра Dr.Web Scanning Engine. Если не указан, то для проверки будет запущен автономный экземпляр сканирующего ядра (будет завершен после окончания проверки). <code>--Report <тип></code> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: BRIEF. <code>--ScanTimeout <интервал времени></code> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение 0 указывает, что время проверки не ограничено. Значение по умолчанию: 0. <code>--PackerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке запакованных объектов. Под запакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PELock, PECompact, Petite, ASPack, Morphone и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра



Команда	Описание
	устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--ArchiveMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке архивов (.zip, .rar и др.), в которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--MailMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--ContainerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке других типов объектов с вложениями (страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--MaxCompressionRatio <степень></code> — максимально допустимая степень сжатия проверяемых объектов. Должна быть не менее 2. Значение по умолчанию: 3000. <code>--MaxSizeToExtract <число></code> — ограничение на размер файлов в архиве. Файлы, размер которых превышает значение этого параметра, будут пропущены при проверке. Размер указывается как число с суффиксом (b, kb, mb, gb). Если никакого суффикса не указано, число интерпретируется как размер в байтах. Значение по умолчанию: (не задано). <code>--HeuristicAnalysis <On Off></code> — использовать ли эвристический анализ при проверке. Значение по умолчанию: On. <code>--Cure <Yes No></code> — требуется ли делать попытки лечения обнаруженных угроз.



Команда	Описание
	Если указано No, то производится только информирование об обнаруженной угрозе. Значение по умолчанию: No. --ListCleanItem — включить вывод списка чистых файлов при проверке контейнера. --ShellTrace — включить вывод дополнительной отладочной информации при проверке файла. --Output <путь к файлу> — дублировать вывод команды в указанный файл
remotescan <узел> <путь>	Назначение: Инициировать проверку указанного файла или каталога на указанном удаленном узле, подключившись к нему через <i>SSH</i> или <i>Telnet</i>.  Угрозы, обнаруженные при удаленном сканировании, не будут нейтрализованы, более того, они не будут добавлены в общий список обнаруженных угроз, выводимый командой threats. Вы можете использовать эту команду только для обнаружения вредоносных или подозрительных файлов на удаленном узле. Для устранения обнаруженных угроз на удаленном узле необходимо воспользоваться средствами управления, предоставляемыми непосредственно этим узлом. Например, для роутеров, ТВ-приставок и прочих «умных» устройств вы можете воспользоваться механизмом обновления прошивки, а для вычислительных машин — выполнив подключение к ним (в том числе — в удаленном терминальном режиме) и произведя соответствующие операции в их файловой системе (удаление или перемещение файлов и т. п.) или запустив антивирусное ПО, установленное на них. Аргументы • <узел> — IP-адрес или доменное имя узла, к которому необходимо подключиться для проверки. • <путь> — путь к файлу или каталогу, который нужно проверить (должен быть абсолютным). Опции -l [--Login] <имя> — логин (имя пользователя) для авторизации на удаленном узле через выбранный протокол.



Команда	Описание
	Если имя пользователя не указано, будет произведена попытка подключиться к удаленному узлу от имени пользователя, запустившего команду. <code>-i [--Identity] <путь к файлу></code> — файл закрытого ключа для аутентификации указанного пользователя через выбранный протокол.  Команда <code>remotescan</code> предназначена для сканирования маршрутизаторов SOHO (Small Office / Home Office). Ключ в формате, используемом по умолчанию утилитой <code>ssh-keygen</code>, не поддерживается. Для проверки удаленного узла по SSH требуется ключ в формате PEM, который можно сгенерировать командой: <pre>\$ ssh-keygen -t rsa -m PEM -f rsa_pem</pre> <code>-m [--Method] <SSH Telnet></code> — метод (протокол) подключения к удаленному узлу. Если метод не указан, будет использован SSH. <code>-p [--Port] <число></code> — номер порта на удаленном узле для подключения через выбранный протокол. Значение по умолчанию: Порт по умолчанию для выбранного протокола (22 — для SSH, 23 — для Telnet). <code>--UseChannels <число></code> — число каналов передачи данных. Значение по умолчанию: 5. <code>--Password <пароль></code> — пароль для аутентификации указанного пользователя через выбранный протокол.  Пароль передается в открытом виде. <code>--Report <тип></code> — тип отчета о проверке. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. Значение по умолчанию: BRIEF. <code>--ScanTimeout <интервал времени></code> — тайм-аут на проверку одного файла в миллисекундах. Значение 0 указывает, что время проверки не ограничено. Значение по умолчанию: 0. <code>--PackerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке упакованных объектов. Под упакованным



Команда	Описание
	объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PElOCK, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--ArchiveMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке архивов (.zip, .rar и др.), в которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--MailMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--ContainerMaxLevel <число></code> — максимальный уровень вложенности объектов при проверке других типов объектов с вложениями (страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Значение 0 указывает, что вложенные объекты будут пропущены. Значение по умолчанию: 8. <code>--MaxCompressionRatio <степень></code> — максимально допустимая степень сжатия проверяемых объектов. Должна быть не менее 2. Значение по умолчанию: 3000. <code>--MaxSizeToExtract <число></code> — ограничение на размер файлов в архиве. Файлы, размер которых превышает значение этого параметра, будут пропущены при проверке. Размер указывается как число с суффиксом (b, kb, mb, gb). Если никакого суффикса не указано, число интерпретируется как размер в байтах. Значение по умолчанию: (не задано). <code>--HeuristicAnalysis <On Off></code> — использовать ли эвристический анализ при проверке.



Команда	Описание
	Значение по умолчанию: On. --Exclude <путь> — путь, исключаемый из проверки. Может включать в себя файловую маску (содержащую символы ? и *, а также символьные классы [], [!], [^]). Путь (в том числе содержащий маску) должен быть абсолютным. Необязательная опция; может быть указана более одного раза. --TransferListenAddress <адрес> — адрес, прослушиваемый для приема файлов, передаваемых на проверку удаленным устройством. Необязательная опция. Если не указана, используется произвольный адрес. --TransferListenPort <порт> — порт, прослушиваемый для приема файлов, передаваемых на проверку удаленным устройством. Необязательная опция. Если не указана, используется случайный порт. --TransferExternalAddress <адрес> — адрес для передачи файлов на проверку, сообщаемый удаленному устройству. Необязательная опция. Если не указана, используется значение опции --TransferListenAddress, либо исходящий адрес уже установленной сессии. --TransferExternalPort <порт> — порт для передачи файлов на проверку, сообщаемый удаленному устройству. Необязательная опция. Если не указана, используется порт, определенный автоматически. --ForceInteractive — использовать интерактивную сессию SSH (только для метода подключения SSH). Необязательная опция.
mailquarantine	Назначение: Задать настройки служебного компонента управления очередями писем Dr.Web Mail Quarantine. Аргументы: Нет. Опции --Show — показать указанную очередь сообщений. Требуется указания опции --Queue. Используйте вызов: <pre>\$ drweb-ctl mailquarantine --Queue <очередь> --Show</pre> --Stat — показать статистику всех очередей сообщений; --Flush — поставить отложенные сообщения из указанной очереди в очередь для немедленной обработки. Требуется указания опции --Queue. Используйте вызов: <pre>\$ drweb-ctl mailquarantine --Queue <очередь> --Flush</pre> --CheckHealth — проверить согласованность в базе данных сообщений;



Команда	Описание
	--FixHealth — исправить ошибки согласованности в базе данных сообщений; -q [--Queue] <очередь> — указать очередь сообщений, над которой будут производиться операции. Возможные значения: • SmtxFresh — сообщения, ожидающие проверки в режиме SMTP; • SmtxAccepted — сообщения, проверенные и принятые в режиме SMTP; • BccFresh — сообщения, ожидающие проверки в режиме ВСС; • BccAccepted — сообщения, проверенные и принятые в режиме ВСС. -l [--Limit] <число> — максимальное количество отображаемых сообщений из выбранной очереди. -d [--Debug] — вывести на экран расширенные диагностические сообщения во время выполнения указанной команды. Не имеет смысла без указания команды. Используйте вызов: <pre>\$ drweb-ctl mailquarantine <команда> -d</pre> Примеры 1. Чтобы показать электронные сообщения, ожидающие проверки в режиме SMTP, выполните команду: <pre>\$ drweb-ctl mailquarantine -q smtpfresh --show</pre> Примерный результат выполнения команды: <pre>ID: 78541 Sender: Recipients: buy@drweb.com Deferred: until 2025-Feb-26 12:32:01 ID: 78534 Sender: Recipients: pr@drweb.com Deferred: until 2025-Feb-26 12:37:02</pre> 2. Чтобы переместить сообщения, ожидающие проверки в режиме ВСС, в очередь для немедленной обработки, выполните команду: <pre>\$ drweb-ctl mailquarantine -q bccfresh --flush</pre> Примерный результат выполнения команды: <pre>Flushed 2 entries</pre>



9.2.3.2. Команды управления угрозами и карантином

Доступны следующие команды управления угрозами и карантином:

Команда	Описание
threats [<действие> <объект>]	Назначение: Выполнить указанное действие с обнаруженными ранее угрозами по их идентификаторам. Тип действия определяется указанной опцией команды. Если действие не указано, то вывести на экран информацию об обнаруженных, но не обезвреженных угрозах. Информация об угрозах выводится в соответствии с форматом, заданным необязательной опцией <code>--Format</code>. Если опция <code>--Format</code> не указана, то для каждой угрозы выводится следующая информация: • идентификатор, присвоенный угрозе (порядковый номер); • полный путь к инфицированному файлу; • информация об угрозе (имя, тип по классификации компании «Доктор Веб»); • информация о файле: размер, пользователь-владелец, дата последнего изменения; • история действий с инфицированным файлом: обнаружение, применявшиеся действия и т. п. Аргументы: Нет. Опции <code>--Format "<строка формата>"</code> — выводить информацию об угрозах в указанном формате. Описание строки формата приведено ниже.  Если эта опция указана совместно с любой из опций-действий, она игнорируется. <code>-f [--Follow]</code> — ожидать поступления новых сообщений об угрозах и выводить их сразу при поступлении (CTRL+C прерывает ожидание).  Если эта опция указана совместно с любой из опций-действий, она игнорируется. <code>--Cure <список угроз></code> — выполнить попытку лечения перечисленных угроз (идентификаторы угроз перечисляются через запятую); <code>--Quarantine <список угроз></code> — выполнить перемещение в карантин перечисленных угроз (идентификаторы угроз перечисляются через запятую);



Команда	Описание
	--Delete <список угроз> — выполнить удаление перечисленных угроз (идентификаторы угроз перечисляются через запятую); --Ignore <список угроз> — игнорировать перечисленные угрозы (идентификаторы угроз перечисляются через запятую). Если требуется применить действие ко всем обнаруженным угрозам, вместо <список угроз> укажите All. Например, команда: <pre>\$ drweb-ctl threats --Quarantine All</pre> перемещает в карантин все обнаруженные объекты с угрозами. --Directory <список каталогов> — выводить только те угрозы, которые были обнаружены в файлах в каталогах из <списка каталогов>.  Если эта опция указана совместно с любой из опций-действий, она игнорируется.
quarantine [<действие> <объект>]	Назначение: Применить действие к указанному объекту, находящемуся в карантине. Если действие не указано, то вывести на экран информацию об объектах, находящихся в карантине, с указанием их идентификаторов и краткой информации об исходных файлах, перемещенных в карантин. Информация об изолированных объектах выводится в соответствии с форматом, заданным необязательной опцией --Format. Если опция --Format не указана, то для каждого изолированного объекта выводится следующая информация: • идентификатор, присвоенный изолированному объекту в карантине; • исходный путь к файлу, перемещенному в карантин; • дата перемещения файла в карантин; • информация о файле: размер, пользователь-владелец, дата последнего изменения; • информация об угрозе (имя, тип по классификации компании «Доктор Веб»). Аргументы: Нет. Опции --Format "<строка формата>" — выводить информацию об объектах, находящихся в карантине, в указанном формате. Описание строки формата приведено ниже.  Если эта опция указана совместно с любой из опций-действий, она игнорируется.



Команда	Описание
	<code>-f [--Follow]</code> — ожидать поступления новых сообщений об угрозах и выводить их сразу при поступлении (CTRL+C прерывает ожидание).  Если эта опция указана совместно с любой из опций-действий, она игнорируется. <code>-a [--Autonomous]</code> — запустить автономный экземпляр компонента проверки файлов Dr.Web File Checker для выполнения заданного действия с карантином, завершив работу компонента после окончания действия. Эта опция может быть применена совместно с любой из опций, указанных ниже. <code>--Discovery [<список каталогов>,]</code> — произвести поиск каталогов карантина в указанном списке каталогов и добавить их к консолидированному карантину в случае обнаружения. Если <code><список каталогов></code> не указан, то произвести поиск каталогов карантина в стандартных местах файловой системы (точки монтирования томов и домашние каталоги пользователей). Эта опция может быть указана совместно не только с опцией <code>-a</code> (<code>--Autonomous</code>) (см. выше), но и с любой из опций-действий, перечисленных ниже. Более того, если команда <code>quarantine</code> запускается в режиме автономного экземпляра, т. е. с опцией <code>-a</code> (<code>--Autonomous</code>), но без опции <code>--Discovery</code>, то это равносильно вызову: <pre>quarantine --Autonomous --Discovery</pre> <code>--Delete <объект></code> — удалить указанный объект, помещенный в карантин.  Удаление объекта, помещенного в карантин — необратимая операция. <code>--Restore <объект></code> — восстановить указанный объект из карантина в исходное место.  Для выполнения этого действия может потребоваться, чтобы <code>drweb-ctl</code> была запущена от имени суперпользователя (пользователя <code>root</code>). Восстановить файл из карантина можно, даже если он инфицирован. <code>--Cure <объект></code> — попытаться вылечить указанный объект в карантине.



Команда	Описание
	 Даже если объект был успешно вылечен, то он все равно останется в карантине. Для извлечения объекта из карантина воспользуйтесь опцией восстановления <code>--Restore</code>. <code>--TargetPath <путь></code> — восстановить объект из карантина в указанное место: как файл с указанным именем, если <code><путь></code> — это путь к файлу, или в указанный каталог (если <code><путь></code> — это путь к каталогу). Может быть указан как абсолютный путь, так и относительный (относительно текущего каталога).  Опция применяется только совместно с опцией восстановления <code>--Restore</code>. В качестве <code><объект></code> используется идентификатор объекта в карантине. Если требуется применить действие ко всем объектам, находящимся в карантине, вместо <code><объект></code> укажите <code>All</code>. Например, команда <pre>\$ drweb-ctl quarantine --Restore All --TargetPath test</pre> восстанавливает из карантина все имеющиеся в нем объекты, помещая их в подкаталог <code>test</code>, находящийся в текущем каталоге, из которого запущена команда <code>drweb-ctl</code>.  Если для варианта <code>--Restore All</code> указана дополнительная опция <code>--TargetPath</code>, то она должна задавать путь к каталогу, а не к файлу.

Форматированный вывод данных для команд `threats` и `quarantine`

Формат вывода задается строкой формата, указанной в качестве аргумента необязательной опции `--Format`. Строка формата обязательно указывается в кавычках. Строка формата может включать в себя как обычные символы (будут выведены на экран «как есть»), так и специализированные маркеры, которые при выводе будут заменены на соответствующую информацию. Доступны следующие маркеры:

1. Общие для команд `threats` и `quarantine`:

Маркер	Описание
<code>%{n}</code>	Перевод строки
<code>%{t}</code>	Табуляция



Маркер	Описание
<code>%{threat_name}</code>	Имя обнаруженной угрозы по классификации компании «Доктор Веб»
<code>%{threat_type}</code>	Тип угрозы («known virus» и т. д.) по классификации компании «Доктор Веб»
<code>%{size}</code>	Размер исходного файла
<code>%{origin}</code>	Полное имя исходного файла с путем
<code>%{path}</code>	Синоним <code>%{origin}</code>
<code>%{ctime}</code>	Дата/время модификации исходного файла в формате "%Y-%b-%d %H:%M:%S" (например, "2018-Jul-20 15:58:01")
<code>%{timestamp}</code>	То же, что и <code>%{ctime}</code> , но в формате времени <i>Unix timestamp</i>
<code>%{owner}</code>	Пользователь-владелец исходного файла
<code>%{rowner}</code>	Удаленный пользователь-владелец исходного файла (если не применимо или значение неизвестно — заменяется на ?)

2. Специфические для команды `threats`:

Маркер	Описание
<code>%{hid}</code>	Идентификатор записи об угрозе в реестре истории событий, связанных с угрозой
<code>%{tid}</code>	Идентификатор угрозы
<code>%{htime}</code>	Дата/время события, связанного с угрозой
<code>%{app}</code>	Идентификатор компонента Dr.Web Mail Security Suite, обработавшего угрозу
<code>%{event}</code>	Последнее событие, связанное с угрозой: • FOUND — угроза была обнаружена; • CURE — угроза была вылечена; • QUARANTINE — файл с угрозой был перемещен в карантин; • DELETE — файл с угрозой был удален; • IGNORE — угроза была проигнорирована; • RECAPTURED — угроза была обнаружена другим компонентом
<code>%{err}</code>	Текст сообщения об ошибке (если ошибки нет — заменяется на пустую строку)

3. Специфические для команды `quarantine`:

Маркер	Описание
<code>%{qid}</code>	Идентификатор объекта в карантине



Маркер	Описание
<code>%{qtime}</code>	Дата/время перемещения объекта в карантин
<code>%{curetime}</code>	Дата/время попытки лечения объекта, перемещенного в карантин (если не применимо или значение неизвестно — заменяется на ?)
<code>%{cureres}</code>	Результат попытки лечения объекта, перемещенного в карантин: • <code>cured</code> — угроза вылечена; • <code>not cured</code> — угроза не вылечена либо попыток лечения не производилось

Пример

```
$ drweb-ctl quarantine --Format "{%{n} %{origin}: %{threat_name} - %{qtime}%{n}}"
```

Данная команда выведет содержимое карантина в виде записей следующего вида:

```
{  
  <путь к файлу>: <имя угрозы> - <дата перемещения в карантин>  
}  
...
```

9.2.3.3. Команды управления конфигурацией

Доступны следующие команды управления конфигурацией:

Команда	Описание
<code>cfset</code> <code><секция> . <параметр> <значение></code>	Назначение: Изменить активное значение указанного параметра текущей конфигурации Dr.Web Mail Security Suite. Аргументы • <code><секция></code> — имя секции конфигурационного файла, в которой находится изменяемый параметр. Обязательный аргумент. • <code><параметр></code> — имя изменяемого параметра. Обязательный аргумент. • <code><значение></code> — новое значение параметра. Обязательный аргумент.



Команда	Описание
	 Для задания значения параметров всегда используется формат <code><секция>.<параметр> <значение></code>, знак присваивания <code>=</code> не используется. Если вы хотите задать несколько значений параметра, то нужно повторить вызов команды <code>cfset</code> столько раз, сколько значений параметра вы хотите добавить. При этом для добавления нового значения в список значений параметра необходимо использовать опцию <code>-a</code> (см. ниже). Нельзя указывать в качестве аргумента последовательность <code><параметр> <значение 1>, <значение 2></code>, так как строка <code>"<значение 1>, <значение 2>"</code> будет считаться единым значением параметра <code><параметр></code>. Описание конфигурационного файла доступно в разделе Приложение Г. Конфигурационный файл Dr.Web Mail Security Suite, а также в документации <code>man 5 drweb.ini</code>. Опции <code>-a [--Add]</code> — не заменять текущее значение параметра, а добавить указанное значение в список значений параметра (допустимо только для параметров, которые могут иметь список значений). Также эту опцию необходимо использовать для добавления новых групп параметров с тегом. <code>-e [--Erase]</code> — не заменять текущее значение параметра, а удалить указанное значение из его списка (допустимо только для параметров, которые имеют список значений). <code>-r [--Reset]</code> — сбросить параметр в значение по умолчанию. <code><значение></code> в этом случае в команде не указывается, а если указано — игнорируется. Опции не являются обязательными. Если они не указаны, то текущее значение параметра (в том числе список значений) заменяется на указанное значение. Для секций, описывающих индивидуальные параметры точек подключения компонента Dr.Web ClamD,



Команда	Описание
	применение опции <code>-r</code> приводит к замене значения параметра в индивидуальной секции на значение, указанное у соответствующего «родительского» параметра в секции настроек компонента. Если требуется добавить новую точку подключения <code><point></code> для Dr.Web ClamD, выполните команду <pre>cfset ClamD.Endpoint.<point> -a</pre> например: <pre>cfset ClamD.Endpoint.point1 -a</pre>  Для выполнения этой команды требуется, чтобы <code>drweb-ctl</code> была запущена от имени суперпользователя (пользователя <code>root</code>). При необходимости используйте команды <code>su</code> или <code>sudo</code>.
<code>cfshow</code> [<code><секция></code> [<code>. <параметр></code>]]	Назначение: Вывести на экран параметры текущей конфигурации Dr.Web Mail Security Suite. Для вывода параметров по умолчанию используется формат <code><секция>.<параметр> = <значение></code>. Секции и параметры не установленных компонентов по умолчанию не выводятся. Аргументы <code><секция></code> — имя секции конфигурационного файла, параметры которой нужно вывести на экран. Необязательный аргумент. Если не указан, то на экран выводятся параметры всех секций конфигурационного файла. <code><параметр></code> — имя выводимого параметра. Необязательный аргумент. Если не указан, выводятся все параметры указанной секции, в противном случае выводится только этот параметр. Если указан без имени секции, то выводятся все вхождения этого параметра во все секции конфигурационного файла. Опции <code>--Uncut</code> — вывести на экран все параметры конфигурации, а не только те, которые используются текущим установленным набором компонентов. Если не указано, то выводятся только те параметры, которые используются имеющимися компонентами.



Команда	Описание
	--Changed — вывести только те параметры, значения которых отличаются от значений по умолчанию. --Ini — вывести значения параметров в формате файла .ini: сначала в отдельной строке выводится имя секции, заключенное в квадратные скобки, после чего параметры, принадлежащие секции, перечисляются в виде пар <i><параметр> = <значение></i> (по одному в строке). --Value — вывести только значение указанного параметра. В этом случае аргумент <i><параметр></i> обязателен.
reload	Назначение: Перезагрузить конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite. При этом демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD выполняет следующие действия: • перечитывает конфигурацию и рассылает ее изменения всем компонентам Dr.Web Mail Security Suite; • переоткрывает журнал Dr.Web Mail Security Suite; • запускает компоненты, использующие вирусные базы (включая антивирусное ядро); • пытается запустить компоненты, работа которых была нештатно завершена. Аргументы: Нет. Опции: Нет

9.2.3.4. Расширенные команды

В этом разделе

- [Команды управления обновлением и работой в режиме централизованной защиты](#)
- [Информационные команды](#)

9.2.3.4.1. Команды управления обновлением и работой в режиме централизованной защиты

Доступны следующие команды управления обновлением и работой в режиме централизованной защиты:

Команда	Описание
update	Назначение: Инициировать процесс обновления антивирусных компонентов (вирусных баз, антивирусного ядра и прочих, в



Команда	Описание
	зависимости от поставки) с серверов обновлений компании «Доктор Веб», прервать уже запущенный процесс обновления или откатить результаты последнего обновления, восстановив предыдущие версии обновленных файлов.  Команда не имеет эффекта, если Dr.Web Mail Security Suite работает под управлением сервера централизованной защиты. Аргументы: Нет. Опции --Stop — прервать уже идущий процесс обновления. --Rollback — откатить последнее обновление и восстановить последние сохраненные копии обновленных файлов. --From <путь> — выполнить обновление из указанного каталога без подключения к интернету. --Path <путь> — сохранить в указанный каталог файлы, которые будут использоваться для обновления без подключения к интернету. Если в этот каталог уже были загружены файлы, то они будут обновлены.
esconnect <сервер> [: <порт>]	Назначение: Подключить Dr.Web Mail Security Suite к указанному серверу централизованной защиты. О режимах работы см. в разделе Режимы работы. Аргументы <сервер> — IP-адрес или имя узла в сети, на котором располагается сервер централизованной защиты. Обязательный аргумент. <порт> — номер порта, используемого сервером централизованной защиты. Необязательный аргумент, указывается только в случае, если сервер централизованной защиты использует нестандартный порт. Опции --Certificate <путь> — путь к файлу сертификата сервера централизованной защиты, к которому производится подключение. --Login <ID> — логин (идентификатор рабочей станции) для подключения к серверу централизованной защиты. --Password <пароль> — пароль для подключения к серверу централизованной защиты. --Compress <On Off> — принудительно инициировать сжатие передаваемых данных (On) или запретить его (Off). Если опция не указана, использование сжатия определяется сервером.



Команда	Описание
	--Encrypt <On Off> — принудительно инициировать шифрование передаваемых данных (On) или запретить его (Off). Если опция не указана, использование шифрования определяется сервером. --Newbie — подключиться как «новичок» (получить новую учетную запись на сервере). --Group <ID> — идентификатор группы на сервере, в которую следует поместить рабочую станцию при подключении. Указывается только совместно с опцией --Password. --Rate <ID> — идентификатор тарифной группы, которую следует применить к рабочей станции при ее включении в группу на сервере централизованной защиты. Указывается только совместно с опцией --Group. --CfgFile <путь> — подключиться к серверу централизованной защиты, используя конфигурационный файл с настройками соединения.  Для выполнения этой команды требуется, чтобы drweb-ctl была запущена от имени суперпользователя (пользователя root). При необходимости используйте команды su или sudo.
esdisconnect	Назначение: Отключить Dr.Web Mail Security Suite от сервера централизованной защиты и перевести его в автономный режим работы.  Команда не имеет эффекта, если Dr.Web Mail Security Suite уже работает в автономном режиме. Аргументы: Нет. Опции: Нет.  Для выполнения этой команды требуется, чтобы drweb-ctl была запущена от имени суперпользователя (пользователя root). При необходимости используйте команды su или sudo.

9.2.3.4.2. Информационные команды

Доступны следующие информационные команды:



Команда	Описание
appinfo	Назначение: Вывести на экран информацию о работающих компонентах Dr.Web Mail Security Suite. Для каждого запущенного компонента выводится следующая информация: • внутреннее имя; • идентификатор процесса GNU/Linux (PID); • состояние (запущен, остановлен и т. п.); • код ошибки, если работа компонента завершена вследствие ошибки; • дополнительная информация (опционально); Для демона управления конфигурацией (<code>drweb-configd</code>) в качестве дополнительной информации выводятся: • перечень установленных компонентов — <i>Installed</i>; • перечень компонентов, запуск которых должен быть обеспечен демоном — <i>Should run</i>. Аргументы: Нет. Опции <code>-f [--Follow]</code> — ожидать поступления новых сообщений об изменении состояния модулей и выводить их на экран сразу при поступлении (CTRL+C прерывает ожидание)
baseinfo	Назначение: Вывести на экран информацию о текущей версии антивирусного ядра и состоянии вирусных баз. Выводится следующая информация: • версия антивирусного ядра; • дата и время выпуска используемых вирусных баз; • число доступных записей об угрозах; • момент последнего успешного обновления вирусных баз и антивирусного ядра; • момент следующего запланированного автоматического обновления. Аргументы: Нет. Опции <code>-l [--List]</code> — вывести полный список загруженных файлов вирусных баз данных и число записей об угрозах в каждом файле



Команда	Описание
certificate	Назначение: Вывести на экран содержимое доверенного сертификата Dr.Web, который используется Dr.Web Mail Security Suite для доступа к защищенным соединениям с целью их проверки, если эта проверка включена в настройках. Чтобы сохранить сертификат в файл <code><cert_name>.pem</code>, выполните команду: <pre>\$ drweb-ctl certificate > <cert_name>.pem</pre> Аргументы: Нет. Опции: Нет
events	Назначение: Просмотреть события Dr.Web Mail Security Suite. Кроме этого, команда позволяет выполнить управление событиями (отметка как «прочитанные», удаление). Аргументы: Нет. Опции <code>--Report <mun></code> — тип отчета о событиях. Возможные значения: • BRIEF — краткий отчет; • DEBUG — подробный отчет; • JSON — сериализованный отчет в формате JSON. <code>-f [--Follow]</code> — ожидать поступления новых событий и выводить их на экран сразу при поступлении (нажатие CTRL+C прерывает ожидание). <code>--ShowSeen</code> — показать также и уже прочитанные события; <code>-s [--Since] <дата, время></code> — показывать события, произошедшие не ранее указанного момента времени (<code><дата, время></code> указывается в формате "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"). <code>-u [--Until] <дата, время></code> — показывать события, произошедшие не позднее указанного момента времени (<code><дата, время></code> указывается в формате "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"). <code>-t [--Types] <список типов></code> — показывать события только перечисленных типов (типы событий перечисляются через запятую). Доступны следующие типы событий: • Mail — обнаружена угроза в сообщении электронной почты; • UnexpectedAppTermination — неожиданное завершение работы какого-либо компонента.



Команда	Описание
	Для вывода событий всех типов используйте All. --Show <список событий> — вывести на экран перечисленные события (идентификаторы событий перечисляются через запятую); --Delete <список событий> — удалить перечисленные события (идентификаторы событий перечисляются через запятую); --MarkAsSeen <список событий> — отметить перечисленные события как «прочитанные» (идентификаторы событий перечисляются через запятую). Если требуется отметить как «прочитанные» или удалить все события, вместо <список событий> укажите All. Например, команда <pre>\$ drweb-ctl events --MarkAsSeen All</pre> отметит как «прочитанные» все имеющиеся события
report <mun>	Назначение: Сформировать отчет о событиях Dr.Web Mail Security Suite в виде страницы HTML (тело страницы выводится в указанный файл). Аргументы <mun> — тип событий, для которых формируется отчет (указывается один тип). Возможные значения см. в описании опции --Types команды events. Обязательный аргумент. Опции -o [--Output] <путь к файлу> — сохранить отчет в указанный файл. Обязательная опция. -s [--Since] <дата, время> — включить в отчет события, произошедшие не ранее указанного момента времени (<дата, время> указывается в формате "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"). -u [--Until] <дата, время> — включить в отчет события, произошедшие не позднее указанного момента времени (<дата, время> указывается в формате "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"). --TemplateDir <путь к каталогу> — путь к каталогу, в котором находятся файлы шаблонов HTML-страницы отчета. Опции -s, -u и --TemplateDir являются необязательными. Например, команда: <pre>\$ drweb-ctl report Mail -o report.html</pre> сформирует отчет по всем имеющимся событиям обнаружения угроз в сообщениях электронной почты на основе шаблона по



Команда	Описание
	умолчанию и сохранит результат в файл <code>report.html</code> в текущем каталоге.
<code>idpass <идентификатор></code>	Назначение: Вывести на экран пароль, который был сгенерирован компонентом проверки сообщений электронной почты Dr.Web MailD для почтового сообщения с указанным идентификатором и использован для защиты вложенного архива с угрозами, вырезанными из письма (т. е. если в настройках компонента параметр <code>RepackPassword</code> был установлен в значение <code>НМАС (<secret>)</code>). Аргументы <code><идентификатор></code> — идентификатор сообщения электронной почты. Опции <code>-s [--Secret] <secret></code> — секретное слово, использованное для генерации пароля архива. Если секретное слово не указано при вызове команды, будет использовано текущее секретное слово <code><secret></code>, указанное в настройках Dr.Web MailD. Если при этом параметр <code>RepackPassword</code> отсутствует или установлен в значение, отличное от <code>НМАС (<secret>)</code>, команда вернет ошибку.  Для выполнения этой команды требуется, чтобы <code>drweb-ctl</code> была запущена от имени суперпользователя (обычно пользователя <code>root</code>). При необходимости используйте команды <code>su</code> или <code>sudo</code>.
<code>license</code>	Назначение: Вывести на экран информацию об активной лицензии, получить демонстрационную лицензию или получить ключевой файл для уже зарегистрированной лицензии (например, на сайте компании). Если не указана ни одна опция, то выводится следующая информация (если используется лицензия для автономного режима работы): • номер лицензии, • дата и время окончания действия лицензии. Если используется лицензия, выданная сервером централизованной защиты (для работы в режиме централизованной защиты или в мобильном режиме), выводится соответствующая информация. Аргументы: Нет.



Команда	Описание
	Опции --GetDemo — запросить демонстрационный ключ сроком на месяц и получить его, если не нарушены условия получения демонстрационного периода. --GetRegistered <серийный номер> — получить лицензионный ключевой файл для указанного серийного номера, если не нарушены условия получения нового ключевого файла (например, программа не находится в режиме централизованной защиты, когда лицензией управляет сервер централизованной защиты). --NetworkTimeout <интервал времени> — тайм-аут в миллисекундах на сетевые операции при использовании команды license. Используется для продолжения активации в случае временного обрыва соединения. Если оборванное сетевое соединение будет восстановлено до истечения тайм-аута, то активация будет продолжена. Если указан 0, то тайм-аута нет. Значение по умолчанию: 0. --Proxy http://<имя пользователя>:<пароль>@<адрес сервера>:<номер порта> — получить лицензионный ключ через прокси-сервер (используется только совместно с одной из предыдущих опций — --GetDemo или --GetRegistered). <i>Если серийный номер не является серийным номером демонстрационного периода, то он должен быть предварительно зарегистрирован на сайте компании.</i> Подробнее о лицензировании продуктов Dr.Web см. раздел Лицензирование.  Для регистрации серийного номера и для получения демонстрационного периода требуется наличие подключения к интернету.
log	Назначение: Вывести в консоль (поток <i>stdout</i>) последние записи журнала Dr.Web Mail Security Suite (аналогично команде <i>tail</i>). Аргументы: Нет. Опции -s [--Size] <число> — число последних записей журнала, которые нужно вывести на экран. -c [--Components] <список компонентов> — список идентификаторов компонентов, записи которых будут



Команда	Описание
	выведены. Указываются через пробел. Если параметр не указан, выводятся все доступные последние записи, отправленные в журнал любым из компонентов. Актуальные идентификаторы установленных компонентов (т. е. внутренние имена компонентов, выводимые в журнал) вы можете узнать, используя команду <code>appinfo</code>. <code>-f [--Follow]</code> — ожидать поступления новых записей в журнал и выводить их на экран сразу при поступлении (нажатие CTRL+C прерывает ожидание).  Для выполнения этой команды требуется, чтобы <code>drweb-ctl</code> была запущена от имени суперпользователя (обычно пользователя <code>root</code>). При необходимости используйте команды <code>su</code> или <code>sudo</code>.
stat	Назначение: Вывести на экран статистику работы компонентов, обрабатывающих файлы, либо агента сетевой проверки данных Dr.Web Network Checker (нажатие CTRL+C или Q прерывает отображение статистики). В статистике отображается: • имя компонента, инициировавшего проверку файлов; • PID компонента; • усредненное количество файлов, обрабатываемых в секунду за последнюю минуту, 5 минут, 15 минут; • процент использования кеша проверенных файлов; • среднее количество ошибок проверки в секунду. Для агента распределенной проверки на экран выводится: • перечень локальных клиентов, инициировавших сканирование; • перечень удаленных узлов, которым переданы файлы на сканирование; • перечень удаленных узлов, от которых получены файлы на сканирование. Для локальных клиентов агента распределенной проверки указывается имя и PID, а для удаленных — адрес и порт узла. Для каждого клиента, как локального, так и удаленного выводится: • среднее за секунду количество проверенных файлов; • среднее за секунду количество переданных и полученных байт; • среднее за секунду количество ошибок.



Команда	Описание
	Аргументы: Нет. Опции -n [--Netcheck] — вывести на экран статистику работы агента сетевой проверки данных
lookup <тип>@<тег>[@<шаблон>]	Назначение: Проверить корректность параметров подключения к источнику данных. Аргументы <тип> — тип источника данных. Может принимать следующие значения: ldap, ad, pg, sqlite, mysql, redis, allmatch, regex, cidr, mask. Характеристика этих типов приведена в описании настроек компонента Dr.Web LookupD. <тег> — идентификатор источника данных. Например, если создать в объединенном конфигурационном файле секцию [LookupD.LDAP.auth1], то auth1 будет служить идентификатором источника данных типа LDAP. <шаблон> — шаблон (строка) для поиска в источнике данных. Необязательный аргумент. Если шаблон задан, то выполняется его поиск и возвращается значение <i>true</i> (найдено) или <i>false</i> (не найдено). Опции --User <имя пользователя> — имя пользователя для подключения к источнику данных; --Domain <имя домена> — имя домена для подключения к источнику данных.  Опция применяется только совместно с опцией --User. -d [--Debug] — показывать отладочную информацию. Примеры <pre>\$ drweb-ctl lookup --user user --domain dl "mysql@test1"</pre>

9.2.4. Примеры использования

В этом разделе

- [Проверка объектов](#)



- [Простые команды проверки](#)
- [Проверка файлов, отобранных по критериям](#)
- [Проверка дополнительных объектов](#)
- [Управление конфигурацией](#)
- [Управление угрозами](#)
- [Пример работы в режиме автономного экземпляра](#)

Проверка объектов

Простые команды проверки

1. Выполнить проверку каталога `/home` с параметрами по умолчанию:

```
$ drweb-ctl scan /home
```

2. Выполнить проверку списка путей к файлам, перечисленным в файле `daily_scan` (по одному пути в строке файла):

```
$ drweb-ctl scan --stdin < daily_scan
```

3. Выполнить проверку загрузочной записи на дисковом устройстве `sda`:

```
$ drweb-ctl bootscan /dev/sda
```

4. Выполнить проверку запущенных процессов:

```
$ drweb-ctl procscan
```

Проверка файлов, отобранных по критериям

В нижеприведенных примерах для формирования выборки файлов, подлежащих проверке, используется результат работы утилиты `find`. Полученный перечень файлов передается [команде](#) `drweb-ctl scan` с параметром `--stdin` или `--stdin0`.

1. Выполнить проверку списка файлов, возвращенных утилитой `find`, и разделенных символом NUL (`\0`):

```
$ find -print0 | drweb-ctl scan --stdin0
```

2. Проверить все файлы всех каталогов, начиная с корневого, находящихся на одном разделе файловой системы:

```
$ find / -xdev -type f | drweb-ctl scan --stdin
```

3. Проверить все файлы всех каталогов, начиная с корневого, кроме файлов `/var/log/messages` и `/var/log/syslog`:

```
$ find / -type f ! -path /var/log/messages ! -path /var/log/syslog | drweb-ctl scan --stdin
```

4. Проверить во всех каталогах, начиная с корневого, файлы, принадлежащие пользователю `root`:

```
$ find / -type f -user root | drweb-ctl scan --stdin
```



5. Проверить во всех каталогах, начиная с корневого, файлы, принадлежащие пользователям *root* и *admin*:

```
$ find / -type f \( -user root -o -user admin \) | drweb-ctl scan --stdin
```

6. Проверить во всех каталогах, начиная с корневого, файлы, принадлежащие пользователям с UID из диапазона 1000–1005:

```
$ find / -type f -uid +999 -uid -1006 | drweb-ctl scan --stdin
```

7. Проверить файлы во всех каталогах, начиная с корневого, но находящихся не более чем на пятом уровне вложенности относительно корневого каталога:

```
$ find / -maxdepth 5 -type f | drweb-ctl scan --stdin
```

8. Проверить файлы в корневом каталоге, не заходя во вложенные каталоги:

```
$ find / -maxdepth 1 -type f | drweb-ctl scan --stdin
```

9. Проверить файлы во всех каталогах, начиная с корневого, при этом следовать по встречающимся символическим ссылкам:

```
$ find -L / -type f | drweb-ctl scan --stdin
```

10. Проверить файлы во всех каталогах, начиная с корневого, при этом не следовать по встречающимся символическим ссылкам:

```
$ find -P / -type f | drweb-ctl scan --stdin
```

11. Проверить во всех каталогах, начиная с корневого, файлы, созданные не позже, чем 1 мая 2017 года:

```
$ find / -type f -newermt 2017-05-01 | drweb-ctl scan --stdin
```

Проверка дополнительных объектов

Проверка объектов каталога */tmp* на удаленном узле *192.168.0.1* при подключении к нему через SSH как пользователь *user* с паролем *passw*:

```
$ drweb-ctl remotescan 192.168.0.1 /tmp --Login user --Password passw
```

Управление конфигурацией

1. Вывести на экран информацию о запущенных компонентах Dr.Web Mail Security Suite:

```
$ drweb-ctl appinfo
```

2. Вывести на экран все параметры из секции [Root]:

```
$ drweb-ctl cfshow Root
```

3. Задать значение *No* для параметра *Start* в секции [LinuxSpider] (это приведет к остановке работы монитора файловой системы *SpIDer Guard*):

```
# drweb-ctl cfset LinuxSpider.Start No
```

Для этого требуются полномочия суперпользователя. Пример вызова этой же команды с использованием *sudo* для временного повышения полномочий:

```
$ sudo drweb-ctl cfset LinuxSpider.Start No
```

4. Выполнить принудительное обновление антивирусных компонентов Dr.Web Mail Security Suite:



```
$ drweb-ctl update
```

5. Выполнить перезагрузку конфигурации для компонентов Dr.Web Mail Security Suite:

```
# drweb-ctl reload
```

Для этого требуются полномочия суперпользователя. Пример вызова этой же команды с использованием `sudo` для временного повышения полномочий:

```
$ sudo drweb-ctl reload
```

6. Подключить Dr.Web Mail Security Suite к серверу [централизованной защиты](#), работающему на узле `192.168.0.1`, при условии, что сертификат сервера располагается в файле `/home/user/cscert.pem`:

```
$ drweb-ctl esconnect 192.168.0.1 --Certificate /home/user/cscert.pem
```

7. Подключить Dr.Web Mail Security Suite к серверу [централизованной защиты](#), используя файл настроек подключения `install.cfg`:

```
$ drweb-ctl esconnect --CfgFile <путь к файлу install.cfg>
```

8. Отключить Dr.Web Mail Security Suite от сервера централизованной защиты:

```
# drweb-ctl esdisconnect
```

Для этого требуются полномочия суперпользователя. Пример вызова этой же команды с использованием `sudo` для временного повышения полномочий:

```
$ sudo drweb-ctl esdisconnect
```

9. Просмотреть последние записи, внесенные компонентами `drweb-update` и `drweb-configd` в журнал Dr.Web Mail Security Suite:

```
# drweb-ctl log -c Update ConfigD
```

Управление угрозами

1. Вывести на экран информацию об обнаруженных угрозах:

```
$ drweb-ctl threats
```

2. Переместить все файлы, содержащие необезвреженные угрозы, в карантин:

```
$ drweb-ctl threats --Quarantine All
```

3. Вывести на экран список файлов, перемещенных в карантин:

```
$ drweb-ctl quarantine
```

4. Восстановить все файлы из карантина:

```
$ drweb-ctl quarantine --Restore All
```

5. Сгенерировать пароль для защищенного архива в почтовом сообщении с идентификатором `12345`, при условии, что для этого письма использовался метод генерации паролей *НМАС*, а актуальное секретное слово указано в настройках компонента Dr.Web MailD:

```
# drweb-ctl idpass 12345
```



Пример работы в режиме автономного экземпляра

Проверить файлы и обработать карантин в режиме автономного экземпляра:

```
$ drweb-ctl scan /home/user -a --OnKnownVirus=QUARANTINE  
$ drweb-ctl quarantine -a --Delete All
```

Первая команда проверит файлы в каталоге `/home/user` в режиме автономного экземпляра, и файлы, содержащие известные угрозы, будут помещены в карантин. Вторая команда обработает содержимое карантина (также в режиме автономного экземпляра) и удалит все содержащиеся в нем объекты.

9.2.5. Параметры конфигурации

Утилита управления из командной строки Dr.Web Ctl не имеет собственной секции параметров в объединенном [конфигурационном файле](#) Dr.Web Mail Security Suite. Утилита использует параметры, указанные в [секции](#) [Root].



9.3. Веб-интерфейс управления Dr.Web

В этом разделе

- [Назначение](#)
- [Системные требования веб-интерфейса](#)
- [Доступ к управлению через веб-интерфейс](#)
- [Главное меню](#)

Назначение

Веб-интерфейс управления Dr.Web Mail Security Suite позволяет выполнять следующие действия:

- просматривать состояние компонентов Dr.Web Mail Security Suite, запускать и останавливать работу некоторых из них;
- просматривать состояние обновлений и запускать обновление вручную при необходимости;
- просматривать состояние лицензии и загружать лицензионный ключ при необходимости;
- просматривать перечень обнаруженных угроз и управлять содержимым карантина (отображаются только угрозы, обнаруженные в файлах локальной файловой системы компонентом [Dr.Web File Checker](#));
- выполнять редактирование настроек компонентов Dr.Web Mail Security Suite;
- подключать Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты или переводить его в автономный режим работы;
- запускать проверку локальных файлов по требованию (в том числе перетаскиванием их на страницу, открытую в браузере).

Системные требования веб-интерфейса

Корректная работа веб-интерфейса управления гарантируется в следующих браузерах:

- Microsoft Internet Explorer версии 11 и более поздней;
- Mozilla Firefox версии 25 и более поздней;
- Google Chrome версии 30 и более поздней.

Доступ к управлению через веб-интерфейс

Для доступа к веб-интерфейсу необходимо в адресной строке браузера ввести адрес вида:

```
https://<хост_drweb>:<порт>/
```



где `<хост_drweb>` — IP-адрес или имя узла, на котором работает Dr.Web Mail Security Suite, в составе которого функционирует сервер веб-интерфейса Dr.Web HTTPD, а `<порт>` — порт на этом узле, прослушиваемый Dr.Web HTTPD. Для доступа к компонентам Dr.Web Mail Security Suite, работающего на локальном узле, достаточно использовать IP-адрес 127.0.0.1 или имя localhost. При [настройках](#) по умолчанию используется порт 4443.

Таким образом, для доступа к веб-интерфейсу на локальном компьютере при настройках по умолчанию необходимо ввести адрес:

```
https://127.0.0.1:4443/
```

В случае успешного подключения к серверу управления на экране появится стартовая страница, содержащая форму аутентификации. Для доступа к управлению необходимо пройти аутентификацию, введя в соответствующие поля формы логин и пароль пользователя, обладающего административными полномочиями на узле, на котором функционирует Dr.Web Mail Security Suite.

При необходимости вы можете обеспечить авторизацию на веб-интерфейсе по личному сертификату пользователя. Для этого:

1. Создайте личный сертификат, подписанный сертификатом удостоверяющего центра.
2. Импортируйте подписанный сертификат в качестве удостоверяющего сертификата пользователя в браузер, через который осуществляется подключение к веб-интерфейсу управления.
3. В [настройках](#) компонента Dr.Web HTTPD (параметр `AdminSslCA`) укажите путь к файлу сертификата удостоверяющего центра, которым подписан ваш личный сертификат.

При авторизации на веб-интерфейсе по личному сертификату пользователя форма авторизации не показывается при начале работы с веб-интерфейсом, а пользователь авторизуется как пользователь *root*.

При необходимости обратитесь к информации в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

Главное меню

В левой части страниц веб-интерфейса управления, открывающихся после успешного прохождения аутентификации, расположено главное меню, состоящее из следующих пунктов:

- **Главная** — открывает [главную страницу](#), на которой отображается перечень установленных компонентов Dr.Web Mail Security Suite и их состояние.
- **Угрозы** — открывает страницу, отображающую все [угрозы](#), обнаруженные на сервере. В этом разделе вы можете осуществлять управление обнаруженными угрозами, в том числе, перемещать инфицированные объекты в карантин, осуществлять повторную проверку, лечение или удаление вредоносных объектов.
- **Настройки** — открывает страницу управления [настройками компонентов](#) Dr.Web Mail Security Suite, установленных на сервере.



- **Информация** — открывает страницу просмотра краткой информации о версии веб-интерфейса и состоянии вирусных баз.
- **Справка** — открывает в новой вкладке браузера справку по продуктам Dr.Web для Unix.
- **Пароль от почтового архива с угрозами** — показывает панель [восстановления паролей](#) от архивов, в которые помещается нежелательное содержимое писем с признаками спама, вложенные инфицированные файлы и части письма, содержащие нежелательные URL.
- **Проверить файл** — показывает панель оперативной [проверки файлов](#), которая будет доступна поверх любой страницы веб-интерфейса до момента закрытия панели.
- **Выйти** — завершает сеанс работы текущего пользователя с веб-интерфейсом управления (недоступно, если используется авторизация по личному сертификату пользователя).

9.3.1. Управление компонентами

Просмотр перечня компонентов, входящих в состав Dr.Web Mail Security Suite, и управление их работой осуществляются на странице **Главная**.

Отображаемые компоненты Dr.Web Mail Security Suite разделены на две части: основные, выполняющие обнаружение угроз, и сервисные, обеспечивающие корректную работу Dr.Web Mail Security Suite в целом. Перечень основных компонентов (зависит от поставки) отображается в виде таблицы, расположенной в верхней части страницы. Для каждого компонента указывается:

1. **Название.** Нажмите название, чтобы перейти к [странице настроек](#) компонента.
2. **Состояние.** Состояние, в котором находится компонент, иллюстрируется переключателем и текстовой подписью, отображающей текущее состояние, в котором он находится. Чтобы запустить компонент или приостановить его работу, нажмите переключатель. Возможные состояния переключателя:

	Компонент отключен и не используется.
	Компонент включен и корректно функционирует.
	Компонент включен, но не функционирует вследствие произошедшей ошибки.

Если в работе компонента произошла ошибка, вместо состояния выводится сообщение об ошибке. Нажмите , чтобы открыть всплывающее окно с подробной информацией о произошедшей ошибке и рекомендациями по ее устранению.

3. **Нагрузка.** Среднее число файлов, обработанных компонентом за секунду в течение последней минуты, 5 минут, 15 минут (три числа, разделенных косой чертой).
4. **Ошибки.** Среднее число ошибок за секунду, произошедших в работе компонента в течение последней минуты, 5 минут, 15 минут (три числа, разделенных косой чертой).

Наведите указатель на , чтобы получить всплывающую подсказку.



Под таблицей основных компонентов в виде набора плиток перечисляются сервисные компоненты Dr.Web Mail Security Suite (такие как [Dr.Web Scanning Engine](#), [Dr.Web File Checker](#) и др.). Для них также указываются состояние и статистика их работы. Нажмите название компонента, чтобы открыть страницу его настроек. Как правило, эти компоненты запускаются и завершаются автоматически, по мере необходимости. Если какой-либо из них может быть запущен или остановлен пользователем вручную, то, кроме названия и статистики работы, в плитке сервисного компонента доступен выключатель для управления его запуском.

В нижней части страницы указывается информация о вирусных базах и [лицензии](#). Кнопка **Обновить** позволяет начать принудительное обновление вирусных баз, а кнопка **Продлить** (или **Активировать лицензию**, в зависимости от текущего состояния лицензии) — продлить или активировать лицензию путем загрузки на сервер действующего ключевого файла, подходящего для Dr.Web Mail Security Suite.

9.3.2. Управление угрозами

Обзор перечня обнаруженных угроз и управление ими осуществляются на странице **Угрозы**.

На этой странице приводится полный перечень угроз, обнаруженных компонентами Dr.Web Mail Security Suite, выполняющими мониторинг и проверку файловой системы. В верхней части страницы располагается меню, позволяющее отфильтровать угрозы по категориям:

- **Все** — отобразить в списке все обнаруженные угрозы (в том числе активные и те, которые были помещены в карантин);
- **Активные** — отобразить в списке только активные угрозы, т. е. такие, которые были обнаружены, но все еще не нейтрализованы;
- **Заблокированные** — отобразить в списке угрозы, которые не нейтрализованы, но файлы, содержащие их, были заблокированы для доступа пользователей;
- **В карантине** — отобразить в списке угрозы, перемещенные в карантин;
- **Ошибки** — отобразить в списке угрозы, при попытке обработки которых произошла ошибка.

Справа от названия каждой категории в меню отображается число, показывающее количество обнаруженных угроз, соответствующих данной категории. Для отображения в списке угроз требуемой категории нажмите ее название в меню.



На странице **Угрозы** не отображаются угрозы, обнаруженные компонентами, проверяющими сетевой трафик ([SplDer Gate](#), [Dr.Web MailD](#)), а также компонентом [Dr.Web ClamD](#). Для отслеживания угроз, обнаруженных этими компонентами, вы можете контролировать состояние счетчиков угроз и отслеживать уведомления, доступные по протоколу SNMP (доступ к счетчикам угроз и уведомлениям об инцидентах обеспечивает компонент [Dr.Web SNMPD](#) согласно [структуре](#) MIB Dr.Web).



В списке угроз для каждой угрозы выводится следующая информация:

- **Файл** — имя файла, содержащего вредоносный объект (путь к файлу не указывается);
- **Владелец** — имя пользователя, являющегося владельцем файла, содержащего угрозу;
- **Компонент** — имя компонента, обнаружившего угрозу;
- **Угроза** — имя вредоносного объекта, обнаруженного в файле, по классификации компании «Доктор Веб».

Для объекта, выделенного в списке, справа от списка выводится подробная информация:

- имя угрозы (выводится в виде ссылки, при нажатии которой в новой вкладке браузера открывается страница Вирусной библиотеки Dr.Web с описанием угрозы);
- размер файла в байтах;
- имя компонента, обнаружившего угрозу;
- дата и время обнаружения угрозы;
- дата и время последнего изменения файла;
- имя пользователя-владельца файла с угрозой;
- имя группы, которой принадлежит пользователь-владелец;
- идентификатор файла с угрозой в карантине, если файл уже был помещен в карантин;
- полный путь к файлу в исходном месте (там, где в нем была обнаружена угроза).

Чтобы выделить объект в списке, нажмите соответствующую строку списка. Чтобы выделить более одного объекта, установите флажки в строках выделяемых объектов. Чтобы за один раз выделить все объекты или снять выделение со всех объектов в списке, установите или снимите флажок, расположенный в поле **Файл** в заголовке списка угроз.

Для применения действий к объектам, выделенным в списке угроз, необходимо нажать соответствующую кнопку на панели инструментов, расположенной непосредственно над списком угроз. В панели инструментов доступны следующие кнопки:

	Удалить отмеченные файлы.
	Восстановить отмеченные файлы из карантина в исходное место.
	Применить дополнительное действие к отмеченным файлам (выбирается из выпадающего списка). Доступны следующие дополнительные действия: • В карантин — переместить файлы с угрозами в карантин; • Лечить — попытаться вылечить угрозы; • Игнорировать — игнорировать угрозы, обнаруженные в отмеченных файлах, и удалить их из списка обнаруженных угроз.



Некоторые из кнопок могут быть недоступны в зависимости от типа выделенных угроз.

На странице **Угрозы** также доступна панель фильтрации списка угроз на основании поискового запроса. Чтобы отфильтровать список угроз, оставив в нем только те объекты, в описании которых присутствует заданная строка, воспользуйтесь строкой поиска. Она расположена в правой части панели инструментов и отмечена значком . Для фильтрации списка следует ввести произвольное слово в строку поиска, при этом из списка угроз будут скрыты все объекты, не содержащие в своем названии или описании указанного слова (поиск выполняется без учета регистра букв). Чтобы очистить результаты поиска и вернуться к исходному списку, нажмите в строке поиска или удалите поисковое слово.

9.3.3. Управление настройками

В этом разделе

- [Просмотр и изменение настроек компонента в табличной форме](#)
- [Просмотр и изменение настроек компонента в редакторе ini](#)
- [Дополнительно](#)

Просмотр и изменение текущих [параметров конфигурации](#) компонентов, входящих в состав Dr.Web Mail Security Suite и перечисленных на [главной странице](#), производятся на странице **Настройки**. Кроме того, на этой странице вы можете переключить Dr.Web Mail Security Suite в режим *централизованной защиты* или в *автономный* режим работы (подробнее о режимах работы см. раздел [Режимы работы](#)).

В левой части страницы располагается меню, в котором перечисляются все компоненты Dr.Web Mail Security Suite, настройки которых доступны для просмотра и редактирования. Чтобы просмотреть и изменить настройки компонента, выберите его в меню, нажав его имя. Имя компонента, настройки которого в данный момент просматриваются в редакторе, выделяется в меню слева.

- Пункт меню **Централизованная защита** позволяет перейти на [страницу управления](#) работой в режиме централизованной защиты.
- Пункт меню **Общие настройки** соответствует [настройкам](#) Dr.Web ConfigD, обеспечивающего общую работу Dr.Web Mail Security Suite.

Если компонент имеет кроме основной секции настроек также и дополнительные, специфичные секции настроек (например, такие секции имеются у компонента эмуляции интерфейса ClamAV® Dr.Web ClamD — в каждой из них задаются индивидуальные параметры проверки для клиентов, использующих определенный адрес подключения), то слева от имени компонента в меню выводится значок сворачивания/разворачивания дополнительных (подчиненных) секций настроек этого компонента. Если этот значок имеет вид , то дополнительные секции скрыты. Если же этот значок имеет вид , то дополнительные секции также отображаются в меню по одной строке на дополнительную



секцию. Чтобы свернуть или развернуть список подчиненных секций компонента, нажмите значок сворачивания/разворачивания сбоку от имени нужного компонента в меню.

- Дополнительные секции настроек компонента отображаются с отступом вправо. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры дополнительной секции, нажмите ее название.
- Чтобы добавить для компонента новую подчиненную секцию параметров, если он допускает такую возможность, нажмите **+**. Этот значок расположен справа от имени компонента и появляется при наведении указателя мыши на имя компонента. Далее укажите уникальное имя (тег) дополнительной секции параметров и нажмите **ОК**. Чтобы отказаться от добавления новой секции, нажмите **Отменить**.
- Чтобы удалить подчиненную секцию параметров, нажмите **×**. Этот значок расположен справа от имени (тега) секции и появляется при наведении указателя мыши на имя компонента. Далее подтвердите удаление выбранной секции, нажав **Да**, или откажитесь от удаления, нажав **Нет**.

В верхней части страницы просмотра настроек располагается меню, управляющее режимом просмотра настроек. Доступны следующие режимы:

- **Все** — отобразить в табличном редакторе все параметры конфигурации компонента, доступные для просмотра и изменения;
- **Измененные** — отобразить в табличном редакторе для просмотра и изменения только те параметры конфигурации компонента, которые имеют значения, отличные от значений по умолчанию;
- **Редактор ini** — отобразить параметры конфигурации компонента, которые имеют значения, отличные от значений по умолчанию, в редакторе параметров [файла конфигурации](#) (в виде пар параметр = значение).

На странице управления настройками доступна также панель фильтрации списка отображаемых параметров на основании поискового запроса. Чтобы отфильтровать список параметров, оставив в нем только те параметры, в описании которых присутствует заданная строка, необходимо воспользоваться строкой поиска. Она расположена в правой части меню, управляющего режимом просмотра, и отмечена значком . Чтобы отфильтровать список параметров, введите произвольное слово в строку поиска, при этом из списка параметров будут скрыты все параметры, не содержащие в своем описании указанного слова (поиск выполняется без учета регистра букв). Чтобы очистить результаты поиска и вернуться к исходному списку параметров, нажмите  в строке поиска или удалите поисковое слово.

Фильтрация списка параметров работает только при просмотре списка параметров в табличной форме (режим **Все** или **Измененные**).



Просмотр и изменение настроек компонента в табличной форме

При просмотре списка параметров в табличной форме (режим **Все** или **Измененные**) каждая строка таблицы содержит имя и описание параметра (слева) и его текущее значение (справа). Для параметров логического типа (имеющих только два допустимых значения — «Да» и «Нет») вместо значения параметра отображается флажок (включенное состояние соответствует заданному значению «Да», а выключенное — значению «Нет»).



В режиме просмотра всех параметров, а не только измененных, значения, отличные от значений, определенных для этих параметров по умолчанию, выделены в списке жирным шрифтом.

Общий список параметров разбит на разделы, такие как **Основные**, **Дополнительные** и т. д. Чтобы свернуть или развернуть раздел таблицы, нажмите заголовок раздела. Если раздел свернут, а параметры, входящие в него, не указаны в таблице, то слева от имени раздела отображается ➤. Если раздел развернут и входящие в него параметры указаны в таблице, слева от имени раздела отображается ▼.

Чтобы изменить параметр, нажмите его текущее значение в таблице (для параметра логического типа — установите или снимите соответствующий флажок). Если параметр имеет строго ограниченный набор значений, то при нажатии значения откроется выпадающий список, в котором необходимо выбрать требуемое значение. Если значение параметра — число, то при нажатии оно будет доступно в поле редактирования прямо в таблице. В этом случае следует указать новое требуемое значение и нажать ENTER. Во всех этих случаях измененное значение параметра сразу же фиксируется в настройках компонента.



Scanning Engine [ScanEngine]

[Все](#) [Измененные](#) [Редактор ini](#)

▼ Основные

MaxForks	4
Максимальное количество дочерних сканирующих процессов	
LogLevel	Информационный ▼
Уровень подробности журнала компонента	
Log	Auto
Направлять записи журнала в Syslog или в указанный файл	

▼ Дополнительные

FixedSocketPath	Не задано
Сокет для подключения внешних клиентов (допускается только UNIX-сокет)	
IdleTimeLimit	1h
Время простоя, по истечению которого работа компонента завершается	
WatchdogInterval	15s
Периодичность проверки сканирующих процессов на зависание	

Рисунок 3. Представление настроек компонента в табличной форме

Если параметр принимает строковое значение или список произвольных значений, то при нажатии текущего значения параметра на экране появляется всплывающее окно, в котором можно отредактировать текущее значение параметра. Если параметр принимает список значений, то элементы списка выводятся в многострочном поле редактирования по одному в строке, как показано на рисунке ниже. Чтобы отредактировать элементы списка, измените, удалите или добавьте требуемые строки в поле редактирования.

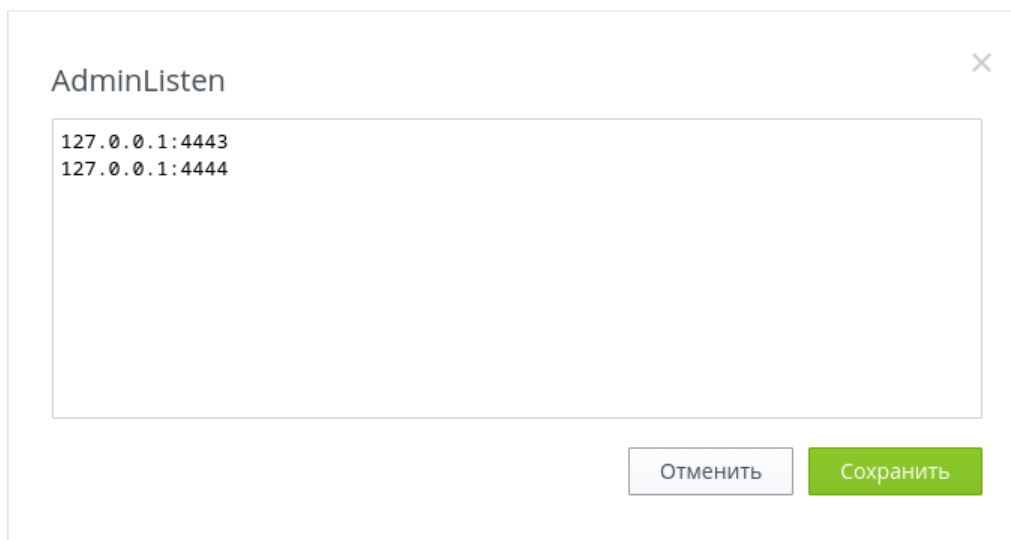


Рисунок 4. Редактирование списка значений

Чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно, после редактирования значения параметра нажмите **Сохранить**. Чтобы закрыть окно без сохранения внесенных изменений, нажмите **Отменить** или **X** в верхнем правом углу всплывающего окна.

Просмотр и изменение настроек компонента в редакторе ini

При просмотре [параметров](#) в режиме **Редактор ini** они отображаются в редакторе параметров [файла конфигурации](#) (в виде пар параметр = значение), где параметр — имя параметра, задаваемое непосредственно в секции настроек компонента в конфигурационном файле. В этом режиме отображаются только те параметры конфигурации, значения которых отличаются от значений, определенных по умолчанию (т. е. те параметры, значения которых в таблице **Все** выводятся жирным шрифтом). Пример отображения параметров в виде пар показан на рисунке ниже.



Scanning Engine [ScanEngine]

[Все](#) [Измененные](#) [Редактор ini](#)

Здесь выводятся параметры конфигурации компонента, имеющие значения, отличные от значений по умолчанию. Вы можете указать здесь значения параметров так, как они сохраняются в файле конфигурации (в виде строк <параметр> = <значение>). Для сброса параметра в значение по умолчанию удалите его из редактора. Подробную информацию о параметрах конфигурации и о наборе параметров для каждого компонента можно получить в справке.

```
MaxForks = 10
LogLevel = Info
IdleTimeLimit = 30m
```

Внесенные изменения еще не сохранены. [Сохранить](#) [Сбросить](#)

Рисунок 5. Редактирование настроек в формате файла конфигурации

Для внесения изменений необходимо отредактировать текст, учитывая правила формирования файла конфигурации (всегда редактируется только секция файла конфигурации, относящаяся к компоненту, выделенному в меню слева). При необходимости вы можете указать в редакторе любой из параметров, доступных для компонента. В этом случае его значение, установленное по умолчанию, будет заменено на значение, указанное вами в редакторе. Если требуется сбросить параметр в значение по умолчанию, достаточно удалить его строчку из редактора. В этом случае после сохранения изменений параметру будет присвоено значение по умолчанию.

Чтобы сохранить внесенные изменения после редактирования, нажмите **Сохранить**. Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите **Отменить**.



При нажатии **Сохранить** выполняется проверка корректности текста, введенного в редакторе: проверяется, что не указаны несуществующие параметры, а также, что все указанные значения параметров допустимы. В случае обнаружения ошибок на экран выдается соответствующее сообщение.

Подробнее ознакомиться с общим описанием файла конфигурации, его структурой и особенностями задания значений параметров можно в разделе [Приложение Г. Конфигурационный файл Dr.Web Mail Security Suite](#).

Дополнительно

- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web ConfigD (общие настройки).
- [Параметры конфигурации](#) компонента SplDer Gate.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web Firewall для Linux.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web MailD.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web ES Agent.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web Updater.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web ClamD.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web File Checker.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web Scanning Engine.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web Network Checker.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web SNMPD.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web CloudD.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web LookupD.
- [Параметры конфигурации](#) компонента Dr.Web StatD.
- [Управление централизованной защитой](#).

9.3.3.1. Управление централизованной защитой

Вы можете подключить Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты или отключиться от него, переведя продукт в автономный режим работы. Для перехода на страницу управления централизованной защитой выберите пункт **Централизованная защита** в меню настроек на странице **Настройки**.

Чтобы подключить Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты или отключиться от него, используйте соответствующий флажок на этой странице.



Подключение к серверу централизованной защиты

При попытке подключения к серверу централизованной защиты на экране появится всплывающее окно, в котором требуется указать параметры подключения к серверу.

The screenshot shows a dialog box titled "Задать вручную" (Manual Setup) with a close button in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- A dropdown menu at the top for selecting the connection method.
- A text input field labeled "Адрес и порт сервера:" (Server address and port).
- A text input field labeled "Файл сертификата сервера:" (Server certificate file) with an "Обзор..." (Browse...) button next to it.
- An expanded section titled "Аутентификация (дополнительно)" (Authentication (optional)) containing:
 - A text input field labeled "Идентификатор станции:" (Station identifier).
 - A text input field labeled "Пароль:" (Password).
 - A checkbox labeled "Подключиться как «новичок»" (Connect as «newbie»).
- At the bottom, there are two buttons: "Подключить" (Connect) and "Отменить" (Cancel).

Рисунок 6. Подключение к серверу централизованной защиты

В выпадающем списке, расположенном в верхней части окна, выберите способ подключения к серверу. Доступно три способа:

- *Загрузить из файла,*
- *Задать вручную,*
- *Определить автоматически.*

Если вы выбрали вариант *Загрузить из файла*, укажите в соответствующем поле окна путь к файлу настроек подключения к серверу, предоставленному вам администратором антивирусной сети. При выборе варианта *Задать вручную* следует указать адрес и порт для подключения к серверу централизованной защиты. Кроме того, для способов подключения *Задать вручную* и *Определить автоматически* вы можете также указать путь к файлу публичного ключа сервера, если он у вас имеется (обычно этот файл предоставляется администратором антивирусной сети или провайдером).

Дополнительно, в разделе **Аутентификация (дополнительно)**, вы можете указать идентификатор рабочей станции и пароль для аутентификации на сервере, если они вам известны. Если эти поля заполнены, то подключение к серверу будет успешным только при указании правильной пары идентификатор/пароль. Если эти поля оставить пустыми, то подключение к серверу будет успешным только в случае его одобрения на сервере.



(автоматически или администратором антивирусной сети, в зависимости от настроек сервера).

Кроме того, вы можете установить флажок **Подключиться как «новичок»**. Если режим «новичок» для подключения станций разрешен на сервере, то после одобрения подключения он автоматически сгенерирует уникальную пару идентификатор/пароль, которая в дальнейшем будет использоваться для подключения вашего компьютера к этому серверу.



При подключении как «новичок» новая учетная запись для вашего компьютера будет сгенерирована сервером централизованной защиты даже в том случае, если ранее он уже имел учетную запись на этом сервере.



Параметры подключения следует задавать в строгом соответствии с инструкциями, предоставленными администратором антивирусной сети или провайдером.

Для подключения к серверу после указания всех параметров нажмите **Подключить** и дождитесь окончания процесса подключения. Чтобы закрыть окно без подключения к серверу, нажмите **Отменить**.



После того, как вы подключили Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты, он будет работать под управлением сервера до тех пор, пока вы его не переведете в автономный режим. Подключение к серверу будет происходить автоматически каждый раз при запуске Dr.Web Mail Security Suite.

9.3.4. Проверка локальных файлов

В этом разделе

- [Открытие панели проверки локальных файлов и настройка параметров проверки](#)
- [Запуск проверки локальных файлов](#)

Веб-интерфейс предоставляет возможность оперативной проверки на наличие угроз файлов, находящихся на локальном компьютере, с которого осуществляется доступ к веб-интерфейсу управления. При проверке используется сканирующее ядро, входящее в состав Dr.Web Mail Security Suite. Проверяемые файлы загружаются на сервер по протоколу HTTP, но после проверки, даже в случае обнаружения угроз, они не сохраняются на сервере и не перемещаются в карантин. Пользователь, отправивший файлы на проверку, будет только проинформирован о ее результате.

Открытие панели проверки локальных файлов и настройка параметров проверки

Выбор и загрузка файлов для проверки осуществляются на панели проверки локальных файлов, которая отображается при выборе пункта **Проверить файл** в главном меню веб-интерфейса. Активированная панель отображается в нижнем правом углу страницы веб-интерфейса. Внешний вид панели проверки локальных файлов показан на рисунке ниже.

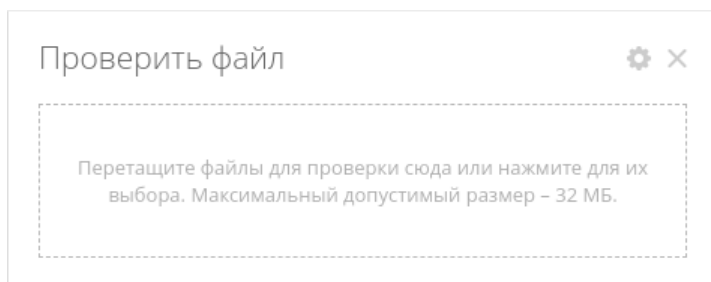


Рисунок 7. Панель проверки локальных файлов

Для закрытия панели нажмите **X** в верхнем правом углу панели. Нажмите **⚙**, чтобы перейти к настройкам проверки локальных файлов, где вы можете указать максимальное время, отведенное на проверку файла (не считая времени его загрузки на сервер с локального компьютера), разрешить или запретить эвристический анализ, а также указать максимальную степень сжатия для сжатых объектов и глубину вложенности для объектов, упакованных в контейнеры (такие как архивы).

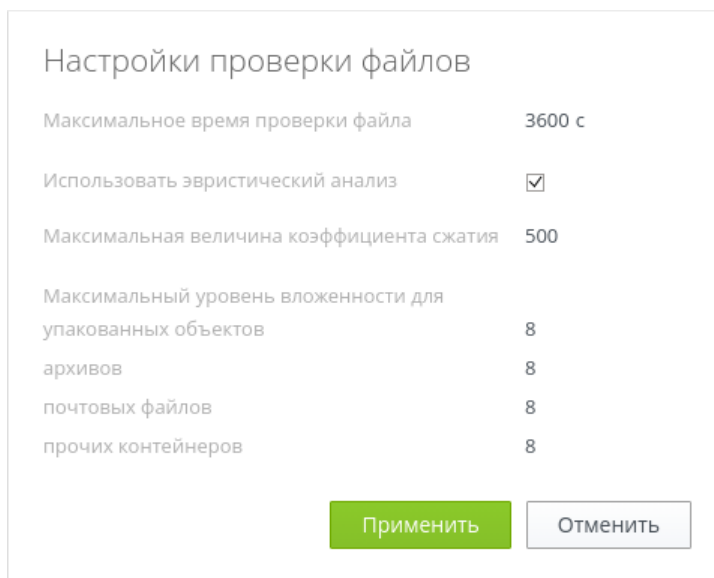


Рисунок 8. Настройка параметров проверки локальных файлов

Для применения измененных настроек и возврата к режиму выбора файлов для проверки нажмите **Применить**. Для возврата к выбору файлов без изменения настроек нажмите **Отменить**.



Запуск проверки локальных файлов

Для начала проверки файлов нажмите надпись-мишень **Перетащите файлы для проверки сюда или нажмите для их выбора**, при этом откроется стандартное окно выбора файлов файлового менеджера. Вы можете выбрать одновременно несколько файлов для проверки.



Выбор каталогов для проверки не допускается.

Вы также можете перетащить выбранные для проверки файлы мышью непосредственно на мишень из окна файлового менеджера. После указания проверяемых файлов начнется их загрузка на сервер с Dr.Web Mail Security Suite и проверка по мере загрузки. В процессе загрузки и проверки файлов панель проверки отображает общий прогресс процесса проверки.

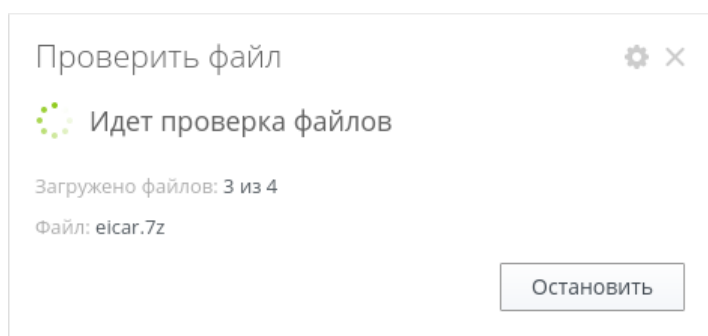


Рисунок 9. Проверка локальных файлов

В случае необходимости вы можете прервать процесс загрузки и проверки файлов, нажав **Остановить**. По окончании проверки на панели отображается отчет о проверке загруженных файлов.

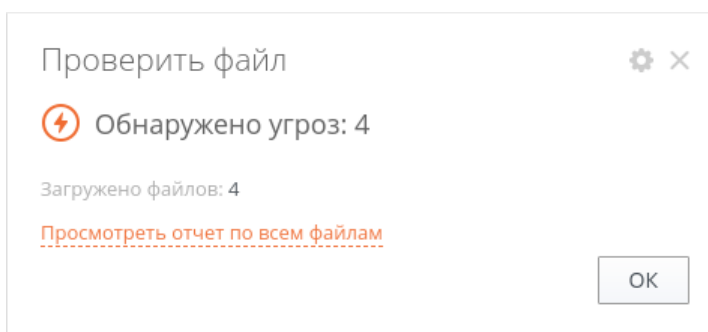


Рисунок 10. Результат проверки локальных файлов

Если вами было загружено более одного файла, будет доступен расширенный отчет о проверке файлов. Чтобы просмотреть расширенный отчет, нажмите **Просмотреть отчет по всем файлам**.

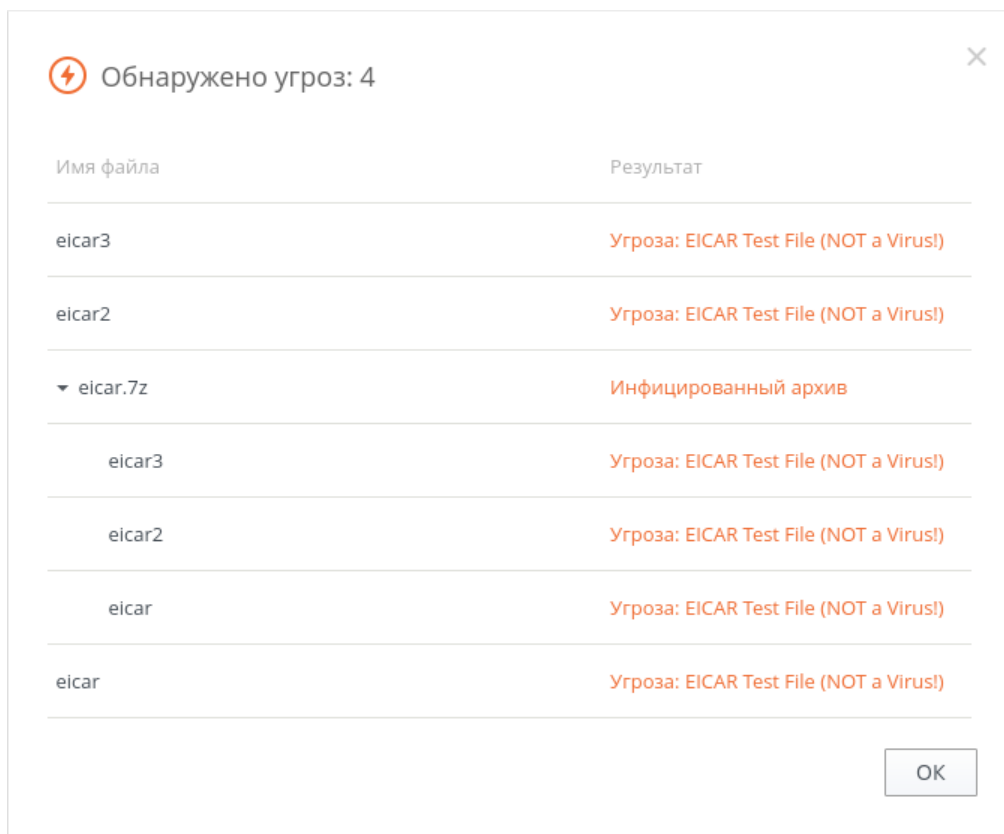


Рисунок 11. Расширенный отчет о проверке локальных файлов

Чтобы закрыть отчет и перевести панель в состояние готовности к выбору новых файлов для проверки, нажмите **ОК**.



Запуск проверки локальных файлов с текущими настройками возможен даже тогда, когда панель проверки файлов закрыта. Для начала загрузки и проверки локальных файлов просто перетащите их мышью из окна файлового менеджера на открытую в браузере страницу веб-интерфейса управления.

9.3.5. Восстановление паролей от почтовых архивов

Веб-интерфейс предоставляет возможность оперативного восстановления паролей от защищенных архивов с угрозами, которые получают пользователи электронной почты. В такие архивы Dr.Web Mail Security Suite помещает вредоносные и нежелательные части сообщения электронной почты, проходящего проверку, если к сообщению применяется действие **Пропустить** (PASS). В зависимости от значения [параметра конфигурации](#) RepackPassword, архивы могут быть:

- не защищены паролем (*None*);
- защищены одним и тем же паролем, указанным в параметре (*Plain*);
- защищены уникальными паролями, сформированными для каждого архива на основании секретного слова и уникального идентификатора сообщения (*HMAC*).



Интерфейс восстановления паролей позволяет администратору почтовой системы восстановить по запросу пользователя пароль для архива, защищенного по методу *НМАС*, если пользователь сообщил уникальный идентификатор сообщения, а администратор знает секретное слово, использованное для генерации пароля. По умолчанию в качестве секретного слова будет использовано текущее секретное слово из значения параметра `RepackPassword`, если задан режим *НМАС*.



Если способ генерации пароля менялся, то для правильной расшифровки пароля необходимо указать то секретное слово, которое было актуальным на момент проверки письма и генерации пароля для защищенного архива с угрозами.

Если в письме пользователя отсутствует уникальный идентификатор, это означает, что для генерации пароля архива использовался метод *Plain*, и интерфейс восстановления паролей не сможет восстановить пароль.

Восстановление паролей

Восстановление паролей от защищенных архивов с угрозами осуществляется на панели, которая отображается при выборе пункта **Пароль от почтового архива с угрозами** в главном меню веб-интерфейса. Активированная панель отображается в нижнем правом углу страницы веб-интерфейса. Внешний вид панели восстановления паролей показан на рисунке ниже.

Рисунок 12. Панель восстановления паролей от почтовых архивов

Для восстановления пароля от архива, сформированного методом *НМАС*, укажите:

- **Идентификатор сообщения**, который сообщил получатель письма, содержащего архив, защищенный паролем.
- **Секретное слово**, использовавшееся в настройках Dr.Web MailD в момент обработки сообщения. По умолчанию, если в данный момент в настройках компонента Dr.Web MailD установлен метод формирования пароля *НМАС*, в это поле будет вставлено текущее секретное слово.

Для восстановления пароля для архива нажмите **Получить пароль**. Сгенерированный пароль будет показан в поле **Пароль архива**.



Для закрытия панели нажмите  в верхнем правом углу панели.

9.4. Dr.Web MailD

Компонент Dr.Web MailD предназначен для непосредственной проверки сообщений электронной почты, поиска в них вредоносного содержимого (не только вложений, но и ссылок на вредоносные или нежелательные сайты), а также анализа сообщений на наличие признаков спама и соответствие их критериям безопасности, заданных администратором системы электронной почты (проверка тела и заголовков сообщений при помощи указанных администратором регулярных выражений).

Компонент может интегрироваться как непосредственно с сервером электронной почты (MTA), используя стандартные интерфейсы *Milter*, *Spamd* и *Rspamd* (эти интерфейсы обычно используются фильтром SpamAssassin), так и встраиваться в протоколы электронной почты (SMTP, POP3 и IMAP) прозрачно для передающей и принимающей сторон (MTA и MTA, MDA и MUA). Второй способ предполагает использование компонентом Dr.Web MailD возможностей, предоставляемых монитором сетевого трафика [SplDer Gate](#). Проверка вложений почтовых сообщений в режиме внешнего фильтра может выполняться сервисом Dr.Web vxCube, если включена интеграция с ним.



Так как монитор [SplDer Gate](#) работает только в ОС семейства GNU/Linux, способ прозрачного встраивания (режим «прокси») доступен только для серверов электронной почты, работающих в ОС семейства GNU/Linux.

При большой интенсивности проверки сообщений электронной почты возможно возникновение проблем с проверкой сообщений из-за исчерпания компонентом [Dr.Web Network Checker](#) числа доступных файловых дескрипторов. В этом случае необходимо [увеличить величину лимита](#) на число файловых дескрипторов, доступных Dr.Web Mail Security Suite.

9.4.1. Принципы работы

Компонент может осуществлять защиту электронной почты тремя способами:

1. Подключение к серверу электронной почты в качестве *внешнего фильтра* сообщений с использованием любого из расширений: *Milter*, *Spamd*, *Rspamd*, поддерживаемого сервером (Sendmail, Postfix, Exim и т. п.), или в режиме SMTP (Postfix).
2. Подключение к серверу электронной почты для проверки почтовых вложений при [интеграции с веб-сервисом Dr.Web vxCube](#) в режиме BCC (при использовании любого MTA, поддерживающего отправку скрытой копии письма).
3. Организация *прокси*, выполняющего проверку сообщений электронной почты, передаваемых по протоколу SMTP, POP3 или IMAP4, прозрачно для серверов электронной почты. Для организации данного способа проверки используются компоненты [SplDer Gate](#) и [Dr.Web Firewall для Linux](#). В силу того, что эти компоненты



работают только в среде GNU/Linux, этот способ доступен только для этого семейства операционных систем.

Проверенные сообщения электронной почты обрабатываются в соответствии с правилами, заданными в настройках компонента. Для каждого из режимов взаимодействия с серверами электронной почты может быть определена своя собственная система правил обработки сообщений. В случае использования механизма прокси (т. е. когда проверяются сообщения электронной почты, полученные непосредственно по протоколу SMTP, POP3, IMAP), компонент использует правила обработки, определенные в настройках компонента Dr.Web Firewall для Linux.

Для проверки URL, содержащихся в сообщениях электронной почты, используются те же автоматически обновляемые базы категорий веб-ресурсов, которые используются компонентом SplDer Gate. Для обращения к облачному сервису Dr.Web Cloud используется компонент [Dr.Web CloudD](#) (использование облачного сервиса задается в [основных настройках](#) Dr.Web Mail Security Suite, и при необходимости может быть отключено). Для проверки передаваемых данных Dr.Web MailD использует агента сетевой проверки данных [Dr.Web Network Checker](#), который, в свою очередь, инициирует их проверку сканирующим ядром [Dr.Web Scanning Engine](#).

Проверка почтовых вложений на наличие вредоносного кода может выполняться непосредственно компонентом Dr.Web MailD, либо сервисом Dr.Web vxCube, если задействована интеграция с ним.

Обработка сообщений электронной почты, поступивших на проверку от МТА через интерфейсы *Milter*, *Spamd*, *Rspamd* (в [режиме фильтра](#)) или в режиме SMTP, производится путем вызова специальной процедуры-обработчика, написанной на языке Lua. Именно в ходе работы этой процедуры, по результатам анализа всей доступной информации о сообщении (отправитель, получатель, внутренняя структура, значения заголовков, балльная оценка спама), принимается решение об отклонении или пропуске сообщения. Для интерфейса *Milter* процедура обработки возвращает действие («пропустить», «отклонить», «вернуть ошибку отправителю» и т. п.), которое МТА следует применить к сообщению. Для случая «пропустить» в рамках процедуры проверки сообщение может также подвергнуться таким изменениям, как добавление заголовков или их модификация, помещение вредоносных частей сообщения в архив, защищенный паролем («перепакровка»). Для интерфейсов *Spamd* и *Rspamd*, не предполагающих модификацию проверяемого сообщения, в МТА возвращается вердикт в виде присвоенной сообщению «оценки спама» и порога для признания его спамом (для отклонения сообщения электронной почты со стороны МТА оценка должна превышать порог). Кроме оценки, в МТА возвращается также текстовый вердикт (*report* или *action*, в зависимости от протокола), который может быть проанализирован в настройках МТА.

Гибкость языка Lua и большой набор сведений о сообщении, доступных из процедуры обработки, позволяют реализовать не только типовые проверки сообщений на спам с получением балловой оценки от Dr.Web Anti-Spam, поиск вложенных угроз или вредоносных URL, но и реализовать проверку произвольных условий с выработкой необходимых вердиктов для обработки проверенного сообщения сервером электронной



почты. Описание процедур проверки и примеры процедур см. в разделе [Обработка сообщений на Lua](#).

Для анализа сообщений на наличие признаков спама Dr.Web MailD использует специальный компонент [Dr.Web Anti-Spam](#).



В зависимости от поставки, компонент Dr.Web Anti-Spam может отсутствовать в составе Dr.Web Mail Security Suite. В этом случае спам-проверка сообщений не производится.

9.4.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web MailD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-maild [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-maild [<параметры>]
```

Dr.Web MailD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-maild --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web MailD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Он запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при поступлении от других компонентов Dr.Web Mail Security Suite заявок на проверку сообщений электронной почты. Для управления параметрами работы



компонента, а также для проверки сообщений электронной почты по требованию используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Чтобы запустить утилиту Dr.Web Ctl, используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Чтобы получить справку о компоненте из командной строки, выполните команду `man 1 drweb-maild`.

9.4.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [MailD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-maild</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-maild</code>
FixedSocketPath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к файлу Unix-сокета фиксированного экземпляра компонента. При задании этого параметра демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD следит за тем, чтобы всегда имелся запущенный экземпляр компонента, доступный клиентам через этот сокет.



Параметр	Описание
	 Убедитесь, что каталогу с файлом сокета назначены следующие права доступа: <code>drwxr-xr-x</code> Чтобы просмотреть права доступа, выполните команду: <code>\$ ls -ld <путь к каталогу></code> Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
TemplatesDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в котором хранятся файлы шаблонов почтовых сообщений, возвращаемых пользователю при блокировке. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/templates/maild</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/templates/maild</code>
ReportLanguages {строка}	Языки, используемые для генерации служебных сообщений (например, сообщений, возвращаемых пользователю при блокировании сообщений электронной почты). Каждый язык идентифицируется двухбуквенным обозначением (en, ru и т. п.). Можно указать несколько значений в виде списка. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список языки ru и de. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке: [MailD] ReportLanguages = "ru", "de" - Две строки (по одному значению в строке): [MailD] ReportLanguages = ru ReportLanguages = de - Добавление значений с помощью команды drweb-ctl cfset: # drweb-ctl cfset MailD.ReportLanguages -a ru # drweb-ctl cfset MailD.ReportLanguages -a de Значение по умолчанию: en



Параметр	Описание
RepackPassword {None Plain(<password>) HMAC(<secret>)}	Способ формирования пароля для архивов с вредоносными объектами, помещаемых в сообщения, доставляемые получателям: • None — архивы не будут защищены паролем (не рекомендуется); • Plain(<password>) — все архивы будут защищены одним и тем же паролем <password>; • HMAC (<secret>) — для каждого архива будет сгенерирован уникальный пароль на основании пары (<secret>, <идентификатор сообщения>). Чтобы восстановить пароль, которым защищен архив, по идентификатору сообщения и известному секрету, выполните команду drweb-ctl idpass.  По умолчанию для данного параметра задано значение None, которое рекомендуется изменить в процессе настройки Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: None
TemplateContacts {строка}	Контактные данные администратора Dr.Web Mail Security Suite для вставки в сообщения об угрозах (используется в шаблонах сообщений). Контактная информация будет добавлена в перепакованное сообщение только в том случае, если к нему будет прикреплен защищенный паролем архив с угрозами или иными нежелательными объектами, вырезанными из исходного сообщения. Если, согласно текущему значению параметра RepackPassword (см. ниже), прикрепляемые архивы не защищаются паролем, то контактная информация не добавляется в измененное сообщение. Значение по умолчанию: (не задано)
RunAsUser {UID имя пользователя}	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом name:, например, RunAsUser = name:123456. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: drweb



Параметр	Описание
DnsResolverConfPath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к файлу настроек DNS (DNS resolver). Значение по умолчанию: <code>/etc/resolv.conf</code>
IdleTimeLimit <i>{интервал времени}</i>	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает свою работу. Значение параметра <code>IdleTimeLimit</code> игнорируется (компонент не завершает свою работу по истечении максимального времени простоя), если задано значение какого-либо из параметров: <code>FixedSocketPath</code> , <code>MilterSocket</code> , <code>SpamdSocket</code> , <code>RspamdHttpSocket</code> , <code>RspamdSocket</code> , <code>SmtplibSocket</code> , <code>BccSocket</code> . Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code> , компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал <code>SIGTERM</code> . Значение по умолчанию: <code>10m</code>
SpoolDir <i>{путь к каталогу}</i>	Каталог для временного хранения проверяемых писем. Значение по умолчанию: <code>/tmp/com.drweb.maild</code>
Hostname <i>{строка}</i>	Имя узла (FQDN) отправителя. Будет фигурировать в строке приветствия HELO/EHLO, полученной от SMTP-клиента, и как значение по умолчанию для <code>srvname</code> в заголовке <code>Authentication-Results</code> . Значение по умолчанию: <i>текущее имя хоста</i>
CaPath <i>{путь к файлу или каталогу}</i>	Путь к каталогу или файлу с перечнем доверенных корневых сертификатов. Значение по умолчанию: <i>путь к системному перечню доверенных сертификатов</i> . Зависит от дистрибутива GNU/Linux. • Для Astra Linux, Debian, Linux Mint, SUSE Linux и Ubuntu обычно используется путь <code>/etc/ssl/certs/</code>. • Для CentOS и Fedora — путь <code>/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt</code>. • Для других дистрибутивов путь может быть определен с помощью команды <code>openssl version -d</code>. • Если эта команда недоступна или дистрибутив ОС опознать не удалось, используется значение <code>/etc/ssl/certs/</code>
WarnOfUnknownDomain <i>{логический}</i>	Добавлять в тело письма предупреждение о том, что домен отправителя не включен в список защищенных доменов (см. параметр <code>ProtectedDomains</code>) и необходимо соблюдать



Параметр	Описание
	меры предосторожности. Текст предупреждения задается параметром <code>ExternalDomainWarning</code>. Возможные значения: • On, Yes, True — добавлять предупреждение; • Off, No, False — не добавлять предупреждение. Значение по умолчанию: No
<code>ProtectedDomains</code> {строка}	Список доменов, защищенных продуктами Dr.Web. Если домен отправителя не входит в этот список, то в тело письма будет добавлено предупреждение о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности (см. параметры <code>WarnOfUnknownDomain</code> и <code>ExternalDomainWarning</code>). Можно указать несколько значений в виде списка. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список домены <code>drweb.com</code> и <code>drweb.ru</code>. 1. Добавление значений в файл конфигурации. • Несколько значений в одной строке:<pre>[MailD] ProtectedDomains = "localhost", "drweb.com", "drweb.ru"</pre> • По одному значению в строке:<pre>[MailD] ProtectedDomains = localhost ProtectedDomains = drweb.com ProtectedDomains = drweb.ru</pre> 2. Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>:<pre># drweb-ctl cfset MailD.ProtectedDomains -a drweb.com # drweb-ctl cfset MailD.ProtectedDomains -a drweb.ru</pre> Значение по умолчанию: localhost
<code>ExternalDomainWarning</code> {кодировка; текст предупреждения}	Текст предупреждения о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, который будет добавлен в тело письма, если домен отправителя не включен в список защищенных доменов (см. параметр <code>ProtectedDomains</code>), а параметр <code>WarnOfUnknownDomain</code> имеет значение Yes. При обработке письма название кодировки определяется полем <code>charset</code> заголовка письма. Список названий кодировок, соответствующих стандарту RFC2047 , доступен



Параметр	Описание
	по ссылке . Если не удалось определить кодировку, то будет использовано значение default. Текст предупреждения в этом случае рекомендуется составлять, используя латинский алфавит. Если задано несколько значений с одинаковой кодировкой, то для такой кодировки будет использован текст, указанный в последнем таком значении. Пример: Добавить текст предупреждения для кодировки KOI8-R (также известной как csKOI8R). - Добавление значений в файл конфигурации, по одному значению в строке: <pre>[MailD] ExternalDomainWarning = "{"default", "Attention: The message was sent from an external domain. It is not recommended to follow links, open attachments, or provide confidential information."}" ExternalDomainWarning = "{"utf-8", "Внимание: письмо отправлено с внешнего домена. Не рекомендуется переходить по ссылкам, открывать вложения или предоставлять конфиденциальную информацию."}" ExternalDomainWarning = "{"KOI8-R", "External domain warning"}" ExternalDomainWarning = "{"csKOI8R", "External domain warning"}"</pre> - Добавление значений с помощью команды drweb-ctl cfset: <pre># drweb-ctl cfset -a MailD.ExternalDomainWarning '{"KOI8-R", "External domain warning"}' # drweb-ctl cfset -a MailD.ExternalDomainWarning '{"csKOI8R", "External domain warning"}'</pre> Значения по умолчанию: <pre>{"default", "Attention: The message was sent from an external domain. It is not recommended to follow links, open attachments, or provide confidential information."} {"utf-8", "Внимание: письмо отправлено с внешнего домена. Не рекомендуется переходить по ссылкам, открывать вложения или предоставлять конфиденциальную информацию."}</pre>
ScanTimeout <i>{интервал времени}</i>	Тайм-аут на проверку одного сообщения. Допустимые значения: от 1 секунды (1s) до 1 часа (1h). Значение по умолчанию: 3m
HeuristicAnalysis <i>{логический}</i>	Использовать или не использовать эвристический анализ для поиска возможных неизвестных угроз при проверке сообщения, инициированной по запросу Dr.Web MailD. Эвристический анализ повышает надежность проверки, но увеличивает ее длительность.



Параметр	Описание
	Возможные значения: - On, Yes, True — использовать эвристический анализ; - Off, No, False — не использовать эвристический анализ. Значение по умолчанию: On
<code>PackerMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности для запакованных объектов. Под запакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PELock, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>ArchiveMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности для архивов (.zip, .rar и др.), в которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>MailMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности для файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>ContainerMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности при проверке других типов объектов с вложениями (например, страницы HTML, файлы .jar и др.). Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться.



Параметр	Описание
	Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>MaxCompressionRatio</code> {целое число}	Максимально допустимая степень сжатия упакованных объектов (отношение сжатого объема к несжатому). Если степень сжатия объекта превысит указанную величину, он будет пропущен при проверке сообщения, инициированной по запросу Dr.Web MailD. Величина степени сжатия должна быть не менее 2. Значение по умолчанию: 500
<code>MaxSizeToExtract</code> {размер}	Ограничение на размер файлов в архиве. Файлы, размер которых превышает значение этого параметра, будут пропущены при проверке. По умолчанию никаких ограничений на размер файлов в архивах нет. Значение этого параметра указывается как число с суффиксом (b, kb, mb, gb). Если суффикс не указан, число интерпретируется как размер в байтах. Если установлено значение 0, файлы в архивах проверяться не будут. Значение по умолчанию: None
<code>MilterDebugIpc</code> {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (LogLevel = Debug) сообщения протокола <i>Milter</i>. Возможные значения: • On, Yes, True — сохранять в журнале; • Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
<code>MilterTraceContent</code> {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (LogLevel = Debug) тело сообщений электронной почты, полученных на проверку через интерфейс <i>Milter</i>. Возможные значения: • On, Yes, True — сохранять в журнале; • Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
<code>MilterSocket</code> {путь к файлу IP-адрес:порт}	Сокет для подключения к МТА как <i>Milter</i>-фильтр сообщений электронной почты (на этот сокет МТА будет выполнять подключение при использовании Dr.Web MailD в качестве соответствующего фильтра). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета.



Параметр	Описание
	Правила обработки сообщений, поступающих на проверку через <i>Milter</i>, задаются параметром <code>MilterHook</code> (см. ниже). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>MilterHook</code> <i>{путь к файлу функция Lua}</i>	Код скрипта на языке Lua для обработки почтовых сообщений, полученных через интерфейс <i>Milter</i>, либо путь к файлу этого скрипта (см. раздел Обработка сообщений на Lua). Если указан недоступный файл, то при загрузке компонента будет выдана ошибка. Значение по умолчанию: <pre>local dw = require "drweb" local dwcfg = require "drweb.config" function milter_hook(ctx) -- Отклонить сообщение, если оно похоже на спам if ctx.message.spam.score >= 100 then dw.notice("Spam score: " .. ctx.message.spam.score) return {action = "reject"} else -- Добавить заголовки X-Drweb-Spam с отчетом о спаме ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb-SpamScore", ctx.message.spam.score) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb-SpamState", ctx.message.spam.type) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb-SpamDetail", ctx.message.spam.reason) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb-SpamVersion", ctx.message.spam.version) end -- Проверить письмо на наличие угроз и, если они имеются, перепаковать его for threat, path in ctx.message.threats{category = {"known_virus", "virus_modification", "unknown_virus", "adware", "dialer"}} do ctx.modifier.repack() dw.notice(threat.name .. " found in " .. (ctx.message.part_at(path).name or path)) end -- Перепаковать, если найден нежелательный URL for url in ctx.message.urls{category = {"infection_source", "not_recommended", "owners_notice"}} do ctx.modifier.repack() dw.notice("URL found: " .. url .. "(" .. url.categories[1] .. ")") end -- Добавить заголовок X-AntiVirus ctx.modifier.add_header_field("X-AntiVirus", "Checked by Dr.Web [MailD version: " .. dwcfg.maild.version .. "]") -- Принять письмо со всеми запланированными преобразованиями</pre>



Параметр	Описание
	<pre>return {action = 'accept'} end</pre>
SpamdDebugIpc {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (LogLevel = Debug) сообщения протокола <i>Spamd</i>. Возможные значения: - On, Yes, True — сохранять в журнале; - Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
SpamdSocket {путь к файлу IP-адрес:порт}	Сокет для подключения к МТА как <i>Spamd</i>-фильтр сообщений электронной почты (на этот сокет МТА будет выполнять подключение при использовании Dr.Web MailD в качестве соответствующего фильтра). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Правила обработки сообщений, поступающих на проверку через <i>Spamd</i>, задаются параметром SpamdReportHook (см. ниже). Значение по умолчанию: (не задано)
SpamdReportHook {путь к файлу функция Lua}	Код скрипта на языке Lua для обработки сообщений электронной почты, полученных через интерфейс <i>Spamd</i>, либо путь к файлу, содержащему этот скрипт (см. раздел Обработка сообщений на Lua). Если указан недоступный файл, то при загрузке компонента будет выдана ошибка. Значение по умолчанию: <pre>local dw = require "drweb" function spamd_report_hook(ctx) local score = 0 local report = "" -- Прибавить 1000 баллов за каждую угрозу в сообщении for threat, path in ctx.message.threats{category = {"known_virus", "virus_modification", "unknown_virus", "adware", "dialer"}} do score = score + 1000 report = report .. "Threat found: " .. threat.name .. "\n" dw.notice(threat.name .. " found in " .. (ctx.message.part_at(path).name or path)) end -- Прибавить 100 баллов за каждый нежелательный URL в сообщении for url in ctx.message.urls{category = {"infection_source", "not_recommended", "owners_notice"}} do score = score + 100 end end</pre>



Параметр	Описание
	<pre>report = report .. "Url found: " .. url .. "\n" dw.notice("URL found: " .. url .. "(" .. url.categories[1] .. ")") end -- Добавить спам-рейтинг score = score + ctx.message.spam.score report = report .. "Spam score: " .. ctx.message.spam.score .. "\n" if ctx.message.spam.score >= 100 then dw.notice("Spam score: " .. ctx.message.spam.score) end -- Вернуть результат проверки return { score = score, threshold = 100, report = report } end</pre>
RspamdDebugIpc {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (LogLevel = Debug) сообщения протокола <i>Rspamd</i>. Возможные значения: - On, Yes, True — сохранять в журнале; - Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
RspamdHttpSocket {путь к файлу IP-адрес:порт}	Сокет для подключения к МТА в качестве <i>Rspamd</i>-фильтра сообщений электронной почты (на этот сокет МТА будет выполнять подключение при использовании Dr.Web MailD в качестве соответствующего фильтра, с использованием HTTP-варианта протокола <i>Rspamd</i>). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Правила обработки сообщений, поступающих через <i>Rspamd</i>, задаются параметром RspamdHook (см. ниже). Значение по умолчанию: (не задано)
RspamdSocket {путь к файлу IP-адрес:порт}	Сокет для подключения к МТА в качестве <i>Rspamd</i>-фильтра сообщений электронной почты (на этот сокет МТА будет выполнять подключение при использовании Dr.Web MailD в качестве соответствующего фильтра, с использованием legacy-варианта протокола <i>Rspamd</i>). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Значение по умолчанию: (не задано)
RspamdHook {путь к файлу функция Lua}	Код скрипта на языке Lua для обработки сообщений электронной почты, полученных через интерфейс <i>Rspamd</i>, либо путь к файлу, содержащему этот скрипт (см. раздел Обработка сообщений на Lua).



Параметр	Описание
	Если указан недоступный файл, то при загрузке компонента будет выдана ошибка. Значение по умолчанию: <pre>local dw = require "drweb" function rspamd_hook(ctx) local score = 0 local symbols = {} -- Прибавить 1000 баллов за каждую угрозу в сообщении for threat, path in ctx.message.threats{category = {"known_virus", "virus_modification", "unknown_virus", "adware", "dialer"}} do score = score + 1000 table.insert(symbols, {name = threat.name, score = 1000}) dw.notice(threat.name .. " found in " .. (ctx.message.part_at(path).name or path)) end -- Прибавить 100 баллов за каждый нежелательный URL в сообщении for url in ctx.message.urls{category = {"infection_source", "not_recommended", "owners_notice"}} do score = score + 100 table.insert(symbols, {name = "URL " .. url, score = 100}) dw.notice("URL found: " .. url .. "(" .. url.categories[1] .. ")") end -- Добавить спам-рейтинг score = score + ctx.message.spam.score table.insert(symbols, {name = "Spam score", score = ctx.message.spam.score}) if ctx.message.spam.score >= 100 then dw.notice("Spam score: " .. ctx.message.spam.score) end -- Вернуть результат проверки return { score = score, threshold = 100, symbols = symbols } end</pre>
SpfCheckTimeout {интервал времени}	Максимальное общее время, отведенное на проверку SPF. Значение по умолчанию: 20s
SpfVoidLimit {целое число}	Максимально допустимое число пустых ответов во время проверки SPF. Значение по умолчанию: 2
SmtplibDebugIpc {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при LogLevel = DEBUG) SMTP-команды в режиме SMTP.



Параметр	Описание
	Возможные значения: - On, Yes, True — сохранять в журнале; - Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
<code>SmtpTraceContent</code> {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) содержимое почтовых сообщений в режиме SMTP. Возможные значения: - On, Yes, True — сохранять в журнале; - Off, No, False — не сохранять в журнале. Значение по умолчанию: No
<code>SmtpRetryInterval</code> {интервал времени}	Тайм-аут на повторную попытку проверки или отправки сообщения в случае ошибки при работе в режиме SMTP. Допустимые значения: от 1 секунды (1s) до 1 дня (1d). Значение по умолчанию: 5m
<code>SmtpRequireTls</code> {Always IfSupported Never}	Политика работы с расширением STARTTLS протокола SMTP в режиме SMTP. Допустимые значения: - Always — всегда использовать защищенное соединение; прерывать соединение, если сервер не поддерживает его защиту. - IfSupported — если сервер поддерживает защищенное соединение, то предпочитать его; в ином случае отправлять сообщения по незащищенным каналам. - Never — не использовать защищенное соединение. Значение по умолчанию: Always
<code>SmtpSslCertificate</code> {путь к файлу сертификата}	Путь к файлу сертификата для подключения МТА к Dr.Web MailD, работающему в качестве внешнего фильтра сообщений электронной почты в режиме SMTP или BCC. Значение по умолчанию: (не задано)
<code>SmtpSslKey</code> {путь к файлу закрытого ключа}	Путь к файлу закрытого ключа для подключения МТА к Dr.Web MailD, работающему в качестве внешнего фильтра сообщений электронной почты в режиме SMTP или BCC. Значение по умолчанию: (не задано)
<code>SmtpTimeout</code> {интервал времени}	Максимальное время хранения сообщения в очереди (в минутах), в течение которого должна быть выполнена проверка при работе Dr.Web MailD в режиме SMTP. Если в



Параметр	Описание
	течение указанного времени проверка не завершилась успешно, то будет выполнено действие, указанное в параметре <code>SmtptimeoutAction</code>. Если указано нулевое значение, проверка выполняется немедленно после помещения сообщения в очередь или после очередной неудачной попытки проверки. Если значение данного параметра превышает значение параметра <code>SmtptimeoutInterval</code>, то в течение указанного времени будут предприняты две попытки проверки. Допустимые значения: 0, либо от 1 минуты (1m) до 1 недели (1w). Значение по умолчанию: 1h
<code>SmtptimeoutAction</code> <i>{Accept Discard}</i>	Действие, которое выполняется по истечении интервала времени, указанного в параметре <code>Smtptimeout</code>. Допустимые значения: • <code>Accept</code> — принять (разрешить MTA отправить сообщение получателю); • <code>Discard</code> — отбросить сообщение, не уведомляя отправителя. Значение по умолчанию: <code>Accept</code>
<code>SmtptimeoutSocket</code> <i>{путь к файлу IP-адрес:порт}</i>	Сокет для подключения к MTA в качестве фильтра сообщений электронной почты в режиме SMTP (MTA будет подключаться через этот сокет при использовании Dr.Web MailD в качестве внешнего фильтра). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Сервер, подключающийся через данный сокет, использует сертификат, путь к файлу которого задается параметром <code>SmtptimeoutSslCertificate</code>, и закрытый ключ, путь к файлу которого задается параметром <code>SmtptimeoutSslKey</code>. Значение по умолчанию: (не задано)
<code>SmtptimeoutSenderRelay</code> <i>{путь к файлу IP-адрес:порт}</i>	Сокет для подключения Dr.Web MailD к MTA для отправки прошедших проверку сообщений в режиме SMTP (Dr.Web MailD, используемый в качестве внешнего фильтра, будет подключаться к MTA через этот сокет). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Значение по умолчанию: (не задано)
<code>SmtptimeoutHook</code> <i>{путь к файлу функция Lua}</i>	Код скрипта на языке Lua для обработки сообщений электронной почты, полученных на проверку в режиме SMTP, либо путь к файлу, содержащему этот скрипт (см. раздел Обработка сообщений на Lua).



Параметр	Описание
	Если в секции [Root] конфигурационного файла установлено значение параметра UseVxcube=Yes, в Lua-скрипт по умолчанию добавляется операция проверки файлов почтовых вложений с помощью Dr.Web vxCube. Значение по умолчанию: <pre>local dw = require "drweb" function smtp_hook(ctx) -- Отклонить сообщение, если оно похоже на спам if ctx.message.spam.score >= 100 then dw.notice("Spam score: " .. ctx.message.spam.score) return {action = "discard"} else -- Добавить заголовки X-Drweb-Spam с отчетом -- о спаме ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb- SpamScore", ctx.message.spam.score) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb- SpamState", ctx.message.spam.type) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb- SpamDetail", ctx.message.spam.reason) ctx.modifier.add_header_field("X-DrWeb- SpamVersion", ctx.message.spam.version) end -- Проверить письмо на наличие угроз и, если они -- имеются, перепаковать его threat_categories = {"known_virus", "virus_modification", "unknown_virus", "adware", "dialer"} if ctx.message.has_threat({category = threat_categories}) then for threat, path in ctx.message.threats({category = threat_categories}) do dw.notice(threat.name .. " found in " .. (ctx.message.part_at(path).name or path)) end ctx.modifier.repack() return {action = "accept"} end -- Перепаковать, если найден нежелательный URL url_categories = {"infection_source", "not_recommended", "owners_notice"} if ctx.message.has_url({category = url_categories}) then for url in ctx.message.urls({category = url_categories}) do dw.notice("URL found: " .. url .. " (" .. url.categories[1] .. ")") end ctx.modifier.repack() return {action = "accept"} end -- Принять письмо со всеми запланированными -- преобразованиями return {action = 'accept'} end end</pre>



Параметр	Описание
BccSocket <i>{путь к файлу IP-адрес:порт}</i>	Сокет для подключения к МТА в качестве фильтра сообщений электронной почты в режиме ВСС (МТА будет подключаться через этот сокет при использовании Dr.Web MailD в качестве внешнего фильтра). Допускается использование Unix-сокета или сетевого сокета. Сервер, подключающийся через данный сокет, использует сертификат, путь к файлу которого задается параметром SmtпSslCertificate, и закрытый ключ, путь к файлу которого задается параметром SmtпSslKey. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
BccReporterAddress <i>{строка}</i>	Адрес электронной почты, с которого будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений в режиме ВСС. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
BccReporterPassword <i>{None Plain(<пароль>)}</i>	Пароль от почтового ящика, с которого будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений в режиме ВСС. Возможные значения: • None — ящик не защищен паролем; • Plain(<пароль>) — ящик защищен указанным паролем. Значение по умолчанию: None
BccReportRecipientAddress <i>{строка}</i>	Адрес электронной почты, на который будут отправляться отчеты Dr.Web MailD по итогам проверки вложений почтовых сообщений в режиме ВСС. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
BccSmtpServer <i>{строка}</i>	Адрес МТА для отправки почтовых сообщений в режимах SMTP и ВСС. Допускается использование домена, IP-адреса или Unix-сокета. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
BccTimeout	Максимальное время хранения сообщения в очереди (в минутах), в течение которого должна быть выполнена проверка при работе Dr.Web MailD в режиме ВСС. Если в течение указанного времени проверка не завершилась успешно, то будет выполнено действие Discard. Если указано нулевое значение, проверка выполняется немедленно после помещения сообщения в очередь или после очередной неудачной попытки проверки. Если значение данного параметра превышает значение параметра SmtпRetryInterval, то в течение указанного времени будут предприняты две попытки проверки.



Параметр	Описание
	Допустимые значения: 0, либо от 1 минуты (1m) до 1 недели (1w). Значение по умолчанию: 1h
<code>VxcubePlatforms</code> { <i>платформа</i> , ... <i>All</i> }	Список платформ ОС для выполнения файлов почтовых вложений при использовании Dr.Web vxCube в качестве инструмента проверки почтовых сообщений в режиме внешнего фильтра (SMTP или BCC). Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Допустимые значения: • <<i>платформа</i>> — значение поля <code>os_code</code> (название ОС с указанием разрядности) из API-вызова <code>platforms</code> в Dr.Web vxCube (подробнее см. Руководство пользователя Dr.Web vxCube, раздел Platform); • <i>All</i> — все доступные платформы. Значение по умолчанию: <i>All</i>
<code>VxcubeFileFormats</code> { <i>формат</i> , ... <i>All</i> }	Список форматов файлов почтовых вложений, которые будут отправляться на анализ при использовании Dr.Web vxCube в качестве инструмента проверки почтовых сообщений в режиме внешнего фильтра (SMTP или BCC). Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Допустимые значения: • <<i>формат</i>> — значение поля <code>name</code> (буквенное обозначение формата) из API-вызова <code>formats</code> в Dr.Web vxCube (подробнее см. Руководство пользователя Dr.Web vxCube, раздел Format); • <i>All</i> — все доступные форматы. Значение по умолчанию: <i>All</i>
<code>VxcubeSampleRunTime</code> { <i>интервал времени</i> }	Время выполнения файла почтового вложения, отправленного на анализ в Dr.Web vxCube при использовании его в качестве инструмента проверки почтовых сообщений в режиме внешнего фильтра (SMTP или BCC). Значение по умолчанию: 1m



9.4.4. Интеграция с системами электронной почты

Интеграция Dr.Web MailD с системами электронной почты описана в следующих разделах:

- [Интеграция с MTA в качестве фильтра](#) — подключение Dr.Web MailD к серверу электронной почты (Exim, Sendmail, Postfix) в качестве внешнего фильтра проверки сообщений;
- [Интеграция с Dr.Web vxCube](#) — подключение Dr.Web MailD к серверу электронной почты в качестве внешнего фильтра с использованием веб-сервиса Dr.Web vxCube для проверки почтовых вложений;
- [Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме SMTP-прокси](#) — подключение Dr.Web MailD к серверу, осуществляющему пересылку сообщений электронной почты, в качестве внешнего фильтра проверки сообщений;
- [Использование Dr.Web Mail Security Suite в режиме прозрачного прокси](#) — встраивание Dr.Web MailD в протоколы электронной почты (SMTP, POP3, IMAP) напрямую, прозрачно для MTA/MDA и MUA.

Кроме того, вы можете [подключить](#) ваш MTA напрямую к компоненту [Dr.Web ClamD](#) для организации проверки сообщений электронной почты на наличие вирусов и других угроз.

9.4.5. Обработка сообщений на Lua

В этом разделе

- [Общие сведения](#)
- [Скрипт обработки сообщений для интерфейса Milter](#)
 - [Требования к скрипту](#)
 - [Примеры](#)
 - [Используемые таблицы](#) ([MilterContext](#), [MilterSender](#), [MilterResult](#), [MilterModifications](#), [MilterAddedField](#), [MilterChangedField](#), [MilterGenerator](#), [MilterModifier](#))
- [Скрипт обработки сообщений для интерфейса Spamd](#)
 - [Требования к скрипту](#)
 - [Используемые таблицы](#) ([SpamdContext](#), [SpamdReportResult](#))
- [Скрипт обработки сообщений для интерфейса Rspamd](#)
 - [Требования к скрипту](#)
 - [Пример](#)
 - [Используемые таблицы](#) ([RspamdContext](#), [RspamdSender](#), [RspamdResult](#), [RspamdSymbol](#))
- [Скрипт обработки сообщений в режиме SMTP](#)
 - [Требования к скрипту](#)
 - [Пример](#)
 - [Используемые таблицы](#) ([SmtplibContext](#), [SmtplibResult](#))



- [Таблицы, описывающие структуру сообщения](#) ([RcptTo](#), [MimeMessage](#), [MimePart](#), [From](#), [To](#), [ContentType](#), [ContentDisposition](#), [Spam](#), [Virus](#), [Url](#), [RawUrl](#), [ThreatFilter](#) (с примерами), [UrlFilter](#) (с примерами), [FileFilter](#) (с примером), [PartFilter](#) (с примерами), [ScanReportFilter](#) (с примерами), [MimeHeader](#), [HeaderField](#), [HeaderFieldValue](#), [MimeBody](#), [ScanReport](#), [Archive](#), [DKIM](#), [DKIMSignature](#), [DKIMResult](#), [DKIMSignatureFilter](#), [SPF](#), [SPFResult](#), [VxcubeAnalysis](#), [VxcubeTask](#))
- [Доступные вспомогательные модули](#) ([drweb](#), [drweb.lookup](#), [drweb.dnsxl](#), [drweb.regex](#), [drweb.subprocess](#), [drweb.config](#), [drweb.store](#))

Общие сведения

Компонент Dr.Web MailD поддерживает взаимодействие с интерпретатором программ на языке Lua (используется версия 5.3.4; поставляется совместно с Dr.Web Mail Security Suite). Скрипты на Lua могут быть использованы компонентом для разбора, анализа и обработки почтовых сообщений.

Почтовое сообщение, поступившее на проверку через интерфейс Milter, Spamd, Rspamd или в режиме SMTP, анализируется при помощи скрипта на языке Lua, указанного в настройках Dr.Web MailD в параметре `MilterHook`, `SpamdHook`, `RspamdHook` или `Smtphook` соответственно. В качестве значения этого параметра можно указать как полный текст скрипта, так и путь к этому скрипту.



Дополнительные примеры скриптов для обработки почтовых сообщений доступны по [ссылке](#) ↗.

Скрипт обработки сообщений для интерфейса Milter

Требования к скрипту

Скрипт должен содержать глобальную функцию, являющуюся точкой входа в модуль проверки сообщений (эту функцию Dr.Web MailD будет вызывать для обработки всех поступающих сообщений). Функция обработки должна соответствовать следующим соглашениям о вызове:

1. *Имя функции* — `milter_hook`;
2. *Единственный аргумент* — таблица [MilterContext](#) (предоставляет из функции доступ к информации об обрабатываемом сообщении);
3. *Единственное возвращаемое значение* — заполненная таблица [MilterResult](#).
Возвращаемое значение определяет действие по отношению к проверяемому сообщению (принять, отклонить, изменить, отбросить), а также возможные действия по отношению к сообщению, если оно будет принято.



Ниже приведен пример определения функции, которая будет всегда возвращать в Dr.Web MailD вердикт *accept* (принять) для всех сообщений, поступающих на проверку через интерфейс *Milter* (здесь и далее аргумент *ctx* — экземпляр таблицы *MilterContext*):

```
function milter_hook(ctx)
  return {action = "accept"}
end
```

Примеры

1. Поиск угроз и проверка на признаки спама

Скрипт выполняет следующие действия:

- добавляет в значения заголовка X-Found имена обнаруженных в сообщении угроз;
- добавляет к теме сообщения (значение заголовка Subject) префикс [SPAM], если рейтинг спама превысит 100 баллов;
- отправляет сообщение получателю по завершении обработки.

```
function milter_hook (ctx)

  -- Добавить в заголовок имена найденных угроз
  for threat in ctx.message.threats() do
    ctx.modifier.add_header_field("X-Found", threat.name)
  end

  -- Изменить значение заголовка Subject, если рейтинг спама для сообщения превысил 100
  баллов
  if ctx.message.spam.score > 100 then
    local old_value = ctx.message.header.value("Subject") or ""
    local new_value = "[SPAM] " .. old_value
    ctx.modifier.change_header_field("Subject", new_value)
  end

  -- Передать сообщение получателю, применив отложенные изменения
  return {
    action = "accept",
    modifications = ctx.modifier.modifications()
  }

end
```

2. Помещение в защищенный архив обнаруженных угроз, а также самого сообщения (если для него будет превышен рейтинг спама)

Скрипт выполняет следующие действия:

- перемещает обнаруженные угрозы в защищенный архив;
- если спам-рейтинг сообщения превышает 100 баллов, перемещает его целиком в защищенный архив.

```
function milter_hook(ctx)

  ctx.modifier.repack_password = "xxx"
  ctx.modifier.repack_message = ""

  -- Поместить в защищенный паролем архив все части
  -- сообщения, в которых найдены угрозы
  for threat, path in ctx.message.threats() do
    ctx.modifier.repack(path)
  end

end
```



```
local msg = " Threat found: " .. threat.name
ctx.modifier.repack_message = ctx.modifier.repack_message .. msg
end

-- Перепаковать сообщение целиком, если оно набрало
-- более 100 баллов оценки спама
if ctx.message.spam.score > 100 then
    ctx.modifier.repack()
    local msg = " Spam score: " .. ctx.message.spam.score
    ctx.modifier.repack_message = ctx.modifier.repack_message .. msg
end

-- Передать сообщение получателю, применив отложенные изменения
-- Обратите внимание, что если таблица модификаций не указана,
-- она будет автоматически возвращена
return {action = "accept"}

end
```

Проверяемое сообщение будет изменено: все нежелательные части будут изъяты, заархивированы и добавлены во вложение.

Архив с нежелательными элементами сообщения будет защищен паролем, который указан в качестве значения переменной `ctx.modifier.repack_password`. Пароль, указанный в конфигурационном файле в параметре `RepackPassword` в этом случае не будет действовать.

Используемые таблицы

Таблица `MilterContext`

Используется как входной аргумент функции `milter_hook`, содержит информацию об обрабатываемом почтовом сообщении (поля, структура, заголовки, тело, информация об отправителе и получателях, информация SMTP-сессии).

Поле	Описание	Тип данных
<code>session_id</code>	Идентификатор сессии клиента, в течении которой обрабатываются сообщения, поступающие от этого клиента	Строка
<code>sender</code>	Информация об отправителе сообщения	Таблица MilterSender
<code>helo</code>	Строка приветствия HELO/EHLO, полученная от SMTP-клиента, отправившего сообщение, или <code>nil</code> , если строка отсутствует/неизвестна (не предоставлена МТА)	Строка
<code>from</code>	Адрес отправителя сообщения без угловых скобок (например: <code>user@domain.com</code>)	Строка
<code>to</code>	Адреса получателей сообщения (без угловых скобок).	Таблица RcptTo



Поле	Описание	Тип данных
	Пример обработчика для обработки письма с несколькими получателями: <pre>if re.match("(eve neil)@(example\\.com)\$", ctx.from or '', re.ignore_case) and ctx.to.all_match("(tom kane)@example\\.com\$") then dw.notice("no_checking") else dw.notice("do something") end</pre>	
message	Сообщение целиком (со всеми заголовками и телом)	Таблица MimeMessage
modifier	Таблица MilterModifier , содержащая все изменения, запланированные к внесению в сообщение, если по результатам проверки в таблице MilterResult будет сформировано действие <i>accept</i>	Таблица MilterModifier
gen	Таблица MilterGenerator , используемая для генерации специальных заголовков, например X-Antivirus	Таблица MilterGenerator
spf	Таблица SPF , используемая для SPF-проверки отправителя	Таблица SPF
Переопределенные метаметоды: <i>Hem</i>		

Таблица MilterSender

Используется как поле `sender` таблицы [MilterContext](#). Содержит информацию об отправителе сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
hostname	Имя узла (FQDN) отправителя	Строка
family	Тип подключения в виде строки: - U — неизвестный тип; - L — подключение через Unix-сокеты; 4 — подключение по IPv4; 6 — подключение по IPv6	Строка
port	Номер порта	Целое число
ip	IP-адрес узла отправителя, или <code>nil</code> , если IP-адрес отсутствует или неизвестен (не предоставлен MTA)	Таблица IpAddress



Поле	Описание	Тип данных
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица MilterResult

Используется как результат, возвращаемый функцией `milter_hook`.

Поле	Описание	Тип данных
<code>action</code>	Действие по отношению к сообщению: • <code>accept</code> — принять (разрешить МТА отправить сообщение получателю); • <code>discard</code> — отбросить сообщение, не уведомляя отправителя; • <code>reject</code> — отклонить сообщение, вернув отправителю код SMTP 5**; • <code>tempfail</code> — отклонить сообщение, вернув отправителю код SMTP 4**; • <code>replycode</code> — отправить отправителю указанный в поле <code>code</code> ответ SMTP. Обязательное поле.	Строка
<code>code</code>	Трехзначный код ответа SMTP, который должен быть отправлен отправителю, например, 541. Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "replycode"</code> .	Строка
<code>text</code>	Текст ответа отправителю, например, <code>User not local or invalid address - Relay denied</code> . Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "replycode"</code> .	Строка
<code>message</code>	Текст ответа отправителю с информацией об отклонении сообщения — <code>Message rejected as spam</code> . Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "reject"</code> .	Строка
<code>modifications</code>	Таблица с описанием изменений, которые следует применить к сообщению перед передачей получателю. Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "accept"</code> .	Таблица MilterModifications



Поле	Описание	Тип данных
added_recipients	Перечень адресов дополнительных получателей сообщения. Необязательное поле. Используется, только если action = "accept".	Массив строк
deleted_recipients	Перечень адресов для исключения из списка получателей сообщения. Необязательное поле. Используется, только если action = "accept".	Массив строк
incident	Текст описания инцидента в регистрируемом событии типа Mail. • Если поле — строка, содержимое этой строки будет передано в поле <i>incident_text</i> события типа Mail и событие будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно false, то поле <i>incident_text</i> события типа Mail будет отсутствовать и событие не будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно true, то поле <i>incident_text</i> события типа Mail будет заполнено автоматически и событие будет зарегистрировано, если полученное значение <i>incident_text</i> не будет пустым.	Строка или логическое значение
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица MilterModifications

Используется для описания всех изменений, которые следует внести в сообщение, если оно будет передано получателю (выбрано действие `accept`). Все поля являются необязательными, при отсутствии значения соответствующего поля действия данного типа не применяются к сообщению.

Поле	Описание	Тип данных
new_body	Новое тело сообщения (без заголовков), которым следует заменить тело обрабатываемого сообщения	Строка
added_fields	Заголовки, которые следует добавить к обрабатываемому сообщению	Массив таблиц MilterAddedField
changed_fields	Заголовки, которые следует изменить или удалить из обрабатываемого сообщения	Массив таблиц MilterChangedField
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица **MilterAddedField**

Используется для описания заголовков, которые следует добавить к сообщению.

Поле	Описание	Тип данных
name	Имя заголовка	Строка
value	Значение заголовка	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица **MilterChangedField**

Используется для описания заголовков, которые следует изменить в сообщении (в том числе удалить).

Поле	Описание	Тип данных
name	Имя заголовка	Строка
index	Порядковый номер заголовка с именем name в сообщении, подлежащий изменению (начиная с 1)	Число
value	Новое значение заголовка (или пустая строка, если заголовок нужно удалить).	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Для описания изменений, которые следует внести в сообщение после его обработки, рекомендуется не заполнять таблицу [MilterModifications](#) напрямую, а использовать методы, предоставляемые специальной таблицей [MilterModifier](#), получаемой из контекста.

Таблица **MilterGenerator**

Содержит вспомогательные методы для генерации стандартных заголовков X-Antivirus и X-Authentication-Results.

Поле	Описание	Тип данных
x_antivirus_header_field	Функция для генерации заголовка X-Antivirus, содержащего информацию о компонентах антивируса, использованных для	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	сканирования сообщения. Возвращает таблицу HeaderField или <code>nil</code> , если сообщение еще не отсканировано. В таблице <i>HeaderField</i> поле <code>name</code> имеет фиксированное значение (<code>X-Antivirus</code>).	
<code>authentication_results_header_field</code>	Функция для генерации заголовка <code>Authentication-Results</code> , который содержит информацию о результатах проверок DKIM и SPF. Принимает опциональный аргумент <code>authserv_id</code> — строку, идентификатор сервера аутентификации в сгенерированном заголовке. Значением <code>authserv_id</code> по умолчанию является имя хоста, на котором запущен Dr.Web MailD. Возвращает таблицу HeaderField . В таблице <i>HeaderField</i> поле <code>name</code> имеет фиксированное значение (<code>Authentication-Results</code>).	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица `MilterModifier`

Используется для описания изменений, которые будут внесены в сообщение после обработки (если оно будет направлено на доставку получателю).

Поле	Описание	Тип данных
<code>add_header_field</code>	Функция, планирующая действие по добавлению нового заголовка к сообщению. Принимает два обязательных аргумента: • <code>name</code> — имя добавляемого заголовка в виде строки; • <code>value</code> — значение заголовка в виде строки. Значение будет закодировано в соответствии с RFC 2047	Функция
<code>change_header_field</code>	Функция, планирующая действие по изменению (в т. ч. удалению) указанного	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	заголовка сообщения. Принимает два обязательных аргумента: • <code>name</code> — имя изменяемого заголовка в виде строки; • <code>value</code> — значение заголовка в виде строки. При наличии в сообщении нескольких заголовков с указанным именем изменяет значение первого встреченного заголовка с таким именем. В случае множественного изменения значения одного и того же заголовка, сохраняется только последнее изменение. Если <code>value</code> — пустая строка, то заголовок <code>name</code> будет удален из сообщения. Значение будет закодировано в соответствии с RFC 2047	
<code>modifications</code>	Функция, возвращающая таблицу MilterModifications , которая содержит весь перечень запланированных изменений для сообщения. Не принимает аргументов.	Функция
<code>repack</code>	Функция, планирующая перепакровку указанной части сообщения (или всего сообщения, если часть не указана, либо указана несуществующая часть). В процессе перепакровки указанные части будут добавлены в архив, защищенный паролем. Принимает необязательный аргумент <code>path</code> или <code>iterator</code>: • <code>path</code> — путь к вложению в проверяемом сообщении, помещаемому в архив. Если не задан, либо если указанный путь не является действительным, в архив помещается все сообщение целиком. • <code>iterator</code> — итератор частей сообщения, возвращаемый функциями <code>threats</code>, <code>urls</code>, <code>attachments</code>, <code>files</code>, <code>parts</code>, <code>leaf_parts</code>, <code>text_parts</code> таблицы MimePart. В этом случае будут запланированы к перепакровке все части сообщения, перечисляемые возвращенным итератором. Если аргумент функции не задан, либо если указанный путь не является действительным, в архив помещается все сообщение целиком.	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	Примеры: <pre>-- Запланировать перемещение в архив с паролем -- всего сообщения целиком ctx.modifier.repack() -- Запланировать перемещение в архив с паролем -- части сообщения по указанному пути (либо все -- сообщение целиком, если такой части не существует) ctx.modifier.repack('/1/2/3') -- Запланировать перемещение в архив с паролем -- всех частей, которые содержат исполняемые файлы ctx.modifier.repack(ctx.message.files{name='*.exe'}) -- Запланировать перемещение в архив с паролем -- всех вложений, которые являются архивами .zip ctx.modifier.repack(ctx.message.attachments{name='*.zip'})</pre>	
repack_archive_name	Имя архива для запаковки вредоносных (нежелательных) элементов сообщения. По умолчанию имеет значение <code>quarantine.zip</code> .	Строка
repack_password	Пароль для защиты архива. Если не указан, используется пароль, заданный в файле конфигурации (параметр <code>RepackPassword</code>).	Строка
repack_message	Произвольное сообщение о причинах перепакровки сообщения (или его частей), добавляемое к итоговому сообщению (может отсутствовать).	Строка
templates_dir	Путь к каталогу, из которого следует брать шаблон перепакровки сообщения. Относительный путь по отношению к пути, указанному в файле конфигурации (параметр <code>TemplatesDir</code>). По умолчанию имеет значение <code>milter</code> (т. е. будут использованы шаблоны из подкаталога <code>milter</code>).	Строка
cure	Функция, планирующая лечение вложения. Принимает необязательный аргумент <code>path</code> или <code>iterator</code>: • <code>path</code> — путь к вложению в проверяемом сообщении. Функция <code>cure(path)</code> возвращает <code>true</code>, если вложение безвредно	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	или было вылечено. Возвращает <code>false</code>, если вложение неизлечимо. <code>iterator</code> — итератор частей сообщения, возвращаемый функциями <code>threats</code>, <code>urls</code>, <code>attachments</code>, <code>files</code>, <code>parts</code>, <code>leaf_parts</code>, <code>text_parts</code> таблицы MimePart. В этом случае будут запланированы к лечению все части сообщения, перечисляемые возвращенным итератором. Функция <code>cure(iterator)</code> возвращает <code>true</code>, если все вложения безвредны или были вылечены. Возвращает <code>false</code>, если хотя бы одно вложение оказалось неизлечимым. Если аргумент функции не задан, эквивалентна вызову <code>cure(ctx.message.leaf_parts())</code>. Возвращает <code>true</code>, если все вложения безвредны или были вылечены. Возвращает <code>false</code>, если хотя бы одно вложение оказалось неизлечимым.	
<code>cure_or_repack</code>	Функция, планирующая лечение вложения. Если вложение не удалось вылечить, оно перепаковывается. В процессе перепаковки указанные части будут добавлены в архив, защищенный паролем. Принимает необязательный аргумент <code>path</code> или <code>iterator</code>: <code>path</code> — путь к вложению в проверяемом сообщении. Функция <code>cure_or_repack(path)</code> возвращает <code>true</code>, если вложение безвредно или было вылечено. Возвращает <code>false</code> и планирует перепаковку вложения, если оно неизлечимо. <code>iterator</code> — итератор частей сообщения, возвращаемый функциями <code>threats</code>, <code>urls</code>, <code>attachments</code>, <code>files</code>, <code>parts</code>, <code>leaf_parts</code>, <code>text_parts</code> таблицы MimePart. В этом случае будут запланированы к лечению все части сообщения, перечисляемые возвращенным итератором. Функция <code>cure_or_repack(iterator)</code> возвращает <code>true</code>, если все вложения безвредны или были вылечены. Если хотя бы одно вложение оказалось неизлечимым, возвращает <code>false</code> и планирует перепаковку всех неизлечимых вложений.	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	Если аргумент функции не задан, эквивалентна вызову <code>cure_or_repack(ctx.message.leaf_parts())</code> . Возвращает <code>true</code> , если все вложения безвредны или были вылечены. Если хотя бы одно вложение оказалось неизлечимым, возвращает <code>false</code> и планирует перепакровку всех неизлечимых вложений.	
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Для доступа к этой таблице следует воспользоваться полем `modifier` таблицы [MilterContext](#), например:

```
function milter_hook(ctx)
-- Запланировать добавление нового заголовка
-- в конец списка заголовков

ctx.modifier.add_header_field("X-Name", "Value")
-- Запланировать изменение значения поля Subject на New value
ctx.modifier.change_header_field("Subject", "New value")

-- Запланировать перепакровку сообщения в архив с паролем
ctx.modifier.repack()
-- Вернуть вердикт по протоколу milter (таблицу MilterResult)
-- с применением всех отложенных изменений сообщения
return {action = "accept"}
end
```

С помощью приведенного ниже скрипта можно заполнить таблицу [MilterResult](#) (включая поля `modifications`, т. е. таблицы [MilterModifications](#)) напрямую, без использования таблицы [MilterModifier](#):

```
-- Разрешить передачу сообщений получателям,
-- добавив к ним заголовок X-Checked: True
function milter_hook(ctx)
return {
  action = "accept",
  modifications = {
    added_fields = {
      {
        name = "X-Checked",
        value = "True"
      }
    }
  }
}
end
```



В этом примере показано, как можно вернуть вердикт `accept`, игнорируя изменения в таблице [MilterModifier](#):

```
function milter_hook(ctx)

...

-- планируется добавление к сообщению заголовка
ctx.modifier.add_header_field('X-Header', 'some value')

...

-- принудительный возврат пустой таблицы MilterModifications
return {action = "accept", modifications = {}}
end
```

Скрипт обработки сообщений для интерфейса Spamd

Требования к скрипту

Скрипт должен содержать глобальную функцию, являющуюся точкой входа в модуль проверки сообщений (эту функцию Dr.Web MailD будет вызывать для обработки всех поступающих сообщений). Функция обработки должна соответствовать следующим соглашениям о вызове:

1. *Имя функции* — `spamd_report_hook`;
2. *Единственный аргумент* — таблица [SpamdContext](#) (предоставляет из функции доступ к информации об обрабатываемом сообщении);
3. *Единственное возвращаемое значение* — заполненная таблица [SpamdReportResult](#). Возвращаемое значение определяет ответ по протоколу *Spamd*.

Ниже приведен пример функции, которая возвращает в Dr.Web MailD вердикт о признании сообщения спамом (рейтинг спама — 200, минимальное количество баллов для признания спамом — 100, уведомление отправителю — `The message was classified as spam`; здесь и далее аргумент `ctx` — экземпляр таблицы *SpamdContext*):

```
-- Пример тривиальной реализации
function spamd_report_hook(ctx)
  return {
    score = 200,
    threshold = 100,
    report = "The message was classified as spam"
  }
end
```

Используемые таблицы

Таблица SpamdContext

Используется как входной аргумент функции `spamd_report_hook`, содержит информацию об обрабатываемом сообщении (поля, структура, заголовки, тело, информация об отправителе и получателях, информация SMTP-сессии).



Поле	Описание	Тип данных
<code>session_id</code>	Идентификатор сессии клиента, в течение которой обрабатываются сообщения, поступающие от этого клиента.	Строка
<code>message</code>	Почтовое сообщение	Таблица MimeMessage
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица SpamdReportResult

Таблица содержит результат, возвращаемый функцией `spamd_report_hook`; с ее помощью в Dr.Web MailD передаются результаты проверки сообщения на спам, которые будут отправлены MTA.

Поле	Описание	Тип данных
<code>score</code>	Количество баллов спама, присвоенных сообщению в ходе проверки (для MTA Exim заполняет переменные <code>\$spam_score</code> и <code>\$spam_score_int</code>)	Число
<code>threshold</code>	Минимальное количество баллов, при достижении которого сообщение будет отнесено к спаму	Число
<code>report</code>	Текстовый результат проверки сообщения (для MTA Exim заполняет переменную <code>\$spam_report</code>)	Строка
<code>incident</code>	Текст описания инцидента в регистрируемом событии типа Mail. • Если поле — строка, содержимое этой строки будет передано в поле <code>incident_text</code> события типа Mail и событие будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>false</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет отсутствовать и событие не будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>true</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет заполнено автоматически и событие будет зарегистрировано, если полученное значение <code>incident_text</code> не будет пустым.	Строка или булево значение
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Скрипт обработки сообщений для интерфейса Rspamd

Требования к скрипту

Скрипт должен содержать глобальную функцию, являющуюся точкой входа в модуль проверки сообщений (эту функцию Dr.Web MailD будет вызывать для обработки всех поступающих сообщений). Функция обработки должна соответствовать следующим соглашениям о вызове:

1. *Имя функции* — `rspamd_hook`;
2. *Единственный аргумент* — таблица [RspamdContext](#) (предоставляет из функции доступ к информации об обрабатываемом сообщении; см. описание таблицы ниже);
3. *Единственное возвращаемое значение* — заполненная таблица [RspamdResult](#) (см. описание таблицы ниже). Возвращаемое значение определяет ответ по протоколу *RspamD*.

Пример корректного определения функции (здесь и далее аргумент `ctx` — экземпляр таблицы *RspamdContext*):

```
-- Пример тривиальной реализации
function rspamd_hook(ctx)
  return {
    score = 200,
    threshold = 100
  }
end
```

Пример

Приведенный ниже скрипт вернет рекомендованное действие для МТА, а также таблицу [RspamdSymbol](#) с указанием рейтинга спама в баллах и кратким комментарием (обнаруженные в сообщении признаки спама и соответствующее каждому признаку количество баллов):

```
function rspamd_hook(ctx)
  return {
    score = 1080,
    threshold = 100,
    action = "REJECT:Malicious message"
    symbols = {
      {
        name = "Threat found",
        score = 1000
      },
      {
        name = "Spam score by the anti-spam library",
        score = 80
      }
    }
  }
end
```



Используемые таблицы

Таблица RspamdContext

Таблица используется как входной аргумент функции `rspamd_hook` и содержит следующую информацию об обрабатываемом сообщении:

Поле	Описание	Тип данных
<code>session_id</code>	Идентификатор сессии клиента, в течении которой обрабатываются сообщения, поступающие от этого клиента.	Строка
<code>sender</code>	Информация об отправителе сообщения	Таблица RspamdSender
<code>helo</code>	Строка HELO/EHLO, полученная от SMTP-клиента, или <code>nil</code> , если строка отсутствует/неизвестна (не предоставлена MTA)	Строка
<code>from</code>	Адрес отправителя (без угловых скобок, например, <code>user@domain.com</code>), или <code>nil</code> , если адрес отсутствует или неизвестен (не предоставлен MTA)	Строка
<code>to</code>	Адреса получателей сообщения (без угловых скобок)	Таблица RcptTo
<code>message</code>	Почтовое сообщение	Таблица MimeMessage
<code>spf</code>	Таблица SPF , используемая для SPF-проверки отправителя	Таблица SPF
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица RspamdSender

Содержит информацию об отправителе почтового сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
<code>hostname</code>	Имя (FQDN) узла отправителя, или <code>nil</code> , если отсутствует или неизвестно (не предоставлено MTA)	Строка
<code>ip</code>	IP-адрес узла отправителя, или <code>nil</code> , если отсутствует или неизвестен (не предоставлен MTA)	Таблица IpAddress
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица RspamdResult

Результат, возвращаемый функцией `rspamd_hook`. Содержит отчет о проверке сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
<code>score</code>	Спам-рейтинг сообщения по итогам проверки (для MTA Exim заполняет переменные <code>\$spam_score</code> и <code>\$spam_score_int</code>)	Число
<code>threshold</code>	Минимальный спам-рейтинг в баллах для признания сообщения спамом	Число
<code>action</code>	Необязательное поле. Действие, рекомендованное MTA по результатам проверки сообщения (для MTA Exim заполняет переменную <code>\$spam_action</code>)	Строка
<code>symbols</code>	Необязательное поле. Массив таблиц RspamdSymbol для добавления в спам-рейтинг баллов, указанных в поле <code>score</code>	Массив таблиц RspamdSymbol
<code>incident</code>	Текст описания инцидента в регистрируемом событии типа Mail. • Если поле — строка, содержимое этой строки будет передано в поле <code>incident_text</code> события типа Mail и событие будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>false</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет отсутствовать и событие не будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>true</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет заполнено автоматически и событие будет зарегистрировано, если полученное значение <code>incident_text</code> не будет пустым.	Строка или булево значение
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица RspamdSymbol

Таблица описывает обнаруженные в сообщении признаки спама (например, файл с угрозой, нежелательный URL и т. п.), за которые добавляются баллы в спам-рейтинг.

Поле	Описание	Тип данных
<code>name</code>	Имя признака спама	Строка
<code>score</code>	Количество баллов, добавляемых в спам-рейтинг при наличии этого признака	Число
<code>description</code>	Описание обнаруженного признака (необязательное поле)	Строка



Поле	Описание	Тип данных
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Скрипт обработки сообщений в режиме SMTP

Требования к скрипту

Скрипт должен содержать глобальную функцию, являющуюся точкой входа в модуль проверки сообщений (эту функцию Dr.Web MailD будет вызывать для обработки всех поступающих сообщений). Функция обработки должна соответствовать следующим соглашениям о вызове:

1. *Имя функции* — `smtp_hook`;
2. *Единственный аргумент* — таблица [SmtpContext](#) (предоставляет из функции доступ к информации об обрабатываемом сообщении);
3. *Единственное возвращаемое значение* — заполненная таблица [SmtpResult](#).
Возвращаемое значение определяет действие по отношению к проверяемому сообщению (принять, изменить, отбросить), а также возможные действия по отношению к сообщению, если оно будет принято.

Ниже приведен пример определения функции, которая будет всегда возвращать в Dr.Web MailD вердикт *accept* (принять) для всех почтовых сообщений, поступающих на проверку в режиме SMTP (здесь и далее аргумент `ctx` — экземпляр таблицы *SmtpContext*):

```
function smtp_hook(ctx)
  return {action = "accept"}
end
```

Режим SMTP позволяет изменить письмо: добавить в него новые поля заголовков, изменить существующие, добавить или удалить получателей письма, изменить тело письма. В режиме SMTP также возможна [интеграция с сервисом Dr.Web vxCube](#) для проверки почтовых вложений. Полученные от Dr.Web vxCube вердикты о статусе проверенных файлов могут быть использованы для определения действия над письмом.



Пример

Приведенный ниже скрипт вернет в Dr.Web MailD вердикт *accept* (принять) для всех почтовых сообщений и добавит ко всем сообщениям поле заголовка "X-Checked: True":

```
function smtp_hook(ctx)
  return {
    action = "accept",
    modifications = {
      added_fields = {
        {
          name = "X-Checked",
          value = "True"
        }
      }
    }
  }
end
```

Для формирования таблицы `modifications` можно пользоваться вспомогательным объектом [MilterModifier](#) таблицы [SmtpContext](#), например:

```
function smtp_hook(ctx)
  local modifier = ctx.modifier

  -- Запланировать добавление нового поля в конец заголовка
  modifier.add_header_field("X-Name", "Value")

  -- Запланировать изменение значения поля Subject на New value
  modifier.change_header_field("Subject", "New value")

  -- Запланировать перепаковку сообщения в архив с паролем
  modifier.repack()

  -- Отправить письмо с применением всех отложенных изменений сообщения
  -- modifications можно не указывать, тогда изменения возьмутся напрямую из modifier
  return { action = "accept", modifications = modifier.modifications() }
end
```

Используемые таблицы

Таблица SmtpContext

Таблица используется как входной аргумент функции `smtp_hook` и содержит следующую информацию об обрабатываемом сообщении:

Поле	Описание	Тип данных
<code>session_id</code>	Идентификатор сессии клиента, в течении которой обрабатываются сообщения, поступающие от этого клиента	Строка
<code>sender</code>	Информация об отправителе сообщения	Таблица MilterSender



Поле	Описание	Тип данных
helo	Строка HELO/EHLO, полученная от SMTP-клиента, или nil, если строка отсутствует/неизвестна (не предоставлена МТА)	Строка
from	Адрес отправителя (без угловых скобок, например, user@domain.com)	Строка
to	Адреса получателей сообщения (без угловых скобок)	Таблица RcptTo
message	Почтовое сообщение	Таблица MimeMessage
modifier	Таблица MilterModifier , содержащая все изменения, запланированные к внесению в сообщение, если по результатам проверки в таблице MilterResult будет сформировано действие accept.	Таблица MilterModifier
gen	Таблица MilterGenerator , используемая для генерации специальных заголовков, например X-Antivirus	Таблица MilterGenerator
spf	Таблица SPF , используемая для SPF-проверки отправителя	Таблица SPF
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица SmtarResult

Результат, возвращаемый функцией smtp_hook. Содержит описание действий, которое следует применить к проверяемому сообщению.

Поле	Описание	Тип данных
action	Действие по отношению к сообщению: • accept — принять (разрешить МТА отправить сообщение получателю); • discard — отбросить сообщение, не уведомляя отправителя; • tempfail — отклонить сообщение, вернув отправителю код SMTP 4**. Обязательное поле.	Строка
modifications	Таблица с описанием изменений, которые следует применить к сообщению перед передачей получателю.	Таблица MilterModification



Поле	Описание	Тип данных
	Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "accept"</code> .	actions
<code>added_recipients</code>	Перечень адресов дополнительных получателей сообщения. Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "accept"</code> .	Массив строк
<code>deleted_recipients</code>	Перечень адресов для исключения из списка получателей сообщения. Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "accept"</code> .	Массив строк
<code>message</code>	Текст ответа отправителю с информацией об отклонении сообщения. Будет возвращен клиенту с кодом 541, если сообщение проверяется синхронно. Необязательное поле. Используется, только если <code>action = "reject"</code> .	Строка
<code>incident</code>	Текст описания инцидента в регистрируемом событии типа Mail. • Если поле — строка, содержимое этой строки будет передано в поле <code>incident_text</code> события типа Mail и событие будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>false</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет отсутствовать и событие не будет зарегистрировано; • Если поле — булево и равно <code>true</code>, то поле <code>incident_text</code> события типа Mail будет заполнено автоматически и событие будет зарегистрировано, если полученное значение <code>incident_text</code> не будет пустым.	Строка или логическое значение
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблицы, описывающие структуру сообщения

Таблица RcptTo

Таблица содержит массив с адресами получателей сообщения (без угловых скобок), перечисленными в команде `RCPT TO` протокола SMTP, а также следующую дополнительную информацию



Поле	Описание	Тип данных
search	Функция проверки массива адресов на наличие хотя бы одного адреса, соответствующего хотя бы одному из заданных шаблонов. Принимает один обязательный аргумент <code>patterns</code> — шаблоны поиска, т. е. одно (строка) или несколько (массив строк) регулярных выражений в синтаксисе Perl (PCRE). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — был найден адрес, полностью соответствующий хотя бы одному шаблону; • <code>false</code> — не было найдено адреса, полностью соответствующего хотя бы одному шаблону. Регистр символов не учитывается.	Функция
all_match	Функция проверки всех адресов в массиве на соответствие хотя бы одному из заданных шаблонов. Принимает один обязательный аргумент <code>patterns</code> — шаблоны поиска, т. е. одно (строка) или несколько (массив строк) регулярных выражений в синтаксисе Perl (PCRE). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — все адреса полностью соответствуют хотя бы одному шаблону; • <code>false</code> — нет адресов, полностью соответствующих хотя бы одному шаблону. Регистр символов не учитывается.	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица MimeType

Таблица описывает проверяемое почтовое сообщение целиком (содержит те же поля, что и таблица [MimePart](#), а также некоторую дополнительную информацию):

Поле	Описание	Тип данных
dkim	DKIM-подписи сообщения (см. RFC 6376 ↗)	Таблица DKIM
raw	Сообщение от клиента	Строка



Поле	Описание	Тип данных
spam	Отчет о результатах проверки на признаки спама	Таблица Spam
from	Значение заголовка From, или nil, если From отсутствует в сообщении	Таблица From
to	Значение заголовка To, или nil, если To отсутствует в сообщении	Таблица To
date	Значение заголовка Date, или nil, если Date отсутствует в сообщении	Строка
message_id	Значение заголовка Message-ID, или nil, если Message-ID отсутствует в сообщении	Строка
subject	Значение заголовка Subject, или nil, если Subject отсутствует в сообщении	Строка
user_agent	Значение заголовка User-Agent, или nil, если User-Agent отсутствует в сообщении	Строка
vxcube_analysis	Результат проверки письма в Dr.Web vxCube. Поле присутствует только при работе в режиме SMTP.	Массив таблиц VxcubeAnalysis
<i>(далее следуют те же поля, что и в таблице MimePart (см. ниже); они описывают корневую часть MIME).</i>		
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица MimePart

Таблица описывает часть сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
header	Заголовок части	Таблица MimeHeader
body	Тело части, либо nil, если присутствуют вложенные части.	Таблица MimeBody
part	Вложенные (в текущую часть сообщения) части в виде массива таблиц. Если вложенных частей нет, массив будет пуст.	Массив таблиц MimePart



Поле	Описание	Тип данных
<code>content_disposition</code>	Содержимое заголовка <code>Content-Disposition</code> , либо <code>nil</code> , если этот заголовок отсутствует в части	Таблица ContentDisposition
<code>content_id</code>	Содержимое заголовка <code>Content-ID</code> , либо <code>nil</code> , если этот заголовок отсутствует в части	Строка
<code>content_type</code>	Содержимое заголовка <code>Content-Type</code> , либо <code>nil</code> , если этот заголовок отсутствует в части	Таблица ContentType
<code>name</code>	Имя вложения, либо <code>nil</code> , если часть не является вложением	Строка
<code>part_at</code>	Функция, принимающая аргумент <code>path</code> — путь к дочерней части сообщения. Возвращает вложенную часть сообщения (таблица MimePart), находящуюся по указанному пути. Путь <code>path</code> — строка вида <code>/1/2/3</code>. Раскрывается как <code>root_part.part[1].part[2].part[3]</code>. Пути вида <code>"", "/"</code>, <code>"//"</code> и т. д. (без чисел) соответствуют части сообщения, у которой вызывается эта функция (то есть <code>root_part</code>). При отсутствии дочерней части по заданному пути, а также при неправильном пути возвращает <code>nil</code>.	Функция
<code>threats</code>	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все угрозы, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу Virus; • относительный путь к части сообщения, которая содержит найденную угрозу. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу ThreatFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую единственный аргумент Virus и возвращающую булево значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию (является угрозой); ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию (не является угрозой).	Функция



Поле	Описание	Тип данных
urls	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все URL, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу Url; • относительный путь к части сообщения, которая содержит найденный URL. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу UrlFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую единственный аргумент Url и возвращающую булево значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию (является нежелательным); ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию (не является нежелательным)	Функция
attachments	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все вложения, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу MimePart; • относительный путь к части сообщения, которая содержит найденное вложение. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу PartFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую единственный аргумент типа MimePart и возвращающую логическое значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию	Функция



Поле	Описание	Тип данных
files	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все файлы, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях (в том числе внутри архивов), и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • имя файла в виде строки; • относительный путь к части сообщения, которая содержит найденный файл. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу FileFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую имя файла в виде строки и возвращающую булево значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию	Функция
parts	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все части сообщения, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу MimePart; • относительный путь к части сообщения. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу PartFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую таблицу MimePart и возвращающую логическое значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию	Функция



Поле	Описание	Тип данных
leaf_parts	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все листовые части сообщения, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу MimePart; • относительный путь к части сообщения. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу PartFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую таблицу MimePart и возвращающую логическое значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию.	Функция
text_parts	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все текстовые части сообщения, которые находятся в этой части сообщения и в ее вложенных частях, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>. Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает два значения: • таблицу MimePart; • относительный путь к части сообщения. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу PartFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую таблицу MimePart и возвращающую булево значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию.	Функция
scan_reports	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code>. Возвращает единственное значение — функцию-итератор. С помощью этого итератора можно перебрать все отчеты о проверке на угрозы этой части сообщения и ее вложенных частей, и соответствуют указанному условию <code>filter</code>.	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	Функция-итератор не имеет аргументов и возвращает одно значение: таблицу ScanReport. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу ScanReportFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую таблицу ScanReport и возвращающую логическое значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию.	
<code>has_url</code>	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> (см. описание функции <code>urls</code> выше). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях содержится URL, удовлетворяющая указанному условию <code>filter</code>; • <code>false</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях нет URL, удовлетворяющей указанному условию <code>filter</code>. Примеры: <pre>if ctx.message.has_url() then -- в сообщении найден хотя бы один URL (любой) end if ctx.message.has_url{category = "adult_content"} then -- найдена ссылка на ресурс для взрослых end if ctx.message.has_url{category = {"adult_content", "social_networks"}} then -- найдена ссылка на adult_content, либо social_networks end if ctx.message.has_url{category = "black_list"} then -- найдена ссылка на ресурс, занесенный в черный список end if ctx.message.has_url{host = "example.com"} then -- найдена ссылка с example.com в части host end if ctx.message.has_url{host_not = "*example.com"} then -- найдена ссылка с хостом, не удовлетворяющим шаблону *example.com end</pre>	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	<pre>if ctx.message.has_url(function(url) return port > 80 end) then -- найдена ссылка с указанным портом с номером больше 80 end</pre>	
has_threat	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> (см. описание функции <code>threats</code> выше). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях содержится угроза, удовлетворяющая указанному условию <code>filter</code>; • <code>false</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях не содержится угрозы, удовлетворяющей указанному условию <code>filter</code>. Примеры: <pre>if ctx.message.has_threat() then -- сообщение содержит хотя бы одну угрозу любого типа end if ctx.message.has_threat({category = "known_virus"}) then -- сообщение содержит хотя бы одну угрозу типа known_virus end if ctx.message.has_threat{category = "known_virus"} then -- то же самое end if ctx.message.has_threat({category = {"known_virus", "joke"}}) then -- сообщение содержит хотя бы одну угрозу типа known_virus или joke end if ctx.message.has_threat{category_not = "joke"} then -- сообщение содержит угрозу любой категории, кроме joke end</pre>	Функция
has_file	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> (см. описание функции <code>files</code> выше). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях содержится файл, удовлетворяющий указанному условию <code>filter</code> (в том числе проверяются и файлы, находящиеся в архивах);	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	• <code>false</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях содержится файла, удовлетворяющего указанному условию <code>filter</code> (в том числе проверяются и файлы, находящиеся в архивах). Примеры: <pre>if ctx.message.has_file() then -- в сообщении найден хотя бы один любой файл end if ctx.message.has_file{name = "*.exe"} then -- в сообщении найден хотя бы один файл типа .exe end</pre>	
<code>has_part</code>	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> (см. описание функции <code>parts</code> выше). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях содержится часть, удовлетворяющая указанному условию <code>filter</code>; • <code>false</code> — если в этой части сообщения и в ее вложенных частях не содержится части, удовлетворяющей указанному условию <code>filter</code>.	Функция
<code>has_scan_report</code>	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> (см. описание функции <code>scan_reports</code> выше). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в части сообщения или в ее вложенных частях содержится отчет о проверке на наличие угроз, удовлетворяющий указанному условию <code>filter</code>; • <code>false</code> — если в части сообщения или в ее вложенных частях не содержится отчета о проверке на наличие угроз, удовлетворяющего указанному условию <code>filter</code>. Примеры использования см. в описании таблицы ScanReportFilter.	Функция
<code>search</code>	Функция поиска текста в части сообщения по регулярному выражению (PCRE). На вход принимает регулярное выражение (строка).	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	 Символ косой черты необходимо экранировать. Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если в данной части сообщения или любой из дочерних частей найдено совпадение с заданным регулярным выражением; • <code>false</code> — если в данной части сообщения или любой из дочерних частей не найдено совпадений с заданным регулярным выражением;	
Переопределенные метаметоды: <i>Нem</i>		

Таблица From

Таблица описывает заголовок `From`. Содержит перечень почтовых адресов, извлеченных из заголовка (массив строк), а также следующую дополнительную информацию:

Поле	Описание	Тип данных
<code>search</code>	Функция проверки наличия в массиве адресов хотя бы одного адреса, соответствующего хотя бы одному из заданных шаблонов. Принимает один обязательный аргумент <code>patterns</code> — шаблоны поиска, т. е. одно (строка) или несколько (массив строк) регулярных выражений в синтаксисе Perl (PCRE). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — был найден адрес, полностью соответствующий хотя бы одному шаблону; • <code>false</code> — не было найдено адреса, полностью соответствующего хотя бы одному шаблону Регистр символов не учитывается.	Функция
<code>all_match</code>	Функция проверки того, что все адреса в массиве адресов соответствуют хотя бы одному из заданных шаблонов. Принимает один обязательный аргумент <code>patterns</code> — шаблоны поиска, т. е. одно (строка) или несколько (массив строк) регулярных выражений в синтаксисе Perl (PCRE).	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — все адреса полностью соответствуют хотя бы одному шаблону; • <code>false</code> — не все адреса полностью соответствуют хотя бы одному шаблону. Регистр символов не учитывается.	
Переопределенные метаметоды: • <code>__tostring</code> — функция, возвращающая раскодированное значение заголовка; • <code>__concat</code> — функция, выполняющая присоединение раскодированного значения заголовка к строке.		

Таблица To

Таблица описывает заголовок сообщения `To`. Содержит те же поля и методы, что и таблица [From](#).

Таблица ContentType

Таблица описывает заголовок части сообщения `Content-Type`.

Поле	Описание	Тип данных
<code>type</code>	MIME-тип части сообщения	Строка
<code>subtype</code>	Подтип части сообщения	Строка
<code>param</code>	Параметры заголовка в виде массива таблиц, содержащих следующие поля: • <code>name</code> — имя параметра (строка); • <code>value</code> — значение параметра (строка).	Массив таблиц
Переопределенные метаметоды: • <code>__tostring</code> — функция, возвращающая раскодированное значение заголовка; • <code>__concat</code> — функция, выполняющая присоединение раскодированного значения заголовка к строке.		

Таблица ContentDisposition

Таблица описывает заголовок части сообщения `Content-Disposition`.



Поле	Описание	Тип данных
type	Тип представления части сообщения	Строка
param	Параметры заголовка в виде массива таблиц, содержащих следующие поля: • name — имя параметра (строка); • value — значение параметра (строка).	Массив таблиц
Переопределенные метаметоды: • __tostring — функция, возвращающая раскодированное значение заголовка; • __concat — функция, выполняющая присоединение раскодированного значения заголовка к строке.		

Таблица Spam

Таблица содержит отчет о проверке сообщения на спам.

Поле	Описание	Тип данных
type	Тип («спам-статус») сообщения. Возможные значения: • legit — сообщение не является спамом; • spam — сообщение признано спамом; • virus — сторонний эвристический анализатор обнаружил в теле сообщения угрозу; • bounce — сообщение содержит отчет о невозможности доставки (DSN), направляемый отправителю оригинального сообщения; • suspicious — подозрительное сообщение; • psc — «профессиональное» коммерческое (рекламное) сообщение (от легальной службы рассылок); • msc — коммерческое (рекламное) сообщение, отправленное не от легальной службы рассылок, но содержащее возможности отказа от получения рассылки; • dce — «грязное» коммерческое (рекламное) сообщение, не содержащее возможности отказа от получения рассылки; • community — сообщение от социальной сети; • transactional — сообщение о транзакции (регистрация, приобретение товара или услуги); • phishing — мошенническое сообщение; • scam — мошенническое сообщение (сообщение-афера).	Строка



Поле	Описание	Тип данных
score	Количество баллов спама, присвоенных сообщению	Число
normalized_score	Количество баллов спама score, нормализованное в интервал [0, 1]	Число
reason	Зашифрованная строка, содержащая объяснение, почему сообщение признано спамом	Строка
version	Версия антиспам-библиотеки	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица Virus

Таблица содержит описание угрозы.

Поле	Описание	Тип данных
type	Тип угрозы (по классификации компании «Доктор Веб») Возможные значения: • known_virus — известная угроза (т. е. угроза, имеющая описание в вирусных базах); • virus_modification — модификация известной угрозы; • unknown_virus — неизвестная угроза, подозрительный объект; • adware — рекламная программа; • dialer — программа дозвона; • joke — программа-шутка; • riskware — потенциально опасное ПО; • hacktool — программа взлома.	Строка
name	Имя угрозы (по классификации компании «Доктор Веб»)	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица Url

Таблица описывает URL, найденные в сообщении.



Поле	Описание	Тип данных
scheme	Префикс схемы (протокола), например, http	Строка
host	Имя или IP-адрес узла, например, example.com	Строка
port	Номер порта, например, 80. Если отсутствует в URL — nil.	Число
path	Путь к ресурсу, например, index.html. Если отсутствует в URL — nil.	Строка
raw	Нераскодированный URL в «сыром» виде	Таблица RawUrl
categories	Массив категорий, к которым был отнесен URL по результатам проверки. Может включать следующие значения: • infection_source — источник распространения угроз; • not_recommended — нерекомендуемый к посещению; • adult_content — материалы для взрослых; • violence — насилие; • weapons — оружие; • gambling — азартные игры; • drugs — наркотики; • obscene_language — нецензурная лексика; • chats — чаты; • terrorism — сайты террористической направленности; • free_email — бесплатная электронная почта; • social_networks — социальные сети; • owners_notice — сайты, добавленные по обращению правообладателей; • online_games — онлайн-игры; • anonymizers — анонимайзеры; • cryptocurrency_mining_pools — пулы майнеров криптовалют; • jobs — сайты для поиска работы; • black_list — черный список (любые сайты, по тем или иным причинам признанные нежелательными для посещения администратором почтового сервера).	Таблица строк
legal_url	В случае принадлежности URL категории owners_notice содержит строку с URL, ведущим на сайт правообладателя, иначе — nil.	Строка



Поле	Описание	Тип данных
<code>in_categories</code>	Функция, принимающая один обязательный аргумент <code>categories</code> — список категорий URL (строку или массив строк). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если URL относится хотя бы к одной из указанных категорий; • <code>false</code> — если URL ни к одной из категорий не относится.	Функция
Переопределенные метаметоды:		
• <code>__toString</code> — функция, возвращающая содержимое <code>Url</code> в виде строки (в кодировке UTF-8); • <code>__concat</code> — функция, присоединяющая значение URL, преобразованного в строку, к строке.		

Таблица RawUrl

Таблица содержит информацию о URL в нераскодированном виде.

Поле	Описание	Тип данных
<code>scheme</code>	Префикс схемы (протокола), например, <code>http</code> . Если отсутствует — <code>nil</code> .	Строка
<code>host</code>	Имя или IP-адрес узла, например, <code>example.com</code> . Если отсутствует — <code>nil</code> .	Строка
<code>port</code>	Номер порта, например, <code>80</code> . Если отсутствует — <code>nil</code> .	Число
<code>path</code>	Путь к ресурсу, например, <code>index.html</code> . Если отсутствует — <code>nil</code> .	Строка
Переопределенные метаметоды:		
• <code>__toString</code> — функция, возвращающая содержимое <code>RawUrl</code> в виде строки (в кодировке UTF-8); • <code>__concat</code> — функция, присоединяющая к строке преобразованное в строку значение <code>RawUrl</code>.		

Таблица ThreatFilter

Таблица описывает фильтр для угроз. Все поля таблицы являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
<code>category</code>	Перечень категорий, которым должна соответствовать угроза (нечувствительно к регистру), список категорий см. в описании поля <code>type</code> таблицы Virus .	Строка или таблица строк



Поле	Описание	Тип данных
category_not	Перечень категорий, которым не должна соответствовать угроза (нечувствительно к регистру).	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любая угроза соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (список), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (списка).

Примеры использования:

1. Вывести в журнал имена всех угроз, найденных в сообщении:

```
function milter_hook(ctx)
  ...

  for virus in ctx.message.threats() do
    dw.notice("threat found: " .. virus.name)
  end

  ...
end
```

2. Вывести в журнал имена угроз, отфильтрованных по категории, и имена частей сообщения, в которых они были обнаружены:

```
function milter_hook(ctx)
  ...

  for v, p in ctx.message.threats({category = "known_virus"}) do
    dw.notice("found " .. v.name .. " in " .. ctx.message.part_at(p).name(p))
  end

  ...
end
```

3. Вывести в журнал имена угроз, отобранных предикатной функцией, и имена частей сообщения, в которых они были обнаружены:

```
function milter_hook(ctx)
  ...

  local function eicar_filter(v)
    return v.name == "EICAR Test File (NOT a Virus!)"
  end

  for v, p in ctx.message.threats(eicar_filter) do
    dw.notice("found " .. v.name .. " in " .. ctx.message.part_at(p).name(p))
  end

  ...
end
```



Таблица UriFilter

Таблица описывает фильтр для URL (аналогично таблице [ThreatFilter](#) выше); все ее поля являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
category	Перечень категорий, которым должен соответствовать URL (нечувствительно к регистру), см. описание поля categories таблицы Url .	Строка или таблица строк
category_not	Перечень категорий, которым не должен соответствовать URL (нечувствительно к регистру).	Строка или таблица строк
text	Текст, которому должен соответствовать URL	Строка или таблица строк
text_not	Текст, которому не должен соответствовать URL	Строка или таблица строк
host	Хост (домен), который должен присутствовать в URL	Строка или таблица строк
host_not	Хост (домен), который не должен присутствовать в URL	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любая угроза соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (список), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (списка).

Примеры использования:

1. Вывести в журнал все URL, найденные в сообщении:

```
function milter_hook(ctx)
  ...
  for url in ctx.message.urls() do
    dw.notice("url found: " .. url)
  end
  ...
end
```



2. Вывести в журнал все URL указанной категории, найденные в сообщении, и имена частей сообщения, в которых они расположены:

```
function milter_hook(ctx)

...

for u, p in ctx.message.urls{category = "adult_content"} do
  dw.notice("found " .. u.text .. " in " .. ctx.message.part_at(p).name(p))
end

...

end
```

Таблица FileFilter

Таблица описывает фильтр для файлов (аналогично таблице [ThreatFilter](#) выше); все ее поля являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
name	Набор символов или шаблон (wildcard), с которым должно совпадать имя файла, например, *.exe или eicar.txt. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
name_re	Регулярное выражение (PCRE), которому должно соответствовать имя файла, например, .*\\.zip или [.*\\.zip]. Нечувствительно к регистру.  Символ косой черты необходимо экранировать.	Строка или таблица строк
name_not	Набор символов, с которым не должно совпадать имя файла Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
name_re_not	Регулярное выражение (PCRE), которому не должно соответствовать имя файла Нечувствительно к регистру.  Символ косой черты необходимо экранировать.	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любой файл соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (массив), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (массива).

Пример использования:

Вывести в журнал имена частей, содержащих файлы с расширением `.exe`.

```
function milter_hook(ctx)
...
for f, p in ctx.message.files{name = "*.exe"} do
  local where = ctx.message.part_at(p).name
  if not where or where == "" then where = p end
  dw.notice("EXE found in " .. where)
end
...
end
```

Таблица PartFilter

Таблица описывает фильтр для частей сообщения (аналогично таблице [FileFilter](#) выше); все ее поля являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
name	Набор символов или шаблон (wildcard), с которым должно совпадать имя части, например, <code>*.exe</code> или <code>eicar.txt</code> . Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
name_re	Регулярное выражение (PCRE), которому должно соответствовать имя части, например, <code>.*\\.zip</code> или <code>[.*\\.zip]</code> . Нечувствительно к регистру.  Символ косой черты необходимо экранировать.	Строка или таблица строк
content_type	Набор символов или шаблон (wildcard), с которым должно совпадать значение заголовка Content-Type у части (вложения), например, <code>image/*</code> . Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк



Поле	Описание	Тип данных
content_disposition	Набор символов или шаблон (wildcard), с которым должно совпадать значение заголовка Content-Disposition, у части (вложения), например, inline или attachment. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
name_not	Набор символов, с которым не должно совпадать имя части Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
name_re_not	Регулярное выражение (PCRE), которому не должно соответствовать имя части сообщения. Нечувствительно к регистру.  Символ косой черты необходимо экранировать.	Строка или таблица строк
content_type_not	Набор символов, которому должно соответствовать значение заголовка Content-Type у части. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
content_disposition_not	Набор символов, которому не должно соответствовать значение заголовка Content-Disposition, у части. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любая часть (вложение) соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (массив), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (массива).



Примеры использования:

1. Вывести в журнал имена всех вложений и их хеш MD5:

```
function milter_hook(ctx)

...

for a, p in ctx.message.attachments() do
  -- имя вложения может быть пустой строкой, если
  -- оно не указано в Content-Type и в Content-Disposition
  local name = a.name
  if name == "" then name = "at path " .. p end
  dw.notice("Attachment: " .. name .. "; md5=" .. a.body.md5)
end

...

end
```

2. Вывести в журнал имена всех вложений с расширением .exe:

```
function milter_hook(ctx)

...

for a in ctx.message.attachments{name = "*.exe"} do
  dw.notice("EXE attachment: " .. a.name)
end

...

end
```

3. Подсчитать количество графических файлов в сообщении по их типам:

```
function milter_hook(ctx)

...

local images = {}
for part, path in ctx.message.parts{content_type = "image/*"} do
  local subtype = part.content_type.subtype
  images[subtype] = (images[subtype] or 0) + 1
end

for t, c in pairs(images) do
  dw.notice("Found " .. t .. " images: " .. c)
end

...

end
```



4. Вывести в журнал все аудиофайлы, имеющиеся во вложениях:

```
function milter_hook(ctx)

...

for p, path in ctx.message.parts{
  content_type = "audio/*",
  content_disposition = {"inline", "attachment"}
} do
  local name = p.name
  if name == "" then name = "<unnamed>" end
  dw.notice("Audio file: " .. name)
end

...

end
```

Таблица ScanReportFilter

Таблица описывает фильтр для отчетов о проверке частей сообщения на наличие угроз (аналогично таблице [FileFilter](#) выше); все ее поля являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
error	Ошибка, которая должна присутствовать в отчете о проверке ScanReport , например, password_protected или scan_timeout. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
error_not	Ошибка, которая не должна присутствовать в отчете о проверке ScanReport , например, password_protected или scan_timeout. Нечувствительно к регистру.	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любой отчет о проверке соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (массив), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (массива).



Примеры использования:

1. Отправить сообщение в карантин, если были неудачные попытки проверить защищенный паролем архив:

```
function milter_hook(ctx)

...

if ctx.message.has_scan_report{error = 'password_protected'} then
  return
  {
    action = 'accept', deleted_recipients = ctx.to,
    added_recipients = {'quarantine@mail.domain.com'}
  }
end

...

end
```

2. Отправить сообщение в карантин, если были превышены ограничения на проверку:

```
function milter_hook(ctx)

...

local limit_errors = {
  'archive_level_limit', 'compression_limit',
  'container_level_limit', 'mail_level_limit',
  'packer_level_limit', 'report_size_limit'
}

if ctx.message.has_scan_report{error = limit_errors} then
  return
  {
    action = 'accept', deleted_recipients = ctx.to,
    added_recipients = {'quarantine@mail.domain.com'}
  }
end

...

end
```

3. Отклонить сообщение, если были любые ошибки проверки:

```
function milter_hook(ctx)

...

if ctx.message.has_scan_report{error = '*'} then
  return {action = 'reject'}
end

...

end
```

Таблица MimeHeader

Таблица описывает характеристики, общие для всех заголовков части.



Поле	Описание	Тип данных
field	Список заголовков и их значений	Массив таблиц HeaderField
search	Функция поиска заголовка по регулярному выражению (PCRE). На вход принимает регулярное выражение (строка). Выполняет поиск по всем имеющимся (в данной части сообщения) заголовкам.  Символ косой черты необходимо экранировать. Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если для хотя бы одного заголовка строка <code>field.name .. ": " .. field.value.decoded</code> соответствует заданному регулярному выражению; • <code>false</code> — если для хотя бы одного заголовка строка <code>field.name .. ": " .. field.value.decoded</code> не соответствует заданному регулярному выражению	Функция
value	Функция возврата значения указанного заголовка. На вход принимает имя заголовка (строка). Возвращает таблицу HeaderFieldValue, соответствующую первому найденному заголовку с указанным именем, либо <code>nil</code>, если такого заголовка не найдено.	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица HeaderField

Таблица описывает индивидуальные характеристики каждого отдельного заголовка части.

Поле	Описание	Тип данных
name	Имя заголовка	Строка
value	Значение заголовка	Таблица HeaderFieldValue
url	Список найденных в значении заголовка URL (только для заголовка <code>Subject</code>), для всех остальных заголовков — <code>nil</code>	Массив таблиц Url
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица HeaderFieldValue

Таблица описывает значение заголовка почтового сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
raw	«Сырое» (нераскодированное) значение заголовка	Строка
decoded	Раскодированное значение заголовка	Строка

Переопределенные метаметоды:

- `__toString` — функция, возвращающая содержимое `HeaderFieldValue` (значение поля `decoded`) в виде строки;
- `__concat` — функция, присоединяющая `HeaderFieldValue` (значения поля `decoded`) к строке.

Таблица MimeType

Таблица описывает тело части почтового сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
raw	Тело части в «сыром» (нераскодированном) виде	Строка
decoded	Раскодированное значение тела части (в соответствии со значением заголовков <code>Content-Transfer-Encoding</code> и <code>Content-Type</code>)	Строка
text	Раскодированное значение тела части, представленное в кодировке UTF-8 в соответствии с параметром <code>charset</code> заголовка <code>Content-Type</code> . Присутствует только для частей с <code>Content-Type: text/*</code> или пустым <code>Content-Type</code> , иначе — <code>nil</code> .	Строка
scan_report	Отчет о проверке части на наличие угроз	Таблица ScanReport
url	URL, найденные в тексте части, в виде массива таблиц типа Url . Если поле <code>text</code> отсутствует (<code>nil</code>), это поле будет пустым.	Массив таблиц Url
search	Функция поиска текста в теле по регулярному выражению (PCRE). На вход принимает регулярное выражение (строка).	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	 Символ косой черты необходимо экранировать. Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если тело является текстом и найдено совпадение; • <code>false</code> — если тело не является текстом и совпадений не найдено.	
<code>md5</code>	MD5-хеш тела части почтового сообщения.	Строка
<code>sha1</code>	SHA1-хеш тела части почтового сообщения.	Строка
<code>sha256</code>	SHA256-хеш тела части почтового сообщения.	Строка
<code>vxcube_analysis</code>	Результат проверки письма в Dr.Web vxCube. Поле присутствует только при работе в режиме SMTP.	Массив таблиц VxcubeAnalysis
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица ScanReport

Таблица содержит отчет о проверке на наличие угроз.

Поле	Описание	Тип данных
<code>object</code>	Имя проверенного объекта	Строка
<code>archive</code>	Информация о контейнере, если проверенный объект — контейнер. Если объект не является контейнером, то <code>nil</code>	Таблица Archive
<code>virus</code>	Перечень обнаруженных угроз	Массив таблиц Virus
<code>error</code>	В случае ошибки сканирования содержит строку с описанием этой ошибки, иначе — <code>nil</code> . Возможные значения: • <code>path_not_absolute</code> — указан не абсолютный путь; • <code>file_not_found</code> — файл не найден; • <code>file_not_regular</code> — специальный файл; • <code>file_not_block_device</code> — не блочное устройство; • <code>name_too_long</code> — слишком длинное имя;	Строка



Поле	Описание	Тип данных
	• <code>no_access</code> — нет доступа; • <code>read_error</code> — ошибка чтения; • <code>write_error</code> — ошибка записи; • <code>file_too_large</code> — файл слишком большой; • <code>file_busy</code> — файл используется; • <code>unpacking_error</code> — ошибка распаковки; • <code>password_protected</code> — архив защищен паролем; • <code>arch_crc_error</code> — ошибка CRC архива; • <code>arch_invalid_header</code> — ошибочный заголовок архива; • <code>arch_no_memory</code> — не хватает памяти для распаковки архива; • <code>arch_incomplete</code> — неполный архив; • <code>can_not_be_cured</code> — файл не может быть вылечен; • <code>packer_level_limit</code> — превышение предельного уровня вложенности для упакованного объекта; • <code>archive_level_limit</code> — превышение предельного уровня вложенности для архива; • <code>mail_level_limit</code> — превышение предельного уровня вложенности для почтового файла; • <code>container_level_limit</code> — превышение предельного уровня вложенности для контейнера; • <code>compression_limit</code> — превышение предельной величины коэффициента сжатия; • <code>report_size_limit</code> — превышение предельного размера отчета; • <code>scan_timeout</code> — превышение предельного времени проверки; • <code>engine_crash</code> — сбой антивирусного ядра; • <code>engine_hangup</code> — зависание антивирусного ядра; • <code>engine_error</code> — ошибка антивирусного ядра; • <code>no_license</code> — отсутствует действующая лицензия; • <code>multiscan_too_late</code> — ошибка многопоточной проверки; • <code>curing_limit_reached</code> — превышение предельного числа попыток лечения; • <code>non_supported_disk</code> — неподдерживаемый тип диска; • <code>unexpected_error</code> — неожиданная ошибка.	
<code>item</code>	Отчеты о проверке вложенных элементов, если проверяемый объект — контейнер (архив, вложенный MIME-объект и т. п.)	Массив таблиц ScanReport
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица Archive

Таблица используется для описания архивов и прочих объектов с вложениями.

Поле	Описание	Тип данных
type	Тип архива: • <code>archive</code> — архив; • <code>mail</code> — файл электронной почты (сообщение, почтовый ящик и т. п.); • <code>container</code> — контейнер иного типа.	Строка
name	Имя архива, например, ZIP	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица DKIM

Таблица содержит все DKIM-подписи сообщения.

Поле	Описание	Тип данных
signature	Список DKIM-подписей, которые присутствуют в сообщении	Массив таблиц DKIMSignature
has_valid_signature	Функция, принимающая один необязательный аргумент <code>filter</code> и возвращающая: • первую найденную DKIM-подпись, результат проверки которой равен <code>pass</code>, в виде таблицы DKIMSignature; • <code>nil</code>, если сигнатуры, прошедшие проверку, не найдены. В качестве аргумента <code>filter</code> можно использовать: • таблицу DKIMSignatureFilter; • произвольную функцию-предикат, принимающую единственный аргумент типа DKIMSignature и возвращающую логическое значение: ◦ <code>true</code> — если аргумент удовлетворяет условию; ◦ <code>false</code> — если аргумент не удовлетворяет условию.	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица DKIMSignature

Таблица описывает характеристики каждой отдельной DKIM-подписи.

Поле	Описание	Тип данных
auid	Значение <i>Agent or User Identifier (AUID)</i> , извлеченное из тега <i>i</i> DKIM-подписи, учитывает значение по умолчанию	Строка
data	Текстовое (<i>base64</i>) значение подписи, извлеченное из тега <i>b</i> в DKIM-подписи	Строка
result	Результат проверки DKIM-подписи	Таблица DKIMResult
sdid	Значение <i>Signing Domain Identifier (SDID)</i> , извлеченный из тега <i>d</i> в DKIM-подписи	Строка
selector	<i>Селектор</i> , извлеченный из тега <i>s</i> в DKIM-подписи	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Hem</i>		

Таблица DKIMResult

Таблица содержит результат проверки для каждой DKIM-подписи.

Поле	Описание	Тип данных
type	Текстовый результат проверки DKIM-подписи. Может принимать одно из следующих значений: • <i>pass</i> — проверка подписи прошла успешно; • <i>fail</i> — проверка подписи закончилась неудачно (не соответствует хешу тела письма либо сама подпись не прошла проверку); • <i>neutral</i> — синтаксическая ошибка DKIM-подписи; • <i>temperror</i> — не удалось получить ключ домена (ошибка DNS); • <i>permerror</i> — иная ошибка (формата подписи, ключа, несоответствие ключа подписи и пр).	Строка
comment	Комментарий к результату проверки (может использоваться в виде комментария в <i>Authentication-Results</i>)	Строка
key_size	Размер ключа, которой использовался при проверке, либо <i>nil</i> , если не получилось получить ключ или результат проверки — <i>neutral</i>	Число
Переопределенные метаметоды: <i>Hem</i>		



Таблица DKIMSignatureFilter

Таблица описывает фильтр для DKIM-подписей сообщения (аналогично таблице [FileFilter](#) выше); все ее поля являются необязательными.

Поле	Описание	Тип данных
domain	Набор символов или шаблон (wildcard), которому должен соответствовать домен из поля SDID в DKIM-подписи	Строка или таблица строк
domain_not	Набор символов или шаблон (wildcard), которому не должен соответствовать домен из поля SDID в DKIM-подписи	Строка или таблица строк
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Если поле фильтра не задано (т. е. указано значение `nil`), то любая DKIM-подпись этого сообщения соответствует фильтру. Если указаны несколько полей фильтра, то условие объединяется по конъюнкции (логическое «И»). Если тип поля фильтра — это таблица (массив), то фильтруемый объект должен соответствовать хотя бы одному из элементов таблицы (массива).

Таблица SPF

Содержит данные, необходимые для SPF-проверки.

Поле	Описание	Тип данных
helo	Результат проверки HELO	Таблица SPFResult
from	Результат проверки MAIL FROM	Таблица SPFResult
check()	Вспомогательная функция; выполняет сначала проверку MAIL FROM, а затем (если никакого вердикта не было получено) — HELO. Возвращает результат проверки в виде строки, возможные значения которой точно такие же, какие у поля <code>status</code> в таблице SPFResult . Предназначена для передачи результатов в OpenDMARC через сгенерированный заголовок <code>Authentication-Results</code> .	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица SPFResult

Содержит результат SPF-проверки.

Поле	Описание	Тип данных
status	Текстовый результат проверки; имеет одно из значений, описанных в RFC 7208  : none, neutral, pass, fail, softfail, temperror, permerror	Строка
explanation	Объяснение результата проверки (если получен результат fail)	Строка или nil, если объяснение отсутствует или его не удалось получить по той или иной причине
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица VxcubeAnalysis

Содержит результат анализа объекта в Dr.Web vxCube.

Поле	Описание	Тип данных
filename	Имя проанализированного вложения	Строка
id	Идентификатор анализа	Строка
sample_id	Идентификатор проанализированного файла	Строка
format_name	Формат проанализированного файла	Строка
tasks	Результат анализа	Массив таблиц VxcubeTask
max_maliciousness	Максимальное значение поля maliciousness из массива таблиц VxcubeTask . Представляет собой число с плавающей запятой от 0 до 100 или nil, если произошла ошибка.	Число или nil
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		



Таблица VxcubeTask

Содержит результаты анализа объекта в Dr.Web vxCube на отдельной платформе. Структура таблицы примерно соответствует объекту `TaskFinished`, получаемого с помощью API Dr.Web vxCube.

Поле	Описание	Тип данных
<code>id</code>	Идентификатор задачи	Строка
<code>status</code>	Статус проверки, например, <code>failed</code> или <code>finished</code>	Строка
<code>platform_code</code>	Код платформы, на которой происходила проверка. Если произошла ошибка, то <code>nil</code> .	Строка или <code>nil</code>
<code>maliciousness</code>	Степень вредоносности объекта. Представляет собой число с плавающей запятой от 0 до 100 или <code>nil</code> , если произошла ошибка.	Число или <code>nil</code>
<code>verdict</code>	Общая оценка вредоносности файла, соответствующая одной из трех категорий. Имеет вид <code><категория><степень></code> , где <code><категория></code> — одно из значений: <code>neutral</code> (чистый), <code>suspicious</code> (подозрительный), <code>malware</code> (опасный); <code><степень></code> — целое число, степень вредоносности (от 1 до 3). Пример значений вердикта: <code>"malware1"</code> , <code>"suspicious3"</code> .	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Доступные вспомогательные модули

Для взаимодействия с Dr.Web Mail Security Suite в пространство Lua-программы могут быть импортированы специфические модули, перечисленные в таблице.

Имя модуля	Назначение
<code>drweb</code>	Предоставляет функции для записи сообщений из Lua-программы в журнал компонента Dr.Web Mail Security Suite, запустившего программу на Lua, а также средства асинхронного запуска Lua-процедур
<code>drweb.lookup</code>	Предоставляет инструменты для запроса данных из внешних источников путем обращения к модулю Dr.Web LookupD



Имя модуля	Назначение
drweb.dnsxl	Предоставляет инструменты для проверки вхождения адресов узлов в черные списки DNSxL
drweb.regex	Предоставляет интерфейс сопоставления строк с регулярными выражениями
drweb.subprocess	Предоставляет интерфейс запуска внешних приложений (процессов)
drweb.config	Предоставляет таблицу, содержащую значения параметров конфигурации Dr.Web MailD
drweb.store	Предоставляет функции для хранения данных между запусками MailD

Содержимое модуля drweb

1. Функции

Модуль предоставляет набор функций.

- Для записи сообщений из Lua-программы в журнал компонента Dr.Web Mail Security Suite:
 - `log(<уровень>, <сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `<уровень>` (требуемый уровень задается одним из следующих значений (строка): `debug`, `info`, `notice`, `warning`, `error`);
 - `debug(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `debug`;
 - `info(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `info`;
 - `notice(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `notice`;
 - `warning(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `warning`;
 - `error(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `error`.
- Для управления синхронизацией Lua-процедур:
 - `sleep(<сек.>)` приостанавливает выполнение экземпляра Lua-процедуры на указанное число секунд;
 - `async(<Lua-функция> [, <список аргументов>])` асинхронно запускает указанную функцию с передачей ей заданного списка аргументов. Вызов функции `async` завершается немедленно, возвращаемое значение (таблица `Future`) позволяет получить результат выполнения функции `<Lua-функция>`.



- Для представления информации об IP-адресе в виде таблицы [IpAddress](#):
 - `ip(<адрес>)` представляет IP-адрес (IPv4 или IPv6) в виде таблицы `IpAddress`.
- Для загрузки внешних данных из текстового файла:
 - `load_set(<путь к файлу>)` формирует из содержимого указанного текстового файла таблицу со значениями `true`; в качестве ключей используются строки, прочитанные из файла. Пустые строки и строки, состоящие только из пробельных символов, будут проигнорированы.
 - `load_array(<путь к файлу>)` формирует из содержимого указанного текстового файла массив строк. Пустые строки и строки, состоящие только из пробельных символов, будут проигнорированы.

2. Таблицы

- Таблица `Future` описывает отложенный результат выполнения функции при помощи функции `async`.

Поле	Описание	Тип данных
<code>wait</code>	Функция, возвращающая результат функции, запущенной при помощи функции <code>async</code> . Если функция еще не завершила свое выполнение, ожидает завершения и возвращает результат. Если функция завершилась до момента вызова <code>wait</code> , результат возвращается немедленно. Если запущенная функция завершилась с ошибкой, вызов <code>wait</code> генерирует ту же ошибку.	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

- Таблица `IpAddress` описывает IP-адрес.

Поле	Описание	Тип данных
<code>belongs</code>	Функция для проверки IP-адреса из таблицы <code>IpAddress</code> на принадлежность к указанным подсетям (диапазонам IP-адресов). Принимает единственный аргумент — массив строк вида <code><IP-адрес></code> или <code><IP-адрес> / <маска></code>, где <code><IP-адрес></code> — адрес узла либо сети (например, <code>127.0.0.1</code>), а <code><маска></code> — маска подсети, которая указывается в виде IP-адреса (например, <code>255.0.0.0</code>), либо в виде целого числа (например, <code>8</code>). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если адрес совпадает хотя бы с одним из указанных IP-адресов либо принадлежит хотя бы одной из указанных подсетей (диапазону IP-адресов); • <code>false</code> — если адрес не совпадает ни с одним из указанных IP-адресов или не принадлежит ни одной из	Функция



Поле	Описание	Тип данных
	указанных подсетей	

Переопределенные метаметоды:

- `__tostring` — функция, преобразующая `IpAddress` в строку, например, `127.0.0.1` (IPv4) или `::1` (IPv6);
- `__concat` — функция, присоединяющая `IpAddress` к строке;
- `__eq` — функция для проверки равенства двух `IpAddress`;
- `__band` — функция, позволяющая накладывать маску, например: `dw.ip('192.168.1.2') & dw.ip('255.255.254.0')`

3. Примеры

- Вывод в журнал сообщений, сформированных процедурой, запускающейся асинхронно:

```
local dw = require "drweb"

-- Функция, возвращающая полученную в качестве аргумента строку
-- по истечении двух секунд ожидания
function out_msg(message)
    dw.sleep(2)
    return message
end

-- "Главная" функция
function intercept(ctx)
    -- Вывод строки на уровне Notice в журнал Dr.Web Mail Security Suite
    dw.notice("Intercept function started.")

    -- Асинхронный запуск двух экземпляров функции out_msg
    local f1 = dw.async(out_msg, "Hello,")
    local f2 = dw.async(out_msg, " world!")

    -- Ожидание завершения исполнения экземпляров функции
    -- out_msg и вывод их результатов в журнал
    -- Dr.Web Mail Security Suite на уровне Debug
    dw.log("debug", f1.wait() .. f2.wait())
end
```

- Создание регулярной процедуры:

```
local dw = require "drweb"

-- Сохранить таблицу Future в глобальную переменную future, чтобы
-- предотвратить ее удаление сборщиком мусора
future = dw.async(function()
    while true do
        -- Каждый день выводить в журнал указанное сообщение
        dw.sleep(60 * 60 * 24)
        dw.notice("A brand new day began")
    end
end)
```

- Преобразование IP-адреса из строки:

```
local dw = require "drweb"

local ipv4 = dw.ip("127.0.0.1")
local ipv6 = dw.ip("::1")
local mapped = dw.ip("::ffff:127.0.0.1")
```



Содержимое модуля drweb.lookup

1. Функции

Модуль предоставляет функции:

- `lookup(<запрос>, <параметры>)` запрашивает данные во внешнем хранилище, доступном через модуль Dr.Web LookupD. Аргумент `<запрос>` должен соответствовать секции запроса в настройках Dr.Web LookupD (строка `<тип>@<тег>`). Необязательный аргумент `<параметры>` описывает подстановки, которые будут использованы при формировании запроса. Могут быть использованы следующие автоматически разрешаемые маркеры:

- `$u`, `$U` (заменяется на `user`) — имя пользователя, переданное клиентским компонентом;
- `$d`, `$D` (заменяется на `domain`) — имя домена, переданное клиентским компонентом.

Аргументы задаются в виде таблицы, ключи и значения которой должны быть строками. Функция возвращает массив строк, являющихся результатами запроса.

- `check(<проверяемая строка>, <запрос>, <параметры>)` возвращает `true`, если `<проверяемая строка>` найдена во внешнем хранилище, доступном через модуль Dr.Web LookupD. Аргументы `<запрос>` и `<параметры>` полностью аналогичны аргументам функции `lookup` (см. выше). Аргумент `<проверяемая строка>` должен быть строкой или таблицей, имеющей метаметод `__tostring` (т. е. приводимой к строке).

2. Примеры

- Вывод в журнал списка пользователей, извлеченного из источника данных `LookupD.LDAP.users`:

```
local dw = require "drweb"
local dwl = require "drweb.lookup"

-- "Главная" функция
function intercept(ctx)
  -- Запись строки на уровне Notice в журнал Dr.Web Mail Security Suite
  dw.notice("Intercept function started.")

  -- Вывод в журнал Dr.Web Mail Security Suite результатов запроса
  -- к источнику данных 'ldap@users'
  for _, s in ipairs(dwl.lookup("ldap@users", {user="username"})) do
    dw.notice("Result of request to 'ldap@users': " .. s)
  end
end
```



Содержимое модуля drweb.dnsxl

1. Функции

Модуль предоставляет функции:

- `ip (<IP-адрес>, <сервер DNSxL>)` запрашивает DNS-записи типа A у DNSxL-сервера <сервер DNSxL>, соответствующие указанному IP-адресу <IP-адрес>.

Если проверяемый IP-адрес зарегистрирован в списках DNSxL-сервера, то результатом будет список фиктивных IP-адресов, причем каждый возвращаемый сервером фиктивный IP-адрес может содержать в себе причину, по которой проверяемый <IP-адрес> был внесен в списки данного сервера (как правило, тип причины определяется значением последнего октета возвращенного фиктивного IP-адреса). Если опрашиваемый DNSxL-сервер не содержит DNS-записей типа A для IP-адреса <IP-адрес>, функция вернет `nil`.

- `url (<URL>, <сервер SURBL>)` запрашивает DNS-записи типа A у сервера <сервер SURBL>, соответствующие доменной части <URL> (перенаправления HTTP не обрабатываются).

Если проверяемый домен, извлеченный из <URL>, зарегистрирован в списках SURBL-сервера, то результатом будет список фиктивных IP-адресов, причем каждый возвращаемый сервером фиктивный IP-адрес может содержать в себе причину, по которой проверяемый домен был внесен в списки данного сервера (как правило, тип причины определяется значением последнего октета возвращенного фиктивного IP-адреса). Если опрашиваемый SURBL-сервер не содержит DNS-записей типа A для доменов из <URL>, функция вернет `nil`.

Аргументами функций являются строки, либо объекты, приводимые к строкам (например, в качестве <IP-адрес> может быть использована таблица [IpAddress](#), а в качестве <URL> — таблица `Url`). IP-адреса возвращаются в виде массива таблиц [IpAddress](#).

2. Таблицы

- Таблица `IpAddress`, описывающая IP-адрес. Описание таблицы см. [выше](#).

3. Примеры

- Вывод в журнал результатов проверки IP-адреса DNSxL-сервером:



```
local dw = require "drweb"
local dwxl = require "drweb.dnsxl"

-- "Главная" функция
function intercept(ctx)

  -- Вывод строки на уровне NOTICE в журнал Dr.Web Mail Security Suite
  dw.notice("Intercept function started.")
  -- Вывод в журнал Dr.Web Mail Security Suite результатов проверки
  -- IP-адреса 10.20.30.40 в черном списке DNSxL-сервера
  -- dnsxl.server1.org
  local records = dwxl.ip("10.20.30.40", "dnsxl.server1.org")
  if records then
    for _, ip in ipairs(records) do
      dw.notice("DNSxL A record for 10.20.30.40: " .. ip)
    end
  end
end

end
```

Содержимое модуля drweb.regex

1. Функции

Модуль предоставляет функции:

- `search(<шаблон>, <текст>[, <флаги>])` возвращает `true`, если строка `<текст>` содержит подстроку, соответствующую регулярному выражению `<шаблон>`. Необязательный параметр `<флаги>` (целое число) — набор флагов, влияющих на поведение функции, объединенных с помощью логического «ИЛИ» (OR);
- `match(<шаблон>, <текст>[, <флаги>])` аналогична `search` за исключением того, что регулярному выражению `<шаблон>` должна соответствовать вся строка `<текст>` целиком, а не только ее подстрока.

2. Доступные флаги

- `ignore_case` — игнорировать регистр текста.

3. Примеры

```
local rx = require "drweb.regex"

rx.search("te.?t", "some Text") -- false
rx.search("te.?t", "some Text", rx.ignore_case) -- true

rx.match("some.+", "some Text") -- true
```




Содержимое модуля `drweb.subprocess`

1. Функции

Модуль предоставляет функцию:

- `run (<параметры>)` запускает указанный процесс (приложение) в синхронном режиме (функция вернет управление только после завершения вызываемого процесса). Аргумент `<параметры>` представляет собой таблицу, содержащую путь к исполняемому файлу, все аргументы, передаваемые приложению при запуске (массив `argv`), а также необязательные параметры, связываемые с потоками ввода/вывода приложения (`stdin`, `stdout`, `stderr`), задающие рабочий (текущий) каталог приложения и переменные окружения.

Результатом работы функции является таблица, содержащая результаты работы процесса после его завершения: код завершения либо номер сигнала, по которому завершился процесс в случае его нештатного (аварийного) завершения. Кроме того, в возвращаемой таблице могут присутствовать поля с данными, прочитанными из потоков вывода `stdout` и `stderr`, если они были указаны в таблице параметров запуска процесса.

2. Таблицы

- **Таблица входных параметров запуска**

Поле	Описание	Тип данных
(без имени)	Путь к файлу и аргументы запуска приложения (массив <code>argv</code>). Обязательное поле. Поле повторяется по количеству аргументов командной строки, первое значение соответствует <code>argv[0]</code> , т. е. путь к исполняемому файлу.	Строка
<code>stdin</code>	Текст, который приложение (процесс) получит из потока ввода (<code>stdin</code>) после запуска. Необязательное поле (если не указано, в <code>stdin</code> не будет записано ничего).	Строка
<code>stdout</code>	Имя поля возвращаемой таблицы, в которое будет помещен текст, выведенный процессом в ходе работы в поток <code>stdout</code> . Необязательное поле (если не указано, результат вывода процесса в <code>stdout</code> не сохраняется).	Строка
<code>stderr</code>	Имя поля возвращаемой таблицы, в которое будет помещен текст, выведенный процессом в ходе работы в поток <code>stderr</code> . Необязательное поле (если не указано, результат вывода процесса в <code>stderr</code> не сохраняется).	Строка
<code>env</code>	Таблица, полями которой являются переменные окружения, устанавливаемые в окружении запускаемого процесса. Переменные окружения указываются в виде пар " <code><имя</code>	Таблица



Поле	Описание	Тип данных
	<i>переменной</i> > "=" <значение> ". Необязательное поле (если не указано, переменные окружения не устанавливаются).	
workdir	Рабочий (текущий) каталог для запускаемого процесса. Необязательное поле (если не указано, рабочий каталог не устанавливается).	Строка

- **Таблица результатов запуска (возвращаемое значение функции run)**

Поле	Описание	Тип данных
exit_status	Код возврата, с которым завершился запущенный процесс в случае штатного завершения, иначе — nil.	Число
exit_signal	Номер сигнала, по которому завершился процесс в случае нештатного (аварийного) завершения по сигналу, иначе — nil.	Число
(значение поля stdout входной таблицы параметров)	Данные, прочитанные из потока stdout завершившегося процесса. Поле присутствует, только если было задано поле stdout в таблице входных параметров.	Строка
(значение поля stderr входной таблицы параметров)	Данные, прочитанные из потока stderr завершившегося процесса. Поле присутствует, только если было задано поле stderr в таблице входных параметров.	Строка

3. Примеры

- Запуск утилиты cat без аргументов, с помещением в ее поток ввода строки текста 'some data' и помещением результата вывода этой команды в поле stdout_field возвращаемой таблицы:

```
local sp = require 'drweb.subprocess'

local cat_result = sp.run({
  '/bin/cat',
  stdin = 'some data',
  stdout = 'stdout_field',
})
```

Таблица результата, сохраненная в переменной cat_result, будет иметь поля:

Поле	Значение
exit_status	0
exit_signal	nil
stdout_field	'some data'



- Запуск команды `sh` (командный интерпретатор) с параметрами `-c` и `env | grep TESTVAR 1>&2` (команда, запускаемая интерпретатором), установкой в окружении переменной `TESTVAR` со значением `VALUE`, и помещением результата вывода этой команды в поток `stderr` в поле `stderr_field` возвращаемой таблицы:

```
local sp = require 'drweb.subprocess'

local env_result = sp.run({
  '/bin/sh', '-c', 'env | grep TESTVAR 1>&2',
  env = { TESTVAR = 'VALUE' },
  stderr = 'stderr_field'
})
```

Таблица результата, сохраненная в переменной `env_result`, будет иметь поля:

Поле	Значение
<code>exit_status</code>	0
<code>exit_signal</code>	<code>nil</code>
<code>stderr_field</code>	<code>'TESTVAR=VALUE\n'</code>

- Запуск команды `pwd` с установкой текущего каталога в корень дерева файловой системы и помещением результата вывода этой команды в поток `stdout` в поле `stdout_field` возвращаемой таблицы:

```
local sp = require 'drweb.subprocess'

local pwd_result = sp.run({
  '/bin/pwd',
  workdir = '/',
  stdout = 'stdout_field'
})
```

Таблица результата, сохраненная в переменной `pwd_result`, будет иметь поля:

Поле	Значение
<code>exit_status</code>	0
<code>exit_signal</code>	<code>nil</code>
<code>stdout_field</code>	<code>'/>\n'</code>

- Запуск в интерпретаторе `bash` команды `kill` с посылкой сигнала `SIGKILL` интерпретатору:

```
local sp = require 'drweb.subprocess'
local kill_result = sp.run('/bin/bash', '-c', 'kill -9 $$')
```

Таблица результата, сохраненная в переменной `kill_result`, будет иметь поля:

Поле	Значение
<code>exit_status</code>	<code>nil</code>
<code>exit_signal</code>	9

Если нужно обеспечить асинхронный запуск процесса, запустите функцию `run` внутри вызова функции `async` (см. выше).



Содержимое модуля drweb.config

1. Функции

Модуль не предоставляет функций.

2. Доступные таблицы

- Модуль предоставляет таблицу MailDConfig, содержащую поля:

Поле	Описание	Тип данных
version	Версия Dr.Web MailD	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица MailDConfig предоставляется модулем в виде поля maild.

3. Примеры

- Вывод в журнал текущей версии компонента Dr.Web MailD:

```
local dw = require 'drweb'
local cfg = require 'drweb.config'

-- "Главная" функция
function milter_hook(ctx)

  -- Вывод строки на уровне NOTICE в журнал Dr.Web Mail Security Suite
  dw.notice(cfg.maild.version)

end
```

Содержимое модуля drweb.store

1. Функции

Модуль предоставляет функции:

- `exists (<name>, <key>)` проверяет наличие записи с указанным ключом в выбранном хранилище. Принимает два аргумента: `<name>` (строка) — имя хранилища; `<key>` (строка) — ключ записи. Возвращает `true` в случае наличия записи, иначе — `false`.
- `get (<name>, <key>)` получает значение записи с указанным ключом из выбранного хранилища. Принимает два аргумента: `<name>` (строка) — имя хранилища; `<key>` (строка) — ключ записи. Возвращает пару параметров `value`, `ctime`, либо `nil` в случае отсутствия записи. Параметр `value` (строка) — значение записи с указанным ключом; `ctime` (целое число) — метка времени модификации записи.
- `put (<name>, <key>, <value>)` добавляет запись с указанным ключом в выбранное хранилище. Принимает три аргумента: `<name>` (строка) — имя хранилища; `<key>` (строка) — ключ записи; `<value>` (строка) — значение записи.



- `remove (<name>, <key>)` удаляет запись с указанным ключом из выбранного хранилища. Принимает два аргумента: `<name>` (строка) — имя хранилища; `<key>` (строка) — ключ записи.
- `count (<name>)` возвращает количество записей в выбранном хранилище. Принимает один аргумент: `<name>` (строка) — имя хранилища. Возвращает целое число.
- `drop (<name>, <ctime>)` удаляет все записи, время модификации которых раньше указанной метки, из выбранного хранилища. Принимает два аргумента: `<name>` (строка) — имя хранилища; `<ctime>` (целое число) — метка времени модификации записи.

2. Примеры

- Создание белого списка для антиспам-проверки:

```
local store = require "drweb.store"

local antispam_whitelist = "antispam_whitelist"
local intra_domain_mask = ".*@test%.test$"

-- "Главная" функция
function milter_hook(ctx)

    -- Добавляем всех получателей исходящих писем
    -- в белый список антиспама
    if ctx.from:match(intra_domain_mask) then
        for _, to in ipairs(ctx.to) do
            store.put(antispam_whitelist, to, "")
        end
        return {action="accept"}
    end

    if not store.exists(antispam_whitelist, ctx.from) then
        if ctx.message.spam.score > 300 then
            return {action="reject"}
        end
    end

    return {action="accept"}
end
```

- Временное добавление в белый список:



```
local store = require "drweb.store"

local antispam_whitelist = "antispam_whitelist"
local antispam_whitelist_timeout = 604800 -- 1 неделя
local intra_domain_mask = ".*@test%.test$"

-- "Главная" функция
function milter_hook(ctx)

  -- Добавляем всех получателей исходящих писем
  -- в белый список антиспама
  if ctx.from:match(intra_domain_mask) then
    for _, to in ipairs(ctx.to) do
      store.put(antispam_whitelist, to, "")
    end
    return {action="accept"}
  end

  local _, ctime = store.get(antispam_whitelist, ctx.from)
  -- Есть в списке и был добавлен не позже 1 недели назад
  local in_whitelist = ctime and os.time() + ctime < antispam_whitelist_timeout
  if not in_whitelist and ctime then
    store.remove(antispam_whitelist, ctx.from)
  end

  -- Еще можно обновлять непросроченную запись:
  -- if in_whitelist then
  --   store.put(antispam_whitelist, ctx.from, "")
  -- end

  if not in_whitelist then
    if ctx.message.spam.score > 300 then
      return {action="reject"}
    end
  end

  return {action="accept"}
end
```

9.5. Dr.Web Anti-Spam

Компонент Dr.Web Anti-Spam предназначен для непосредственной проверки сообщений электронной почты на наличие признаков спама. Этот компонент используется компонентом проверки сообщений электронной почты Dr.Web MailD. В зависимости от поставки, компонент Dr.Web Anti-Spam может отсутствовать в составе решения Dr.Web Mail Security Suite (в этом случае Dr.Web MailD не выполняет анализ сообщений электронной почты на наличие признаков спама).



Компонент не поддерживается для архитектур ARM64, E2K и IBM POWER (ppc64el).

9.5.1. Принципы работы

Анализ сообщений, полученных от Dr.Web MailD (или иного внешнего приложения), на наличие признаков спама производится с использованием антиспам-библиотеки и компонента Dr.Web Anti-Spam. Анализ сообщений производится автономно без обращения к внешним источникам информации о спама. Данное решение обеспечивает высокую



скорость обработки писем и постоянное улучшение качества анализа сообщений благодаря динамическому обновлению базы правил спам-классификации сообщений (обновление производится автоматически посредством компонента обновления [Dr.Web Updater](#)).



Вы можете создать свой собственный компонент (внешнее приложение), использующий Dr.Web Anti-Spam для проверки почтовых сообщений на спам. Для этого компонент Dr.Web Anti-Spam предоставляет специализированный API, основанный на технологии Google Protobuf. Для получения описания API Dr.Web Anti-Spam, а также примеров кода клиентского приложения, использующего Dr.Web Anti-Spam, обратитесь в [отдел по работе с партнерами](#) компании «Доктор Веб».

В Dr.Web Mail Security Suite для архитектур ARM64, E2K и IBM POWER (ppc64el) компонент Dr.Web Anti-Spam отсутствует.

Если какие-либо сообщения электронной почты неправильно распознаются компонентом Dr.Web Anti-Spam, рекомендуется отправлять их на специальные почтовые адреса для анализа и повышения качества работы спам-фильтра. Для этого сохраните каждое такое сообщение в отдельный файл с расширением `.eml`. Сохраненные файлы прикрепите к сообщению электронной почты, которое отправьте на соответствующий служебный адрес:

- nospam@drweb.com — если оно содержит файлы писем, *ошибочно признанных спамом*;
- spam@drweb.com — если оно содержит файлы писем, *ошибочно не определенных как спам*.

9.5.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web Anti-Spam из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-ase [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-ase [<параметры>]
```

Dr.Web Anti-Spam допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>--help</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: <code>-h</code> Аргументы: Нет



<code>--version</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: <code>-v</code> Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-ase --help
```

Эта команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web Anti-Spam.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Он запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) и контролируется компонентом Dr.Web MailD при проверке сообщений электронной почты на спам. При этом, если в [настройках](#) компонента Dr.Web Anti-Spam задано значение параметра `FixedSocket`, то один экземпляр Dr.Web Anti-Spam будет автоматически запущен компонентом Dr.Web ConfigD и постоянно доступен клиентам через указанный Unix-сокет. Для управления параметрами работы компонента, а также для проверки почтовых объектов по требованию используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки (запускается [командой](#) `drweb-ctl`).



Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-ase`.

9.5.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[Antispam]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code>	Путь к исполняемому файлу компонента.



Параметр	Описание
<code>{путь к файлу}</code>	Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-ase</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-ase</code>
<code>IdleTimeLimit</code> <code>{интервал времени}</code>	Максимальное время простоя компонента, по превышению которого он завершает свою работу. Если установлено значение параметра <code>FixedSocket</code>, то настройка игнорируется (компонент не завершает свою работу по истечении максимального времени простоя). Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 10m
<code>RunAsUser</code> <code>{UID имя пользователя}</code>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code>, например, <code>RunAsUser = name:123456</code>. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>FixedSocket</code> <code>{путь к файлу}</code>	Путь к файлу сокета фиксированной копии компонента. При задании этого параметра демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD следит за тем, чтобы всегда имелся запущенный экземпляр компонента, доступный клиентам через этот сокет.  Убедитесь, что каталогу с файлом сокета назначены следующие права доступа: <pre>drwxr-xr-x</pre> Чтобы просмотреть права доступа, выполните команду: <pre>\$ ls -ld <путь к каталогу></pre> Значение по умолчанию: (не задано)
<code>FullCheck</code>	Выполнять или не выполнять полную проверку сообщения на наличие признаков спама. Если <code>No</code>, то проверка будет



Параметр	Описание
<i>{логический}</i>	остановлена, как только число баллов спама превысит величину, указанную в параметре <code>FastCheckStopThreshold</code> . Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
<code>AllowCyrillicText</code> <i>{логический}</i>	Добавлять или не добавлять баллы в спам-рейтинг, если сообщение содержит текст на кириллице. Если параметр имеет значение <code>No</code> , то за наличие текста на кириллице начисляются дополнительные баллы спама. Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
<code>AllowCjkText</code> <i>{логический}</i>	Добавлять или не добавлять баллы в спам-рейтинг, если сообщение содержит текст на китайском, корейском, японском языках. Если параметр имеет значение <code>No</code> , то за наличие текста на этих языках начисляются дополнительные баллы спама. Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
<code>CheckCommercialEmails</code> <i>{логический}</i>	Исключать из проверки коммерческие сообщения (рекламные рассылки, уведомления об акциях и распродажах и т. п.). Если <code>No</code> , то такие сообщения классифицируются как спам. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>CheckSuspiciousEmails</code> <i>{логический}</i>	Исключать из проверки подозрительные сообщения (например, содержащие предложения денежных переводов). Если <code>No</code> , то такие сообщения классифицируются как спам. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>CheckCommunityEmails</code> <i>{логический}</i>	Исключать из проверки сообщения от социальных сетей. Если <code>No</code> , то такие сообщения классифицируются как спам. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>CheckTransactionalEmails</code> <i>{логический}</i>	Исключать из проверки сообщения о транзакциях (регистрация, покупка товара или услуги и т. п.). Если <code>No</code> , то такие сообщения классифицируются как спам. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>DetectSpamType</code> <i>{логический}</i>	Отключать проверку на тип спама (мошенничество, аферы). Если <code>No</code> , то такие сообщения классифицируются как спам. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>FastCheckStopThreshold</code> <i>{целое число}</i>	Предельное число баллов спама, по достижении которого проверка сообщения останавливается, если параметр <code>FullCheck</code> имеет значение <code>No</code> . Значение по умолчанию: <code>300</code>



9.6. Dr.Web Mail Quarantine

Менеджер очереди почтовых сообщений Dr.Web Mail Quarantine предназначен для хранения писем и их метаданных на жестком диске во время проверки писем.

Dr.Web Mail Quarantine используется компонентом [Dr.Web MailD](#) при работе в [режимах SMTP и BCC](#). Dr.Web Mail Quarantine обеспечивает сохранение очереди сообщений и бесперебойное протекание процессов проверки и переотправки сообщений в случае ошибок компонента Dr.Web MailD или потери соединения с MTA.

9.6.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web Mail Quarantine обеспечивает выполнение двух основных задач:

- Сохранение очереди писем и информации о них на жестком диске на время проверки писем компонентом Dr.Web MailD. Письма хранятся как файлы, а информация о них сохраняется в реляционной базе данных SQLite. Хранение писем необходимо для работы [режимов SMTP и BCC](#).
- Повторное направление письма в компонент Dr.Web MailD через определенный таймаут в случае возникновения ошибки в процессе обработки письма (например, если не удалось осуществить переотправку письма). С помощью компонента обеспечивается бесперебойная передача обработанного письма в MTA.

9.6.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web Mail Quarantine из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-ase drweb-mail-quarantine [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-mail-quarantine [<параметры>]
```

Dr.Web Mail Quarantine допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы.



Краткий вариант: -v

Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-mail-quarantine --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web Mail Quarantine.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-mail-quarantine`.

9.6.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[MailQuarantine]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
Log <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
ExePath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-mail-quarantine</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-mail-quarantine</code>



Параметр	Описание
<code>RunAsUser</code> <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name :</code>, например, <code>RunAsUser = name:123456</code>. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>IdleTimeLimit</code> <i>{интервал времени}</i>	Максимальное время простоя компонента, по превышении которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: <code>10m</code>
<code>SpoolDir</code> <i>{путь к каталогу}</i>	Каталог в локальной файловой системе, используемый для временного хранения писем и метаданных. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/lib/mail-quarantine</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/lib/mail-quarantine</code>



9.7. SplDer Gate



Данный компонент поставляется только в составе дистрибутивов, предназначенных для ОС семейства GNU/Linux.

Компонент проверки сетевого трафика и URL SplDer Gate предназначен для проверки данных, загружаемых на локальный узел из сети или передаваемых в сеть с локального узла, на наличие угроз и предотвращения соединения с узлами сети, внесенными в нежелательные категории веб-ресурсов и в черные списки, формируемые системным администратором самостоятельно.

Вы можете указать в настройках компонента, протоколы каких типов следует проверять. Компонент содержит в себе анализатор типа протокола, используемого для передачи данных по проверяемому соединению. Если установлено, что протокол является почтовым, для анализа данных и поиска угроз используется компонент проверки сообщений электронной почты [Dr.Web MailD](#).

Для проверки принадлежности URL той или иной категории (в рамках проверки соединений, использующих протокол HTTP/HTTPS) компонент использует как базу категорий веб-ресурсов, регулярно обновляемую с серверов обновлений компании «Доктор Веб», так и опрашивает облачный сервис Dr.Web Cloud. Компания «Доктор Веб» поддерживает следующие категории веб-ресурсов:

- *InfectionSource* — сайты, содержащие вредоносное ПО («источники распространения угроз»).
- *NotRecommended* — сайты, используемые для мошенничества («социальной инженерии») и не рекомендованные к посещению.
- *AdultContent* — сайты, содержащие материалы порнографического или эротического содержания, сайты знакомств и т. д.
- *Violence* — сайты, содержащие призывы к насилию, материалы о различных происшествиях с человеческими жертвами и т. д.
- *Weapons* — сайты, посвященные оружию и взрывчатым веществам, а также материалы с описанием их изготовления и т. д.
- *Gambling* — сайты, на которых размещены онлайн-игры на деньги, интернет-казино, аукционы, а также принимающие ставки и т. д.
- *Drugs* — сайты, пропагандирующие употребление, изготовление или распространение наркотиков и т. д.
- *ObsceneLanguage* — сайты, на которых содержится нецензурная лексика (в названиях разделов, статьях и пр.).
- *Chats* — сайты для обмена сообщениями в режиме реального времени.
- *Terrorism* — сайты, содержащие материалы агрессивно-агитационного характера, описания терактов и т. д.



- *FreeEmail* — сайты, предоставляющие возможность бесплатной регистрации электронного почтового ящика.
- *SocialNetworks* — социальные сети общего характера, деловые, корпоративные и тематические социальные сети, а также тематические сайты знакомств.
- *DueToCopyrightNotice* — сайты, ссылки на которые указаны правообладателями произведений, защищенных авторскими правами (кинофильмы, музыкальные произведения и т. д.).
- *OnlineGames* — сайты, на которых размещены игры, использующие постоянное соединение с интернетом.
- *Anonymizers* — сайты, позволяющие пользователю скрывать свою личную информацию и предоставляющие доступ к заблокированным сайтам.
- *CryptocurrencyMiningPool* — сайты, предоставляющие доступ к сервисам, объединяющим пользователей с целью добычи (майнинга) криптовалют.
- *Jobs* — сайты, предназначенные для поиска вакансий.

Системный администратор может определять, доступ к узлам каких категорий является нежелательным. Дополнительно пользователь может формировать собственные черные списки узлов, доступ к которым будет блокироваться, а также белые списки узлов, доступ к которым будет разрешаться, даже если они относятся к нежелательным категориям. Для URL, информация о которых отсутствует в локальных черных списках и базе категорий веб-ресурсов, компонент может отправлять запросы в облачный сервис Dr.Web Cloud с целью проверки, не имеется ли информации об их вредоносности, полученной от других продуктов Dr.Web в режиме реального времени.



Один и тот же сайт может принадлежать нескольким категориям одновременно. Доступ к такому сайту будет заблокирован, если он принадлежит хотя бы одной из категорий, доступ к которой нежелателен.

Даже если сайт включен в белый список, то отправляемые и загружаемые с него данные все равно проверяются на наличие угроз.

В случае большой интенсивности проверки файлов, передаваемых по протоколу HTTP, возможно возникновение проблем с проверкой из-за исчерпания компонентом [Dr.Web Network Checker](#) числа доступных файловых дескрипторов. В этом случае необходимо [увеличить лимит](#) на число файловых дескрипторов, доступных Dr.Web Mail Security Suite.

9.7.1. Принципы работы

Компонент SplDer Gate выполняет контроль сетевых соединений, устанавливаемых пользовательскими приложениями. Компонент проверяет, находится ли узел, с которым клиентское приложение собирается установить соединение, в любой из категорий веб-ресурсов, отмеченной в настройках как нежелательная для посещения. Кроме этого компонент может отправлять запросы на проверку URL в облачный сервис Dr.Web Cloud.



Если URL обнаружен в какой-либо из нежелательных категорий (в том числе сервисом Dr.Web Cloud) или в черном списке, сформированным системным администратором, то соединение разрывается, а пользователю (если соединение устанавливалось по протоколу HTTP/HTTPS) возвращается HTML-страница с сообщением о запрете соединения, сформированная SplDer Gate на основании шаблона, поставляемого совместно с компонентом. Данная страница содержит сообщение о невозможности доступа к запрошенному ресурсу и описание причины отказа. Аналогичная страница формируется и возвращается клиенту в случае, если в передаваемых данных SplDer Gate обнаружит угрозу, подлежащую блокировке. Если соединение использует протокол, отличный от HTTP(S), то компонент выполняет только проверку того, разрешено ли установление соединения с данным узлом. Если протокол является почтовым (SMTP, POP3 или IMAP), для анализа данных и поиска угроз используется компонент проверки сообщений электронной почты [Dr.Web MailD](#). Этот компонент самостоятельно разбирает сообщения электронной почты, извлекая вложенные файлы и URL. При этом компонент использует параметры блокировки, общие с компонентом SplDer Gate.

Перенаправление соединений, устанавливаемых клиентскими приложениями с удаленными серверами, осуществляется прозрачно для клиентских приложений сервисным компонентом [Dr.Web Firewall для Linux](#), выполняющим динамическое управление правилами NetFilter, системного компонента Linux.

Для регулярного автоматического обновления базы категорий веб-ресурсов с серверов компании «Доктор Веб» используется тот же компонент [Dr.Web Updater](#), который обновляет вирусные базы для сканирующего ядра [Dr.Web Scanning Engine](#). Для обращения к облачному сервису Dr.Web Cloud используется компонент [Dr.Web CloudD](#) (использование облачного сервиса задается в [основных настройках](#) Dr.Web Mail Security Suite и при необходимости может быть отключено). Для проверки передаваемых данных SplDer Gate использует агента сетевой проверки данных [Dr.Web Network Checker](#), который, в свою очередь, инициирует их проверку сканирующим ядром [Dr.Web Scanning Engine](#).

9.7.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент SplDer Gate из командной строки, выполните команду:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-gated [<параметры>]
```

SplDer Gate допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v



Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-gated --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента SplDer Gate.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-gated`.

9.7.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[GateD]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code> <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-gated</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-gated</code>



Параметр	Описание
RunAsUser <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code>, например, <code>RunAsUser = name:123456</code>. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
IdleTimeLimit <i>{интервал времени}</i>	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: <code>10m</code>
TemplatesDir <i>{путь к каталогу}</i>	Путь к каталогу, в котором хранятся файлы шаблонов HTML-страниц уведомлений о блокировке веб-ресурсов. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/templates/gated</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/templates/gated</code>
CaPath <i>{путь}</i>	Путь к каталогу или файлу с перечнем доверенных корневых сертификатов. Значение по умолчанию: <i>Путь к системному перечню доверенных сертификатов</i>. Зависит от дистрибутива GNU/Linux. • Для Astra Linux, Debian, Linux Mint, SUSE Linux и Ubuntu это обычно путь <code>/etc/ssl/certs/</code>. • Для CentOS и Fedora — <code>/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt</code>. • Для других дистрибутивов путь может быть определен с помощью команды <code>openssl version -d</code>. • Если команда недоступна или дистрибутив ОС опознать не удалось, используется значение <code>/etc/ssl/certs/</code>.



Изменения, внесенные в настройки проверки соединений, не влияют на проверку соединений, которые уже были установлены приложениями до внесения изменений.

Другие параметры настройки проверки трафика, включая правила проверки, задаются в [настройках](#) сервисного компонента Dr.Web Firewall для Linux.



9.8. Dr.Web Firewall для Linux



Данный компонент поставляется только в составе дистрибутивов, предназначенных для ОС семейства GNU/Linux.

Для корректной работы компонента ядро ОС должно быть собрано со включением следующих опций:

- `CONFIG_NETLINK_DIAG`, `CONFIG_INET_TCP_DIAG`;
- `CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4`, `CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6`,
`CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS`;
- `CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE`,
`CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE_CT`, `CONFIG_NETFILTER_XT_MARK`.

Конкретный набор требуемых опций из указанного перечня может зависеть от используемого дистрибутива ОС GNU/Linux.

Компонент Dr.Web Firewall для Linux является вспомогательным и играет роль менеджера соединений для SplDer Gate. Dr.Web Firewall для Linux обеспечивает прохождение устанавливаемых соединений через SplDer Gate для проверки передаваемого трафика.

9.8.1. Принципы работы

В этом разделе

- [Общие сведения](#)
- [Механизм перехвата соединений](#)
 - [Действия в правилах iptables и nftables](#)
 - [Метки пакетов и соединений](#)
 - [Маршруты и политики маршрутизации \(ip rule, ip route\)](#)
 - [Правила NetFilter \(iptables\)](#)
 - [Правила NetFilter \(nftables\)](#)
- [Порядок перехвата соединений](#)

Общие сведения

Компонент Dr.Web Firewall для Linux обеспечивает корректную работу компонента SplDer Gate, анализируя правила маршрутизации, заданные для NetFilter (системного компонента Linux), и модифицируя их таким образом, чтобы устанавливаемые соединения перенаправлялись на SplDer Gate, который выступает в качестве промежуточного звена (прокси) между клиентским приложением и удаленным сервером.



Dr.Web Firewall для Linux может отдельно управлять правилами перенаправления исходящих и входящих, а также транзитных соединений. Для тонкой настройки правил пропуска или перенаправления соединений компонент может использовать как правила, внедренные в настройки, так и скрипт проверки, написанный на языке Lua.

Dr.Web Firewall для Linux поддерживает настройку Netfilter с помощью интерфейсов `nftables` и `iptables` (последний используется для совместимости).



Чтобы получить более подробную информацию об интерфейсах для подсистемы Netfilter, выполните команды `$ man iptables` и `$ man nftables`.

Механизм перехвата соединений

Для перехвата соединений Dr.Web Firewall для Linux использует таблицы маршрутизации, указанные в базе данных политик маршрутизации, а также интерфейс `nf_conntrack` системного компонента NetFilter. Перехваченные соединения и передающиеся по ним пакеты с целью правильной маршрутизации помечаются битовыми метками, которые позволяют Dr.Web Firewall для Linux принимать правильные решения о перенаправлении соединений и обработке передающихся пакетов на различных этапах прохождения ими цепочек в NetFilter.



Чтобы получить более подробную информацию об управлении политиками маршрутизации, выполните команды `$ man ip`, `$ man ip route` и `$ man ip rule`.

Действия в правилах `iptables` и `nftables`

Dr.Web Firewall для Linux использует следующие действия в правилах `iptables` и `nftables`:

- **MARK** — присвоить пакету указанную числовую метку.
- **TProxy** — установить изначальный адрес назначения соединения и перенаправить пакет из цепочки `PREROUTING` NetFilter на указанный сетевой сокет (`<IP-адрес>:<порт>`), не меняя содержимое пакета.
- **NFQUEUE** — передать пакет из сетевого стека ядра на проверку процессу, работающему вне пространства ядра. Dr.Web Firewall для Linux подключается к очереди `NFQUEUE` с заданным номером через специальный *Netlink*-сокет и получает пакеты, по которым необходимо вынести вердикты по дальнейшей обработке (Dr.Web Firewall для Linux обязан сообщить NetFilter один из следующих вердиктов: *DROP*, *ACCEPT*, *REPEAT*).

Действие `CONNMARK` (присвоить соединению указанную числовую метку) поддерживается в `iptables`, но не поддерживается в `nftables`. В правилах `nftables` следует использовать выражения `ct mark` или `ct mark set`.



Метки пакетов и соединений

Для пометки пакетов Dr.Web Firewall для Linux использует следующие три бита (из доступных 32 бит) в метках пакетов и в метке соединения:

- Бит `LDM` (*Local Delivery Mark*) — признак локального соединения. Пакеты, в метке которых установлен этот бит, с помощью установленных правил маршрутизации направляются на локальный хост.
- Бит `CPM` (*Client Packets Mark*) — признак соединения между клиентом (инициатором соединения) и прокси, т. е. Dr.Web Firewall для Linux.
- Бит `SPM` (*Server Packets Mark*) — признак соединения между прокси, т. е. Dr.Web Firewall для Linux, и сервером (приемником соединения).

Биты `LDM`, `CPM` и `SPM` могут быть любыми *разными* битами, которые не используются для пометки пакетов другими приложениями, выполняющими маршрутизацию соединений. При настройках по умолчанию Dr.Web Firewall для Linux выбирает подходящие (не используемые другими приложениями) биты автоматически.

Маршруты и политики маршрутизации (`ip rule`, `ip route`)

Для корректной работы Dr.Web Firewall для Linux (в любом режиме проверки соединений) в системе должна быть настроена политика маршрутизации `ip rule`, использующая таблицу маршрутов с номером 100:

```
from all fwmark <LDM>/<LDM> lookup 100
```

В эту таблицу должен быть добавлен маршрут следующего вида:

```
local default dev lo scope host
```

Данная политика маршрутизации гарантирует, что пакеты, в метке которых установлен бит `LDM`, всегда направляются на локальный узел.



Здесь и далее выражение `<XXX>` для бита `xxx` представляет собой шестнадцатеричное (*hexadecimal*) число, равное 2^N , где N — порядковый номер бита `xxx` в метке пакета. Например, если в качестве бита `LDM` выбран самый младший (нулевой) бит метки пакета, то `<LDM> = 20 = 0x1`.



Правила NetFilter (iptables)

При использовании `iptables` для корректной работы Dr.Web Firewall для Linux (в любом режиме проверки соединений) в таблицах `nat` и `mangle` соответствующих цепочек подсистемы NetFilter должны присутствовать следующие шесть правил (представлены в формате вывода команды `# iptables-save`):

```
*nat
-A POSTROUTING -o lo -m comment --comment drweb-firewall -m mark --mark <LDM>/<LDM>
-j ACCEPT
*mangle
-A PREROUTING -m comment --comment drweb-firewall -m mark --mark 0x0/<CPM+SPM> -m
connmark --mark <SPM>/<CPM+SPM> -j MARK --set-xmark <LDM>/<LDM>
-A PREROUTING -p tcp -m comment --comment drweb-firewall -m mark ! --mark
<CPM+SPM>/<CPM+SPM> -m connmark --mark <CPM>/<CPM+SPM> -j TPROXY --on-port <nport>
--on-ip <IP-адрес> --tproxy-mark <LDM>/<LDM>
-A OUTPUT -m comment --comment drweb-firewall -m mark --mark <CPM>/<CPM+SPM> -j
CONNMARK --set-xmark <CPM>/0xffffffff
-A OUTPUT -m comment --comment drweb-firewall -m mark --mark <SPM>/<CPM+SPM> -j
CONNMARK --set-xmark <SPM>/0xffffffff
-A OUTPUT -m comment --comment drweb-firewall -m mark --mark 0x0/<CPM+SPM> -m
connmark ! --mark 0x0/<CPM+SPM> -j MARK --set-xmark <LDM>/<LDM>
```



В описании ниже этим правилам присвоены порядковые номера 1–6 (в том порядке, в котором они здесь перечислены). Выражение `<X+Y>` обозначает число, равное побитовому «ИЛИ» (сумме) соответствующих чисел `X` и `Y`.

Параметры `<IP-адрес>` и `<nport>` в правиле № 3 указывают на сетевой сокет, на котором Dr.Web Firewall для Linux контролирует перехваченные соединения.

Кроме того, при включении в настройках Dr.Web Firewall для Linux режима перехвата соединений (исходящих, входящих и транзитных), в таблицах `mangle` соответствующих цепочек (`OUTPUT`, `INPUT`, `FORWARD`) должны присутствовать следующие дополнительные правила (по одному для каждого из режимов):

- Для перехвата исходящих соединений (`OUTPUT`):

```
-A OUTPUT -p tcp -m comment --comment drweb-firewall -m tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN
-m mark --mark 0x0/<CPM+SPM> -j NFQUEUE --queue-num <ONum> --queue-bypass
```

- Для перехвата входящих соединений (`INPUT`):

```
-A INPUT -p tcp -m comment --comment drweb-firewall -m tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN -
m mark --mark 0x0/<CPM+SPM> -j NFQUEUE --queue-num <INum> --queue-bypass
```

- Для перехвата транзитных соединений (`FORWARD`):

```
-A FORWARD -p tcp -m comment --comment drweb-firewall -m tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN
-m mark --mark 0x0/<CPM+SPM> -j NFQUEUE --queue-num <FNum> --queue-bypass
```



В описании ниже этим правилам присвоены порядковые номера 7, 8 и 9 (в том порядке, в котором они здесь перечислены).



Здесь $\langle ONum \rangle$, $\langle INum \rangle$ и $\langle FNum \rangle$ — номера очередей в *NFQUEUE*, в которых Dr.Web Firewall для Linux ожидает появления пакетов, сигнализирующих об установке соединений соответствующих направлений (это пакеты с установленным флагом SYN, но со снятым флагом ACK).

Правила NetFilter (nftables)

При использовании *nftables* для корректной работы Dr.Web Firewall для Linux (в любом режиме проверки соединений) в таблице *drweb-firewall* подсистемы NetFilter должны присутствовать следующие шесть правил (представлены в формате вывода команды `# nft list ruleset`, вывод будет отличаться на разных ОС):

```
table ip drweb-firewall {
    chain prerouting {
        type filter hook prerouting priority mangle; policy accept;
        meta mark & <CPM+SPM> == 0x0 ct mark & <CPM+SPM> == <SPM> meta mark set
        meta mark | <LDM> counter packets 0 bytes 0 comment "drweb-firewall"
        meta l4proto tcp meta mark & <CPM+SPM> != <CPM+SPM> ct mark &
        <CPM+SPM> == <CPM> tproxy to <IP-адрес>:<порт> meta mark set meta mark | <LDM>
        counter packets 0 bytes 0 accept comment "drweb-firewall"
    }

    chain output {
        type route hook output priority mangle; policy accept;
        meta l4proto tcp @th,104,8 & 0x12 == <CPM> meta mark & <CPM+SPM> == 0x0
        counter packets 0 bytes 0 queue flags bypass to 0 comment "drweb-firewall"
        meta mark & <CPM+SPM> == <CPM> ct mark set ct mark & <CPM> | <CPM>
        counter packets 0 bytes 0 comment "drweb-firewall"
        meta mark & <CPM+SPM> == <SPM> ct mark set ct mark & <SPM> | <SPM>
        counter packets 0 bytes 0 comment "drweb-firewall"
        meta mark & <CPM+SPM> == 0x0 ct mark & <CPM+SPM> != 0x0 meta mark set
        meta mark | <LDM> counter packets 0 bytes 0 comment "drweb-firewall"
    }

    chain input {
        type filter hook input priority mangle; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority mangle; policy accept;
    }
}
```



Выражение $\langle X+Y \rangle$ обозначает число, равное побитовому «ИЛИ» (сумме) соответствующих чисел X и Y .

Параметры $\langle IP-адрес \rangle$ и $\langle порт \rangle$ указывают на сетевой сокет, на котором Dr.Web Firewall для Linux контролирует перехваченные соединения.



При включении в настройках Dr.Web Firewall для Linux режима перехвата соединений (исходящих, входящих и транзитных), в таблице `drweb-firewall` соответствующих цепочек (*OUTPUT*, *INPUT*, *FORWARD*) должны присутствовать следующие правила (по одному для каждого из режимов):

- Для перехвата исходящих соединений (*OUTPUT*):

```
meta l4proto tcp @th,104,8 & 0x12 == <CPM> meta mark & <CPM+SPM> == 0x0 counter
packets 0 bytes 0 queue flags bypass to 0 comment "drweb-firewall"
```

- Для перехвата входящих соединений (*INPUT*):

```
meta l4proto tcp @th,104,8 & 0x12 == <CPM> meta mark & <CPM+SPM> == 0x0 counter
packets 0 bytes 0 queue flags bypass to 1 comment "drweb-firewall"
```

- Для перехвата транзитных соединений (*FORWARD*):

```
meta l4proto tcp @th,104,8 & 0x12 == <CPM> meta mark & <CPM+SPM> == 0x0 counter
packets 0 bytes 0 queue flags bypass to 2 comment "drweb-firewall"
```

Порядок перехвата соединений

Согласно любому из правил `iptables` № 7, 8 и 9, пакеты, сигнализирующие о начале нового сетевого соединения соответствующего направления, если они не помечены одновременно битами *CPM* и *SPM*, помещаются NetFilter в соответствующие очереди *NFQUEUE*, откуда они будут прочитаны Dr.Web Firewall для Linux через интерфейс *nf_conntrack*. Правила № 4 и 5 отмечают само соединение как перехватываемое, т. е. в метке соединения устанавливается бит, указывающий направление соединения. Номер этого бита в метке соединения совпадает с номером бита в метке пакета. В результате этого пакеты, посылаемые по этому соединению, благодаря правилам № 2, 3 и 6, будут получены Dr.Web Firewall для Linux. Правило № 1 добавляется в начало цепочки *POSTROUTING* таблицы *nat*, чтобы в случае настроенного NAT не транслировать адреса для маркированных пакетов, так как это нарушит логику перехвата и обработки соединений Dr.Web Firewall для Linux.

При появлении пакета в одной из очередей *NFQUEUE* Dr.Web Firewall для Linux выполняет базовую проверку правильности пакета на тот случай, если в NetFilter установлены неверные правила. Далее Dr.Web Firewall для Linux пытается соединиться с сервером от своего имени с сокета, имеющего метку *PSC*. При этом сработает правило № 5. Правило локальной доставки № 6 не сработает, поскольку на пакете стоит метка *SPM*, а это правило действует только для пакетов с меткой *<CPM+SPM>*.

- Если соединиться с сервером не удалось, Dr.Web Firewall для Linux формирует для клиента пакет с установленным битом *RST*, заменяя в пакете пару *<IP-адрес>:<порт>* на адрес сетевого сокета запрашиваемого сервера. В *NFQUEUE* при этом отправляется вердикт *DROP*. На сокете, с которого будет опрашен пакет с битом *RST*, установлена метка *<CPM+SPM>*, так что ни одно из указанных выше правил не сработает, и этот пакет будет доставлен клиенту по обычным правилам маршрутизации.
- Если соединение с удаленным сервером удалось установить, Dr.Web Firewall для Linux копирует перехваченный SYN-пакет и повторно отправляет его с сокета, имеющего метку *<LDM+CPM>*, чтобы отправленный пакет был перенаправлен на локальный сетевой



сокет. Благодаря установленному биту `LDM`, в процессе выбора выходного интерфейса, согласно заданным правилам маршрутизации, отправленный пакет попадет на интерфейс *loopback*, откуда попадет в цепочку NetFilter *PREROUTING*, где для него сработает правило № 3. Таким образом, отправленный пакет в неизменном виде будет перенаправлен на сетевой сокет Dr.Web Firewall для Linux. Данный прием позволяет Dr.Web Firewall для Linux сохранить полную адресную четверку для соединения (IP-адрес и порт отправителя пакета, IP-адрес и порт получателя пакета).

Для сетевого сокета, на котором Dr.Web Firewall для Linux принимает перехватываемые соединения согласно правилу № 3, установлена опция `IP_TRANSPARENT` и метка `<LDM+CPM>`, благодаря чему пакеты, отправляемые Dr.Web Firewall для Linux с этого сокета, не попадут в очереди *NFQUEUE*. При подключении клиента производится поиск парного сокета по сохраненной адресной четверке (IP-адрес и порт отправителя, IP-адрес и порт получателя). После того, как соединение с клиентом и с сервером установлено, к соединению применяется процедура проверки, заданная в виде процедуры на языке Lua, а также правила проверки, заданные в настройках Dr.Web Firewall для Linux. Если проверки пройдены успешно и соединение не подлежит разрыву, то сопоставленная пара сокетов, соединяющая клиентскую и серверную сторону установленного соединения, передается компоненту SpIDer Gate для анализа передаваемых по соединению данных. Дальнейшее взаимодействие клиента и сервера производится через посредника, роль которого играет SpIDer Gate. Кроме пары сокетов, ассоциированных с клиентской и серверной стороной соединения, SpIDer Gate получает от Dr.Web Firewall для Linux параметры и правила проверки установленного соединения.

Упрощенно схема работы Dr.Web Firewall для Linux показана на рисунке ниже.

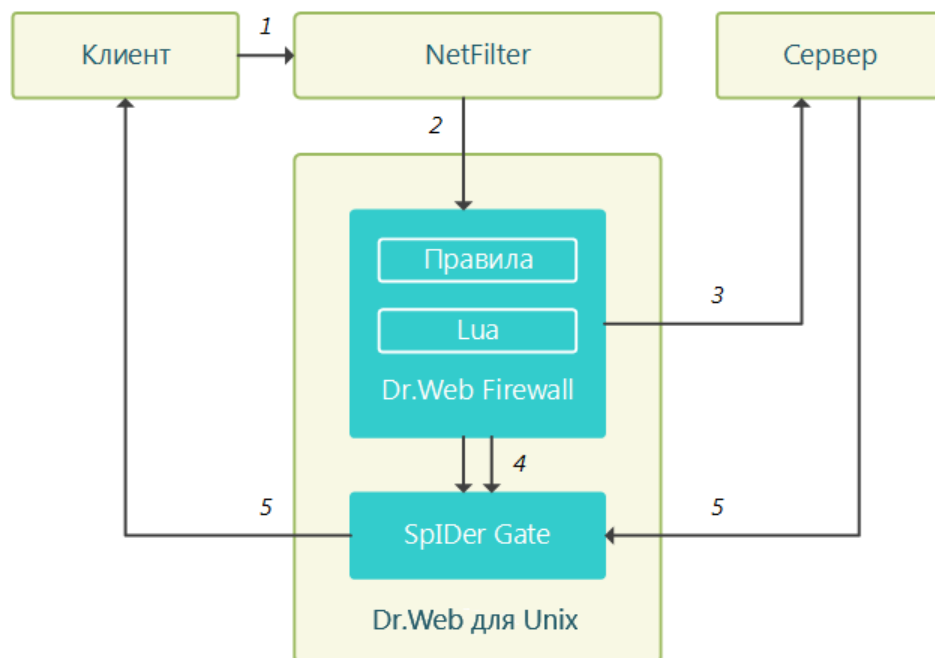


Рисунок 13. Схема работы Dr.Web Firewall для Linux

Цифрами обозначены следующие этапы обработки соединения:

1. Попытка клиента установить соединение с сервером.



2. Перенаправление NetFilter устанавливаемого соединения в Dr.Web Firewall для Linux согласно правилам маршрутизации.
3. Попытка Dr.Web Firewall для Linux установить соединение с сервером от имени клиента и проверка соединения.
4. Передача пары сокетов, ассоциированных с клиентской и серверной сторонами соединения, SplDer Gate для обслуживания соединения, а также параметров и правил его проверки.
5. Обмен данными между сервером и клиентом через SplDer Gate в роли посредника.



Для правильной работы компонента Dr.Web Firewall для Linux необходимо наличие указанных правил в таблицах маршрутизации с правильными номерами битов пометки, очередей *NFQUEUE* и адресом сетевого сокета для перехвата соединений. При настройках по умолчанию компонент выполняет надлежащую настройку правил автоматически. Если автоматическая настройка соединений компонентом отключена в его настройках, необходимо обеспечить наличие необходимых правил вручную при начале работы компонента.

9.8.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web Firewall для Linux из командной строки, выполните команду:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-firewall [<параметры>]
```

Dr.Web Firewall для Linux допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-firewall --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web Firewall для Linux.



Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-firewall`.

9.8.3. Параметры конфигурации

В этом разделе

- [Параметры компонента](#)
- [Правила проверки трафика и блокировки доступа](#)
 - [Просмотр и редактирование правил](#)
 - [Просмотр правил с помощью команды `drweb-ctl cfshow`](#)
 - [Редактирование правил с помощью команды `drweb-ctl cfset`](#)
 - [Набор правил по умолчанию](#)
 - [Примеры правил проверки трафика и блокировки доступа](#)

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[LinuxFirewall]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Параметры компонента

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: Notice
<code>Log</code>	Метод ведения журнала компонента.



Параметр	Описание
{тип журнала}	Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-firewall • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-firewall
AutoconfigureIptables {Yes No}	Включить или отключить режим настройки правил для системного компонента NetFilter через интерфейс iptables. Допустимые значения: • Yes — автоматически настраивать правила для NetFilter при запуске компонента и удалять их при завершении работы компонента (рекомендуется). • No — не настраивать правила автоматически. Правила должны быть добавлены администратором вручную перед запуском компонента и удалены, когда он завершит работу.  Если автоматическая настройка правил для iptables не разрешена, необходимо обеспечить наличие необходимых правил iptables к моменту начала работы компонента. Значение по умолчанию: Yes
AutoconfigureRouting {Yes No}	Режим настройки правил и политик маршрутизации ip route и ip rule. Допустимые значения: • Yes — автоматически настраивать правила и политики маршрутизации ip route и ip rule при запуске компонента и удалять их при завершении работы компонента (рекомендуется). • No — не настраивать правила автоматически. Правила должны быть добавлены администратором вручную перед запуском компонента и удалены, когда он завершит работу.



Параметр	Описание
	 Если автоматическая настройка правил и политик маршрутизации не разрешена, необходимо обеспечить наличие необходимых правил <code>ip route</code> и <code>ip rule</code> к моменту начала работы компонента. Значение по умолчанию: Yes
<code>LocalDeliveryMark</code> {целое число Auto}	Метка <code><LDM></code> для пакетов, перенаправляемых на сетевой сокет Dr.Web Firewall для Linux (определяется параметром <code>TproxyListenAddress</code>, см. ниже) для перехвата соединения. Допустимые значения: • <code><целое число></code> — метка <code><LDM></code>, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита LDM в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • <code>Auto</code> — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически (рекомендуется).  При назначении числа <code><LDM></code> вручную убедитесь, что соответствующий бит в метке пакетов не используется никакими другими приложениями, управляющими маршрутизацией соединений и пакетов (в том числе, через NetFilter). Если указано недопустимое значение, запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <code><LDM></code> должно использоваться в правилах маршрутизации, которые необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code> и/или <code>AutoconfigureRouting = No</code>. Значение по умолчанию: Auto
<code>ClientPacketsMark</code> {целое число Auto}	Метка <code><CPM></code>, которой помечаются пакеты, следующие между клиентом (инициатором соединения) и Dr.Web Firewall для Linux.



Параметр	Описание
	Допустимые значения: • <i><целое число></i> — метка <i><CPM></i>, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита CPM в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • <i>Auto</i> — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически (<i>рекомендуется</i>).  При назначении числа <i><CPM></i> вручную необходимо убедиться, что соответствующий бит в метке пакетов не используется никакими другими приложениями, управляющими маршрутизацией соединений и пакетов (в том числе, через NetFilter). Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <i><CPM></i> должно использоваться в правилах маршрутизации, которые необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: <i>Auto</i>
ServerPacketsMark <i>{целое число Auto}</i>	Метка <i><SPM></i>, которой помечаются пакеты, следующие между Dr.Web Firewall для Linux и сервером (приемником соединения). Допустимые значения: • <i><целое число></i> — метка <i><SPM></i>, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита SPM в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • <i>Auto</i> — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически (<i>рекомендуется</i>).



Параметр	Описание
	 При назначении числа <i><SPM></i> вручную необходимо убедиться, что соответствующий бит в метке пакетов не используется никакими другими приложениями, управляющими маршрутизацией соединений и пакетов (в том числе, через NetFilter). Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <i><SPM></i> должно использоваться в правилах маршрутизации, которые необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code> и/или <code>AutoconfigureRouting = No</code>. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>TproxyListenAddress</code> {сетевой сокет}	Сетевой сокет (<i><IP-адрес>:<порт></i>), на котором Dr.Web Firewall для Linux принимает перехваченные соединения. Если задан нулевой порт, то сокет выбирается системой автоматически.  Необходимо убедиться, что соответствующий сокет не используется никакими другими приложениями. Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанные IP-адрес и порт должны использоваться в правилах маршрутизации, которые необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: <code>127.0.0.1:0</code>
<code>OutputDivertEnable</code> {Yes No}	Включить или отключить режим перехвата исходящих соединений (т. е. соединений, инициированных приложениями на локальном узле).



Параметр	Описание
	Допустимые значения: • Yes — перехватывать и обрабатывать исходящие соединения; • No — не перехватывать и не обрабатывать исходящие соединения.  Данная настройка добавляет или удаляет правило маршрутизации № 5, которое необходимо добавлять или удалять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: No
<code>OutputDivertNfqueueNumber</code> {целое число Auto}	Номер очереди <code>NFQUEUE</code>, из которой Dr.Web Firewall для Linux будет извлекать SYN-пакеты, инициирующие исходящие соединения. Допустимые значения: • <целое число> — номер очереди <ONum> для отслеживания SYN-пакетов перехватываемых исходящих соединений в <code>NFQUEUE</code>; • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий номер очереди автоматически (рекомендуется).  При назначении числа <ONum> вручную необходимо убедиться, что соответствующая очередь не используется никакими другими приложениями, контролирующими соединения и пакеты (в том числе через правила NetFilter). Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <ONum> должно использоваться в правиле маршрутизации № 5, которое необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: Auto



Параметр	Описание
<code>OutputDivertConnectTransparently</code> {Yes No}	Включить или отключить режим эмуляции подключения к получателю (серверу) с IP-адреса отправителя перехваченного пакета (клиента) для исходящих соединений. Допустимые значения: • Yes — при перехвате соединения подключаться к серверу не со своего адреса, а с адреса клиента, который запросил соединение; • No — подключаться к серверу с адреса Dr.Web Firewall для Linux. Поскольку в режиме перехвата исходящих соединений адреса клиента и Dr.Web Firewall для Linux чаще всего совпадают, значение по умолчанию — No. Значение по умолчанию: No
<code>OutputDivertMark</code> {целое число Auto None}	Метка, которой помечаются пакеты в режиме перехвата исходящих соединений при использовании подсистемы мандатного доступа PARSEC. Допустимые значения: • <целое число> — метка, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита метки в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически. • None — не устанавливать метку. Значение по умолчанию: None
<code>InputDivertEnable</code> {Yes No}	Включить или отключить режим перехвата входящих соединений (т. е. соединений, инициированных приложениями на удаленном узле, с приложениями, работающими на локальном узле). Допустимые значения: • Yes — перехватывать и обрабатывать входящие соединения; • No — не перехватывать и не обрабатывать входящие соединения.



Параметр	Описание
	 Данная настройка добавляет или удаляет правило маршрутизации № 7, которое необходимо добавлять или удалять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Значение по умолчанию: No
<code>InputDivertNfqueueNumber</code> {целое число Auto}	Номер очереди <code>NFQUEUE</code>, из которой Dr.Web Firewall для Linux будет извлекать SYN-пакеты, инициирующие входящие соединения. Допустимые значения: • <целое число> — номер очереди <INum> для отслеживания SYN-пакетов перехватываемых входящих соединений в <code>NFQUEUE</code>; • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий номер очереди автоматически (рекомендуется).  При назначении числа <INum> вручную необходимо убедиться, что соответствующая очередь не используется никакими другими приложениями, управляющими контролем соединений и пакетов (в том числе через правила NetFilter). Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <INum> должно использоваться в правиле маршрутизации № 7, которое необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: Auto
<code>InputDivertConnectTransparently</code> {Yes No}	Включить или отключить режим эмуляции подключения к получателю (серверу) с IP-адреса отправителя перехваченного пакета (клиента) для входящих соединений.



Параметр	Описание
	Допустимые значения: • Yes — при перехвате соединения подключаться к серверу не со своего адреса, а с адреса клиента, который запросил соединение; • No — подключаться к серверу с адреса Dr.Web Firewall для Linux. В режиме перехвата входящих соединений весь трафик проходит через Dr.Web Firewall для Linux и можно безопасно подключиться к серверу с фиктивного адреса клиента, поэтому значение по умолчанию — Yes. Значение по умолчанию: Yes
InputDivertMark {целое число Auto None}	Метка, которой помечаются пакеты в режиме перехвата входящих соединений при использовании подсистемы мандатного доступа PARSEC. Допустимые значения: • <целое число> — метка, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита метки в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически. • None — не устанавливать метку. Значение по умолчанию: None
ForwardDivertEnable {Yes No}	Включить или отключить режим перехвата транзитных соединений (т. е. соединений, инициированных приложениями на одном удаленном узле, с приложениями, работающими на другом удаленном узле). Допустимые значения: • Yes — перехватывать и обрабатывать транзитные соединения; • No — не перехватывать и не обрабатывать транзитные соединения.



Параметр	Описание
	 Данная настройка добавляет или удаляет правило маршрутизации № 8, которое необходимо добавлять или удалять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: No
<code>ForwardDivertNfqueueNumber</code> {целое число Auto}	Номер очереди <code>NFQUEUE</code>, из которой Dr.Web Firewall для Linux будет извлекать SYN-пакеты, инициирующие транзитные соединения. Допустимые значения: • <целое число> — номер очереди <FNum> для отслеживания SYN-пакетов перехватываемых транзитных соединений в <code>NFQUEUE</code>; • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий номер очереди автоматически (<i>рекомендуется</i>).  При назначении числа <FNum> вручную необходимо убедиться, что соответствующая очередь не используется никакими другими приложениями, управляющими контролем соединений и пакетов (в том числе через правила NetFilter). Если указано недопустимое значение, то запуск компонента завершится ошибкой. Указанное число <FNum> должно использоваться в правиле маршрутизации № 8, которое необходимо добавлять вручную, если <code>AutoconfigureIptables = No</code>. Значение по умолчанию: Auto
<code>ForwardDivertConnectTransparently</code> {Yes No}	Включить или отключить режим эмуляции подключения к получателю (серверу) с IP-адреса отправителя перехваченного пакета (клиента) для транзитных соединений.



Параметр	Описание
	Допустимые значения: • Yes — при перехвате соединения подключаться к серверу не со своего адреса, а с адреса клиента, который запросил соединение; • No — подключаться к серверу с адреса Dr.Web Firewall для Linux. Поскольку в режиме перехвата транзитных соединений нет гарантии, что весь трафик проходит через один и тот же узел (маршрутизатор), на котором установлен Dr.Web Firewall для Linux, для корректной работы значение по умолчанию — No. Если конфигурация сети гарантирует, что все защищаемые приложения используют один и тот же маршрутизатор, параметр можно установить в Yes, и в этом случае при подключении к серверам Dr.Web Firewall для Linux всегда будет эмулировать подключение с адреса клиента. Значение по умолчанию: No
<code>ForwardDivertMark</code> <i>{целое число Auto None}</i>	Метка, которой помечаются пакеты в режиме перехвата транзитных соединений при использовании подсистемы мандатного доступа PARSEC. Допустимые значения: • <i><целое число></i> — метка, присваиваемая пакетам. Численно равна 2^N, где N — номер бита метки в пакете, $0 \leq N \leq 31$. • Auto — разрешить Dr.Web Firewall для Linux выбрать подходящий бит в метке пакета автоматически. • None — не устанавливать метку. Значение по умолчанию: None
<code>Whitelist</code> <i>{список доменов}</i>	Белый список доменов (домены, подключение к которым разрешено, даже если они относятся к блокируемым категориям веб-ресурсов. При этом доступ пользователей будет разрешен и ко всем поддоменам доменов, указанных в этом списке). Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения параметра объединяются в единый список).



Параметр	Описание
	Пример: Добавить в список домены example.com и example.net. 1. Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[LinuxFirewall] Whitelist = "example.com", "example.net"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[LinuxFirewall] Whitelist = example.com Whitelist = example.net</pre> 2. Добавление значений с помощью команды drweb-ctl cfset: <pre># drweb-ctl cfset LinuxFirewall.Whitelist -a example.com # drweb-ctl cfset LinuxFirewall.Whitelist -a example.net</pre>  Реальное использование списка доменов, указанного в данном параметре, зависит от того, как он используется в правилах проверки, заданных для Dr.Web Firewall для Linux. В перечне правил, заданных по умолчанию (см. ниже), гарантируется, что доступ к доменам (и их поддоменам) из данного списка будет обеспечен, даже если там будут находиться домены из блокируемых категорий веб-ресурсов, но только если производится запрос к узлу с использованием протокола HTTP. Кроме этого, условия правил по умолчанию гарантируют, что данные, загружаемые с доменов из белого списка, <i>будут проверяться на наличие угроз</i> (так как данные возвращаются в ответе, и переменная direction имеет значение response). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
Blacklist <i>{список доменов}</i>	Черный список доменов (домены, подключение к которым запрещено, даже если они не относятся к



Параметр	Описание
	блокируемым категориям веб-ресурсов. При этом доступ пользователей будет запрещен и ко всем поддоменам доменов, указанных в этом списке). Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения параметра объединяются в единый список). Пример: Добавить в список домены <code>example.com</code> и <code>example.net</code>. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[LinuxFirewall] Blacklist = "example.com", "example.net"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[LinuxFirewall] Blacklist = example.com Blacklist = example.net</pre> - Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>:<pre># drweb-ctl cfset LinuxFirewall.Blacklist -a example.com # drweb-ctl cfset LinuxFirewall.Blacklist -a example.net</pre>



Параметр	Описание
	 Реальное использование списка доменов, указанного в данном параметре, зависит от того, как он используется в правилах проверки, заданных для Dr.Web Firewall для Linux. Условия правил, заданных по умолчанию (см. ниже), гарантируют, что доступ к доменам (и их поддоменам) из данного списка по протоколу HTTP будет запрещен всегда. Если домен добавлен одновременно в список Whitelist и список Blacklist, то правила, заданные по умолчанию, гарантируют, что доступ пользователей к домену по протоколу HTTP будет заблокирован. Сайты из черного списка не будут блокироваться, если отключена проверка исходящего трафика (убедитесь, что параметр OutputDivertEnable имеет значение Yes, On или True). Если эти сайты используют протокол HTTPS, также установите параметр UnwrapSsl в значение Yes, On или True. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
InspectHttp {On Off}	Проверять данные, передаваемые по протоколу HTTP. Данные будут проверены в соответствии с заданными правилами (см. ниже). Значение по умолчанию: On
InspectPop3 {On Off}	Проверять данные, передаваемые по протоколу POP3 (используется компонент Dr.Web MailD). Данные будут проверены в соответствии с заданными правилами (см. ниже). Значение по умолчанию: On



Параметр	Описание
InspectImap {On Off}	Проверять данные, передаваемые по протоколу IMAP (используется компонент Dr.Web MailD). Данные будут проверены в соответствии с заданными правилами (см. ниже). Значение по умолчанию: On
InspectSmtп {On Off}	Проверять данные, передаваемые по протоколу SMTP (используется компонент Dr.Web MailD). Данные будут проверены в соответствии с заданными правилами (см. ниже). Значение по умолчанию: On
InspectFtp {On Off}	Проверять данные, передаваемые по протоколу FTP. Данные будут проверены в соответствии с заданными правилами (см. ниже). Значение по умолчанию: On
ExcludedProc {путь к файлу}	Белый список процессов (процессы, сетевая активность которых не контролируется). Можно указать несколько значений в виде списка. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения параметра объединяются в единый список). Пример: Добавить в список процессы wget и curl. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[LinuxFirewall] ExcludedProc = "/usr/bin/wget", "/usr/bin/curl"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[LinuxFirewall] ExcludedProc = /usr/bin/wget ExcludedProc = /usr/bin/curl</pre> - Добавление значений с помощью команды drweb-ctl cfset:<pre># drweb-ctl cfset LinuxFirewall.ExcludedProc - a /usr/bin/wget # drweb-ctl cfset LinuxFirewall.ExcludedProc - a /usr/bin/curl</pre>



Параметр	Описание
	 Реальное использование списка процессов, указанного в данном параметре, зависит от того, как он используется в правилах проверки, заданных для Dr.Web Firewall для Linux. В перечне правил, заданных по умолчанию, гарантируется, что трафик всех процессов, указанных в этом списке пропускается <i>без какой-либо проверки</i>. Значение по умолчанию: (не задано)
UnwrapSsl {логический}	Проверять или не проверять зашифрованный трафик, передаваемый через SSL.  В текущей реализации значение данной переменной не оказывает никакого влияния на проверку защищенного трафика. Для реального управления проверкой нужно создать правило, в котором содержится действие SET Unwrap_SSL = true/false. Если значение параметра изменять с помощью команды cfset утилиты drweb-ctl или через веб-интерфейс управления, то зависимые правила будут перестраиваться автоматически. Значение по умолчанию: No
BlockUnchecked {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они не могут быть проверены.



Параметр	Описание
	 Значение этого параметра влияет на обработку правил, в которых невозможно определить истинность или ложность условия вследствие ошибки: в случае No правило будет пропущено как не сработавшее, а в случае Yes будет выполнено действие BLOCK as BlackList. Значение по умолчанию: No
BlockInfectionSource {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, содержащим вредоносное ПО (входящим в категорию <i>InfectionSource</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockNotRecommended {логический}	Блокировать попытки подключения к nereкомендуемым сайтам (входящим в категорию <i>NotRecommended</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockAdultContent {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, содержащим материалы для взрослых (входящим в категорию <i>AdultContent</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockViolence {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, содержащим сцены насилия (входящим в категорию <i>Violence</i>).



Параметр	Описание
	Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockWeapons {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, посвященным оружию (входящим в категорию <i>Weapons</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockGambling {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, посвященным азартным играм и играм на деньги (входящим в категорию <i>Gambling</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockDrugs {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, посвященным наркотикам (входящим в категорию <i>Drugs</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockObsceneLanguage {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, содержащим нецензурную лексику (входящим в категорию <i>ObsceneLanguage</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre>



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: No
BlockChats {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам чатов (входящим в категорию <i>Chats</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockTerrorism {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, посвященным терроризму (входящим в категорию <i>Terrorism</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockFreeEmail {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам бесплатных почтовых служб (входящим в категорию <i>FreeEmail</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockSocialNetworks {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам социальных сетей (входящим в категорию <i>SocialNetworks</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockDueToCopyrightNotice {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, ссылки на которые были добавлены по обращению правообладателей (входящим в категорию <i>DueToCopyrightNotice</i>).



Параметр	Описание
	Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockOnlineGames {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам онлайн-игр (входящим в категорию <i>OnlineGames</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockAnonymizers {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам анонимайзеров (входящим в категорию <i>Anonymizers</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockCryptocurrencyMiningPools {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, объединяющим пользователей с целью добычи (майнинга) криптовалют (входящим в категорию <i>CryptocurrencyMiningPool</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockJobs {логический}	Блокировать попытки подключения к сайтам, предназначенным для поиска вакансий (входящим в категорию <i>Jobs</i>). Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match</pre>



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: No
BlockKnownVirus {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат известную угрозу. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockSuspicious {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат неизвестную угрозу, обнаруженную эвристическим анализатором. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockAdware {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат рекламную программу. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockDialers {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат программу дозвона. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: Yes
BlockJokes {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат программу-шутку.



Параметр	Описание
	Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockRiskware {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат потенциально опасную программу. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
BlockHacktools {логический}	Блокировать получение и передачу данных, если они содержат программу взлома. Для блокировки необходимо, чтобы в настройках присутствовало правило вида (см. ниже): <pre>threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match</pre> Значение по умолчанию: No
ScanTimeout {интервал времени}	Тайм-аут на проверку одного файла по запросу SpIDer Gate. Допустимые значения: от 1 секунды (1s) до 1 часа (1h). Значение по умолчанию: 30s
HeuristicAnalysis {On Off}	Использовать или не использовать эвристический анализ для поиска возможных неизвестных угроз при проверке файла, инициированной по запросу SpIDer Gate. Использование эвристического анализа повышает надежность проверки, но увеличивает ее длительность. Действие при срабатывании эвристического анализатора задается параметром BlockSuspicious. Допустимые значения: • On — использовать эвристический анализ при проверке;



Параметр	Описание
	• Off — не использовать эвристический анализ. Значение по умолчанию: On
PackerMaxLevel {целое число}	Максимальный уровень вложенности для запакованных объектов. Под запакованным объектом понимается исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PElOCK, PECompact, Petite, ASPack, Morphine и др.). Такие объекты могут включать другие запакованные объекты, в состав которых также могут входить другие запакованные объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
ArchiveMaxLevel {целое число}	Максимальный уровень вложенности для архивов (.zip, .rar и др.), в которые вложены другие архивы, в которые, в свою очередь, также могут быть вложены архивы, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого архивы внутри архивов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
MailMaxLevel {целое число}	Максимальный уровень вложенности для файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень иерархии вложенности, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
ContainerMaxLevel {целое число}	Максимальный уровень вложенности для других типов объектов с вложениями (страниц HTML, файлов .jar и др.). Задаёт уровень в иерархии вложенности, после которого объекты внутри



Параметр	Описание
	объектов будут пропускаться при проверке файла, инициированной по запросу SplDer Gate. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
MaxCompressionRatio {целое число}	Максимально допустимая степень сжатия запакованных объектов (отношение сжатого объема к несжатому). Если степень сжатия объекта превысит указанную величину, он будет пропущен при проверке файла, инициированной по запросу SplDer Gate. Величина степени сжатия должна быть не менее 2. Значение по умолчанию: 500
InterceptHook {путь к файлу функция Lua}	Скрипт обработки соединений на языке Lua, либо путь к файлу, хранящему этот скрипт (см. раздел Обработка соединений на Lua). Если указанный файл недоступен, то при загрузке компонента будет выдана ошибка. Значение по умолчанию: <pre>local dwl = require 'drweb.lookup' function intercept_hook(ctx) -- do not check if group == Root.TrustedGroup if ctx.divert == "output" and ctx.group == "drweb" then return "pass" end -- do not check connections from privileged ports -- except FTP active mode if ctx.src.port >= 0 and ctx.src.port <= 1024 and ctx.src.port ~= 20 then return "pass" end return "check" end</pre>
XtablesLockPath {путь к файлу}	Путь к файлу блокировки таблиц iptables (NetFilter). Если значение параметра не указано, проверяются пути /run/xtables.lock и /var/run/xtables.lock. Если файл блокировок не обнаружен по указанному пути или путям по



Параметр	Описание
	умолчанию, запуск компонента завершится ошибкой. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



Изменения, внесенные в настройки проверки соединений, не влияют на проверку соединений, которые уже были установлены приложениями до внесения изменений. Если необходимо применить их для уже запущенных приложений, необходимо заставить их разорвать и повторно установить сетевое соединение, например, путем перезапуска этих приложений.

Правила проверки трафика и блокировки доступа

В дополнение к параметрам, перечисленным выше, в секции присутствует 11 наборов правил RuleSet* (RuleSet0, ..., RuleSet10), непосредственно управляющих проверкой трафика и блокировкой доступа пользователей к веб-ресурсам, а также загрузкой контента из интернета. Для некоторых значений в условиях (например, диапазоны IP-адресов, перечни категорий сайтов, черные и белые списки сайтов и т. п.) предусмотрена подстановка значений, загружаемых из текстовых файлов, а также извлеченных из внешних источников данных через LDAP (используется компонент [Dr.Web LookupD](#)). При обработке соединений все правила проверяются в порядке сверху вниз единым списком до момента нахождения сработавшего правила, содержащего финальную резолюцию. Пропуски в списке правил, если встречаются, игнорируются.

Просмотр и редактирование правил

Для удобства редактирования списка правил, по умолчанию в списке оставлены «пустоты», т. е. наборы RuleSet<*i*>, не содержащие правил (где <*i*> — номер набора RuleSet).



Вы не можете добавить элементы списка, отличные от уже имеющихся RuleSet<*i*>, но можете добавить или удалить любое правило в любом элементе RuleSet<*i*>.

Просматривать и редактировать правила можно любым из следующих способов:

- путем просмотра и изменения [файла конфигурации](#) в любом текстовом редакторе (помните, что в этом файле сохраняются только те параметры, значения которых отличаются от значений по умолчанию);
- через [веб-интерфейс управления](#);
- через интерфейс командной строки [Dr.Web Ctl](#) (команды `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`).



Если вы редактировали правила, внося изменения в файл конфигурации, для применения внесенных изменений перезапустите Dr.Web Mail Security Suite. Для этого выполните команду `drweb-ctl reload`.

Просмотр правил с помощью команды `drweb-ctl cfshow`

Для просмотра содержимого набора правил `LinuxFirewall.RuleSet1` выполните команду:

```
# drweb-ctl cfshow LinuxFirewall.RuleSet1
```

Редактирование правил с помощью команды `drweb-ctl cfset`

Здесь и далее *<правило>* — текст правила.

- Замена всех правил в наборе правил `LinuxFirewall.RuleSet1` на новое правило:

```
# drweb-ctl cfset LinuxFirewall.RuleSet1 '<правило>'
```

- Добавление еще одного правила в набор правил `LinuxFirewall.RuleSet1`:

```
# drweb-ctl cfset -a LinuxFirewall.RuleSet1 '<правило>'
```

- Удаление конкретного правила из набора правил `LinuxFirewall.RuleSet1`:

```
# drweb-ctl cfset -e LinuxFirewall.RuleSet1 '<правило>'
```

- Возврат набора правил `LinuxFirewall.RuleSet1` к состоянию по умолчанию:

```
# drweb-ctl cfset -r LinuxFirewall.RuleSet1
```

При использовании утилиты `drweb-ctl` для редактирования правил заключайте строку добавляемого правила *<правило>* в одинарные или двойные кавычки, а внутренние кавычки, если они встречаются в правиле, экранируйте символом обратной косой черты `\`.

Важно помнить следующие особенности хранения правил в переменных конфигурации `RuleSet<i>`:

- При добавлении безусловных правил условная часть и двоеточие могут быть опущены, однако такие правила всегда сохраняются в списке правил в виде строки `' : <действие>'`.
- При добавлении правил, содержащих несколько действий (правила вида `'<условие> : <действие 1>, <действие 2>'`), такие правила будут преобразованы в цепочку элементарных правил `'<условие> : <действие 1>'` и `'<условие> : <действие 2>'`.
- Так как в записи правил не предусмотрено дизъюнкции (логическое «ИЛИ») условий в условной части, для реализации логического «ИЛИ» запишите цепочку правил, в условии каждого из которых будет указано условие-дизъюнкт.



Чтобы добавить в набор правил `LinuxFirewall.RuleSet1` правило безусловного пропуска (действие `PASS`), выполните команду:

```
# drweb-ctl cfset -a LinuxFirewall.RuleSet1 'PASS'
```

Чтобы удалить это правило из указанного набора правил, выполните команду:

```
# drweb-ctl cfset -e LinuxFirewall.RuleSet1 ' : PASS'
```

Чтобы добавить в набор правил `LinuxFirewall.RuleSet1` правило, изменяющее для соединений, следующих с неразрешенных адресов, путь к стандартным шаблонам и выполняющее блокировку, выполните команду:

```
# drweb-ctl cfset -a LinuxFirewall.RuleSet1 'src_ip not in file("/etc/trusted_ip") :  
set http_template_dir = "mytemplates", BLOCK'
```

Эта команда добавит *два правила* в указанный набор правил, поэтому, чтобы удалить их, выполните две команды:

```
# drweb-ctl cfset -e LinuxFirewall.RuleSet1 'src_ip not in file("/etc/trusted_ip") :  
set http_template_dir = "mytemplates"  
# drweb-ctl cfset -e LinuxFirewall.RuleSet1 'src_ip not in file("/etc/trusted_ip") :  
BLOCK'
```

Чтобы добавить в набор правил `LinuxFirewall.RuleSet1` правило вида «Осуществить блокировку, если обнаружен вредоносный объект типа *KnownVirus* или URL из категории *Terrorism*», необходимо добавить в этот набор сразу два правила:

```
# drweb-ctl cfset -a LinuxFirewall.RuleSet1 'threat_category in (KnownVirus) : BLOCK  
as _match'  
# drweb-ctl cfset -a LinuxFirewall.RuleSet1 'url_category in (Terrorism) : BLOCK as  
_match'
```

Для их удаления также потребуется две команды, как в примере выше.

Набор правил по умолчанию

По умолчанию задан следующий набор правил, управляющих блокировкой:

```
RuleSet0 =  
RuleSet1 = divert output : set HttpTemplatesDir = "output"  
RuleSet1 = divert output : set MailTemplatesDir = "firewall"  
RuleSet1 = divert input : set HttpTemplatesDir = "input"  
RuleSet1 = divert input : set MailTemplatesDir = "server"  
RuleSet1 = proc in "LinuxFirewall.ExcludedProc" : PASS  
RuleSet1 = : set Unwrap_SSL = false  
RuleSet2 =  
RuleSet3 =  
RuleSet4 =  
RuleSet5 = protocol in (Http), direction request, url_host in  
"LinuxFirewall.Blacklist" : BLOCK as BlackList  
RuleSet5 = protocol in (Http), direction request, url_host in  
"LinuxFirewall.Whitelist" : PASS  
RuleSet6 =  
RuleSet7 = protocol in (Http), direction request, url_category in  
"LinuxFirewall.BlockCategory" : BLOCK as _match  
RuleSet8 =  
RuleSet9 = protocol in (Http), divert input, direction request, threat_category in  
"LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match  
RuleSet9 = protocol in (Http), direction response, threat_category in  
"LinuxFirewall.BlockThreat" : BLOCK as _match  
RuleSet9 = protocol in (Smtп), threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" : REJECT
```



```
RuleSet9 = protocol in (Smtplib), url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" : REJECT
RuleSet9 = protocol in (Smtplib), total_spam_score gt 0.80 : REJECT
RuleSet9 = protocol in (Pop3, Imap), threat_category in "LinuxFirewall.BlockThreat" :
REPACK as _match
RuleSet9 = protocol in (Pop3, Imap), url_category in "LinuxFirewall.BlockCategory" :
REPACK as _match
RuleSet9 = protocol in (Pop3, Imap), total_spam_score gt 0.80 : REPACK as _match
RuleSet10 =
```

Первое правило указывает, что если соединение устанавливается процессом, указанным в параметре `ExcludedProc` (см. выше), то соединение пропускается без проверки каких-либо дополнительных условий. Следующее правило (срабатывает безусловно) запрещает проверку защищенных соединений. Это правило, как и все следующие ниже, будет анализироваться только если соединение не связано с исключаемым процессом. Кроме того, поскольку все последующие правила зависят от определения типа протокола, то, если запрещено проверять защищенные соединения, а соединение защищенное, в этом случае все они не сработают из-за невозможности определить истинность условий.

Следующие пять правил регламентируют обработку исходящих HTTP-соединений:

1. Если узел, с которым устанавливается соединение, включен в черный список, соединение блокируется, а дальнейшие проверки не производятся.
2. Если узел находится в белом списке, соединение пропускается, дальнейшие проверки не производятся.
3. Если URL, к которому обращается клиент, относится к категории нежелательных для посещения веб-ресурсов, то соединение блокируется, а дальнейшие проверки не производятся.
4. Если ответ, поступивший от удаленного узла по HTTP, содержит угрозу, относящуюся к категориям, которые следует блокировать, то соединение блокируется, а дальнейшие проверки не производятся.
5. Если данные, передаваемые с локального узла на удаленный сервер, содержат угрозу, относящуюся к категориям, которые следует блокировать, то соединение блокируется, а дальнейшие проверки не производятся.

Эти пять правил будут работать только в том случае, если параметр `InspectHttp` имеет значение `On`. В противном случае ни одно из них не сработает.

Следующие шесть правил, указанных в `RuleSet9`, регламентируют проверку данных, передаваемых по протоколам электронной почты (SMTP, POP3 или IMAP), и срабатывают в следующих случаях:

- сообщение содержит вложения;
- сообщение содержит URL из категорий, подлежащих блокировке;
- сообщение оценено как спам с индексом не менее 0,8.

При этом к письмам, передаваемым по протоколу SMTP, применяется действие, блокирующее передачу письма (т. е. его отправку или прием), а для протоколов IMAP и POP3 производится обработка письма, заключающаяся в удалении из него вредоносного содержимого («перепакровка»).



Если компонент проверки сообщений электронной почты на наличие признаков спама Dr.Web Anti-Spam не установлен, то проверка писем на наличие признаков спама не производится. В этом случае правила, содержащие проверку порога спама (переменную `total_spam_score`), отсутствуют.

Правила проверки электронной почты будут работать только в том случае, если соответствующие параметры `Inspect<EmailProtocol>` имеют значение `On`. В противном случае ни одно из правил не сработает.

Для непосредственной проверки передаваемого письма на предмет наличия в нем вредоносных вложений, а также для анализа на признаки спама должен быть установлен дополнительный компонент проверки электронной почты — Dr.Web MailD. Если он не установлен, передаваемые сообщения будут блокироваться по причине ошибки «Невозможно проверить». Чтобы разрешить прохождение писем, которые невозможно проверить, установите параметр `BlockUnchecked` в значение `No` (см. выше). Кроме того, при отсутствии компонента проверки электронной почты рекомендуется установить значение `No` для [параметров](#) `InspectSmtп`, `InspectPop3` и `InspectImap`.

Примеры правил проверки трафика и блокировки доступа

1. Разрешить для пользователей с диапазоном IP-адресов `10.10.0.0–10.10.0.254` доступ по протоколу HTTP к сайтам любых категорий, кроме категории *Chats*:

```
protocol in (HTTP), src_ip in (10.10.0.0/24), url_category not in (Chats) : PASS
```



Если правило:

```
protocol in (HTTP), url_host in "LinuxFirewall.Blacklist" : BLOCK as BlackList
```

разместить в списке правил выше (т. е. раньше) указанного правила, то доступ к доменам из черного списка, т. е. доменам, перечисленным в параметре `LinuxFirewall.Blacklist`, будет блокироваться и для пользователей с диапазоном IP-адресов `10.10.0.0–10.10.0.254`. А если это правило разместить ниже (т. е. позже), то пользователям с диапазоном IP-адресов `10.10.0.0–10.10.0.254` будут доступны также и сайты из черного списка.

Так как резолюция `PASS` является конечной, более никакие правила не проверяются, следовательно, проверка загружаемых данных на наличие угроз производиться также не будет.

Чтобы разрешить пользователям с диапазоном IP-адресов `10.10.0.0–10.10.0.254` доступ к сайтам любых категорий, кроме категории *Chats*, если они не находятся в черном списке, но при этом не разрешать загрузку угроз, используйте следующее правило:

```
protocol in (HTTP), url_category not in (Chats), url_host not in "LinuxFirewall.Blacklist", threat_category not in "LinuxFirewall.BlockCategory" : PASS
```



2. Не выполнять проверку содержимого загружаемых из интернета видеофайлов (т. е. данных с типом MIME `video/*`, где `*` соответствует любому типу MIME-класса `video`):

```
direction response, content_type in ("video/*") : PASS
```



Выгружаемые с локального компьютера файлы (в том числе и с типом MIME `video/*`) будут проверяться, так как они передаются *в запросах, а не ответах*, т. е. для них переменная `direction` имеет значение `request`.

9.8.4. Обработка соединений на Lua

В этом разделе

- [Общие сведения](#)
- [Требования к скрипту для обработки соединений](#)
- [Примеры](#)
- [Используемые таблицы](#) ([InterceptContext](#), [TcpEndpoint](#))
- [Доступные вспомогательные модули](#) ([drweb](#), [drweb.lookup](#))

Общие сведения

Компонент Dr.Web Firewall для Linux поддерживает взаимодействие с интерпретатором программ на языке Lua (версия 5.3.4 поставляется совместно с Dr.Web Mail Security Suite). Lua-скрипты могут быть использованы Dr.Web Firewall для Linux для предварительной проверки соединения перед проведением его анализа компонентом SplDer Gate.

Соединение будет проанализировано с помощью скрипта, если в настройках компонента Dr.Web Firewall для Linux (в параметре `InterceptHook`) задан путь к этому скрипту. В противном случае обработка соединения производится с использованием настроек по умолчанию и правил обработки, заданных в настройках компонента (параметры `RuleSet*`).



Дополнительные примеры скриптов для обработки соединений доступны по [ссылке](#).

Требования к скрипту для обработки соединений

Скрипт должен содержать глобальную функцию, являющуюся точкой входа в модуль проверки соединения (эту функцию Dr.Web Firewall для Linux будет вызывать для обработки поступающих соединений). Функция обработки должна соответствовать следующим соглашениям о вызове:

- *имя функции* — `intercept_hook`;



- *единственный аргумент* — таблица Lua [InterceptContext](#) (предоставляет из функции доступ к информации об обрабатываемом соединении; см. описание таблицы ниже);
- *единственное возвращаемое значение* — строковое значение из таблицы ниже:

Значение	Описание вердикта
pass	Пропустить соединение без проверки компонентом SplDer Gate
check	Проверить соединение с помощью компонента SplDer Gate
reject	Отказать в соединении (клиент, инициировавший соединение, получит TCP-пакет с флагом RST)
drop	Разорвать соединение (клиент, инициировавший соединение, ничего не получит)

Примеры

1. Простой скрипт передает в Dr.Web Firewall для Linux вердикт `pass`, тем самым указывая, что соединения не нужно проверять:

```
-- Функция проверки соединения, написанная пользователем
function intercept_hook(ctx)
    return "pass" -- не проверять соединение
end
```

2. Скрипт указывает Dr.Web Firewall для Linux направить на проверку все устанавливаемые соединения, кроме:
 - исходящих локальных соединений от приложений, исполняемых с правами пользователя из группы `drweb`;
 - соединений с привилегированных портов (независимо от владельца и направления соединения);
 - исходящих соединений с IP-адресов из локальной подсети.



```
function intercept_hook(ctx)
  -- Не проверять соединения, инициированные с локального
  -- узла (divert == "output") приложением от имени группы
  -- "drweb" (group == "drweb")
  if ctx.divert == "output" and ctx.group == "drweb" then
    return "pass"
  end

  -- Не проверять соединения, инициированные с
  -- привилегированных портов (от 0 до 1024)
  if ctx.src.port >= 0 and ctx.src.port <= 1024 then
    return "pass"
  end

  -- Не проверять соединения с адресов из локальной подсети
  -- (диапазона IP-адресов 127.0.0.1/8)
  if ctx.src.ip.belongs("127.0.0.0/8") then
    return "pass"
  end

  -- По умолчанию соединение проверяется
  return "check"
end
```

Используемые таблицы

Таблица InterceptContext

Таблица используется для передачи в функцию `intercept_hook` данных об обрабатываемом соединении, на основании которых будет выполнено одно из следующих действий:

- пропуск соединения,
- разрыв соединения,
- передача соединения на проверку в SplDer Gate.

Компонент Dr.Web Firewall для Linux заполняет эту таблицу данными. Часть данных в этой таблице известна уже к моменту вызова функции `intercept_hook`, а другая часть (т. н. «ленивые» данные) будет вычислена непосредственно в момент запроса значения соответствующего поля из этой таблицы.

Поле	Описание	Тип данных
src	Адрес и порт клиента, инициировавшего соединение Пример: if ctx.src.port >= 0 and ctx.src.port <= 1024 then return "pass" end	Таблица TcpEndpoint
dst	Адрес и порт сервера, соединение к которому запросил клиент	Таблица TcpEndpoint



Поле	Описание	Тип данных
	Пример: <pre>if ctx.dst.ip.belongs("10.20.30.41/8") then return "reject" end</pre>	
divert	Тип перехваченного соединения: • output — исходящее соединение; • input — входящее соединение; • forward — транзитное соединение. Пример: <pre>if ctx.divert == "forward" then return "check" end</pre>	Строка
iface_in	Имя интерфейса, с которого инициировано соединение. Если имя интерфейса не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Строка
iface_out	Имя интерфейса, на который были направлены пакеты после инициации соединения. Если имя интерфейса не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Строка
uid	Идентификатор пользователя, от имени которого инициировано исходящее соединение. Если тип соединения (divert) не <code>output</code> , либо UID не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Целое число
gid	Идентификатор группы, от имени которой инициировано исходящее соединение. Если тип соединения (divert) не <code>output</code> , либо GID не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Целое число
user	Пользователь, от имени которого инициировано исходящее соединение. Если тип соединения (divert) не <code>output</code> , либо имя пользователя не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Строка
group	Группа, от имени которой инициировано исходящее соединение. Если тип соединения (divert) не <code>output</code> , либо имя группы не удалось определить, имеет значение <code>nil</code> .	Строка



Поле	Описание	Тип данных
pid	Идентификатор процесса (PID), от имени которого инициировано исходящее соединение. Если тип соединения (divert) не output, либо PID не удалось определить, имеет значение nil.	Целое число
exe_path	Путь к исполняемому файлу приложения, инициировавшего исходящее соединение. Если поле divert (см. выше) имеет значение input или forward, а также если путь к исполняемому файлу по тем или иным причинам не удалось определить, имеет значение nil.	Строка
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

Таблица TcpEndpoint

Таблица описывает адрес точки соединения клиента или сервера.

Поле	Описание	Тип данных
ip	IP-адрес	Таблица IpAddress
port	Номер порта	Целое число
Переопределенные метаметоды: __tostring — функция, преобразующая TcpEndpoint в строку, например, "127.0.0.1:443" (IPv4) или "[::1]:80" (IPv6); __concat — функция, присоединяющая TcpEndpoint к строке		

Доступные вспомогательные модули

Для взаимодействия с Dr.Web Mail Security Suite в пространство Lua-программы могут быть импортированы следующие специфические модули, перечисленные в таблице.

Имя модуля	Назначение
drweb	Модуль, предоставляющий функции для записи сообщений из Lua-программы в журнал компонента Dr.Web Mail Security Suite, запустившего эту программу, а также средства асинхронного запуска Lua-процедур
drweb.lookup	Модуль, предоставляющий инструменты для запроса данных из внешних источников путем обращения к модулю Dr.Web LookupD



Содержимое модуля drweb

1. Функции

Модуль предоставляет набор функций.

- Для записи сообщений из Lua-программы в журнал компонента Dr.Web Mail Security Suite:
 - `log(<уровень>, <сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `<уровень>` (требуемый уровень задается одним из следующих значений (строка): `debug`, `info`, `notice`, `warning`, `error`);
 - `debug(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `debug`;
 - `info(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `info`;
 - `notice(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `notice`;
 - `warning(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `warning`;
 - `error(<сообщение>)` записывает строку `<сообщение>` в журнал Dr.Web Mail Security Suite на уровне `error`.
- Для управления синхронизацией Lua-процедур:
 - `sleep(<сек.>)` приостанавливает выполнение экземпляра Lua-процедуры на указанное число секунд;
 - `async(<Lua-функция> [, <список аргументов>])` асинхронно запускает указанную функцию с передачей ей заданного списка аргументов. Вызов функции `async` завершается немедленно, возвращаемое значение (таблица `Future`) позволяет получить результат выполнения функции `<Lua-функция>`.
- Для представления информации об IP-адресе в виде таблицы [IpAddress](#):
 - `ip(<адрес>)` представляет IP-адрес (IPv4 или IPv6) в виде таблицы `IpAddress`.
- Для загрузки внешних данных из текстового файла:
 - `load_set(<путь к файлу>)` формирует из содержимого указанного текстового файла таблицу со значениями `true`; в качестве ключей используются строки, прочитанные из файла. Пустые строки и строки, состоящие только из пробельных символов, будут проигнорированы.
 - `load_array(<путь к файлу>)` формирует из содержимого указанного текстового файла массив строк. Пустые строки и строки, состоящие только из пробельных символов, будут проигнорированы.

2. Таблицы

- Таблица `Future` описывает отложенный результат выполнения функции при помощи функции `async`.



Поле	Описание	Тип данных
<code>wait</code>	Функция, возвращающая результат функции, запущенной при помощи функции <code>async</code> . Если функция еще не завершила свое выполнение, ожидает завершения и возвращает результат. Если функция завершилась до момента вызова <code>wait</code> , результат возвращается немедленно. Если запущенная функция завершилась с ошибкой, вызов <code>wait</code> генерирует ту же ошибку.	Функция
Переопределенные метаметоды: <i>Нет</i>		

- Таблица `IpAddress` описывает IP-адрес.

Поле	Описание	Тип данных
<code>belongs</code>	Функция для проверки IP-адреса из таблицы <code>IpAddress</code> на принадлежность к указанным подсетям (диапазонам IP-адресов). Принимает единственный аргумент — массив строк вида <code><IP-адрес></code> или <code><IP-адрес> / <маска></code>, где <code><IP-адрес></code> — адрес узла либо сети (например, <code>127.0.0.1</code>), а <code><маска></code> — маска подсети, которая указывается в виде IP-адреса (например, <code>255.0.0.0</code>), либо в виде целого числа (например, <code>8</code>). Возвращает логическое значение: • <code>true</code> — если адрес совпадает хотя бы с одним из указанных IP-адресов либо принадлежит хотя бы одной из указанных подсетей (диапазону IP-адресов); • <code>false</code> — если адрес не совпадает ни с одним из указанных IP-адресов или не принадлежит ни одной из указанных подсетей	Функция
Переопределенные метаметоды: • <code>__toString</code> — функция, преобразующая <code>IpAddress</code> в строку, например, <code>127.0.0.1</code> (IPv4) или <code>::1</code> (IPv6); • <code>__concat</code> — функция, присоединяющая <code>IpAddress</code> к строке; • <code>__eq</code> — функция для проверки равенства двух <code>IpAddress</code>; • <code>__band</code> — функция, позволяющая накладывать маску, например: <code>dw.ip('192.168.1.2') & dw.ip('255.255.254.0')</code>		

3. Примеры

- Вывод в журнал сообщений, сформированных процедурой, запускающейся асинхронно:

```
local dw = require "drweb"

-- Функция, возвращающая полученную в качестве аргумента строку
-- по истечении двух секунд ожидания
function out_msg(message)
```



```
dw.sleep(2)
return message
end

-- "Главная" функция
function intercept(ctx)
-- Вывод строки на уровне Notice в журнал Dr.Web Mail Security Suite
dw.notice("Intercept function started.")

-- Асинхронный запуск двух экземпляров функции out_msg
local f1 = dw.async(out_msg, "Hello,")
local f2 = dw.async(out_msg, " world!")

-- Ожидание завершения исполнения экземпляров функции
-- out_msg и вывод их результатов в журнал
-- Dr.Web Mail Security Suite на уровне Debug
dw.log("debug", f1.wait() .. f2.wait())
end
```

- Создание регулярной процедуры:

```
local dw = require "drweb"

-- Сохранить таблицу Future в глобальную переменную future, чтобы
-- предотвратить ее удаление сборщиком мусора
future = dw.async(function()
  while true do
    -- Каждый день выводить в журнал указанное сообщение
    dw.sleep(60 * 60 * 24)
    dw.notice("A brand new day began")
  end
end)
```

- Преобразование IP-адреса из строки:

```
local dw = require "drweb"

local ipv4 = dw.ip("127.0.0.1")
local ipv6 = dw.ip("::1")
local mapped = dw.ip("::ffff:127.0.0.1")
```

Содержимое модуля drweb.lookup

1. Функции

Модуль предоставляет функции:

- `lookup(<запрос>, <параметры>)` запрашивает данные во внешнем хранилище, доступном через модуль Dr.Web LookupD. Аргумент *<запрос>* должен соответствовать секции запроса в настройках Dr.Web LookupD (строка *<тип>@<тег>*). Необязательный аргумент *<параметры>* описывает подстановки, которые будут использованы при формировании запроса. Могут быть использованы следующие автоматически разрешаемые маркеры:
 - `$u`, `$U` (заменяется на `user`) — имя пользователя, переданное клиентским компонентом;
 - `$d`, `$D` (заменяется на `domain`) — имя домена, переданное клиентским компонентом.Аргументы задаются в виде таблицы, ключи и значения которой должны быть строками. Функция возвращает массив строк, являющихся результатами запроса.
- `check(<проверяемая строка>, <запрос>, <параметры>)` возвращает `true`, если



<проверяемая строка> найдена во внешнем хранилище, доступном через модуль Dr.Web LookupD. Аргументы <запрос> и <параметры> полностью аналогичны аргументам функции `lookup` (см. выше). Аргумент <проверяемая строка> должен быть строкой или таблицей, имеющей метаметод `__tostring` (т. е. приводимой к строке).

2. Примеры

- Вывод в журнал списка пользователей, извлеченного из источника данных `LookupD.LDAP.users`:

```
local dw = require "drweb"
local dwl = require "drweb.lookup"

-- "Главная" функция
function intercept(ctx)
  -- Запись строки на уровне Notice в журнал Dr.Web Mail Security Suite
  dw.notice("Intercept function started.")

  -- Вывод в журнал Dr.Web Mail Security Suite результатов запроса
  -- к источнику данных 'ldap@users'
  for _, s in ipairs(dwl.lookup("ldap@users", {user="username"})) do
    dw.notice("Result of request to 'ldap@users': " .. s)
  end
end
```




9.9. Dr.Web ClamD

Компонент Dr.Web ClamD предназначен для эмуляции интерфейса антивирусного демона `clamd`, являющегося центральным компонентом антивирусного продукта Clam AntiVirus (ClamAV®) от Sourcefire, Inc. Этот интерфейс позволяет внешним приложениям, которые могут использовать антивирусный продукт ClamAV®, проверять файлы с помощью Dr.Web Mail Security Suite.

9.9.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web ClamD позволяет выполнять по запросу от внешних приложений проверку на наличие угроз как содержимого файлов, расположенных в локальной файловой системе, так и непосредственно потоков данных, передаваемых внешним приложением через сокет. Кроме того, компонент может проверять содержимое файлов, для которых внешнее приложение передало открытый дескриптор через сокет.



Проверка файла по переданному дескриптору осуществляется только через локальный Unix-сокет.

Если внешнее приложение предоставило путь к файлу в локальной файловой системе, компонент передает задание на проверку этого файла компоненту проверки файлов [Dr.Web File Checker](#), иначе он передает данные, полученные от приложения через сокет, агенту распределенной проверки [Dr.Web Network Checker](#).

По умолчанию компонент не запускается автоматически при старте Dr.Web Mail Security Suite. Чтобы обеспечить запуск компонента, необходимо выполнить не только его включение [настройкой](#) `Start`, но и определить не менее одной точки подключения. После запуска компонент ожидает поступления запросов от внешних приложений на проверку указанных файлов или потоков передаваемых данных. В настройках можно определить набор различных точек подключения внешних приложений, указав для каждой свои собственные настройки проверки.

В качестве внешних приложений могут выступать и непосредственно серверы электронной почты (такие как Postfix и Exim), если они оснащены модулем интеграции с Dr.Web ClamD. Подробнее см. в разделе [Интеграция с внешними приложениями](#).



Обнаруженные угрозы *не нейтрализуются* средствами Dr.Web Mail Security Suite, внешнему приложению только возвращается результат проверки. Таким образом, внешнее приложение само несет ответственность за нейтрализацию обнаруженной угрозы.



9.9.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web ClamD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-clamd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-clamd [<параметры>]
```

Dr.Web ClamD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-clamd --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web ClamD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости (обычно при загрузке операционной системы). Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-clamd`.



9.9.3. Параметры конфигурации

В этом разделе

- [Параметры компонента](#)
- [Особенность настроек компонента](#)

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [ClamD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Параметры компонента

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-clamd • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-clamd
Start <i>{логический}</i>	Компонент запускается демоном управления конфигурацией Dr.Web ConfigD . Установка данного параметра в Yes предписывает демону управления конфигурацией немедленно запустить компонент, а установка его в значение No — немедленно завершить работу компонента. Значение по умолчанию: No
Endpoint.<meг>.ClamdSocket <i>{IP-адрес Unix-сокеты}</i>	Точка подключения с именем <meг> и сокет (адрес IPv4 или адрес сокета Unix) для клиентов, желающих проверять файлы на наличие угроз.



Параметр	Описание
	Для одной точки <i><тег></i> может быть задан только один сокет. Значение по умолчанию: не задано
<code>[Endpoint.<тег>.]ReadTimeout</code> {интервал времени}	Тайм-аут на ожидание данных от клиента. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <i><тег></i>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: 5s
<code>[Endpoint.<тег>.]StreamMaxLength</code> {размер}	Максимальный размер данных, которые могут быть получены от клиента (при передаче данных для проверки в виде потока байтов). Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <i><тег></i>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: 25mb
<code>[Endpoint.<тег>.]ScanTimeout</code> {интервал времени}	Тайм-аут на проверку одного файла или одной порции данных, поступивших от клиента. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <i><тег></i>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Допустимые значения: от 1 секунды (1s) до 1 часа (1h). Значение по умолчанию: 3m
<code>[Endpoint.<тег>.]HeuristicAnalysis</code> {On Off}	Использовать эвристический анализ при проверке. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <i><тег></i>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: On
<code>[Endpoint.<тег>.]PackerMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности для упакованных объектов. Упакованные объекты представляют собой исполняемый код, сжатый при помощи специализированных инструментов (UPX, PELock, PEXcompact, Petite, ASPack, Morphine и



Параметр	Описание
	др.). Они могут включать другие запакованные объекты, а те, в свою очередь, также могут включать запакованные объекты, и т. д. Максимальный уровень вложенности — это предельный уровень, после которого запакованные объекты внутри запакованных объектов не проверяются. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>[Endpoint.<тег>.]ArchiveMaxLevel</code> <i>{целое число}</i>	Максимальный уровень вложенности для архивов (.zip, .rar и др.). Архивы могут содержать другие архивы, а те, в свою очередь, также могут содержать архивы, и т. д. Максимальный уровень вложенности — это предельный уровень, после которого архивы внутри архивов не проверяются. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>[Endpoint.<тег>.]MailMaxLevel</code> <i>{целое число}</i>	Максимальный уровень вложенности для файлов почтовых программ (.pst, .tbb и др.), в которые могут быть вложены объекты, в которые также могут быть вложены объекты, и т. д. Значение этого параметра устанавливает предельный уровень, после которого объекты внутри объектов не будут проверяться. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано.



Параметр	Описание
	Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>[Endpoint.<тег>.]ContainerMaxLevel</code> {целое число}	Максимальный уровень вложенности для других типов объектов, содержащих вложенные объекты (например, страницы HTML или файлы .jar). Эти объекты могут содержать другие вложенные объекты, которые, в свою очередь, также могут содержать вложенные объекты, и т. д. Максимальный уровень вложенности — это предельный уровень, после которого объекты внутри объектов не проверяются. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Ограничений уровня вложенности нет. Значение 0 указывает, что вложенные объекты не проверяются. Значение по умолчанию: 8
<code>[Endpoint.<тег>.]MaxCompressionRatio</code> {целое число}	Максимально допустимая степень сжатия упакованных объектов (отношение сжатого объема к несжатому). Если степень сжатия объекта превысит указанную величину, он будет пропущен при проверке. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Величина степени сжатия должна быть не менее 2. Значение по умолчанию: 500
<code>[Endpoint.<тег>.]DetectSuspicious</code> {логический}	Сообщать о подозрительных файлах, обнаруженных эвристическим анализатором. Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code>, то значение параметра определено только для точки <code><тег></code>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: Yes



Параметр	Описание
[Endpoint.<тег>.]DetectAdware {логический}	Сообщать о файлах, содержащих рекламные программы. Если указан префикс Endpoint.<тег>, то значение параметра определено только для точки <тег>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: Yes
[Endpoint.<тег>.]DetectDialers {логический}	Сообщать о файлах, содержащих программы дозвона. Если указан префикс Endpoint.<тег>, то значение параметра определено только для точки <тег>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: Yes
[Endpoint.<тег>.]DetectJokes {логический}	Сообщать о файлах, содержащих программы-шутки. Если указан префикс Endpoint.<тег>, то значение параметра определено только для точки <тег>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: No
[Endpoint.<тег>.]DetectRiskware {логический}	Сообщать о файлах, содержащих потенциально опасные программы. Если указан префикс Endpoint.<тег>, то значение параметра определено только для точки <тег>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: No
[Endpoint.<тег>.]DetectHacktools {логический}	Сообщать о файлах, содержащих программы взлома. Если указан префикс Endpoint.<тег>, то значение параметра определено только для точки <тег>, иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: No
[Endpoint.<тег>.] ReportPasswordProtected {целое число}	Сообщать об ошибке, если проверяемые файлы защищены паролем.



Параметр	Описание
	Если указан префикс <code>Endpoint.<тег></code> , то значение параметра определено только для точки <code><тег></code> , иначе оно определено для всех точек, у которых значение этого параметра не задано. Значение по умолчанию: No

Особенность настроек компонента

Параметры, отмеченные необязательным префиксом `Endpoint.<тег>`, могут быть сгруппированы. Каждая такая группа определяет *точку подключения* (*endpoint*) с задаваемым уникальным идентификатором `<тег>`, используемую клиентами для подключения к компоненту. Все параметры проверки, включенные в одну группу, определяют параметры, которые будут применяться при проверке данных от клиентов, подключившихся к этой точке. Если параметр указан без префикса `Endpoint.<тег>`, то он определяет значение, применяемое для всех точек подключения. Если из точки подключения удалить параметр, то для точки подключения будет применяться не значение параметра по умолчанию, а значение, указанное в соответствующем одноименном «родительском» параметре (без префикса `Endpoint.<тег>`).



Параметр `ClamdSocket` должен обязательно задаваться с префиксом `Endpoint.<тег>`, поскольку он не только определяет прослушиваемый сокет, но и определяет группу (точку подключения), к которой этот сокет привязывается.

Пример

Пусть требуется организовать две точки подключения для двух групп внешних приложений (серверов) `servers1` и `servers2`. При этом серверы из группы `servers1` могут подключаться через Unix-сокеты, а серверы из группы `servers2` — через сетевое соединение. Кроме того, эвристический анализ должен быть выключен по умолчанию, но для серверов из группы `servers2` его нужно использовать. Пример соответствующих настроек:

- 1) Для задания в [файле конфигурации](#):

```
[ClamD]
HeuristicAnalysis = Off

[ClamD.Endpoint.servers1]
ClamSocket = /tmp/srv1.socket

[ClamD.Endpoint.servers2]
ClamSocket = 127.0.0.1:1234
HeuristicAnalysis = On
```

- 2) Для задания через утилиту командной строки [Dr.Web Ctl](#):

```
# drweb-ctl cfset ClamD.HeuristicAnalysis Off
# drweb-ctl cfset ClamD.Endpoint -a servers1
# drweb-ctl cfset ClamD.Endpoint -a servers2
# drweb-ctl cfset ClamD.Endpoint.servers1.ClamSocket /tmp/srv1.socket
# drweb-ctl cfset ClamD.Endpoint.servers2.ClamSocket 127.0.0.1:1234
# drweb-ctl cfset ClamD.Endpoint.servers2.HeuristicAnalysis On
```




Оба способа задания настроек приведут к одинаковому результату, но при ручной правке файла конфигурации необходимо применить измененные настройки с помощью [команды](#) `drweb-ctl reload`.

9.9.4. Интеграция с внешними приложениями

За счет использования интерфейса, эмулирующего интерфейс антивирусного демона `clamd`, входящего в состав антивирусного решения ClamAV, Dr.Web ClamD может быть сопряжен с любыми внешними приложениями, способными подключаться к антивирусному демону `clamd`.

В таблице ниже перечислены примеры приложений, которые могут использовать `clamd` для антивирусной проверки:

Продукт	Интеграция
Службы электронной почты	
Почтовый сервер Postfix	Использование clamd Проверка передаваемых сообщений электронной почты на наличие вирусов и прочих вредоносных программ. Требование для интеграции Использование промежуточного компонента: <code>clamsmtpd</code>, <code>clamav-milter</code> или <code>amavisd-new</code>. Ссылки на документацию Документация по продукту Postfix Описание и исходный код amavisd-new
Почтовый сервер Exim	Использование clamd Проверка передаваемых сообщений электронной почты на наличие вирусов и прочих вредоносных программ. Требование для интеграции Внесение в файл конфигурации Exim настройки: <pre>av_scanner = clamd:<path_to_clamd_Unix_socket></pre> где <code><path_to_clamd_Unix_socket></code> соответствует сокету точки подключения (<i>endpoint</i>), настроенной в конфигурации Dr.Web ClamD. Ссылки на документацию Документация по продукту Exim



Продукт	Интеграция
Почтовый сервер CommuniGate Pro	Использование clamd Проверка передаваемых сообщений электронной почты на наличие вирусов и прочих вредоносных программ. Требование для интеграции Использование промежуточного компонента <code>cgpav</code> . Ссылки на документацию Официальный сайт CommuniGate Pro Описание и исходный код cgpav

В настройке компонента, обращающегося непосредственно к Dr.Web ClamD как к антивирусному демону `clamd`, следует указать в качестве адреса подключения к антивирусному демону `clamd` путь к Unix-сокету или TCP-сокету, прослушиваемому Dr.Web ClamD на одной из созданных в его настройках точек подключения (*endpoint*).

Пример подключения CommuniGate Pro к Dr.Web ClamD:

1. Загрузка и сборка `cgpav` (версия 1.5):

```
$ wget http://program.farit.ru/antivir/cgpav-1.5.tar.gz
$ tar -xzf cgav-1.5.tar.gz
$ cd cgav-1.5
$ ./configure
$ make
# make install
```

На этапе `configure` в ответе на вопрос **Choose Anti-Virus daemon** указать `Clamav`.

2. Настройка Dr.Web ClamD:

```
[ClamD]
Start = yes

[ClamD.Endpoint.mail]
ClamSocket = /var/run/drweb.clamd
```

3. Настройка CommuniGate Pro:

- 1) в файле настроек CommuniGate Pro (`/var/CommuniGate/Settings/cgpav.conf`) укажите путь к сокету Dr.Web ClamD:

```
clamd_socket = /var/run/drweb.clamd
```

- 2) в веб-интерфейсе управления CommuniGate Pro:

- перейдите **Settings** → **General** → **Helpers**;
 - в разделе **Content Filtering** установите новый фильтр:
 - переключите его в состояние **Enabled**,
 - укажите имя фильтра (например, `drweb`),
 - в параметре **Program Path** укажите `cgpav`;
 - сохраните изменения;
- перейдите **Settings** → **Mail** → **Rules**;



- укажите имя нового правила (например, `drweb_scan`) и нажмите **Add Rule**;
- выберите приоритет правила **Highest** и сохраните изменения;
- нажмите **Edit** справа от имени правила;
 - в выпадающем списке **Data** выберите **Message Size**,
 - в поле **Operation** выберите **greater than**,
 - в поле **Parameter** выберите значение 1,
 - в поле **Action** выберите **ExternalFilter**,
 - в **Parameter** выберите имя фильтра, созданного ранее (`drweb` в данном примере);
- сохраните изменения.



9.10. Dr.Web File Checker

Компонент проверки файлов Dr.Web File Checker предназначен для проверки файлов и каталогов файловой системы. Он используется другими компонентами Dr.Web Mail Security Suite для проверки объектов файловой системы. Кроме этого, компонент ведет постоянно хранимый реестр всех угроз, обнаруженных в файловой системе, и выполняет функцию менеджера карантина, управляя содержимым [каталогов](#), в которых располагаются изолированные файлы.

9.10.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web File Checker запускается с правами суперпользователя (пользователя *root*) и используется для сканирования объектов файловой системы (файлы, каталоги и загрузочные записи).

Dr.Web File Checker индексирует все проверенные файлы и каталоги и сохраняет данные о проверенных объектах в специальном кеше, чтобы не выполнять повторную проверку объектов, которые уже были проверены ранее и не изменялись с момента последней проверки (в этом случае, если заявка о проверке такого объекта поступает повторно, возвращается результат его предыдущей проверки, извлеченный из кеша).

При поступлении запросов на проверку объектов файловой системы от других компонентов Dr.Web File Checker проверяет, требуется ли проверка запрошенного объекта, и если да, то формирует задание на проверку его содержимого для сканирующего ядра [Dr.Web Scanning Engine](#). Если проверенный объект содержит угрозу, то Dr.Web File Checker заносит его в реестр обнаруженных угроз и применяет к нему нейтрализующее действие (лечение, удаление или перемещение в карантин), если это действие задано клиентским компонентом, инициировавшим проверку, в качестве реакции на угрозу. В качестве инициаторов проверки могут выступать различные компоненты Dr.Web Mail Security Suite.

В процессе проверки запрошенных объектов файловой системы компонент проверки файлов формирует и отправляет компоненту-клиенту, запросившему проверку, отчеты о результатах проверки и предпринятых действиях по нейтрализации угроз, если они были обнаружены.

Помимо стандартного метода проверки файлов, для внутренних нужд поддерживаются специальные методы проверки файлов:

- *Метод «flow»* — метод потоковой проверки файлов. Компонент, использующий этот метод, один раз инициализирует параметры проверки и обезвреживания угроз, и далее эти параметры будут применяться ко всему потоку заявок на проверку файлов, поступающих от этого компонента.
- *Метод «proxy»* — метод проверки файлов, заключающийся в том, что компонент проверки файлов выполняет только проверку файлов на наличие угроз, не применяя к ним никаких действий, в том числе не выполняя регистрацию обнаруженных угроз (эти



действия целиком возлагаются на компонент, инициировавший проверку). Этот метод проверки используется компонентом [Dr.Web ClamD](#).

В процессе своей работы компонент проверки файлов не только ведет реестр угроз и управляет карантином, но и собирает общую статистику проверки файлов, усредняя количество файлов, проверенных в течение секунды за последнюю минуту, последние 5 минут, последние 15 минут.

9.10.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web File Checker из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-filecheck [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-filecheck [<параметры>]
```

Dr.Web File Checker допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-filecheck --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web File Checker.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Он запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при поступлении от других компонентов Dr.Web Mail Security Suite заявок на проверку объектов файловой системы. Для управления параметрами работы компонента, а также для проверки файлов по требованию используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для проверки произвольного файла или каталога компонентом Dr.Web File Checker используйте [команду](#) `scan` утилиты Dr.Web Ctl:

```
$ drweb-ctl scan <путь к файлу или каталогу>
```

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-filecheck`.

9.10.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[FileCheck]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Эта секция хранит следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> {уровень подробности}	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code> {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-filecheck</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-filecheck</code>
<code>IdleTimeLimit</code> {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (<code>10s</code>) до 30 дней (<code>30d</code>). Если установлено значение <code>None</code> , компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал <code>SIGTERM</code> . Значение по умолчанию: <code>10m</code>
<code>DebugClientIpc</code> {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения IPC. Значение по умолчанию: <code>No</code>



Параметр	Описание
DebugScan {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения, поступающие в процессе проверки файлов. Значение по умолчанию: No
DebugFlowScan {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения о проверке файлов методом « <i>flow</i> ». Значение по умолчанию: No
DebugProxyScan {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения о проверке файлов методом « <i>proxy</i> ». Метод « <i>proxy</i> » обычно используется компонентом Dr.Web ClamD . Значение по умолчанию: No
DebugCache {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения о состоянии кеша проверенных файлов. Значение по умолчанию: No
MaxCacheSize {размер}	Максимальный разрешенный размер кеша для хранения информации о проверенных файлах. Если указано 0, то кеширование отключено. Значение по умолчанию: 50mb
RescanInterval {интервал времени}	Длительность интервала, в течение которого не производится повторная проверка содержимого файлов, информация о предыдущей проверке которых имеется в кеше (период актуальности кешированной информации). Допустимые значения: от 0 секунд (0s) до 1 минуты (1m). Если указан интервал менее 1s, то задержка отсутствует, файл будет проверяться при любом запросе. Значение по умолчанию: 1s



9.11. Dr.Web Network Checker

Компонент сетевой проверки данных Dr.Web Network Checker предназначен для проверки в сканирующем ядре данных, полученных через сеть, а также для организации распределенной проверки файлов на наличие угроз. Он позволяет организовать соединение между набором узлов сети с установленным на них Dr.Web Mail Security Suite с целью приема и передачи данных (например, содержимого файлов) между узлами сети для проверки этих данных. При взаимодействии узлов компонент организует автоматическое распределение задач на проверку данных (передавая и получая их по сети) на все доступные узлы сети, с которыми настроено соединение, обеспечивая балансировку их нагрузки, вызванной проверкой отправленных данных. Если соединения с удаленными узлами не настроены, компонент передает все полученные данные на проверку локальному сканирующему ядру Dr.Web Scanning Engine.



Данный компонент всегда используется для проверки данных, полученных через сетевые соединения, поэтому, если он отсутствует или недоступен, будет нарушена работоспособность компонентов, отправляющих данные на проверку через сетевое соединение (Dr.Web ClamD, SplDer Gate, Dr.Web MailD).

Данный компонент не предназначен для организации распределенной проверки файлов, расположенных в локальной файловой системе, так как не может заменить компонент проверки файлов Dr.Web File Checker. Для организации распределенной проверки локальных файлов используйте компонент [Dr.Web MeshD](#).

В случае большой интенсивности проверки данных, передаваемых через сеть, возможно возникновение проблем с проверкой из-за исчерпания числа доступных файловых дескрипторов. В этом случае необходимо [увеличить лимит](#) на число файловых дескрипторов, доступных Dr.Web Mail Security Suite.

Обмен проверяемыми данными может производиться как по открытому каналу, так и по защищенному, с использованием SSL/TLS. При использовании защищенного соединения необходимо обеспечить узлы, обменивающиеся файлами, корректными сертификатами и ключами SSL. Для генерации ключей и сертификатов можно воспользоваться утилитой `openssl`. Пример использования утилиты `openssl` для генерации сертификатов и закрытых ключей приведен в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

9.11.1. Принципы работы

Компонент позволяет передать данные, не представленные в виде файлов в локальной файловой системе, на сканирование в сканирующее ядро [Dr.Web Scanning Engine](#), расположенное на локальном или удаленном узле. С такими данными работают компоненты, отправляющие данные на проверку через сетевое соединение (SplDer Gate, Dr.Web MailD, Dr.Web ClamD).



Эти компоненты всегда используют Dr.Web Network Checker (даже расположенный на локальном узле) для передачи файлов на проверку сканирующему ядру Dr.Web Scanning Engine. Поэтому, если Dr.Web Network Checker недоступен, эти компоненты не смогут корректно функционировать.

Кроме этого, Dr.Web Network Checker позволяет организовать соединение Dr.Web Mail Security Suite с заданным набором узлов в сети с установленным на них Dr.Web Mail Security Suite (или любым другим решением Dr.Web для Unix версии не ниже 10.1) для организации распределенной проверки на наличие данных, не представленных в виде файлов в локальной файловой системе. За счет этого компонент позволяет создать и настроить *сканирующий кластер*, представляющий собой набор узлов сети, обменивающихся данными для проверки (на каждом узле должен быть запущен свой экземпляр агента распределенной проверки Dr.Web Network Checker). На каждом узле сети, включенном в сканирующий кластер, Dr.Web Network Checker выполняет автоматическое распределение задач на проверку данных, передавая их по сети на все доступные узлы, с которыми настроено соединение. При этом осуществляется балансировка нагрузки на узлы, вызванной проверкой данных, в зависимости от количества ресурсов, доступных на удаленных узлах. В качестве индикатора количества ресурсов, доступных для нагрузки, выступает количество дочерних сканирующих процессов, порожденных сканирующим ядром Dr.Web Scanning Engine на узле, включенном в кластер. Также оцениваются длины очередей файлов, ожидающих проверки на каждом используемом узле.

При этом любой узел сети, включенный в сканирующий кластер, может выступать как в роли клиента сканирования, передающего данные на удаленную проверку, так и в роли сервера сканирования, принимающего с указанных узлов сети данные для проверки. При необходимости агент распределенной проверки можно настроить таким образом, чтобы узел выступал только в качестве сервера сканирования или только в качестве клиента сканирования.

Данные, принятые по сети для проверки, сохраняются в локальную файловую систему в виде временных файлов и передаются на проверку сканирующему ядру [Dr.Web Scanning Engine](#), либо, в случае его недоступности или большой загруженности, на другой узел сканирующего кластера.

Имеющийся в [настройках](#) компонента параметр `InternalOnly` позволяет управлять режимом работы Dr.Web Network Checker, определяя, используется ли он для включения Dr.Web Mail Security Suite в сканирующий кластер или только для обеспечения внутренних нужд компонентов, работающих локально в составе Dr.Web Mail Security Suite.



Вы можете создать свой собственный компонент (внешнее приложение), использующий Dr.Web Network Checker для проверки файлов (в том числе путем распределения проверки по узлам сканирующего кластера). Для этого компонент Dr.Web Network Checker предоставляет специализированный API, основанный на технологии Google Protobuf. Описание API Dr.Web Network Checker, а также примеры кода клиентского приложения, использующего Dr.Web Network Checker, поставляются в составе пакета `drweb-netcheck`.



Пример организации сканирующего кластера приведен в разделе [Организация сканирующего кластера](#).

9.11.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web Network Checker из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-netcheck [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-netcheck [<параметры>]
```

Dr.Web Network Checker допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-netcheck --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web Network Checker.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Он запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) по мере необходимости (обычно при старте операционной системы). При этом, если в [настройках компонента](#) задано значение параметра `FixedSocket`, а параметр `InternalOnly` установлен в значение `No`, то компонент будет запущен демоном управления конфигурацией и постоянно доступен клиентам через Unix-сокеты. Для управления параметрами работы компонента, а также для запуска сетевого сканирования (при наличии настроенного соединения с другими узлами сети) используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки. Если соединение с другими узлами сети не настроено, вместо сетевого сканирования будет запущено обычное сканирование на стороне локального сканирующего ядра.



Чтобы запустить утилиту Dr.Web Ctl, используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Чтобы проверить произвольный файл или каталог компонентом Dr.Web Network Checker, используйте [команду](#) `netscan` утилиты Dr.Web Ctl:

```
$ drweb-ctl netscan <путь к файлу или каталогу>
```

Чтобы получить справку о компоненте из командной строки, выполните команду `man 1 drweb-netcheck`.

9.11.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [NetCheck] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel {уровень подробности}	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-netcheck • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-netcheck
RunAsUser {UID имя пользователя}	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code> , например, <code>RunAsUser = name:123456</code> .



Параметр	Описание
	Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: drweb
<code>IdleTimeLimit</code> {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает работу. Если задано значение параметра <code>LoadBalanceAllowFrom</code> или <code>FixedSocket</code>, то настройка игнорируется (компонент не завершает свою работу по истечении максимального времени простоя). Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 10m
<code>FixedSocket</code> {путь к файлу адрес}	Сокет фиксированного экземпляра агента Dr.Web Network Checker. При задании этого параметра демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD следит за тем, чтобы всегда имелся запущенный экземпляр агента распределенной проверки файлов, доступный клиентам через этот сокет. Возможные значения: • <путь к файлу> — путь к файлу локального Unix-сокета; • <адрес> — сетевой сокет в виде пары <IP-адрес>:<порт>.  Убедитесь, что каталогу с файлом сокета назначены следующие права доступа: <pre>drwxr-xr-x</pre> Чтобы просмотреть права доступа, выполните команду: <pre>\$ ls -ld <путь к каталогу></pre> Значение по умолчанию: (не задано)
<code>InternalOnly</code> {логический}	Режим работы компонента.



Параметр	Описание
	Если задано значение <code>Yes</code>, то компонент используется только для внутренних нужд компонентов Dr.Web Mail Security Suite, но не обслуживает сканирующий кластер или внешние (по отношению к Dr.Web Mail Security Suite) клиентские приложения вне зависимости от настроек <code>LoadBalance*</code> и заданного значения параметра <code>FixedSocket</code>. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>LoadBalanceUseSsl</code> {логический}	Использовать или не использовать SSL/TLS для соединения с другими узлами. Возможные значения: • <code>Yes</code> — использовать SSL/TLS; • <code>No</code> — не использовать SSL/TLS. Если этот параметр установлен в <code>Yes</code>, то для данного узла и для всех узлов, с которыми он взаимодействует, должны быть обязательно заданы соответствующие друг другу сертификат и закрытый ключ (параметры <code>LoadBalanceSslCertificate</code> и <code>LoadBalanceSslKey</code>). Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>LoadBalanceSslCertificate</code> {путь к файлу}	Путь к файлу сертификата SSL, используемого Dr.Web Network Checker на данном узле для взаимодействия с другими узлами через безопасное соединение SSL/TLS.  Файл сертификата и файл закрытого ключа (определяется параметром <code>LoadBalanceSslKey</code>) должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>LoadBalanceSslKey</code> {путь к файлу}	Путь к файлу закрытого ключа, используемого Dr.Web Network Checker на данном узле для взаимодействия с другими узлами через безопасное соединение SSL/TLS.  Файл сертификата (определяется параметром <code>LoadBalanceSslCertificate</code>) и файл закрытого ключа должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



Параметр	Описание
<code>LoadBalanceSslCa</code> <i>{путь}</i>	Путь к каталогу или файлу, в котором располагается перечень доверенных корневых сертификатов. Среди данных сертификатов должен находиться сертификат, удостоверяющий подлинность сертификатов, используемых агентами внутри сканирующего кластера при обмене данными через SSL/TLS. Если значение параметра не задано, то Dr.Web Network Checker, работающий на данном узле, не проверяет подлинность сертификатов взаимодействующих агентов, однако они, в зависимости от заданных для них настроек, могут проверять подлинность сертификата, используемого агентом, работающим на данном узле. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>LoadBalanceServerSocket</code> <i>{адрес}</i>	Сетевой сокет (IP-адрес и порт), прослушиваемый Dr.Web Network Checker на данном узле для получения файлов на проверку от удаленных узлов (при работе в качестве сервера сетевого сканирования). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>LoadBalanceAllowFrom</code> <i>{IP-адрес}</i>	IP-адрес удаленного узла сети, от которого Dr.Web Network Checker на данном узле может принимать файлы на проверку (как сервер сетевого сканирования). Может иметь список значений. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список адреса узлов 192.168.0.1 и 10.20.30.45. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[NetCheck] LoadBalanceAllowFrom = "192.168.0.1", "10.20.30.45"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[NetCheck] LoadBalanceAllowFrom = 192.168.0.1 LoadBalanceAllowFrom = 10.20.30.45</pre> - Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>:<pre># drweb-ctl cfset NetCheck.LoadBalanceAllowFrom -a 192.168.0.1 # drweb-ctl cfset NetCheck.LoadBalanceAllowFrom -a 10.20.30.45</pre>



Параметр	Описание
	Если параметр пуст, то удаленные файлы на проверку не принимаются (узел не работает в режиме сервера). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>LoadBalanceSourceAddress</code> {IP-адрес}	IP-адрес сетевого интерфейса, используемого Dr.Web Network Checker на данном узле для передачи файлов на удаленную проверку, если узел работает как клиент сетевого сканирования, и если на узле доступно несколько сетевых интерфейсов. Если указать пустое значение, то используемый сетевой интерфейс будет автоматически выбран ядром ОС. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>LoadBalanceTo</code> {адрес}	Сокет (IP-адрес и порт) удаленного узла, на который Dr.Web Network Checker на данном узле может отправлять файлы на удаленную проверку (как клиент сетевого сканирования). Может иметь список значений. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список сокеты 192.168.0.1:1234 и 10.20.30.45:5678. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[NetCheck] LoadBalanceTo = "192.168.0.1:1234", "10.20.30.45:5678"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[NetCheck] LoadBalanceTo = 192.168.0.1:1234 LoadBalanceTo = 10.20.30.45:5678</pre> - Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>:<pre># drweb-ctl cfset NetCheck.LoadBalanceTo -a 192.168.0.1:1234 # drweb-ctl cfset NetCheck.LoadBalanceTo -a 10.20.30.45:5678</pre> Если параметр пуст, то локальные файлы не передаются на удаленную проверку (узел не работает в режиме клиента сетевого сканирования). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



Параметр	Описание
<code>LoadBalanceStatusInterval</code> {интервал времени}	Интервал времени между рассылками данным узлом информации о своей загруженности для всех агентов распределенной проверки, перечисленных в параметре <code>LoadBalanceAllowFrom</code>. Значение по умолчанию: 1s
<code>SpoolDir</code> {путь к каталогу}	Каталог в локальной файловой системе, используемый для хранения файлов, принятых Dr.Web Network Checker по сети от клиентов сканирования для проверки. Значение по умолчанию: <code>/tmp/com.drweb.ncheck</code>
<code>LocalScanPreference</code> {дробное число}	Относительный вес (предпочтительность) узла при выборе места для проверки файла (локального или принятого по сети). Если в некоторый момент времени вес локального узла больше суммарного веса всех доступных узлов-серверов сканирования, файл будет оставлен агентом для локальной проверки. Минимальное значение: 1. Значение по умолчанию: 1
<code>LoadBalanceSslCrl</code> {путь}	Путь к каталогу или файлу с перечнем отозванных сертификатов. Если значение параметра не задано, то Dr.Web Network Checker, работающий на данном узле, не проверяет сертификаты взаимодействующих агентов на актуальность, однако они, в зависимости от заданных для них настроек, могут проверять актуальность сертификата, используемого агентом, работающим на данном узле. Значение по умолчанию: (не задано)

9.11.4. Организация сканирующего кластера

В этом разделе

- [Вводные замечания](#)
- [Пример организации сканирующего кластера](#)
- [Настройка узлов кластера](#)
- [Проверка работы кластера](#)



Вводные замечания

Для организации сканирующего кластера, позволяющего выполнять распределенную проверку данных (при сканировании файлов или иных объектов), необходимо иметь набор узлов сети с установленным на каждом из них компонентом Dr.Web Network Checker. Чтобы узел кластера мог не только принимать и передавать данные, подлежащие проверке, необходимо, чтобы на узле также было установлено сканирующее ядро Dr.Web Scanning Engine. Таким образом, для организации узла сканирующего кластера необходимо, чтобы на сервере были установлены как минимум следующие компоненты (прочие компоненты Dr.Web Mail Security Suite, устанавливаемые автоматически, для обеспечения работоспособности приведенных здесь компонентов, опущены):

1. Dr.Web Network Checker (пакет `drweb-netcheck`) — компонент приема и передачи данных между узлами по сети.
2. [Dr.Web Scanning Engine](#) (пакет `drweb-se`) — сканирующее ядро, необходимое для проверки данных, полученных по сети. Может отсутствовать, в этом случае узел будет только передавать данные для проверки на другие доступные узлы сканирующего кластера.

Узлы, составляющие сканирующий кластер, образуют одноранговую (*peer to peer*) сеть, т. е. каждый из них, в зависимости от того, какие [настройки](#) заданы у компонента Dr.Web Network Checker на этом узле, может выступать как в роли *клиента сканирования* (передающего данные на проверку в другие узлы), так и в роли *сервера сканирования* (принимающего данные на проверку от других узлов). При соответствующих настройках узел кластера может быть одновременно и клиентом, и сервером сканирования.

Параметры компонента Dr.Web Network Checker, отвечающие за настройку сканирующего кластера, имеют имя, начинающееся с `LoadBalance`.

Пример организации сканирующего кластера

Рассмотрим пример организации сканирующего кластера, показанного на рисунке ниже.

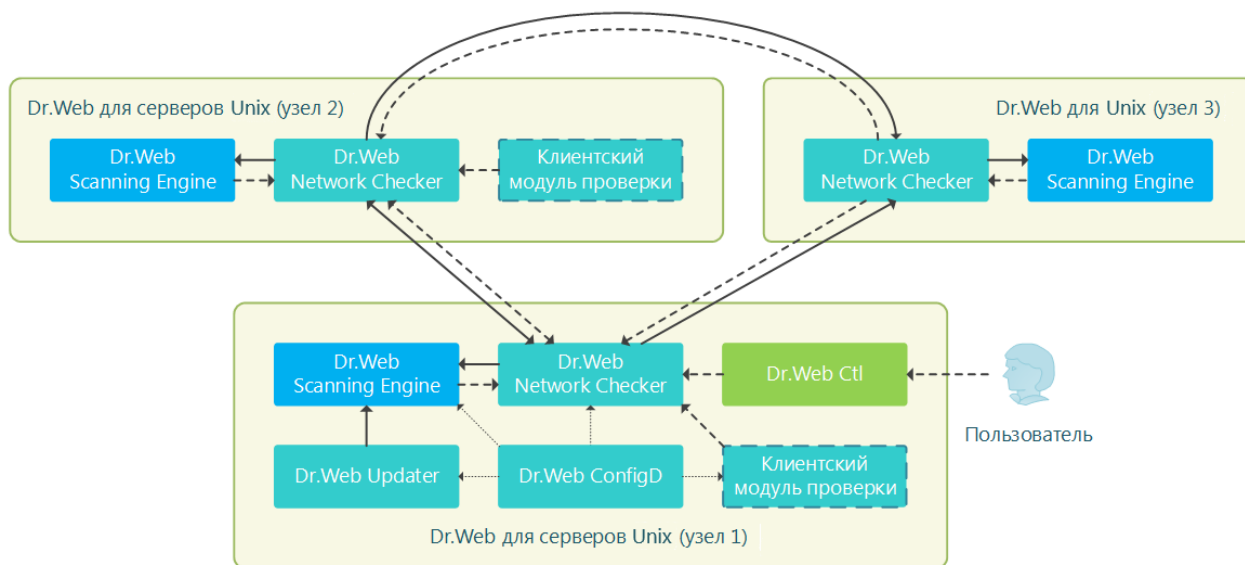


Рисунок 14. Структура сканирующего кластера

В данном случае предполагается, что кластер состоит из трех узлов, обозначенных на рисунке как *узел 1*, *узел 2* и *узел 3*. Узел 1 и узел 2 представляют собой серверы с установленным полноценным продуктом Dr.Web для серверов Unix (например, Dr.Web Gateway Security Suite или Dr.Web Mail Security Suite, тип продукта не имеет значения), а узел 3 используется только для помощи в сканировании файлов, передаваемых с узлов 1 и 2. Поэтому на нем установлен только минимально необходимый комплект компонентов (Dr.Web Network Checker и Dr.Web Scanning Engine, прочие компоненты, устанавливаемые автоматически для обеспечения работоспособности узла, такие как Dr.Web ConfigD, на схеме не обозначены). Узлы 1 и 2 могут функционировать и как серверы, и как клиенты сканирования в отношении друг друга (выполнять взаимное распределение нагрузки, связанной со сканированием), а узел 3 — только в роли сервера, принимая задания с узлов 1 и 2.

«Клиентский модуль проверки» на схеме обозначает компоненты серверов, формирующих компоненту Dr.Web Network Checker на узле задания на проверку, которые будут (в зависимости от соотношения нагрузки) распределены между локальным сканирующим ядром Dr.Web Scanning Engine и узлами-партнерами кластера, выполняющими роль серверов сканирования.



В качестве клиентского модуля проверки могут выступать только компоненты, проверяющие данные, не представленные в виде файла в локальной файловой системе. Это означает, что сканирующий кластер не может быть использован для распределенной проверки файлов монитором файловой системы SplDer Guard и компонентом проверки файлов Dr.Web File Checker.



Настройка узлов кластера

Для настройки указанной конфигурации кластера необходимо внести изменения в настройки компонента Dr.Web Network Checker на всех трех узлах кластера. Все приведенные ниже фрагменты настроек представлены в формате `.ini` (см. описание [формата](#) файла конфигурации).

Узел 1

```
[NetCheck]
InternalOnly = No
LoadBalanceUseSsl = No
LoadBalanceServerSocket = <IP-адрес Узла 1>:<Порт Узла 1>
LoadBalanceAllowFrom = <IP-адрес Узла 2>
LoadBalanceSourceAddress = <IP-адрес Узла 1>
LoadBalanceTo = <IP-адрес Узла 2>:<Порт Узла 2>
LoadBalanceTo = <IP-адрес Узла 3>:<Порт Узла 3>
```

Узел 2

```
[NetCheck]
InternalOnly = No
LoadBalanceUseSsl = No
LoadBalanceServerSocket = <IP-адрес Узла 2>:<Порт Узла 2>
LoadBalanceAllowFrom = <IP-адрес Узла 1>
LoadBalanceSourceAddress = <IP-адрес Узла 2>
LoadBalanceTo = <IP-адрес Узла 1>:<Порт Узла 1>
LoadBalanceTo = <IP-адрес Узла 3>:<Порт Узла 3>
```

Узел 3

```
[NetCheck]
InternalOnly=No
LoadBalanceUseSsl = No
LoadBalanceServerSocket = <IP-адрес Узла 3>:<Порт Узла 3>
LoadBalanceAllowFrom = <IP-адрес Узла 1>
LoadBalanceAllowFrom = <IP-адрес Узла 2>
```

Примечания:

- Прочие (не указанные здесь) параметры Dr.Web Network Checker оставлены без изменения.
- Значения IP-адресов и номеров портов необходимо заменить на актуальные.
- Использование SSL при обмене данными между узлами в данном примере отключено. Чтобы использовать SSL, необходимо задать значение `Yes` для параметра `LoadBalanceUseSsl`, а также задать актуальные значения параметров `LoadBalanceSslCertificate`, `LoadBalanceSslKey` и `LoadBalanceSslCa`.



Проверка работы кластера

Чтобы проверить работу кластера в режиме разделения данных при сканировании, выполните на узлах 1 и 2 [команду](#):

```
$ drweb-ctl netscan <путь к файлу или каталогу>
```

При выполнении этой команды компонент Dr.Web Network Checker проверяет файлы из указанного каталога, распределив нагрузку по настроенным узлам кластера. Чтобы просмотреть статистику сетевой проверки на каждом из узлов, перед началом проверки запустите вывод статистики Dr.Web Network Checker [командой](#):

```
$ drweb-ctl stat -n
```

Чтобы прервать вывод статистики, нажмите CTRL+C или Q.



9.12. Dr.Web Scanning Engine

Сканирующее ядро Dr.Web Scanning Engine предназначено для поиска вирусов и других вредоносных объектов в файлах и загрузочных записях (*MBR* — *Master Boot Record*, *VBR* — *Volume Boot Record*) дисковых устройств. Компонент выполняет загрузку в память и запуск антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine и вирусных баз Dr.Web, используемых им для поиска угроз.

Сканирующее ядро работает в режиме демона, в качестве сервиса, принимающего от других компонентов Dr.Web Mail Security Suite запросы на проверку объектов файловой системы на наличие угроз (это компоненты Dr.Web File Checker и Dr.Web Network Checker и, возможно, Dr.Web MeshD). При отсутствии или недоступности компонентов Dr.Web Scanning Engine и Dr.Web Virus-Finding Engine антивирусные проверки на данном узле не производятся (за исключением случаев, когда в составе Dr.Web Mail Security Suite присутствует компонент Dr.Web MeshD, в настройках которого задано соединение с узлами локального облака, предоставляющими услугу сканирующего ядра).

9.12.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web Scanning Engine, работающий в режиме демона, принимает от других компонентов Dr.Web Mail Security Suite запросы на проверку объектов файловой системы (файлов, загрузочных записей на дисках) на наличие внедренных угроз, формирует очереди задач на проверку объектов и выполняет проверку запрошенных объектов, используя антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine. Если в проверенном объекте обнаружена угроза, и в задании на проверку стоит указание выполнять лечение, сканирующее ядро пытается выполнять лечение, если это действие может быть применено к проверенному объекту.

Сканирующее ядро, антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine и вирусные базы образуют атомарный комплекс и не могут быть разделены. Сканирующее ядро осуществляет загрузку вирусных баз и обеспечивает среду для функционирования кросс-платформенного антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine. Обновление вирусных баз и антивирусного ядра производится компонентом обновлений [Dr.Web Updater](#), входящим в состав Dr.Web Mail Security Suite, но не являющимся частью сканирующего ядра. Компонент обновлений запускается демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) периодически или принудительно в ответ на поступившую команду пользователя. Кроме того, если Dr.Web Mail Security Suite функционирует в режиме централизованной защиты, то функции обновления вирусных баз и антивирусного ядра берет на себя агент централизованной защиты [Dr.Web ES Agent](#), который взаимодействует с сервером централизованной защиты и получает обновления от него.

Dr.Web Scanning Engine может работать как под контролем демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD, так и автономно. В первом случае демон обеспечивает запуск ядра и своевременное обновление вирусных баз, используемых ядром. Во втором случае запуск ядра и обновление вирусных баз возлагаются на использующее его внешнее приложение. Компоненты Dr.Web Mail Security Suite, выполняющие запросы к



сканирующему ядру на предмет проверки файлов, используют тот же программный интерфейс, что и внешние приложения.



Вы можете создать свой собственный компонент (внешнее приложение), использующий Dr.Web Scanning Engine для проверки файлов. Для этого компонент Dr.Web Scanning Engine предоставляет специализированный API, основанный на технологии Google Protobuf. Для получения описания API Dr.Web Scanning Engine, а также примеров кода клиентского приложения, использующего Dr.Web Scanning Engine, обратитесь в [отдел по работе с партнерами](#)  компании «Доктор Веб».

Поступающие задачи на сканирование автоматически распределяются по трем очередям, имеющим различный приоритет (высокий, нормальный и низкий). Очередь, в которую будет помещена задача, определяется исходя из того, какой компонент ее сформировал. Например, задачи, поступающие от мониторов файловых систем, помещаются в очереди высокого приоритета, поскольку при мониторинге важна скорость реакции на действия с объектами файловой системы. Сканирующее ядро ведет статистику своего использования, фиксируя количество поступивших задач на сканирование, а также длины очередей. В качестве показателя средней нагрузки сканирующее ядро определяет среднюю длину очередей в секунду. Этот показатель усредняется для последней минуты, последних 5 минут и последних 15 минут.

Антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine поддерживает как сигнатурный анализ (поиск известных угроз на основе сигнатур, содержащихся в вирусных базах), так и различные [технологии](#) эвристического и поведенческого анализа, предназначенные для распознавания потенциальной опасности объекта на основе анализа последовательности содержащихся в нем машинных инструкций и других признаков исполняемого кода.



Эвристический анализатор не гарантирует достоверного распознавания угроз и может допускать следующие ошибки:

- *Ошибки первого рода* — это ложные срабатывания анализатора, когда в качестве вредоносного отмечается безопасный объект.
- *Ошибки второго рода* — это ошибочное признание вредоносного объекта безопасным.

Поэтому угрозы, обнаруженные эвристическим анализатором, отнесены в особую категорию «Подозрительные» (*Suspicious*).

Рекомендуется выполнять перемещение подозрительных объектов в карантин с тем, чтобы в дальнейшем, после обновления вирусных баз, проверить их методами сигнатурного анализа. Для предотвращения ошибок второго рода рекомендуется поддерживать вирусные базы в актуальном состоянии.

Антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine позволяет осуществлять проверку как незапакованных, так и запакованных файлов и объектов, содержащихся в различных контейнерах, таких как архивы, сообщения электронной почты и т. д.



9.12.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить сканирующее ядро Dr.Web Scanning Engine из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-se <сокет> [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-se <сокет> [<параметры>]
```

где обязательный аргумент *<сокет>* указывает адрес сокета, используемого Dr.Web Scanning Engine для обслуживания запросов клиентских компонентов. Может задаваться только в виде пути к файлу (сокеты Unix).

Dr.Web Scanning Engine допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет
<i>Дополнительные параметры запуска (совпадают с параметрами из конфигурационного файла и замещают их при необходимости):</i>	
--CoreEnginePath	Назначение: Путь к файлу библиотеки антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><путь к файлу></i> — полный путь к файлу используемой библиотеки.
--VirusBaseDir	Назначение: Путь к каталогу, содержащему файлы вирусных баз. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><путь к каталогу></i> — полный путь к каталогу вирусных баз.
--TempDir	Назначение: Путь к каталогу временных файлов. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><путь к каталогу></i> — полный путь к каталогу временных файлов.



--KeyPath	Назначение: Путь к используемому ключевому файлу. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><путь к файлу></i> — полный путь к ключевому файлу.
--MaxForks	Назначение: Максимальное разрешенное число дочерних процессов, которые Dr.Web Scanning Engine может породить в процессе проверки. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><число></i> — максимальное разрешенное число дочерних процессов.
--WatchdogInterval	Назначение: Периодичность, с которой Dr.Web Scanning Engine проверяет работоспособность дочерних процессов, занимающихся проверкой содержимого файлов, для остановки зависших при проверке. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><интервал времени></i> — периодичность проверки дочерних процессов.
--AbortForkOnTimeout	Назначение: Завершить процессы сканирования при тайм-ауте, послав им сигнал SIGABRT. Краткий вариант: Нет. Аргументы: Нет
--ShellTrace	Назначение: Отслеживание оболочки (вывод в журнал расширенной информации о проверке файлов ядром Dr.Web Virus-Finding Engine). Краткий вариант: Нет. Аргументы: Нет
--LogLevel	Назначение: Уровень подробности ведения журнала ядром Dr.Web Scanning Engine в процессе работы. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><уровень подробности></i>. Возможные значения: • <code>DEBUG</code> — самый подробный (отладочный) уровень. Выводятся все сообщения, а также отладочная информация. • <code>INFO</code> — выводятся все сообщения. • <code>NOTICE</code> — выводятся сообщения об ошибках, предупреждения, уведомления. • <code>WARNING</code> — выводятся сообщения об ошибках и предупреждения. • <code>ERROR</code> — выводятся только сообщения об ошибках.
--Log	Назначение: Способ ведения журнала сообщений компонента. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <i><тип журнала></i>. Возможные значения: • <code>Stderr[:ShowTimestamp]</code> — сообщения будут выводиться в стандартный поток ошибок <code>stderr</code>.



	Опция ShowTimestamp предписывает добавлять к каждому сообщению метку времени. • Syslog[:<facility>] — сообщения будут передаваться системной службе журналирования syslog. Дополнительная метка <facility> используется для указания типа журнала, в котором syslog будет сохранять сообщения. Возможные значения: ○ DAEMON — сообщения демонов; ○ USER — сообщения пользовательских процессов; ○ MAIL — сообщения почтовых программ; ○ LOCAL0 — сообщения локальных процессов 0; ... ○ LOCAL7 — сообщения локальных процессов 7. • <path> — путь к файлу, в который будут сохраняться сообщения журнала. Примеры: <pre>--Log /var/opt/drweb.com/log/se.log --Log Stderr:ShowTimestamp --Log Syslog:DAEMON</pre>
--ForkMemoryLimit	Назначение: Максимальный объем оперативной памяти, выделяемый для работы экземпляра сканирующего ядра. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <размер в байтах> — максимальный объем оперативной памяти. Допустимые значения: от 1073741824 байт (1 Гб) до 4294967296 байт (4 Гб). Значение по умолчанию: 4294967296 (4 Гб)  Этот параметр не задействуется в 32-разрядных дистрибутивах продукта.
--EngineDallocLimit	Назначение: Максимальный объем оперативной памяти, выделяемый для хранения временных файлов. Краткий вариант: Нет. Аргументы: <размер в байтах> — максимальный объем оперативной памяти. Допустимые значения: от 52428800 байт (50 Мб) до 1073741824 байт (1 Гб). Значение по умолчанию: 524288000 (500 Мб)  Настоятельно не рекомендуется менять значение по умолчанию для этого параметра, если вы не уверены, что это действительно необходимо.



Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-se /tmp/drweb.ipc/.se --MaxForks=5
```

Данная команда запустит экземпляр сканирующего ядра Dr.Web Scanning Engine, заставив его создать Unix-сокеты `/tmp/drweb.ipc/.se` для взаимодействия с клиентскими компонентами и порождать не более 5 сканирующих дочерних процессов при проверке файлов.

Замечания о запуске

При необходимости может быть запущено произвольное количество экземпляров сканирующего ядра Dr.Web Scanning Engine, предоставляющих сервис по проверке файлов на наличие угроз клиентским приложениям (не обязательно только компонентам Dr.Web Mail Security Suite). При этом, если в [конфигурации](#) компонента задано значение параметра `FixedSocketPath`, то один экземпляр сканирующего ядра всегда будет автоматически запущен демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) и доступен клиентам через Unix-сокеты. Экземпляры сканирующего ядра, запускаемые непосредственно из командной строки, будут работать в автономном режиме, без подключения к демону управления конфигурацией, даже если он запущен. Для управления параметрами работы компонента, а также для проверки файлов по требованию используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для сканирования произвольного файла или каталога компонентом Dr.Web Scanning Engine используйте [команду](#) `rawscan` утилиты Dr.Web Ctl:

```
$ drweb-ctl rawscan <путь к каталогу или файлу>
```

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-se`.

9.12.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[ScanEngine]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Эта секция хранит следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> .



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: Notice
Log {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-se • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-se
IdleTimeLimit {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает свою работу. Если задано значение параметра FixedSocketPath, то настройка игнорируется (компонент не завершает свою работу по истечению максимального времени простоя). Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение None, то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 1h
FixedSocketPath {путь к файлу}	Путь к файлу Unix-сокета фиксированного экземпляра сканирующего ядра Dr.Web Scanning Engine. При задании этого параметра демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD следит за тем, чтобы всегда имелся запущенный экземпляр сканирующего ядра, доступный клиентам через этот сокет.  Убедитесь, что каталогу с файлом сокета назначены следующие права доступа: drwxr-xr-x Чтобы просмотреть права доступа, выполните команду: \$ ls -ld <путь к каталогу> Значение по умолчанию: (не задано)
MaxForks {целое число}	Максимальное разрешенное количество экземпляров дочерних сканирующих процессов, порождаемых сканирующим ядром Dr.Web Scanning Engine, которые могут быть запущены одновременно.



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: <i>Автоматически определяется при старте</i> как удвоенное число доступных процессорных ядер, или 4, если полученное число меньше 4.
ForkMemoryLimit {целое число}	Максимальный объем оперативной памяти, выделяемый для работы экземпляра сканирующего ядра. Значение указывается как целое число с суффиксом (<i>b</i>, <i>kb</i>, <i>mb</i>, <i>gb</i>). Если суффикс не указан, то значение интерпретируется как размер в байтах. Допустимые значения: от 1 гигабайта (1GB) до 4 гигабайт (4GB). Значение по умолчанию: 4GB  Этот параметр не задействуется в 32-разрядных дистрибутивах Dr.Web Mail Security Suite.
EngineDallocLimit {целое число}	Максимальный объем оперативной памяти, выделяемый для хранения временных файлов. Если указанное значение меньше размера временного файла, то он будет создан на устройстве хранения, что замедлит работу Dr.Web Mail Security Suite. Значение указывается как целое число с суффиксом (<i>b</i>, <i>kb</i>, <i>mb</i>, <i>gb</i>). Если суффикс не указан, то значение интерпретируется как размер в байтах. Допустимые значения: от 50 мегабайт (50MB) до 1 гигабайта (1GB). Значение по умолчанию: 500MB  Настоятельно не рекомендуется менять значение по умолчанию для этого параметра, если вы не уверены, что это действительно необходимо.
WatchdogInterval {интервал времени}	Периодичность, с которой Dr.Web Scanning Engine проверяет работоспособность порожденных им дочерних сканирующих процессов для обнаружения зависаний при проверке («сторожевой таймер»). Значение по умолчанию: 15s
BufferedIo {логическое значение}	Использовать или не использовать буферизованный ввод-вывод при проверке файлов. Использование буферизованного ввода-вывода в ОС семейства GNU/Linux и ОС FreeBSD может увеличить скорость проверки файлов, расположенных на медленных дисковых устройствах. Возможные значения: On, Yes, True — использовать буферизованный ввод-вывод;



Параметр	Описание
	• Off, No, False — не использовать буферизованный ввод-вывод. Значение по умолчанию: Off
AbortForkOnTimeout {логическое значение}	Завершать или не завершать процессы сканирования при тайм-ауте, послав им сигнал SIGABRT. Возможные значения: • On, Yes, True — завершать процессы сканирования при тайм-ауте; • Off, No, False — не завершать процессы сканирования при тайм-ауте. Значение по умолчанию: Off



9.13. Dr.Web Updater

Компонент обновлений Dr.Web Updater предназначен для получения обновлений вирусных баз и антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine с серверов обновлений компании «Доктор Веб».

Если Dr.Web Mail Security Suite работает в режиме [централизованной защиты](#), то в качестве источника обновлений используется сервер централизованной защиты, причем все обновления получают с сервера через [Dr.Web ES Agent](#), а Dr.Web Updater для загрузки обновлений не используется.

9.13.1. Принципы работы

Компонент подключается к серверам обновлений компании «Доктор Веб» для проверки наличия и загрузки обновлений вирусных баз и антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine, базы категорий веб-ресурсов, а также компонента проверки писем на спам. Списки серверов, образующих доступную зону обновлений, хранятся в специальном файле, который подписан с целью невозможности его модификации. При подключении к серверам обновлений через прокси-сервер поддерживается только базовая и дайджест-аутентификация.

Если Dr.Web Mail Security Suite не подключен к серверу централизованной защиты или подключен к нему в мобильном режиме, то Dr.Web Updater автоматически запускается демоном управления конфигурацией Dr.Web ConfigD с периодичностью, указанной в [настройках](#). Также компонент может быть запущен Dr.Web ConfigD в ответ на поступившую [команду](#) пользователя (внеочередное обновление).

При наличии на серверах обновлений доступных обновлений, они загружаются в каталог `/var/opt/drweb.com/cache/` для GNU/Linux или `/var/drweb.com/cache/` для FreeBSD, после чего размещаются в рабочих каталогах Dr.Web Mail Security Suite.

По умолчанию все обновления загружаются с зоны обновления, общей для всех продуктов Dr.Web. Перечень используемых по умолчанию серверов, входящих в зону обновления, указывается в файлах, находящихся в каталогах, указанных в параметрах `*Dr1Dir`, сгруппированных по типу выполняемого обновления: для вирусных баз и антивирусного ядра, для базы категорий веб-ресурсов, для компонента проверки писем на спам). При необходимости по запросу клиента может быть создана особая зона обновления (для каждого вида обновления), список серверов которой указывается в отдельном файле (по умолчанию с именем `update.drl`). Этот файл находится в каталоге, указанном в соответствующем параметре `*CustomDr1Dir`. В этом случае компонент обновлений будет загружать обновления только с этих серверов, не используя серверы из зоны по умолчанию.

Для отказа от использования особой зоны обновления достаточно очистить значение соответствующего параметра `*CustomDr1Dir` в настройках компонента.



Содержимое файлов списков серверов подписано для невозможности их модификации. Если вам необходимо создать особый перечень серверов обновления, обратитесь в [техническую поддержку](#).

Компонент может выполнять сохранение резервных копий обновляемых файлов для последующего отката обновлений по команде пользователя. Место сохранения резервных копий и глубина хранимой истории обновлений задаются в настройках компонента. Откат обновлений выполняется через утилиту управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки [Dr.Web Ctl](#) (запускается командой `drweb-ctl`).

9.13.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web Updater из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-update [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-update [<параметры>]
```

Dr.Web Updater допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>--help</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: <code>-h</code> Аргументы: Нет
<code>--version</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: <code>-v</code> Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-update --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web Updater.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Он запускается демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) автоматически, по мере необходимости. Для управления параметрами работы компонента,



а также для обновления вирусных баз и антивирусного ядра по требованию пользуйтесь утилитой [Dr.Web Ctl](#), предназначенной для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-update`.

9.13.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [Update] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, то используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-update</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-update</code>
RunAsUser <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code> , например, <code>RunAsUser = name:123456</code> . Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>



Параметр	Описание
<code>IdleTimeLimit</code> {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, по превышению которого он завершает свою работу. Компонент запускается при очередном обновлении по расписанию. По окончании обновления ждет указанный интервал времени, и, если новых запросов не поступает, то завершает свою работу до следующей попытки обновления. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал <code>SIGTERM</code>. Значение по умолчанию: 10m
<code>Start</code> {логический}	Запускать или не запускать компонент при загрузке Dr.Web Mail Security Suite. Этот параметр имеет приоритет над параметром <code>DwsUpdateEnabled</code>. Допустимые значения: • <code>Yes</code> — запускать компонент при загрузке Dr.Web Mail Security Suite; • <code>No</code> — не запускать компонент при загрузке Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
<code>UpdateInterval</code> {интервал времени}	Частота проверки наличия обновлений на серверах обновления Dr.Web, т. е. период времени, который должен пройти от предыдущей успешной попытки подключения к серверам обновления (автоматического или инициированного пользователем) до следующей попытки выполнить обновление. Значение по умолчанию: 30m
<code>NetworkTimeout</code> {интервал времени}	Тайм-аут на сетевые операции компонента при выполнении обновлений с серверов Dr.Web. Используется для ожидания продолжения обновления в случае временного обрыва соединения. Если оборванное сетевое соединение будет восстановлено до истечения тайм-аута, то обновление будет продолжено. Не имеет смысла указывать величину тайм-аута более 75s, т. к. за это время соединение закроется по тайм-ауту TCP. Минимальное значение: 5s. Значение по умолчанию: 60s



Параметр	Описание
<code>RetryInterval</code> {интервал времени}	Частота повторных попыток выполнить обновление с серверов обновления, если очередная попытка выполнить обновление завершилась неудачей. Допустимые значения: от 1 минуты (1m) до 30 минут (30m). Значение по умолчанию: 3m
<code>MaxRetries</code> {целое число}	Количество повторных попыток выполнить обновление с серверов обновления Dr.Web (предпринимаемых через промежутки времени, указанные в параметре <code>RetryInterval</code>), если предыдущая попытка обновления закончилась неудачей. Если значение параметра — 0, то повторные попытки выполнить неудавшееся обновление не производятся (следующее обновление будет производиться через период времени, указанный в параметре <code>UpdateInterval</code>). Значение по умолчанию: 3
<code>UseHttps</code> { <i>Always</i> <i>ResListOnly</i> <i>Never</i> }	Использовать или не использовать протокол HTTPS при скачивании обновлений. Допустимые значения: • <i>Always</i> — всегда использовать протокол HTTPS при скачивании обновлений. • <i>ResListOnly</i> — использовать протокол HTTPS только при скачивании файла <code>.lst</code> со списком файлов обновления. Сами файлы обновления будут скачиваться по протоколу HTTP. • <i>Never</i> — всегда использовать протокол HTTP при скачивании обновлений. Значение по умолчанию: <i>ResListOnly</i>
<code>Proxy</code> {строка подключения}	Параметры подключения к прокси-серверу, который используется компонентом обновлений Dr.Web Updater для подключения к серверам обновлений Dr.Web (например, если непосредственное подключение к внешним серверам запрещено политиками безопасности сети). Если значение параметра не задано, то прокси-сервер не используется. Возможные значения: <строка подключения> — строка подключения к прокси-серверу. Имеет следующий формат (URL): [<протокол> : / /] [<пользователь> : <пароль> @] <хост> : <порт>



Параметр	Описание
	где: • <i><протокол></i> — тип используемого протокола (в текущей версии доступен только <code>http</code>); • <i><пользователь></i> — имя пользователя для подключения к прокси-серверу; • <i><пароль></i> — пароль для подключения к прокси-серверу; • <i><хост></i> — адрес узла, на котором работает прокси-сервер (IP-адрес или имя домена, т. е. FQDN); • <i><порт></i> — используемый порт. Части URL <i><протокол></i> и <i><пользователь>:<пароль></i> могут отсутствовать. Адрес прокси-сервера <i><хост>:<порт></i> является обязательным. Если имя пользователя или пароль содержат символы <code>@</code>, <code>%</code> или <code>:</code>, то их следует заменить на соответствующие HEX-коды: <code>%40</code>, <code>%25</code> и <code>%3A</code> соответственно. Примеры: 1. В файле конфигурации: • Подключение к прокси-серверу на узле <code>proxyhost.company.org</code> на порт <code>123</code>: <code>Proxy = proxyhost.company.org:123</code> • Подключение к прокси-серверу на узле <code>10.26.127.0</code> на порт <code>3336</code>, используя протокол HTTP, от имени пользователя <code>legaluser</code> с паролем <code>passw</code>: <code>Proxy = http://legaluser:passw@10.26.127.0:3336</code> • Подключение к прокси-серверу на узле <code>10.26.127.0</code> на порт <code>3336</code> от имени пользователя <code>user@company.com</code> с паролем <code>passw%123</code>: <code>Proxy = user%40company.com:passw%25123%3A@10.26.127.0:3336</code> 2. Задание тех же самых значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>: <pre># drweb-ctl cfset Update.Proxy proxyhost.company.org:123 # drweb-ctl cfset Update.Proxy http://legaluser:passw@10.26.127.0:3336 # drweb-ctl cfset Update.Proxy user% 40company.com:passw%25123%3A@10.26.127.0:3336</pre> Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>ExcludedFiles</code> <i>{имя файла}</i>	Имя файла, который не будет обновляться компонентом обновлений Dr.Web Updater. Может иметь список значений. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках).



Параметр	Описание
	Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список файлы 123.vdb и 456.dws. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке:<pre>[Update] ExcludedFiles = "123.vdb", "456.dws"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[Update] ExcludedFiles = 123.vdb ExcludedFiles = 456.dws</pre> - Добавление значений с помощью команды drweb-ctl cfset:<pre># drweb-ctl cfset Update.ExcludedFiles -a 123.vdb # drweb-ctl cfset Update.ExcludedFiles -a 456.dws</pre> Значение по умолчанию: drweb32.lst
BaseUpdateEnabled {логический}	Разрешить или запретить обновление вирусных баз и антивирусного ядра. Допустимые значения: - Yes — обновление разрешено и будет производиться; - No — обновление не разрешено и не будет производиться. Значение по умолчанию: Yes
BaseDrlDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам из стандартной зоны обновления, используемым для обновления вирусных баз и антивирусного ядра. Значение по умолчанию: - для GNU/Linux: /var/opt/drweb.com/drl/bases - для FreeBSD: /var/drweb.com/drl/bases
BaseCustomDrlDir {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам особой («клиентской») зоны обновления, используемым для обновления вирусных баз и антивирусного ядра. Если в каталоге, на который указывает параметр, имеется непустой подписанный файл списка серверов (файл .drl), то обновление ведется только с этих серверов, а серверы основной зоны (см. выше) не используются для обновления вирусных баз и антивирусного ядра. Значение по умолчанию:



Параметр	Описание
	• для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/custom-drl/bases</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/custom-drl/bases</code>
<code>VersionUpdateEnabled</code> {логический}	Разрешить или запретить обновление версий компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Допустимые значения: • Yes — обновление разрешено и будет производиться; • No — обновление не разрешено и не будет производиться. Значение по умолчанию: Yes
<code>VersionDrlDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам, используемым для обновления версий компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/drl/version</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/drl/version</code>
<code>DwsUpdateEnabled</code> {логический}	Разрешить или запретить обновление базы категорий веб-ресурсов. Допустимые значения: • Yes — обновление разрешено и будет производиться; • No — обновление не разрешено и не будет производиться. Значение по умолчанию: Yes
<code>DwsDrlDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам стандартной зоны обновления, используемым для обновления базы категорий веб-ресурсов. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/drl/dws</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/drl/dws</code>
<code>DwsCustomDrlDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам особой («клиентской») зоны обновления, используемым для обновления базы категорий веб-ресурсов. Если в каталоге, на который указывает параметр, имеется непустой подписанный файл списка серверов (файл <code>.drl</code>), то обновление ведется только с этих серверов, а серверы основной зоны (см. выше) не используются для обновления базы категорий веб-ресурсов. Значение по умолчанию:



Параметр	Описание
	• для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/custom-drl/dws</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/custom-drl/dws</code>
<code>AntispamUpdateEnabled</code> {логический}	Разрешить или запретить обновление библиотеки проверки писем на спам. Допустимые значения: • Yes — обновление разрешено и будет производиться; • No — обновление не разрешено и не будет производиться. Значение по умолчанию: Yes
<code>AntispamDrlDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам стандартной зоны обновления, используемым для обновления библиотеки проверки писем на спам. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/drl/antispam</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/drl/antispam</code>
<code>AntispamCustomDrlDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, хранящему файлы для подключения к серверам особой («клиентской») зоны обновления, используемым для обновления библиотеки проверки писем на спам. Если в каталоге, на который указывает параметр, имеется непустой подписанный файл списка серверов (файл <code>.drl</code>), то обновление ведется только с этих серверов, а серверы основной зоны (см. выше) не используются для обновления библиотеки проверки писем на спам. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/custom-drl/antispam</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/custom-drl/antispam</code>
<code>BackupDir</code> {путь к каталогу}	Путь к каталогу, в который сохраняются старые версии обновляемых файлов для возможности отката обновлений. При каждом обновлении сохраняются резервные копии только обновленных файлов. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/var/opt/drweb.com/backup</code> • для FreeBSD: <code>/var/drweb.com/backup</code>
<code>MaxBackups</code> {целое число}	Максимальное количество сохраняемых предыдущих версий обновляемых файлов. При превышении этой величины самая старая копия удаляется при очередном обновлении.



Параметр	Описание
	Если значение параметра — 0, то предыдущие версии файлов для восстановления не сохраняются. Значение по умолчанию: 0



9.14. Dr.Web ES Agent

Агент централизованной защиты Dr.Web ES Agent предназначен для подключения Dr.Web Mail Security Suite к серверу [централизованной защиты](#).

Когда Dr.Web Mail Security Suite подключен к серверу централизованной защиты, Dr.Web ES Agent синхронизирует лицензионный [ключевой файл](#) с ключами, хранящимися на сервере централизованной защиты. Кроме того, Dr.Web ES Agent передает на сервер централизованной защиты, к которому он подключен, статистику инцидентов, связанных с вредоносным ПО, перечень запущенных компонентов и их состояние.

Также Dr.Web ES Agent выполняет обновление вирусных баз Dr.Web Mail Security Suite непосредственно с подключенного сервера централизованной защиты, минуя компонент обновления [Dr.Web Updater](#).

9.14.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web ES Agent осуществляет подключение к серверу централизованной защиты, который позволяет администратору сети реализовать на всем пространстве сети единую политику безопасности, в частности, настроить на всех рабочих станциях и серверах сети одинаковые стратегии проверки файлов и других объектов файловой системы и реакции на обнаруженные угрозы. Кроме того, сервер централизованной защиты выполняет в рамках защищаемой сети функции внутреннего сервера обновлений, играя роль хранилища актуальных вирусных баз (обновление в этом случае производится через Dr.Web ES Agent, [Dr.Web Updater](#) не используется).

При подключении Dr.Web ES Agent к серверу централизованной защиты агент обеспечивает прием от сервера актуальной версии настроек программных компонентов и лицензионного ключевого файла, которые он передает демону управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) для применения к управляемым компонентам. Кроме того, он может принимать от сервера централизованной защиты задания на проверку объектов файловой системы на рабочей станции (в том числе по расписанию).

Dr.Web ES Agent собирает и отправляет на сервер, к которому он подключен, статистику обнаружения различных угроз и примененных действий.

Для подключения Dr.Web ES Agent к серверу централизованной защиты требуется иметь пароль и идентификатор узла («рабочей станции» в терминах сервера централизованной защиты), а также файл публичного ключа шифрования, используемого сервером для подтверждения его подлинности. Вместо идентификатора станции можно указать при подключении идентификатор основной и тарифной групп, в которые станцию необходимо включить на сервере. Требуемые идентификаторы и файл публичного ключа можно получить у администратора, управляющего антивирусной защитой сети через сервер централизованной защиты.



Кроме того, к серверу централизованной защиты можно подключить защищаемый узел («рабочую станцию») в режиме «новичок», если данная возможность разрешена сервером централизованной защиты. В этом случае после того, как администратор подтвердит заявку на подключение станции, сервер централизованной защиты автоматически сгенерирует для узла новые идентификатор и пароль и отправит их агенту для использования при последующих подключениях.

9.14.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web ES Agent из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-esagent [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-esagent [<параметры>]
```

Dr.Web ES Agent допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-esagent --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web ES Agent.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически, при старте операционной системы, демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#). Для управления параметрами работы компонента, а также для подключения Dr.Web Mail Security Suite к серверу централизованной защиты используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-esagent`.

9.14.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [ESAgent] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel {уровень подробности}	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-esagent</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-esagent</code>
MobileMode {On Off Auto}	Использовать или не использовать мобильный режим Dr.Web Mail Security Suite при подключении к серверу централизованной защиты. Допустимые значения: • On — использовать мобильный режим, если он разрешен сервером централизованной защиты (устанавливать обновления с серверов обновлений компании «Доктор Веб» с помощью Dr.Web Updater); • Off — не использовать мобильный режим, оставаться в режиме централизованной защиты (всегда получать обновления только с сервера централизованной защиты); • Auto — использовать мобильный режим, если он разрешен сервером централизованной защиты, а обновления устанавливать как с серверов обновлений компании «Доктор Веб» с помощью Dr.Web Updater, так и с сервера централизованной защиты, в зависимости от того, какое соединение доступно и качество какого соединения лучше.



Параметр	Описание
	 Поведение данного параметра зависит от разрешений на сервере: если мобильный режим на используемом сервере не разрешен, то параметр не имеет никакого эффекта. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>Discovery</code> { <i>On</i> <i>Off</i> }	Разрешить или запретить агенту принимать <i>discovery</i>-запросы от инспектора сети, встроенного в сервер централизованной защиты (<i>discovery</i>-запросы используются инспектором для проверки структуры и состояния антивирусной сети). Допустимые значения: • <i>On</i> — разрешать агенту принимать и обрабатывать <i>discovery</i>-запросы; • <i>Off</i> — запретить агенту принимать и обрабатывать <i>discovery</i>-запросы.  Данный параметр имеет приоритет над настройками сервера централизованной защиты: если указано значение <i>Off</i>, агент не будет принимать <i>discovery</i>-запросы, даже если эта функция включена на сервере. Значение по умолчанию: <code>On</code>
<code>UpdatePlatform</code> { <i>название платформы</i> }	Обозначение платформы, для которой агент будет получать с сервера централизованной защиты обновления для антивирусного ядра. Допустимые значения: • для GNU/Linux: <code>unix-linux-32</code>, <code>unix-linux-64-engine64</code>, <code>unix-linux-aarch64</code>, <code>unix-linux-e2k</code>, <code>unix-linux-e2k-engine64</code>, <code>unix-linux-mips</code>, <code>unix-linux-ppc64le</code>; • для FreeBSD: <code>unix-freebsd-32</code>, <code>unix-freebsd-64-engine64</code>; • для Darwin: <code>unix-darwin-32</code>, <code>unix-darwin-64-engine64</code>, <code>unix-darwin-aarch64</code>.  Настоятельно не рекомендуется изменять значение параметра, если вы не уверены, что это действительно необходимо. Значение по умолчанию: <i>Зависит от используемой платформы</i>
<code>DebugIpc</code> { <i>логический</i> }	Включать или не включать в журнал на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения IPC (взаимодействие Dr.Web ES Agent и демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD). Значение по умолчанию: <code>No</code>



Параметр	Описание
DebugConfig {логический}	Добавлять или не добавлять в журнал информацию о настройках, полученных от сервера централизованной защиты. Значение по умолчанию: No
SrvMsgAutoremove {целое число}	Срок хранения сообщений. По завершении указанного срока сообщения удаляются из базы. Допустимые значения: от 1 недели (1w) до 365 дней (365d). Значение параметра указывается в виде целого числа с суффиксом s, m, h, d, w. Значение по умолчанию: 1w



9.15. Dr.Web HTTPD

Компонент Dr.Web HTTPD обеспечивает инфраструктуру для локального или удаленного взаимодействия с Dr.Web Mail Security Suite посредством протокола HTTP (например, через веб-браузер).

Помимо управления Dr.Web Mail Security Suite через веб-интерфейс Dr.Web, вы можете использовать непосредственно командный интерфейс (HTTP API) Dr.Web HTTPD для взаимодействия с компонентами Dr.Web Mail Security Suite по протоколу HTTPS. Данная возможность позволяет разработать для Dr.Web Mail Security Suite собственный управляющий интерфейс.

HTTP API Dr.Web HTTPD описан в [соответствующем разделе](#).

При использовании защищенного соединения HTTPS необходимо обеспечить сервер Dr.Web HTTPD корректным сертификатом и закрытым ключом SSL. По умолчанию для Dr.Web HTTPD серверный сертификат и закрытый ключ SSL генерируются автоматически, в процессе установки, но при необходимости вы можете сгенерировать для сервера собственную пару сертификат/ключ. Также персональный удостоверяющий сертификат пользователя, подписанный доверенным для Dr.Web HTTPD сертификатом удостоверяющего центра, может использоваться для автоматической авторизации клиентов при обращении к Dr.Web HTTPD.

Для генерации ключей и сертификатов можно воспользоваться утилитой `openssl`. Примеры использования утилиты `openssl` для генерации сертификатов и закрытых ключей приведены в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

9.15.1. Принципы работы

Dr.Web HTTPD представляет собой веб-сервер, специально разработанный для управления работой Dr.Web Mail Security Suite, позволяя тем самым не использовать для этих целей как сторонние веб-серверы (такие как Apache HTTP Server и Nginx), так и управляющие сервисы наподобие Webmin. Более того, он может работать с ними на одном узле, не препятствуя их функционированию.

Сервер Dr.Web HTTPD обслуживает запросы, поступающие по протоколам HTTP и HTTPS на сокет, заданные в его настройках, что позволяет ему не конфликтовать с другими веб-серверами, если они также используются на этом узле. Для управления Dr.Web Mail Security Suite используется безопасный протокол HTTPS.



Веб-интерфейс управления Dr.Web не является обязательным для функционирования Dr.Web Mail Security Suite и может отсутствовать, поэтому соответствующий блок на [схеме](#) обведен пунктирной границей.



Компонент Dr.Web HTTPD формирует управляющие команды к демону управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#), компоненту проверки файлов [Dr.Web File Checker](#) и другим компонентам на основании команд, полученных через HTTP API.

Описание веб-интерфейса управления, использующего Dr.Web HTTPD, приведено в [соответствующем разделе](#).

Если веб-интерфейс управления Dr.Web не включен в состав Dr.Web Mail Security Suite, вы можете подключить к продукту любой сторонний интерфейс управления, использующий HTTP API (описан в разделе [Описание HTTP API](#)) компонента Dr.Web HTTPD.

9.15.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web HTTPD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-httpd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-httpd [<параметры>]
```

Dr.Web HTTPD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-httpd --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web HTTPD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости (обычно при загрузке операционной системы). Если компонент запущен, то для управления работой компонентов Dr.Web Mail Security Suite



достаточно выполнить HTTPS-подключение к одному из адресов, обслуживающих функционирование веб-интерфейса, при помощи любого стандартного браузера. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-httpd`.

9.15.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [HTTPD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel {уровень подробности}	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-httpd • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-httpd
Start {логический}	Запустить или остановить компонент с помощью демона конфигурации Dr.Web ConfigD . Установка данного параметра в Yes предписывает демону управления конфигурацией немедленно запустить компонент, а установка его в значение No — немедленно завершить работу компонента. Значение по умолчанию: <i>Зависит от того, установлен ли веб-интерфейс управления</i>
RunAsUser {UID имя пользователя}	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя



Параметр	Описание
	(логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code>, например, <code>RunAsUser = name:123456</code>. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>AdminListen</code> {адрес, ...}	Список сетевых сокетов (каждый сокет определяется парой <code><IP-адрес>:<порт></code>), прослушиваемых Dr.Web HTTPD в ожидании подключений по HTTPS от клиентов с административными полномочиями. Используется как для подключения к веб-интерфейсу управления, так и для доступа к HTTP API. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список сокетов 192.168.0.1:1234 и 10.20.30.45:5678. - Добавление значений в конфигурационный файл. - Два значения в одной строке:<pre>[HTTPD] AdminListen = "192.168.0.1:1234", "10.20.30.45:5678"</pre> - Две строки (по одному значению в строке):<pre>[HTTPD] AdminListen = 192.168.0.1:1234 AdminListen = 10.20.30.45:5678</pre> - Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>:<pre># drweb-ctl cfset HTTPD.AdminListen -a 192.168.0.1:1234 # drweb-ctl cfset HTTPD.AdminListen -a 10.20.30.45:5678</pre> Если не указано ни одного значения, то использование HTTP API и веб-интерфейса управления невозможно. Значение по умолчанию: <code>127.0.0.1:4443</code>
<code>AdminSslCertificate</code> {путь к файлу}	Путь к файлу серверного сертификата, используемого сервером веб-интерфейса управления для взаимодействия с клиентами, подключающимися к административному сокету по протоколу HTTPS. Файл сертификата генерируется автоматически при установке компонента.  Файл сертификата и файл закрытого ключа (определяется параметром <code>AdminSslKey</code>) должны соответствовать друг другу.



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/etc/opt/drweb.com/certs/serv.crt</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/etc/drweb.com/certs/serv.crt</code>
<code>AdminSslKey</code> {путь к файлу}	Путь к файлу закрытого ключа, используемого сервером веб-интерфейса управления для взаимодействия с клиентами, подключающимися к административному сокету по протоколу HTTPS. Файл закрытого ключа генерируется автоматически при установке компонента.  Файл сертификата (определяется параметром <code>AdminSslCertificate</code>) и файл закрытого ключа должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/etc/opt/drweb.com/certs/serv.key</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/etc/drweb.com/certs/serv.key</code>
<code>AdminSslCA</code> {путь к файлу}	Путь к файлу сертификата доверенного центра сертификации для сертификатов, используемых клиентами, подключающимися к административному сокету по протоколу HTTPS. Если сертификат клиента подписан указанным здесь сертификатом, то для клиента не производится аутентификация указанием пары логин-пароль. Более того, этот метод аутентификации запрещается для клиентов, использующих сертификаты, подписанные этим сертификатом. Клиент, прошедший аутентификацию при помощи сертификата, всегда считается суперпользователем (<i>root</i>). Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>PublicListen</code> {адрес, ...}	Список сетевых сокетов (каждый сокет определяется парой <code><IP-адрес>:<порт></code>), прослушиваемых Dr.Web HTTPD в ожидании подключений по HTTP от клиентов с ограниченными полномочиями. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список сокетов 192.168.0.1:1234 и 10.20.30.45:5678. 1. Добавление значений в конфигурационный файл. • Два значения в одной строке: <pre>[HTTPD] PublicListen = "192.168.0.1:1234", "10.20.30.45:5678"</pre>



Параметр	Описание
	Две строки (по одному значению в строке): <pre>[HTTPD] PublicListen = 192.168.0.1:1234 PublicListen = 10.20.30.45:5678</pre> 2. Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>: <pre># drweb-ctl cfset HTTPD.PublicListen -a 192.168.0.1:1234 # drweb-ctl cfset HTTPD.PublicListen -a 10.20.30.45:5678</pre> Подключиться к HTTP API с полным набором команд и веб-интерфейсу управления, используя данные адреса, невозможно. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
WebconsoleRoot {путь к каталогу}	Путь к каталогу с файлами веб-интерфейса управления (аналог каталога <code>htdocs</code> для Apache HTTP Server). Значение по умолчанию: - для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/share/drweb-httpd/webconsole</code> - для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-httpd/webconsole</code>
HelpRoot {путь к каталогу}	Путь к каталогу с файлами документации, доступной через веб-интерфейс управления. Значение по умолчанию: - для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/share/doc/html</code> - для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/share/doc/html</code>
AccessLogPath {путь к файлу}	Путь к журналу запросов HTTP/HTTPS, поступающих от клиентов к серверу веб-интерфейса управления. Если параметр не задан, информация о запросах в журнал не сохраняется. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>

9.15.4. Описание HTTP API

В этом разделе

- [Общие положения](#)
 - [Формат HTTP-ответа на HTTP-запрос](#)
 - [Кодировка строк объектов JSON](#)
 - [Общие ограничения на передачу данных](#)
- [Авторизация и идентификация пользователя](#)



- [С помощью логина и пароля \(SCS\)](#)
- [Авторизация по личному сертификату](#)
- [Управление Dr.Web Mail Security Suite](#)
- [Проверка объектов](#)
- [Управление списком угроз](#)
- [Управление карантином](#)
- [Примеры использования HTTP API](#)

Общие положения

HTTP API представляет собой инструмент для интеграции Dr.Web Mail Security Suite со сторонними приложениями через протокол HTTP (для обеспечения безопасности используется защищенный протокол HTTPS).

Для взаимодействия с API используется протокол HTTP версии 1.0. Во всех запросах используются стандартные методы протокола HTTP — GET и POST. Все данные, за исключением особо оговоренных случаев, передаются в виде JSON-объектов. При передаче JSON-объекта в теле запроса HTTP POST заголовок `Content-Type`: должен быть установлен в значение `application/json`. Для ясности примеры JSON-объектов, приведенные ниже, снабжены комментариями (начинаются с символов //), которые не поддерживаются форматом JSON и при вставке в код должны быть удалены.

Формат HTTP-ответа на HTTP-запрос

- В ответ на все запросы API всегда (за исключением особо оговоренных случаев) возвращает JSON-объект. В случае возникновения ошибки API возвращает JSON-объект [Error](#).
- Если поле ответного JSON-объекта имеет тип «массив», но этот массив не содержит ни одного элемента, то в ответе сервера такое поле опускается.
- Заголовок `Content-Type`: в ответе всегда (за исключением особо оговоренных случаев) имеет значение `application/json`.
- При попытке обращения к несуществующему ресурсу в ответе возвращается JSON-объект [Error](#), в котором поле `code` имеет значение `EC_UNEXPECTED_MESSAGE`.
- Если используется SCS (*Secure Cookie Sessions for HTTP*), то ответы содержат cookie, подтверждающие [авторизацию](#) клиента (здесь и далее — *SCS-cookie*).

Кодировка строк объектов JSON

- Строки передаются в кодировке UTF-8 (без BOM). В запросах символы вне таблицы ASCII не экранируются последовательностями типа `\uXXXX`, а передаются в кодировке UTF-8.
- В ответах объекты JSON могут содержать как символы, закодированные в UTF-8, так и экранированные последовательности `\uXXXX`.



Общие ограничения на передачу данных

- В POST-запросах, в теле которых передается JSON-объект, допустимы любые символы, разрешенные [RFC 7159](#)
- В GET-запросах в URI могут использоваться любые символы, разрешенные [RFC 1945](#)
- В любых других частях запроса (заголовки, тела) также могут быть использованы любые символы, разрешенные [RFC 1945](#)

Авторизация и идентификация пользователя

Чтобы начать работу с API, клиент должен быть авторизован сервером. Предусмотрены два способа авторизации:

1. [Использование SCS](#) согласно [RFC 6896](#) .
2. [Использование клиентских сертификатов SSL](#), удостоверяемых сертификатом доверенного ЦС на стороне Dr.Web HTTPD. В этом случае клиент считается авторизованным как суперпользователь (используются клиентские сертификаты X.509).

При авторизации с использованием SCS SCS-cookie передаются в следующих HTTP-заголовках: `Cookie:` — в запросе, `Set-Cookie:` — в ответе.

При авторизации с использованием SSL-сертификатов SCS-cookie не требуются.

При авторизации по SCS работа с API начинается с отправки команды `login`. В случае успешного выполнения этой команды клиент получает SCS-cookie, подтверждающий авторизацию.

При авторизации с помощью клиентского сертификата выполнять команду `login` не требуется; при попытке ее выполнения будет возвращен JSON-объект [Error](#).

С помощью логина и пароля (SCS)

Команды авторизации и идентификации клиента:

Команда API	Описание
<code>login</code>	Действие: Выполнить авторизацию клиента по указанным имени пользователя и паролю для дальнейшей работы с HTTP API. В случае успешной аутентификации возвращается SCS-cookie. URI: <code>/api/10.2/login</code> Метод HTTP: POST Входные параметры: объект AuthOptions Результат успешного исполнения: пустой объект, SCS-cookie



Команда API	Описание
logout	Действие: Отозвать (деактивировать) выданный ранее SCS-cookie. В ответе на запрос с отозванным SCS-cookie будет возвращен объект Error с ошибкой EC_NOT_AUTHORIZED. URI: /api/10.2/logout Метод HTTP: GET Входные параметры: SCS-cookie Результат исполнения: пустой объект
whoami	Действие: Получить имя авторизованного пользователя. URI: /api/10.2/whoami Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie)* Результат исполнения: объект whoami, (SCS-cookie)

*) Здесь и далее SCS-cookie заключен в скобки, поскольку он необходим только при авторизации через SCS.



Команды авторизации login и logout используются только при авторизации через SCS.

Описание используемых объектов

1) AuthOptions — объект, содержащий логин и пароль пользователя:

```
{
  "user": <строка>, //Имя пользователя
  "password": <строка> //Пароль пользователя
}
```



Вы можете указать любого пользователя, входящего в группу администраторов (sudoers — в Debian и Ubuntu, wheel — в CentOS и Fedora, astra-admin — в Astra Linux, и т. п.). Если пользователь не является членом группы sudoers, в ответе на запрос возвращается ошибка EC_NOT_AUTHORIZED.

2) whoami — объект, содержащий имя пользователя, авторизованного для работы с HTTP API:

```
{
  "whoami":
  {
    "user": <строка> //Имя пользователя
  }
}
```



```
}  
}
```

3) **Error** — объект, содержащий информацию о произошедшей ошибке:

```
{  
  "error":  
  {  
    "code": <строка>, //Строковый код ошибки вида ЕС_XXX  
    *  
    "what": <строка> //Описание ошибки  
  }  
}
```

Символом * помечен необязательный параметр.



JSON-объект [Error](#), возвращаемый командами HTTP API при ошибках обработки запросов, в поле `code` содержит не числовой код ошибки, а внутренний строковый код, использующийся компонентами Dr.Web Mail Security Suite. Этот код представляет собой строку вида ЕС_XXX. Для уточнения числового кода и получения описания ошибки обратитесь к разделу [Приложение Е. Описание известных ошибок](#).

Авторизация по личному сертификату

Этот способ авторизации предполагает использование личного удостоверяющего сертификата, подписанного сертификатом удостоверяющего центра, который указан в настройках Dr.Web HTTPD как доверенный. При авторизации по сертификату все запросы считаются выполняемыми от имени суперпользователя (пользователя *root*).

Чтобы авторизоваться по личному сертификату пользователя

1. Создайте личный сертификат, подписанный сертификатом удостоверяющего центра.
2. В [настройках](#) компонента Dr.Web HTTPD (параметр `AdminSslCA`) укажите путь к файлу сертификата удостоверяющего центра, которым подписан ваш личный сертификат.
3. При каждом подключении к Dr.Web HTTPD при установлении соединения используйте подписанный сертификат.

При необходимости обратитесь к информации в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

Управление Dr.Web Mail Security Suite

Команды API для просмотра и изменения текущих значений параметров конфигурации:

Команда API	Описание
<i>Команды управления конфигурацией</i>	
<code>get_lexmap</code>	Действие: Получить значения параметров текущей конфигурации («лексическая карта» параметров).



Команда API	Описание
	URI: /api/10.2/get_lexmap Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: объект LexMaps, (SCS-cookie)
set_lexmap	Действие: Установить или сбросить значения указанных параметров текущей конфигурации (переданных в виде «лексической карты» параметров). URI: /api/10.2/set_lexmap Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), объект LexMap Результат успешного исполнения: объект SetOptionResult, (SCS-cookie)
<i>Команды обновления</i>	
start_update	Действие: Запустить обновление. URI: /api/10.2/start_update Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: объект StartUpdate, (SCS-cookie)
stop_update	Действие: Остановить активный процесс обновления. URI: /api/10.2/stop_update Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: пустой объект, (SCS-cookie)
baseinfo	Действие: Просмотреть информацию о загруженных вирусных базах URI: /api/10.2/baseinfo Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie)



Команда API	Описание
	Результат успешного исполнения: объект BaseInfoResult , содержащий объект VirusBaseInfo , (SCS-cookie)
<i>Команды управления лицензией</i>	
install_license	Действие: Установить указанный ключевой файл. URI: /api/10.2/install_license Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), тело ключевого файла (или архива, содержащего ключевой файл) Результат успешного исполнения: пустой объект, (SCS-cookie)
<i>Команды подключения к серверу централизованной защиты</i>	
esconnect	Действие: Включить режим централизованной защиты. URI: /api/10.2/esconnect Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), объект ESConnection Результат успешного исполнения: пустой объект, (SCS-cookie)
esdisconnect	Действие: Выключить режим централизованной защиты. URI: /api/10.2/esdisconnect Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: пустой объект, (SCS-cookie)
<i>Прочее</i>	
idpass	Действие: Получить пароль для архива с угрозами, перепакowanego Dr.Web MailD. URI: /api/10.2/idpass Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), объект IdpassRequest Результат успешного исполнения: строка с паролем, (SCS-cookie)



Конфигурация компонентов возвращается и задается в виде так называемой *лексической карты*, то есть в виде последовательности пар «параметр»/«значение». Объект [LexMaps](#) всегда содержит три вложенных объекта [LexMap](#), содержащих следующие лексические карты:

- *active* — активные (актуальные на текущий момент) параметры;
- *hardcoded* — значения по умолчанию (применяются для параметров, значения которых не указаны или указаны некорректно);
- *master* — карта значений параметров конфигурации, заданных клиентом для использования.



Команда `get_lexmap` всегда возвращает все три набора значений параметров конфигурации для всех компонентов, которые могут присутствовать в составе Dr.Web Mail Security Suite, а не только тех, которые установлены и работают.

Описание используемых объектов JSON

- 1) [LexMaps](#) — объект, содержащий активную, предопределенную и определенную пользователем лексические карты параметров:

```
{
  "active": <LexMap>, //Активные значения параметров конфигурации
  "hardcoded": <LexMap>, //Предопределенные значения параметров конфигурации
  "master": <LexMap> //Значения параметров конфигурации, заданные пользователем
}
```

Каждое из указанных полей является объектом [LexMap](#), который, в свою очередь, содержит массив объектов типа [LexOption](#).

- 2) [LexMap](#) — объект, содержащий лексическую карту параметров:

```
{
  "option": [<LexOption>] //Массив опций конфигурации
}
```

- 3) [LexOption](#) — объект, содержащий параметр или секцию конфигурации (группу параметров):

```
{
  "key": <строка>, //Имя опции (параметра конфигурации или секции)
  * "value": <LexValue>, //Если данная опция является параметром
  * "map": <LexMap> //Если данная опция является секцией
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Объект [LexOption](#) представляет собой секцию или параметр конфигурации Dr.Web Mail Security Suite. Он обязательно содержит поле `key`, соответствующее имени секции или параметра, а также либо поле `value` (если объект — это параметр), либо поле `map` (если это секция). Секция также представляет собой объект типа [LexMap](#), а значение параметра — объект [LexValue](#), содержащий поле `item`, описывающее значение параметра в строковом виде.



- 4) `LexValue` — объект, содержащий массив значений параметра:

```
{
  "item": [<строка>] //Массив значений параметра
}
```

Команда `set_lexmap` принимает на вход объект [LexMap](#), который должен содержать те параметры, значения которых необходимо заменить на новые или сбросить в значения по умолчанию. Параметры, которые следует сбросить в значения по умолчанию, не должны содержать поля `value`. Параметры, не упомянутые в лексической карте, переданной команде `set_lexmap`, останутся без изменений. В результате исполнения команда `set_lexmap` возвращает объект [SetOptionResult](#), содержащий измененные значения каждого из указанных в команде параметров.

- 5) `SetOptionResult` — объект, поле `item` которого содержит массив с измененными значениями параметров:

```
{
  "item": [<SetOptionResultItem>] //Массив результатов
}
```

Объект содержит массив объектов [SetOptionResultItem](#), которые содержат измененные значения каждого из указанных в команде параметров.

- 6) `SetOptionResultItem` — объект, содержащий информацию об изменении значения параметра:

```
{
  "option": <строка>, //Имя параметра
  "result": <строка>, //Результат изменения значения (код ошибки)
  *"lower_limit": <строка>, //Нижняя допустимая граница значений
  *"upper_limit": <строка> //Верхняя допустимая граница значений
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Поле `option` содержит в себе имя параметра, к которому применялось действие, а `result` — результат попытки изменить его значение. Если новое значение было успешно применено, поле имеет значение `ES_OK`. В случае ошибки в объекте могут присутствовать поля `lower_limit` и `upper_limit`, содержащие наибольшее и наименьшее допустимые значения параметра.

- 7) `StartUpdate` — объект, содержащий информацию о начатом процессе обновления:

```
{
  "start_update":
  {
    "attempt_id": <число> //Идентификатор запущенного процесса обновления
  }
}
```

- 8) `ESConnection` — объект, содержащий информацию о подключении к серверу централизованной защиты:

```
{
  *"server": <строка>, //<Адрес узла>:<порт> (без префикса http/https)
  "certificate": <строка>, //Ключ сервера в base64
  *"newbie": <булево значение>, //По умолчанию: false
  *"login": <строка>, //Имя пользователя
  *"password": <строка> //Пароль
}
```



Символом * помечены необязательные параметры.

Параметры `login` и `password` указываются, если `newbie = true`.

Перед подключением скачайте с сервера централизованной защиты файл сертификата и выполните команду:

```
$ cat certificate.pem | base64
```

Строку, полученную в результате выполнения этой команды, и нужно использовать в качестве значения параметра `certificate`.

9) `BaseInfoResult` — объект, содержащий информацию о загруженных вирусных базах:

```
{
  "vdb_base_stamp": <число>, //Временная метка базы
  "vdb_bases": [<VirusBaseInfo>] //Детальная информация о базе
}
```

10) `VirusBaseInfo` — объект, содержащий подробную информацию о вирусной базе:

```
{
  "path": <строка>, //Путь до файла базы
  "virus_records": <число>, //Количество записей в базе
  "version": <число>, //Версия базы
  "timestamp": <число>, //Временная метка базы
  "md5": <строка>, //MD5-хеш базы
  "load_result": <строка>, //Результат загрузки базы (в случае успешной загрузки — EC_OK)
  *"sha1": <строка> //SHA1-хеш базы
}
```

Символом * помечен необязательный параметр.

11) `IdpassRequest` — объект, содержащий информацию об архиве, для которого нужно получить пароль:

```
{
  "id": <строка>, //Идентификатор письма
  *"secret": <строка> //Секретное слово (необязательное поле)
}
```

Символом * помечен необязательный параметр.

Если поле `secret` не указано, то используется значение параметра конфигурации `MailD.RepackPassword`, если тип пароля не `Plain`. Если тип пароля `Plain`, то возвращается ошибка (объект [Error](#)) `EC_INVALID_ARGUMENT`.

Проверка объектов

Команды API для проверки объектов:

Команда API	Описание
<i>Проверка данных (используется вызов компонента Dr.Web Network Checker)</i>	
<code>scan_request</code>	Действие: Запрос на создание подключения (<i>endpoint</i>) для проверки данных с необходимыми параметрами.



Команда API	Описание
	URI: <code>/api/10.2/scan_request</code> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), объект ScanOptions Результат успешного исполнения: объект ScanEndpoint, (SCS-cookie)
<code>scan_endpoint</code>	Действие: Запуск проверки данных (например, тела файла) на созданном подключении <i>endpoint</i>. URI: <code>/api/10.2/scan_endpoint/<endpoint></code> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), проверяемые данные Результат успешного исполнения: объект ScanResult, (SCS-cookie)
<code>scan_path</code>	Действие: Сканирование файла или каталога, расположенного по указанному пути. URI: <code>/api/10.2/scan_path</code> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie), объект ScanPathOptions Результат успешного исполнения: объект ScanPathResult, (SCS-cookie)
<code>scan_stat</code>	Действие: Получение статистики сканирования. URI: <code>/api/10.2/scan_stat</code> Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie), формат статистики (JSON или CSV) Результат успешного исполнения: объект ScanStat (если выбран формат JSON), (SCS-cookie) Если выбран формат CSV, в ответ на запрос будет возвращена таблица, столбцы которой соответствуют полям объекта ScanStat.

Описание используемых объектов JSON

- 1) `ScanOptions` — объект, содержащий параметры, используемые при создании *endpoint* для проверки файлов:

```
{  
  "scan_timeout_ms": <число>, //Тайм-аут на проверку файла в мс
```



```
"cure": <булево значение>, //Применять ли лечение к инфицированному файлу
"heuristic_analysis": <булево значение>, //Использовать ли эвристический анализ
"packer_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для запакованных
объектов
"archive_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для архивов
"mail_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для почтовых
объектов
"container_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для прочих
сложных объектов (контейнеров)
"max_compression_ratio": <число>, //Максимальная величина коэффициента сжатия
архивов
"min_size_to_scan": <число>, //Минимальный размер объекта для сканирования
"max_size_to_scan": <число>, //Максимальный размер объекта для сканирования
"threat_hash": <булево значение> //Получать ли хеши обнаруженных угроз
}
```

- 2) ScanPathOptions — объект, содержащий параметры сканирования файла или каталога по указанному пути:

```
{
  "path": <строка>, //Абсолютный путь файла или каталога для сканирования
  *"exclude_path": [<строка>], //Список путей, исключенных из сканирования (можно
использовать маски)
  *"scan_timeout_ms": <число>, //Тайм-аут сканирования одного объекта
  *"archive_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для архивных
объектов
  *"packer_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для запакованных
объектов
  *"mail_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для почтовых
сообщений
  *"container_max_level": <число>, //Максимальный уровень вложенности для прочих
сложных объектов (контейнеров)
  *"max_compression_ratio": <число>, //Максимальная величина коэффициента сжатия
архивов
  *"heuristic_analysis": <булево значение>, //Использовать ли эвристический анализ (по
умолчанию true)
  *"follow_symlinks": <булево значение>, //Переходить ли по символическим ссылкам
  *"min_size_to_scan": <число>, //Минимальный размер объекта для сканирования
  *"max_size_to_scan": <число>, //Максимальный размер объекта для сканирования
  *"timeout_ms": <число>, //Тайм-аут сканирования всех объектов
  *"threat_hash": <булево значение> //Возвращать ли SHA1- и SHA256-хеши угроз
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

- 3) ScanPathResult — объект, содержащий результаты сканирования файла или каталога по указанному пути:

```
{
  //ScanPathResult:
  "results": [<ScanResult>], //Результаты сканирования
  *"error": <строка> //Ошибка, если процесс завершился с ошибкой (например, по
тайм-ауту)
}
```

Символом * помечен необязательный параметр.

Если сканирование завершено успешно, строка error будет отсутствовать в ответе.

- 4) ScanResult — объект, содержащий результаты сканирования:

```
{
  //ScanResult:
  "scan_report": <ScanReport>, //Отчет о сканировании
}
```



```
"sha1": <строка>, //Хеш SHA1 угрозы
"sha256": <строка> //Хеш SHA256 угрозы
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

- 5) ScanReport — объект, содержащий информацию о файле с обнаруженной угрозой:

```
{
  //ScanReport:
  "object": <строка>, //Строка, имя просканированного объекта
    // Для файла: абсолютный путь, для вложенного объекта — имя файла
    // Для вызова scan_endpoint будет всегда указывать на временный файл
  "size": <число>, //Размер объекта
  "compressed_size": <число>, //Размер объекта в сжатом состоянии
  "core_fingerprint": <строка>, //Отпечаток движка
  "packer": [<строка>], //Список упаковщиков, которыми был запакован объект
  "compression_ratio": <число>, //Коэффициент сжатия архива
  "archive": <Archive>, //Сведения о типе архива (контейнера), если объект распознан
    как таковой
  "virus": [<Virus>], //Угрозы, обнаруженные в объекте (если найдены)
  "item": [<ScanReport>], //Отчеты о сканировании вложенных объектов (если они были)
  "error": <строка>, //Ошибка сканирования (если возникла)
  "heuristic_analysis": <булево значение>, //Использовался ли эвристический анализ
    (true — использовался, false — нет)
  "cured": <булево значение>, //Вылечен ли объект (true — вылечен, false — нет)
  "cured_by_deletion": <булево значение>, //Удален ли объект в ходе лечения (true —
    удален, false — нет)
  "new_path": <строка>, //Новый путь к объекту, переименованному в ходе лечения
  "user_time": <число>, //Время, проведенное в пространстве пользователя
  "system_time": <число> //Время, проведенное в системных вызовах во время
    сканирования
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Поля virus и error могут отсутствовать в ответе, если в ходе сканирования не было найдено никаких угроз или не произошло никаких ошибок. Для вызова scan_endpoint поле scan_endpoint всегда указывает на временный файл, созданный компонентом Dr.Web Network Checker в локальной файловой системе сервера (в этот файл помещаются данные для проверки, отправленные в теле запроса scan_endpoint).

- 6) ScanEndpoint — объект, содержащий информацию о созданном endpoint для проверки файлов:

```
{
  "endpoint": <строка> //Уникальный идентификатор созданного endpoint
}
```

Возвращенный в теле объекта идентификатор endpoint используется для запуска проверки файла командой scan_endpoint (как часть URI).

- 7) VirusInfo — объект, содержащий информацию об обнаруженной угрозе:

```
{
  "type": <строка>, //Тип выявленной угрозы
  "name": <строка> //Название угрозы
}
```

Поле type (тип угрозы) — строка вида SE_XXX:

- SE_KNOWN_VIRUS — известная угроза,



- SE_VIRUS_MODIFICATION — модификация известной угрозы,
- SE_UNKNOWN_VIRUS — неизвестная угроза (подозрительный объект),
- SE_ADWARE — рекламная программа,
- SE_DIALER — программа автодозвона,
- SE_JOKE — программа-шутка,
- SE_RISKWARE — потенциально опасное ПО,
- SE_HACKTOOL — программа взлома.

8) Archive — объект, содержащий информацию об архиве, запакованных объектах, почтовых сообщениях и других контейнерах:

```
{
  "type": <строка> //Тип архива, может принимать одно из значений:
    "SE_ARCHIVE" //Архив
    "SE_MAIL" //Письмо
    "SE_CONTAINER" //Другой тип контейнера
  , "name": <строка> //Формат архива
}
```

9) ScanStat — объект, содержащий статистику проверок:

```
{
  "origin": <строка>, //Приложение, по запросу которого было выполнено сканирование
  // Счетчики зараженных объектов:
  "known_virus": <число>, //Количество зараженных известными угрозами объектов
  "virus_modification": <число>, //Количество объектов, зараженных модификацией
  известной угрозы
  "unknown_virus": <число>, //Количество зараженных неизвестными угрозами объектов
  "adware": <число>, //Количество объектов с SE_ADWARE
  "dialer": <число>, //Количество объектов с SE_DIALER
  "joke": <число>, //Количество объектов с SE_JOKE
  "riskware": <число>, //Количество объектов с SE_RISKWARE
  "hacktool": <число>, //Количество объектов с SE_HACKTOOL
  "cured": <число>, //Количество вылеченных объектов
  "quarantined": <число>, //Количество объектов, помещенных в карантин
  "deleted": <число> //Количество удаленных объектов
}
```

Управление списком угроз

Для управления списком угроз, обнаруженных при сканировании, доступны следующие команды HTTP API:

Команда API	Описание
threats	Действие: Получить перечень идентификаторов всех обнаруженных угроз. URI: /api/10.2/threats/ Метод HTTP: GET



Команда API	Описание
	Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: массив идентификаторов угроз
threat_info	Действие: Получить информацию об угрозе с идентификатором <i><threat ID></i> . URI: /api/10.2/threat_info/ <i><threat ID></i> Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), объект FileThreat
cure_threat	Действие: Попытаться вылечить угрозу с идентификатором <i><threat ID></i> . URI: /api/10.2/cure_threat/ <i><threat ID></i> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект
delete_threat	Действие: Удалить файл, содержащий угрозу с идентификатором <i><threat ID></i> . URI: /api/10.2/delete_threat/ <i><threat ID></i> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект
ignore_threat	Действие: Пропигнорировать угрозу с идентификатором <i><threat ID></i> . URI: /api/10.2/ignore_threat/ <i><threat ID></i> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект
quarantine_threat	Действие: Переместить в карантин угрозу с идентификатором <i><threat ID></i> . URI: /api/10.2/quarantine_threat/ <i><threat ID></i>



Команда API	Описание
	Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект

У каждой найденной угрозы имеется уникальный целочисленный идентификатор `<threat ID>`. Список идентификаторов всех обнаруженных угроз возвращается командой `threats`. В командах `threat_info`, `cure_threat`, `delete_threat`, `ignore_threat` и `quarantine_threat` можно использовать только идентификаторы угроз из этого списка.

Всю информацию об отдельной угрозе из списка, включая историю действий с ней, возвращает запрос `threat_info` в виде объекта [FileThreat](#).

Описание используемых объектов JSON

1) `FileThreat` — объект, содержащий в себе следующую информацию:

```
{
  "threat_id": <число>, //Идентификатор угрозы
  "detection_time": <Unix-время>, //Дата и время обнаружения угрозы
  "report": <ScanReport>, //Отчет о проверке файла
  "stat": <FileStat>, //Информация о файле
  "origin": <строка>, //Имя компонента, обнаружившего угрозу
  "origin_pid": <число>, //PID компонента, обнаружившего угрозу
  "task_id": <число>, //Идентификатор задачи на проверку в сканирующем ядре
  "history": [<ActionResult>] //История действий с угрозой (массив)
}
```

Поле `report` содержит объект [ScanReport](#); поле `stat` — объект [FileStat](#), а поле `history` — массив объектов [ActionResult](#) (история действий по отношению к файлу).

2) `ScanReport` — объект, содержащий информацию о файле с обнаруженной угрозой:

```
{
  "object": <строка>, //Объект файловой системы с угрозой
  "size": <число>, //Размер файла с угрозой в байтах
  "virus": [<VirusInfo>], //Перечень сведений об обнаруженных угрозах
  *"error": <строка>, //Сообщение об ошибке
  "heuristic_analysis": <булево значение> //Использовался ли эвристический анализ
  (true — использовался, false — нет)
}
```

Символом * помечен необязательный параметр.

Поле `virus` представляет собой массив объектов [VirusInfo](#), содержащих информацию обо всех обнаруженных угрозах. Поле `error` присутствует, только если произошла ошибка.

3) `FileStat` — объект, содержащий статистическую информацию о файле:

```
{
  "dev": <число>, //Устройство
  "ino": <число>, //Индексный дескриптор (inode)
}
```



```
*"size": <число>, //Размер файла
*"uid": <User>, //Идентификатор пользователя-владельца
*"gid": <Group>, //Идентификатор группы владельцев
*"mode": <число>, //Режим доступа к файлу
*"mtime": <Unix-время>, //Дата и время модификации файла
*"ctime": <Unix-время>, //Дата и время создания файла
*"rsrc_size": <число>,
*"finder_info": <строка>,
*"ext_finder_info": <строка>,
*"uchg": <строка>,
*"volume_name": <строка>, //Имя тома
*"volume_root": <строка>, //Корень (точка монтирования) тома
*"xattr": [<XAttr>] //Расширенная информация о файле
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Поле `xattr` представляет собой массив объектов `Xattr`. Этот объект содержит два строковых поля `name` и `value`. Поля `uid` и `gid` представляют собой объекты `User` и `Group`, хранящие информацию о пользователе-владельце и о группе владельцев соответственно. Они содержат по два поля:

- `uid (gid)` — числовой идентификатор пользователя (группы);
- `username (groupname)` — строковое имя пользователя (группы).

4) `ActionResult` — объект, содержащий информацию о действии по отношению к файлу и его результате:

```
{
  "action": <строка>, //Применяемое действие
  "action_time": <Unix-время>, //Дата и время применения
  "result": <строка>, //Результат применения
  "cure_report": <ScanReport> //Отчет о применении действия
}
```

Команды `cure_threat`, `delete_threat`, `ignore_threat` и `quarantine_threat` возвращают пустой объект в случае успешного выполнения. Если запрошенное действие с угрозой завершилось ошибкой (например, угрозу не удалось нейтрализовать), то вместо пустого объекта будет возвращен объект [Error](#).

Управление карантином

Для управления содержимым карантина, хранящего угрозы, доступны следующие команды HTTP API:

Команда API	Описание
<code>quarantine</code>	Действие: Получить перечень идентификаторов объектов, помещенных в карантин. URI: <code>/api/10.2/quarantine/</code> Метод HTTP: GET



Команда API	Описание
	Входные параметры: (SCS-cookie) Результат успешного исполнения: (SCS-cookie), массив объектов QuarantineId (объектов в карантине)
qentry_info	Действие: Получить информацию об изолированном в карантине объекте с идентификатором <entry ID>. URI: /api/10.2/qentry_info/<entry ID> Метод HTTP: GET Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), объект QEntry
cure_qentry	Действие: Выполнить попытку лечения объекта с идентификатором <entry ID>, находящегося в карантине. URI: /api/10.2/cure_qentry/<entry ID> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект
delete_qentry	Действие: Удалить из карантина объект с идентификатором <entry ID>. URI: /api/10.2/delete_qentry/<entry ID> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект
restore_qentry	Действие: Восстановить (в исходное местоположение) из карантина объект с идентификатором <entry ID>. URI: /api/10.2/restore_qentry/<entry ID> Метод HTTP: POST Входные параметры: (SCS-cookie) Результат исполнения: (SCS-cookie), пустой объект



Команда `quarantine` возвращает массив объектов [QuarantineId](#), в котором каждый объект содержит идентификатор объекта, находящегося в карантине. Идентификатор состоит из двух частей: `chunk_id` и `entry_id`.

Описание используемых объектов JSON

- 1) `QuarantineId` — объект, содержащий части составного идентификатора изолированного объекта:

```
{
  "chunk_id": <строка>,
  "entry_id": <строка>
}
```

Комбинация этих двух полей в виде `<entry_id>@<chunk_id>` представляет собой идентификатор изолированного объекта, находящегося в карантине. Этот идентификатор указывается во всех запросах на выполнение действий с любым объектом в карантине при помощи команд `qentry_info`, `cure_qentry`, `delete_qentry` и `restore_qentry`. Команда `qentry_info` используется для получения подробной информации об изолированном объекте по его идентификатору. Она возвращает объект [QEntry](#).

- 2) `QEntry` — объект, содержащий информацию об изолированном объекте:

```
{
  "entry_id": <строка>, //Части идентификатора
  *"chunk_id": <строка>, //изолированного объекта
  *"quarantine_dir": <строка>, //Каталог карантина
  "restore_path": <строка>, //Путь, куда будет восстановлен объект
  "creation_time": <Unix-время>, //Дата и время помещения в карантин
  "report": <ScanReport>, //Отчет о проверке объекта (см. ScanReport выше)
  "stat": <FileStat>, //Статистическая информация о файле (см. FileStat выше)
  *"history": [<QEntryOperation>], //История манипуляций с объектом
  *"who": <RemoteUser>, //Удаленный владелец файла (если файл был изолирован с
  файлового хранилища с сетевым доступом)
  *"detection_time": <Unix-время>, //Дата и время обнаружения угрозы
  *"origin": <строка> //Компонент, обнаруживший угрозу
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Поле `report` содержит объект [ScanReport](#), поле `stat` — объект [FileStat](#), а в поле `history` хранится история действий по отношению к изолированному объекту. Каждая запись о действии описывается объектом [QEntryOperation](#). Необязательное поле `who` содержит информацию об удаленном пользователе в виде объекта [RemoteUser](#).

- 3) `QEntryOperation` — объект, хранящий информацию об операции по отношению к объекту в карантине:

```
{
  "action": <строка>, //Действие, применявшееся к объекту (см. обозначения ниже)
  "action_time": <Unix-время>, //Дата и время применения действия
  "result": <строка>, //Ошибка применения действия (код вида ЕС_XXX)
  *"restore_path": <строка>, //Путь восстановления объекта из карантина (если action
  = "QENTRY_ACTION_RESTORE")
  *"rescan_report": <ScanReport> //Отчет о повторной проверке (если action =
```



```
"QENTRY_ACTION_RESCAN")
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Поле `action` может принимать следующие значения:

- `QENTRY_ACTION_DELETE` — попытка удаления объекта из карантина;
- `QENTRY_ACTION_RESTORE` — попытка восстановления объекта из карантина;
- `QENTRY_ACTION_RESCAN` — попытка повторной проверки объекта в карантине;
- `QENTRY_ACTION_CURE` — попытка лечения объекта в карантине.

- 4) `RemoteUser` — объект, содержащий информацию об удаленном пользователе-владельце файла (если файл был изолирован с сетевого хранилища):

```
{
  *"ip": <строка>, //IP-адрес пользователя
  *"user": <строка>, //Имя пользователя
  *"domain": <строка> //Домен пользователя
}
```

Символом * помечены необязательные параметры.

Команды `cure_qentry`, `delete_qentry` и `restore_qentry` возвращают пустой объект в случае успешного выполнения. Если выполнение команды завершилось ошибкой, в ответе возвращается объект [Error](#).

Примеры использования HTTP API

Для проверки работы HTTP API можно воспользоваться утилитой `curl`. Структуру и формат запроса можно представить следующим образом:

```
$ curl https://<HTTPD.AdminListen>/<HTTP API URI> -k -X <метод HTTP>
[-H 'Content-Type: application/json' --data-binary '@<файл JSON-объекта>']
[-c <cookie-файл> [-b <cookie-файл>]] [> <файл результата>]
```

- опция `-k` указывает, что `curl` может не проверять корректность используемого SSL-сертификата;
- опция `-X` используется для указания используемого метода HTTP (GET или POST);
- опция `-H` используется для добавления заголовка `Content-Type: application/json`;
- опция `--data-binary` (или `-d`) используется для присоединения к телу запроса JSON-объекта, взятого из текстового файла;
- если для авторизации используется SCS, файлы, содержащие передаваемый и принимаемый SCS-cookie, указываются в параметрах `-b` и `-c` соответственно.

Подробную информацию об опциях утилиты `curl` можно получить с помощью команд `curl --help` и `man curl`.



1. Авторизовать клиента с указанием имени пользователя и пароля (для SCS).

В файл `user.json` предварительно должен быть записан объект [AuthOptions](#) в формате JSON, например:

```
{ "user": "<username>", "password": "<passphrase>" }
```

Запрос:

```
$ curl https://127.0.0.1:4443/api/10.2/login -k -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '@user.json' -c cookie.file
```

Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Set-Cookie:
DWTOKEN=6QXy4wn_JGov9A1GohWP_kvMK3dN6ccKegjNgKcmHpb_AqSrHg9cNX_yFJhxDgr|
MTQ2Mjg3Mzg4NQ==|cWd4Ow==|GywBUVOhU4w2LF_BKT5frg==|kR_rip5nrpxWjJ2dfZ7Xfmvi3rE=;
Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache

{ }
```

Заголовок `Set-Cookie` содержит SCS-cookie, который нужно использовать во всех последующих запросах к HTTP API. В теле объекта в случае успешной аутентификации возвращается пустой объект. Если пользователь не авторизован, возвращается объект [Error](#):

```
HTTP/1.0 403 Forbidden
Content-Type: application/json
Content-Length: 35
Pragma: no-cache

{ "error": { "code": "EC_AUTH_FAILED" } }
```

2. Получить информацию об угрозе с ID = 1:

Запрос:

```
$ curl https://127.0.0.1:4443/api/10.2/threat_info/1 -k -X GET -c cookie.file -b cookie.file
```

Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 574
Set-Cookie: DWTOKEN=<...>;
Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache

{ "threat_id": 1, "detection_time": 1462881660,
  "report": { "object": "/sites/sitel/eicar.com.txt", "size": 68, "packer": [],
    "virus": [ { "type": "SE_KNOWN_VIRUS", "name": "EICAR Test File (NOT a Virus!)" } ],
    "heuristic_analysis": true, "core_fingerprint": "0D2DD5A869DAB7AE354153A4D5F70F45",
    "item": [ ], "log": [ ], "user_time": 0, "system_time": 0, "stat": { "dev": 2049, "ino": 898,
    "size": 68, "uid": { "uid": 1000, "username": "user" }, "gid":
    { "gid": 1000, "groupname": "user" },
    "mode": 33204, "mtime": 1441028214, "ctime": 1460738554, "xattr": [ ] },
    "origin": "APP_COMMAND_LINE_TOOL", "origin_pid": 2726, "task_id": 1, "history": [ ] }
```

3. Переместить в карантин угрозу с ID = 1:

Запрос:

```
$ curl -v -c cookie.jar -b cookie.jar -k -X POST -H 'Content-Type: application/json'
https://127.0.0.1:4443/api/10.2/quarantine_threat/1
```



Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Set-Cookie: DWTOKEN=<...>; Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache
{}
```

4. Просмотреть информацию об изолированном объекте:

Запрос:

```
$ curl -v -k -X GET -c cookie.jar -b cookie.jar
https://127.0.0.1:4443/api/10.2/qentry_info/3070d3ce-7b6e-4143-9d9f-
89ba3473a781@801:2108d
```

Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 781
Set-Cookie: DWTOKEN=<...>; Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache

{"entry_id":"3070d3ce-7b6e-4143-9d9f-89ba3473a781","chunk_id":"3830313A3231303864",
"quarantine_dir":"2F686F6D652F757365722F2E636F6D2E64727765622E71756172616E74696E65",
"restore_path":"2E2E2F7473742F65696361722E636F6D2E747874","creation_time":146288888
4,
"report":{"object":"/home/user/tst/eicar.com.txt","size":68,"packer":[],
"virus":[{"type":"SE_KNOWN_VIRUS","name":"EICAR Test File (NOT a Virus!)"}],
"heuristic_analysis":true,"core_fingerprint":"467CD4C6D423C55448B71CD5B8152776",
"item":[],"log":[],"user_time":0,"system_time":0,"stat":{"dev":2049,"ino":898,
"size":68,"uid":{"uid":1000,"username":"user"},"gid":
{"gid":1000,"groupname":"user"},
"mode":33204,"mtime":1441028214,"ctime":1462888421,"xattr":[],"history":[],
"detection_time":1462888667,"origin":"APP_COMMAND_LINE_TOOL"}}
```

5. Изменить настройки: выключить Dr.Web CloudD.

В файл `lexmap_ls_off.json` предварительно должен быть записан объект [LexMap](#) в формате JSON:

```
{"option":[{"key":"Root","map":{"option":[{"key":"UseCloud","value":
{"item":["no"]}}]}]}
```

Запрос:

```
$ curl -v -k -c cookie.jar -b cookie.jar -X POST -H 'Content-Type:
application/json' --data-binary '@lexmap_ls_off.json'
https://127.0.0.1:4443/api/10.2/set_lexmap
```

Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 58
Set-Cookie: DWTOKEN=<...>; Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache

{"item":[{"option":"Root.UseCloud","result":"EC_OK"}]}
```



6. Изменить настройки: включить Dr.Web CloudD.

В файл `lexmap_ls_on.json` предварительно должен быть записан объект [LexMap](#) в формате JSON:

```
{"option":[{"key":"Root","map":{"option":[{"key":"UseCloud","value":{"item":["yes"]}}]}]}
```

Запрос:

```
$ curl -v -k -c cookie.jar -b cookie.jar -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '@lexmap_ls_on.json' https://127.0.0.1:4443/api/10.2/set_lexmap
```

Ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 58
Set-Cookie: DWToken=<...>; Secure; HttpOnly; Max-Age: 900; Path=/
Pragma: no-cache

{"item":[{"option":"Root.UseCloud","result":"EC_OK"}]}
```




9.16. Dr.Web SNMPD

Dr.Web SNMPD — это SNMP-агент, предназначенный для интеграции Dr.Web Mail Security Suite с системами мониторинга, использующими протокол SNMP. Такая интеграция позволяет отслеживать состояние работы компонентов Dr.Web Mail Security Suite, а также собирать статистику обнаружения и нейтрализации угроз. Агент поддерживает предоставление системам мониторинга или любым SNMP-менеджерам следующей информации:

- Состояние любого компонента Dr.Web Mail Security Suite.
- Счетчики количества обнаруженных угроз различных типов (в соответствии с классификацией Dr.Web).

Кроме того, агент может рассылать уведомления SNMP trap по факту обнаружения угроз и по факту ошибок при попытках нейтрализации обнаруженных угроз. Агент поддерживает протокол SNMP версий 2с и 3.

Описание информации, которая может быть предоставлена агентом, содержится в специально сформированном компанией «Доктор Веб» разделе MIB (*Management Information Base*). В разделе MIB, определенном для продуктов Dr.Web для Unix-подобных ОС, описывается следующая информация:

1. Форматы оповещений SNMP trap об обнаружении и нейтрализации угроз, а также об ошибках компонентов Dr.Web Mail Security Suite.
2. Статистика работы Dr.Web Mail Security Suite.
3. Состояние компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

Подробнее о данных, которые можно получить, используя протокол SNMP, см. в соответствующем [разделе](#).

9.16.1. Принципы работы

В этом разделе

- [Общие сведения](#)
- [Интеграция с системным SNMP-агентом](#)

Общие сведения

По умолчанию компонент запускается автоматически при старте Dr.Web Mail Security Suite. После запуска компонент формирует структуры данных в соответствии со структурой, описанной в [Dr.Web SNMP MIB](#), и начинает ожидать поступление запросов на получение информации от внешних менеджеров SNMP. Компонент получает информацию о статусе компонентов Dr.Web Mail Security Suite, а также уведомления об обнаружении угроз непосредственно от демона управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#).



Обнаружение угроз сканирующим ядром может происходить при проверках файлов, производящихся по запросам от различных компонентов Dr.Web Mail Security Suite. При обнаружении любой угрозы происходит увеличение счетчика количества обнаруженных угроз, соответствующего типу угрозы, а всем менеджерам SNMP, получающим оповещения, рассылается уведомление SNMP trap с информацией об обнаруженной угрозе.



Накопленные значения счетчиков (например, счетчиков обнаруженных угроз) не сохраняются между запусками Dr.Web SNMPD. Таким образом, при перезапуске Dr.Web SNMPD по любой причине (в том числе при общем перезапуске Dr.Web Mail Security Suite) накопленные значения счетчиков сбрасываются в ноль.

Интеграция с системным SNMP-агентом

Для корректной работы SNMP-агента Dr.Web в случае, если на сервере уже работает основной системный SNMP-агент `snmpd` (`net-snmp`), необходимо настроить передачу SNMP-запросов по ветке MIB Dr.Web от `snmpd` к Dr.Web SNMPD. Для этого необходимо отредактировать конфигурационный файл `snmpd` (обычно `/etc/snmp/snmpd.conf` для GNU/Linux или `/etc/snmpd.config` для FreeBSD), добавив в него строку следующего вида:

```
proxy -v <версия> -c <community> <адрес>:<порт> <ветвь MIB>
```

Где:

- `<версия>` — используемая версия SNMP (2с, 3);
- `<community>` — «community string», используемая Dr.Web SNMPD;
- `<адрес>:<порт>` — сетевой сокет, прослушиваемый Dr.Web SNMPD;
- `<ветвь MIB>` — OID ветви дерева [MIB](#), содержащей описания переменных и уведомлений SNMP (*trap*), используемых Dr.Web (этот OID равен `.1.3.6.1.4.1.29690`).

При использовании настроек SNMP-агента Dr.Web по умолчанию добавляемая строка имеет следующий вид:

```
proxy -v 2c -c public localhost:50000 .1.3.6.1.4.1.29690
```



Поскольку в этом случае порт 161 будет использоваться стандартным системным `snmpd`, то для Dr.Web SNMPD в [параметре](#) `ListenAddress` следует указать другой порт (50000 в данном примере).

9.16.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web SNMPD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-snmpd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:



```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-snmpd [<параметры>]
```

Dr.Web SNMPD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-snmpd --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web SNMPD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости (обычно при загрузке операционной системы). Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-snmpd`.

9.16.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [SNMPD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel	Уровень подробности ведения журнала компонента.



Параметр	Описание
<i>{уровень подробности}</i>	Если значение параметра не указано, то используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции [Root] . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code> <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-snmpd</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-snmpd</code>
<code>Start</code> <i>{логический}</i>	Запускать или не запускать компонент с помощью демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD . Если параметр имеет значение <code>Yes</code> , то демон управления конфигурацией немедленно запустит компонент, а установка его в значение <code>No</code> — немедленно завершить работу компонента. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>RunAsUser</code> <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code> , например, <code>RunAsUser = name:123456</code> . Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>SnmpVersion</code> <i>{V2c V3}</i>	Используемая версия протокола SNMP (<i>SNMPv2c</i> или <i>SNMPv3</i>). Значение по умолчанию: <code>V2c</code>
<code>ListenAddress</code> <i>{адрес}</i>	Адрес (IP-адрес и порт), прослушиваемый агентом Dr.Web SNMPD в ожидании подключений от клиентов (менеджеров SNMP).



Параметр	Описание
	 Для совместной работы с <code>snmpd</code> необходимо указать порт, отличный от стандартного (161). Кроме того, у <code>snmpd</code> необходимо настроить проксирование. Значение по умолчанию: 127.0.0.1:161
TrapReceiver {список адресов}	Список адресов (IP-адрес и порт), на которые Dr.Web SNMPD отправляет уведомления <i>SNMP trap</i> при обнаружении угроз компонентами Dr.Web Mail Security Suite. Может иметь список значений. Значения в списке указываются через запятую (каждое значение в кавычках). Допускается повторение параметра в секции (в этом случае все значения объединяются в единый список). Пример: Добавить в список сокет 192.168.0.1:1234 и 10.20.30.45:5678. - Добавление значений в файл конфигурации. - Два значения в одной строке: <pre>[SNMPD] TrapReceiver = "192.168.0.1:1234", "10.20.30.45:5678"</pre> - Две строки (по одному значению в строке): <pre>[SNMPD] TrapReceiver = 192.168.0.1:1234 TrapReceiver = 10.20.30.45:5678</pre> - Добавление значений с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>: <pre># drweb-ctl cfset SNMPD.TrapReceiver -a 192.168.0.1:1234 # drweb-ctl cfset SNMPD.TrapReceiver -a 10.20.30.45:5678</pre> Значение по умолчанию: (не задано)
V2cCommunity {строка}	Строка «SNMP read community» для аутентификации менеджеров SNMP (протокол <i>SNMPv2c</i>) при доступе к переменным MIB Dr.Web для чтения. Параметр используется, если задано <code>SnmpVersion = V2c</code>. Значение по умолчанию: <code>public</code>
V3EngineId {строка}	Строка-идентификатор <i>Engine ID</i> для <i>SNMPv3</i> (согласно RFC 3411 .



Параметр	Описание
	Значение по умолчанию: 800073FA044452574542
V3UserName {строка}	Имя пользователя для аутентификации менеджеров SNMP (протокол <i>SNMPv3</i>) для доступа к переменным MIB Dr.Web. Параметр используется, если задано <code>SnmpVersion = V3</code>. Значение по умолчанию: noAuthUser
V3Auth {SHA(<pwd>) MD5(<pwd>) None}	Метод аутентификации менеджеров SNMP (протокол <i>SNMPv3</i>) для доступа к переменным MIB Dr.Web. Возможные значения: • SHA (<PWD>) — используется SHA-хеш пароля (строки <PWD>); • MD5 (<PWD>) — используется MD5-хеш пароля (строки <PWD>); • None — аутентификация не производится; где <PWD> — пароль в открытом виде (<i>plain text</i>). При задании значения параметра из командной строки, некоторые командные интерпретаторы могут потребовать экранирование скобок при помощи символа \. Примеры: 1. Значение параметра в файле конфигурации: <code>V3Auth = MD5(123456)</code> 2. Задание этого же значения из командной строки с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>: <code>drweb-ctl cfset SNMPD.V3Auth MD5\ (123456\)</code> Параметр используется, если задано <code>SnmpVersion = V3</code>. Значение по умолчанию: None
V3Privacy {DES(<secret>) AES128(<secret>) None}	Метод шифрования содержимого SNMP-сообщений (протокол <i>SNMPv3</i>). Возможные значения: • DES (<secret>) — используется алгоритм шифрования DES; • AES128 (<secret>) — используется алгоритм шифрования AES128;



Параметр	Описание
	• <code>None</code> — шифрование содержимого SNMP-сообщений не производится; где <code><secret></code> — секрет, разделяемый менеджером и агентом (<i>plain text</i>). При задании значения параметра из командной строки, некоторые командные интерпретаторы могут потребовать экранирование скобок при помощи символа <code>\</code>. Примеры: 1. Значение параметра в файле конфигурации: <code>V3Privacy = AES128(supersecret)</code> 2. Задание этого же значения из командной строки с помощью команды <code>drweb-ctl cfset</code>: <code>drweb-ctl cfset SNMPD.V3Privacy AES128\supersecret\</code> Параметр используется, если задано <code>SnmVersion = V3</code>. Значение по умолчанию: <code>None</code>

9.16.4. Интеграция с системами мониторинга

В этом разделе

- [Интеграция с системой мониторинга Munin](#)
 - [Подключение узла к Munin](#)
- [Интеграция с системой мониторинга Zabbix](#)
 - [Подключение узла к Zabbix](#)
 - [Настройка приема уведомлений SNMP trap для Zabbix](#)
- [Интеграция с системой мониторинга Nagios](#)
 - [Подключение узла к Nagios](#)
 - [Настройка Nagios](#)
 - [Настройка приема уведомлений SNMP trap для Nagios](#)

SNMP-агент Dr.Web может выступать поставщиком данных для любой системы мониторинга, использующей протокол SNMP версии 2с или 3. Перечень данных, доступных для мониторинга, и их структура [описаны](#) в файле описания MIB Dr.Web `DRWEB-SNMPD-MIB.txt`, поставляемом совместно с Dr.Web Mail Security Suite. Этот файл находится в каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/mibs` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/mibs` для FreeBSD.



Для удобства настройки совместно с компонентом поставляются необходимые шаблоны настроек для популярных систем мониторинга [Munin](#), [Zabbix](#) и [Nagios](#).

Шаблоны настроек для систем мониторинга находятся в каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors` для FreeBSD.

Интеграция с системой мониторинга Munin

Система мониторинга Munin состоит из централизованного сервера (мастера) `munin`, собирающего статистику от клиентов `munin-node`, располагающихся локально на узлах, подлежащих наблюдению. Каждый клиент мониторинга по запросу от сервера собирает данные о работе наблюдаемого узла, запуская *подключаемые модули (plug-ins)*, предоставляющие данные для передачи на сервер.

Для подключения Dr.Web SNMPD к системе мониторинга Munin в каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/munin/plugins` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/munin/plugins` для FreeBSD поставляются готовые подключаемые модули сбора данных Dr.Web, используемые `munin-node`. Эти модули собирают данные для построения следующих графиков:

- количество обнаруженных угроз;
- статистика проверки файлов;
- статистика проверки почтовых сообщений с помощью компонента Dr.Web MailD.

Указанные модули поддерживают использование протокола SNMP версий 1, 2с и 3. На основе этих шаблонных модулей можно создать любые подключаемые модули, опрашивающие состояние Dr.Web Mail Security Suite через Dr.Web SNMPD.

В каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/munin` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/munin` для FreeBSD поставляются следующие файлы.

Файл	Описание
<code>plugins/snmp__drweb_malware</code>	Подключаемый модуль <code>munin-node</code> для опроса Dr.Web SNMPD через SNMP с целью получения количества угроз, обнаруженных Dr.Web Mail Security Suite на узле.
<code>plugins/snmp__drweb_filecheck</code>	Подключаемый модуль <code>munin-node</code> для опроса Dr.Web SNMPD через SNMP с целью получения статистики проверки файлов Dr.Web Mail Security Suite на узле.



Файл	Описание
plugins/snmp__drweb_maild_multi	Подключаемый модуль <code>munin-node</code> для опроса Dr.Web SNMPD через SNMP с целью получения статистики проверки сообщений электронной почты Dr.Web Mail Security Suite на узле.  Данный модуль использует <i>multigraph</i> — особенность, реализованную в версиях Munin новее 1.4.
plugin-conf.d/drweb.cfg	Пример конфигурации в <code>munin-node</code> значений переменных среды исполнения подключаемых модулей Dr.Web.

Подключение узла к Munin

В данной инструкции предполагается, что система мониторинга Munin уже корректно развернута на сервере мониторинга, а на наблюдаемом узле установлены и корректно функционируют Dr.Web SNMPD (возможно, в режиме [прокси](#) совместно с `snmpd`) и `munin-node`.

1. Настройка на наблюдаемом узле

- Скопируйте файлы `snmp__drweb_*` в каталог библиотек подключаемых модулей `munin-node`. Этот путь зависит от используемой ОС, например, в Debian и Ubuntu это путь `/usr/share/munin/plugins`.
- Настройте `munin-node`, подключив к нему поставляемые подключаемые модули Dr.Web. Для этого используйте утилиту `munin-node-configure`, которая поставляется совместно с `munin-node`.

Например, команда:

```
$ munin-node-configure --shell --snmp localhost
```

выведет на экран терминала список команд для создания необходимых символических ссылок на подключаемые модули. Скопируйте и выполните их в командной строке. Указанная команда предполагает, что:

- 1) `munin-node` установлена на том же узле в сети, что и Dr.Web SNMPD. Если это не так, то следует указать вместо `localhost` правильный FQDN или IP-адрес наблюдаемого узла.
- 2) Dr.Web SNMPD использует протокол SNMP версии 2с. Если это не так, то следует указать правильную версию протокола SNMP в вызове команды `munin-node-configure`. Эта команда имеет набор ключей, которые позволяют гибко настроить подключаемые модули, в том числе указать используемую версию



протокола SNMP, порт, используемый SNMP-агентом на наблюдаемом узле, строку *community string* и т. п. При необходимости воспользуйтесь справкой по команде `munin-node-configure`.

- При необходимости определите или переопределите значения параметров среды, в которой должны исполняться установленные подключаемые модули Dr.Web для `munin-node`. В качестве параметров среды используется значение *community string*, используемый SNMP-агентом порт и так далее. Эти параметры необходимо определить в файле `/etc/munin/plugin-conf.d/drweb` (создайте его при необходимости). В качестве примера данного файла используйте поставляемый файл `drweb.cfg`.
- В файле конфигурации `munin-node` (`munin-node.conf`) укажите регулярное выражение, которому должны соответствовать IP-адреса узлов сети, с которых серверам (мастерам) `munin` разрешено подключаться к `munin-node` на данном узле для получения значений контролируемых параметров, например:

```
allow ^10\.20\.30\.40$
```

В данном случае регулярное выражение разрешает получение параметров этого узла только узлу с IP-адресом `10.20.30.40`.

- Перезапустите `munin-node`, например, командой:

```
# service munin-node restart
```

2. Настройка на сервере (мастере) Munin

В конфигурационный файл мастера Munin (`munin.conf`), который по умолчанию хранится в каталоге `/etc` (в системах Debian и Ubuntu — `/etc/munin/munin.conf`), добавьте запись с адресом и идентификатором наблюдаемого узла:

```
[<ID>; <hostname>.<domain>]  
address <host IP address>  
use_node_name yes
```

где `<ID>` — отображаемый идентификатор узла; `<hostname>` — имя узла; `<domain>` — имя домена; `<host IP address>` — IP-адрес узла.

С официальной документацией по настройке системы мониторинга Munin вы можете ознакомиться по [ссылке](#)

Интеграция с системой мониторинга Zabbix

Для подключения Dr.Web SNMPD к системе мониторинга Zabbix в каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/zabbix` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/zabbix` для FreeBSD поставляются следующие файлы шаблонов:

Файл	Описание
<code>zbx_drweb.xml</code>	Шаблон описания наблюдаемого узла с установленным Dr.Web Mail Security Suite.



Файл	Описание
<code>snmptt.drweb.zabbix.conf</code>	Настройки утилиты <code>snmptt</code> — приемника уведомлений <i>SNMP trap</i> .

Шаблон описания наблюдаемого узла содержит:

- Набор описаний счетчиков («*items*», в терминологии Zabbix). По умолчанию шаблон настроен на использование протокола SNMP v2.
- Набор настроенных графиков: количество проверенных файлов и распределение обнаруженных угроз по типам.

Подключение узла к Zabbix

В данной инструкции предполагается, что система мониторинга Zabbix уже корректно развернута на сервере мониторинга, а на наблюдаемом установлен и корректно функционирует Dr.Web SNMPD (возможно, в режиме [прокси](#) совместно с `snmpd`). Кроме того, если планируется получать с наблюдаемого узла оповещения *SNMP trap* (в частности, об обнаружении Dr.Web Mail Security Suite угроз на защищаемом сервере), на сервере мониторинга также должен быть установлен пакет `net-snmp` (используются стандартные утилиты `snmptt` и `snmptrapd`).

1. В веб-интерфейсе Zabbix на вкладке **Configuration** → **Templates** импортируйте шаблон наблюдаемого узла из файла `/opt/drweb.com/share/drweb-snmppd/connectors/zabbix/zbx_drweb.xml` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmppd/connectors/zabbix/zbx_drweb.xml` для FreeBSD.
2. Добавьте наблюдаемый узел в список узлов (используйте ссылку **Hosts** → **Create host**). Укажите параметры узла и корректные настройки SNMP-интерфейса (должны соответствовать настройкам `drweb-snmppd` и `snmpd` на узле):
 - Вкладка **Host**:
 - Host name**: `drweb-host`
 - Visible name**: `DRWEB_HOST`
 - Groups**: выберите *Linux servers*
 - Snmp interfaces**: нажмите **Add** и укажите IP-адрес и порт, используемый Dr.Web SNMPD (по умолчанию предполагается, что Dr.Web SNMPD работает на локальном узле, поэтому здесь указан адрес `127.0.0.1`, а в качестве порта указан стандартный порт `161`).
 - Вкладка **Templates**:
 - Нажмите **Add**, отметьте *DRWEB*, нажмите **Select**.
 - Вкладка **Macros**:
 - Macro**: `{ $SNMP_COMMUNITY }`
 - Value**: укажите *read community* для SNMP V2c (по умолчанию *public*).



Нажмите **Save**.



Макрос `{ $SNMP_COMMUNITY }` можно указать непосредственно в шаблоне узла.

По умолчанию импортированный шаблон *DRWEB* настроен на использование версии SNMP v2. Если требуется использовать другую версию SNMP, его необходимо отредактировать на соответствующей странице редактирования шаблона.

- После привязки шаблона к наблюдаемому узлу, если настройки SNMP корректны, система мониторинга Zabbix начнет сбор данных для счетчиков (*items*), содержащихся в шаблоне. На вкладках веб-интерфейса **Monitoring** → **Latest Data** и **Monitoring** → **Graphs** будут отображаться собранные данные счетчиков.
- Специальный элемент (*item*) *drweb-traps* служит для сбора уведомлений *SNMP trap* от Dr.Web SNMPD. Журнал полученных оповещений *SNMP trap* доступен на странице **Monitoring** → **Latest Data** → **drweb-traps** → **history**. Для сбора оповещений Zabbix использует стандартные утилиты *snmptt* и *snmptrapd* из пакета *net-snmp*. Об их настройке для получения уведомлений *SNMP trap* от Dr.Web SNMPD см. ниже.
- В случае необходимости, вы можете настроить для добавленного наблюдаемого узла триггер, изменяющий свое состояние при получении уведомлений *SNMP trap* от Dr.Web SNMPD. Изменение состояния этого триггера можно использовать как источник событий для формирования соответствующих уведомлений. Триггер для наблюдаемого узла добавляется стандартным способом. Ниже показан пример выражения, указываемого в поле **trigger expression** для описанного триггера.

- Для Zabbix версии 2.x:

```
{ {TRIGGER.VALUE}=0 &  
{DRWEB:snmptrap[.*\1\3\6\1\4\1\29690\..*].nodata(60)}=1 } |  
{ {TRIGGER.VALUE}=1 &  
{DRWEB:snmptrap[.*\1\3\6\1\4\1\29690\..*].nodata(60)}=0 }
```

- Для Zabbix версии 3.x:

```
{ {TRIGGER.VALUE}=0 and {drweb-host:snmptrap["29690."].nodata(60)}=1 } or  
{ {TRIGGER.VALUE}=1 and {drweb-host:snmptrap["29690."].nodata(60)}=0 }
```

Данный триггер срабатывает (устанавливается в значение 1), если журнал уведомлений *SNMP trap*, поступающих от Dr.Web SNMPD, был обновлен в течение минуты. Если же журнал в течение минуты не обновлялся, то триггер выключается (меняет состояние на 0).

В поле **Severity** для этого триггера рекомендуется устанавливать вид уведомления, отличный от *Not classified*, например, *Warning*.

Настройка приема уведомлений *SNMP trap* для Zabbix

- На наблюдаемом узле в настройках Dr.Web SNMPD (параметр *TrapReceiver*) указывается адрес, который прослушивается *snmptrapd* на узле с Zabbix, например:

```
SNMPD.TrapReceiver = 10.20.30.40:162
```



- В конфигурационном файле `snmptrapd` (`snmptrapd.conf`) указывается тот же адрес, а также приложение, которое будет обрабатывать полученные уведомления *SNMP trap* (в данном случае, `snmpthandler`, компонент `snmptt`):

```
snmpTrapdAddr 10.20.30.40:162
traphandle default /usr/sbin/snmpthandler
```

Чтобы `snmptt` не отклонял уведомления *SNMP trap*, отправленные Dr.Web SNMPD, как неизвестные, добавьте также в этот файл строку:

```
outputOption n
```

- Компонент `snmpthandler` сохраняет принимаемые уведомления *SNMP trap* в файл на диске в соответствии с указанным форматом, который должен соответствовать регулярному выражению, заданному в шаблоне узла для Zabbix (элемент (*item*) *drweb-traps*). Формат сохраняемого сообщения о поступлении уведомления *SNMP trap* поставляется в файле `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/zabbix/snmptt.drweb.zabbix.conf` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/zabbix/snmptt.drweb.zabbix.conf` для FreeBSD, который необходимо скопировать в каталог `/etc/snmp`.
- Кроме этого, путь к файлам формата необходимо указать в конфигурационном файле `snmptt.ini`:

```
[TrapFiles]
# A list of snmptt.conf files (this is NOT the snmptrapd.conf file).
# The COMPLETE path and filename. Ex: '/etc/snmp/snmptt.conf'
snmptt_conf_files = <<END
/etc/snmp/snmptt.conf
/etc/snmp/snmptt.drweb.zabbix.conf
END
```

После этого, если `snmptt` запущен в режиме демона, то его надо перезапустить.

- В конфигурационном файле сервера Zabbix (`zabbix-server.conf`) необходимо задать (или проверить наличие) следующих настроек:

```
SNMPTrapperFile=/var/log/snmptt/snmptt.log
StartSNMPTrapper=1
```

где `/var/log/snmptt/snmptt.log` — файл журнала, в который `snmptt` записывает информацию о поступивших уведомлениях *SNMP trap*.

Подробнее с официальной документацией по Zabbix вы можете ознакомиться по [ссылке](#)

Интеграция с системой мониторинга Nagios

Для подключения Dr.Web SNMPD к системе мониторинга Nagios в каталоге `/opt/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/nagios` для GNU/Linux или `/usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmpd/connectors/nagios` для FreeBSD поставляются следующие файлы примеров конфигурации Nagios:

Файл	Описание
<code>nagiosgraph/rrdopts.conf-sample</code>	Пример конфигурационного файла RRD



Файл	Описание
objects/drweb.cfg	Конфигурационный файл, описывающий объекты <i>drweb</i>
objects/nagiosgraph.cfg	Конфигурационный файл компонента построения графиков Nagiosgraph, используемого Nagios
plugins/check_drweb	Скрипт для сбора данных от узла с Dr.Web Mail Security Suite
plugins/eventhandlers/submit_check_result	Скрипт для обработки уведомлений <i>SNMP trap</i>
snmp/snmpptt.drweb.nagios.conf	Настройки утилиты snmpptt — приемника уведомлений <i>SNMP trap</i>

Подключение узла к Nagios

В данной инструкции предполагается, что система мониторинга Nagios уже корректно развернута на сервере мониторинга, включая настройку веб-сервера и графического средства Nagiosgraph, а на наблюдаемом узле установлен и корректно функционирует Dr.Web SNMPD (возможно, в режиме [прокси](#) совместно с snmpd). Кроме того, если планируется получать с наблюдаемого узла уведомления *SNMP trap* (в частности, об обнаружении Dr.Web Mail Security Suite угроз на защищаемом сервере), на сервере мониторинга также должен быть установлен пакет `net-snmp` (используются стандартные утилиты `snmpptt` и `snmptrapd`).

В данном руководстве по подключению используются следующие соглашения о путях (реальные пути зависят от ОС и установки Nagios):

- `<NAGIOS_PLUGINS_DIR>` — каталог плагинов Nagios, например, `/usr/lib64/nagios/plugins`.
- `<NAGIOS_ETC_DIR>` — каталог настроек Nagios, например, `/etc/nagios`.
- `<NAGIOS_OBJECTS_DIR>` — каталог объектов Nagios, например, `/etc/nagios/objects`.
- `<NAGIOSGRAPH_DIR>` — каталог Nagiosgraph, например, `/usr/local/nagiosgraph`.
- `<NAGIOS_PERFDATA_LOG>` — файл, в который Nagios записывает результаты выполнения команд проверки сервисов (должен совпадать с файлом `perflog` из `<NAGIOSGRAPH_DIR>/etc/nagiosgraph.conf`). Записи из этого файла считываются скриптом `<NAGIOSGRAPH_DIR>/bin/insert.pl` и записываются в соответствующие RRA-архивы RRDtool.



Настройка Nagios

1. Скопируйте файл `check_drweb` в каталог `<NAGIOS_PLUGINS_DIR>`, а файл `drweb.cfg` — в каталог `<NAGIOS_OBJECTS_DIR>`.
2. Добавьте в группу `drweb` узлы с установленным Dr.Web Mail Security Suite, подлежащие наблюдению (на них должен быть запущен Dr.Web SNMPD), по умолчанию в данную группу включен только локальный узел `localhost`.
3. Отредактируйте (при необходимости) команду `check_drweb`, в которой указывается обращение к Dr.Web SNMPD на узлах `drweb` через утилиту `snmpwalk`:

```
snmpwalk -c public -v 2c $HOSTADDRESS$:161
```

Укажите правильную версию протокола SNMP и параметры, такие как *community string*, или параметры аутентификации, а также порт. Переменную `$HOSTADDRESS$` необходимо оставить в команде (она автоматически заменяется Nagios на правильный адрес узла при вызове команды). OID в команде указывать не требуется. Рекомендуется также указать команду вместе с полным путем к исполняемому файлу (обычно — `/usr/local/bin/snmpwalk`).

4. Подключите объекты *DrWeb* в конфигурационном файле `<NAGIOS_ETC_DIR>/nagios.cfg`, добавив в него строку:

```
cfg_file=<NAGIOS_OBJECTS_DIR>/drweb.cfg
```

5. Добавьте настройки RRDtool для графиков *DrWeb* из файла `rrdopts.conf-sample` в файл `<NAGIOSGRAPH_DIR>/etc/rrdopts.conf`.
6. Если компонент Nagiosgraph еще не настроен, то выполните его настройку:

- Скопируйте файл `nagiosgraph.cfg` в каталог `<NAGIOS_OBJECTS_DIR>` и исправьте путь к файлу скрипта `insert.pl` в команде `process-service-perfdata-for-nagiosgraph`, например, так:

```
$ awk '$1 == "command_line" { $2 = "<NAGIOSGRAPH_DIR>/bin/insert.pl" } { print }'
./objects/nagiosgraph.cfg > <NAGIOS_OBJECTS_DIR>/nagiosgraph.cfg
```

- Подключите этот файл в конфигурационном файле `<NAGIOS_ETC_DIR>/nagios.cfg`, добавив в него строку:

```
cfg_file=<NAGIOS_OBJECTS_DIR>/nagiosgraph.cfg
```




7. Проверьте значения параметров Nagios в конфигурационном файле

<NAGIOS_ETC_DIR>/nagios.cfg:

```
check_external_commands=1
execute_host_checks=1
accept_passive_host_checks=1
enable_notifications=1
enable_event_handlers=1

process_performance_data=1
service_perfddata_file=/usr/nagiosgraph/var/rrd/perfddata.log
service_perfddata_file_template=$LASTSERVICECHECK$||$HOSTNAME$||$SERVICEDESC$||$SERVICEOUTPUT$||$SERVICEPERFDATA$
service_perfddata_file_mode=a
service_perfddata_file_processing_interval=30
service_perfddata_file_processing_command=process-service-perfddata-for-nagiosgraph

check_service_freshness=1
enable_flap_detection=1
enable_embedded_perl=1
enable_environment_macros=1
```

Настройка приема уведомлений SNMP trap для Nagios

1. На наблюдаемом узле в настройках Dr.Web SNMPD (параметр TrapReceiver) укажите адрес, который прослушивается snmptrapd на узле с Nagios, например:

```
SNMPD.TrapReceiver = 10.20.30.40:162
```

2. Проверьте наличие файла скрипта

<NAGIOS_PLUGINS_DIR>/eventhandlers/submit_check_result, который будет вызываться при получении уведомлений *SNMP trap*. Если этого файла нет, то следует скопировать в это место файл submit_check_result из каталога /opt/drweb.com/share/drweb-snmppd/connectors/nagios/plugins/eventhandlers/ для GNU/Linux или /usr/local/libexec/drweb.com/share/drweb-snmppd/connectors/nagios/plugins/eventhandlers/ для FreeBSD. Необходимо в этом файле исправить путь, указанный в параметре CommandFile. Он должен иметь то же значение, что и параметр command_file в файле <NAGIOS_ETC_DIR>/nagios.cfg.

3. Скопируйте файл snmptt.drweb.nagios.conf в каталог /etc/snmp/snmp/. В этом файле измените путь к файлу скрипта submit_check_result, например, выполнив команду:

```
$ awk '$1 == "EXEC" { $2 = <NAGIOS_PLUGINS_DIR>/eventhandlers/submit_check_result } { print }' ./snmp/snmptt.drweb.nagios.conf > /etc/snmp/snmp/snmptt.drweb.nagios.conf
```

4. Добавьте в файл /etc/snmp/snmptt.ini строку «/etc/snmp/snmptt.drweb.nagios.conf». После этого, если snmptt запущен в режиме демона, то его надо перезапустить.

После того как все требуемые файлы конфигурации Nagios были добавлены и отредактированы, необходимо запустить Nagios в режиме отладки командой:

```
# nagios -v <NAGIOS_ETC_DIR>/nagios.cfg
```

В этом случае Nagios проверит наличие ошибок конфигурации. Если ошибки не были найдены при проверке, перезапустите Nagios стандартным способом, например, командой:



```
# service nagios restart
```

Подробнее с официальной документацией по Nagios вы можете ознакомиться по [ссылке](#) ↗.

9.16.5. Dr.Web SNMP MIB

Перечень параметров работы Dr.Web Mail Security Suite, которые могут быть получены внешними системами мониторинга по протоколу SNMP, представлен в таблице ниже.

Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
Общий префикс имен: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.drweb.drwebSnmpd Общий префикс OID: .1.3.6.1.4.1.29690.2		
alert	Асинхронные уведомления о событиях (SNMP traps)	
<i>threatAlert</i>	.1.1	Уведомление об обнаруженной угрозе
threatAlertFile	.1.1.1	Имя инфицированного файла (строка)
threatAlertType	.1.1.2	Тип угрозы (целое число*)
threatAlertName	.1.1.3	Название угрозы (строка)
threatAlertOrigin	.1.1.4	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
threatAlertRemoteIp	.1.1.5	IP-адрес удаленного узла, с которого производился доступ к файлу (строка)
threatAlertRemoteUser	.1.1.6	Имя удаленного пользователя, обращавшегося к файлу (строка)
threatAlertRemoteDomain	.1.1.7	Имя удаленного узла (FQDN), с которого производился доступ к файлу (строка)
<i>threatActionErrorAlert</i>	.1.2	Уведомление об ошибке при попытке нейтрализации угрозы
threatActionErrorAlertFile	.1.2.1	Имя инфицированного файла (строка)
threatActionErrorAlertType	.1.2.2	Тип угрозы (целое число*)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
threatActionErrorAlertName	.1.2.3	Название угрозы (строка)
threatActionErrorAlertOrigin	.1.2.4	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
threatActionErrorAlertError	.1.2.5	Описание ошибки (строка)
threatActionErrorAlertErrorCode	.1.2.6	Код ошибки (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
threatActionErrorAlertAction	.1.2.7	Действие, попытка совершить которое привела к ошибке (целое число: 1 — лечить; 2 — переместить в карантин; 3 — удалить; 4 — информировать; 5 — игнорировать)
<i>componentFailureAlert</i>	.1.3	Уведомление о сбое в работе компонента
componentFailureAlertName	.1.3.1	Идентификатор компонента (целое число***)
componentFailureAlertExitCodeDescription	.1.3.2	Описание кода завершения компонента (строка)
componentFailureAlertExitCode	.1.3.3	Код завершения компонента (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
<i>infectedUrlAlert</i>	.1.4	Уведомление о блокировании доступа к веб-ресурсу, содержащему угрозу (для соединений HTTP/HTTPS)
infectedUrlAlertUrl	.1.4.1	Заблокированный URL (строка)
infectedUrlAlertDirection	.1.4.2	Направление HTTP-сообщения (целое число: 1 — запрос, 2 — ответ)
infectedUrlAlertType	.1.4.3	Тип угрозы (целое число*)
infectedUrlAlertName	.1.4.4	Название угрозы (строка)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
<code>infectedUrlAlertOrigin</code>	<code>.1.4.5</code>	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
<code>infectedUrlAlertSrcIp</code>	<code>.1.4.6</code>	IP-адрес источника соединения (строка)
<code>infectedUrlAlertSrcPort</code>	<code>.1.4.7</code>	Порт источника соединения (целое число)
<code>infectedUrlAlertDstIp</code>	<code>.1.4.8</code>	IP-адрес точки назначения соединения (строка)
<code>infectedUrlAlertDstPort</code>	<code>.1.4.9</code>	Порт точки назначения соединения (целое число)
<code>infectedUrlAlertSniHost</code>	<code>.1.4.10</code>	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
<code>infectedUrlAlertExePath</code>	<code>.1.4.11</code>	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)
<code>infectedUrlAlertUserName</code>	<code>.1.4.12</code>	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
<i><code>infectedEmailAttachmentAlert</code></i>	<code>.1.5</code>	Уведомление об обнаружении вредоносного вложения в сообщении электронной почты
<code>infectedEmailAttachmentAlertType</code>	<code>.1.5.1</code>	Тип угрозы (целое число*)
<code>infectedEmailAttachmentAlertName</code>	<code>.1.5.2</code>	Название угрозы (строка)
<code>infectedEmailAttachmentAlertOrigin</code>	<code>.1.5.3</code>	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
<code>infectedEmailAttachmentAlertSocket</code>	<code>.1.5.4</code>	IP-адрес, с которого было получено сообщение электронной почты (строка)
<code>infectedEmailAttachmentAlertMailFrom</code>	<code>.1.5.5</code>	Отправитель сообщения электронной почты (строка)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
infectedEmailAttachmentAlertRcptTo	.1.5.6	Список получателей сообщения электронной почты (строка)
infectedEmailAttachmentAlertMessageId	.1.5.7	Значение заголовка Message-ID сообщения электронной почты (строка)
infectedEmailAttachmentAlertAction	.1.5.8	Действие, примененное к сообщению электронной почты в целом или инфицированному вложению (целое число: 1 — перепаковано; 2 — отклонено; 3 — отброшено; 4 — вылечено; 5 — перемещено в карантин, 6 — удалено)
infectedEmailAttachmentAlertDirection	.1.5.9	Направление движения сообщения электронной почты (целое число: 1 — входящее; 2 — исходящее)
infectedEmailAttachmentAlertSrcIp	.1.5.10	IP-адрес источника соединения (строка)
infectedEmailAttachmentAlertSrcPort	.1.5.11	Порт источника соединения (целое число)
infectedEmailAttachmentAlertDstIp	.1.5.12	IP-адрес точки назначения соединения (строка)
infectedEmailAttachmentAlertDstPort	.1.5.13	Порт точки назначения соединения (целое число)
infectedEmailAttachmentAlertSniHost	.1.5.14	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
infectedEmailAttachmentAlertProtocol	.1.5.15	Тип протокола (целое число: 1 — SMTP; 2 — POP3; 3 — IMAP; 4 — HTTP)
infectedEmailAttachmentAlertExecutablePath	.1.5.16	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
infectedEmailAttachmentAlertUserName	.1.5.17	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
categoryUrlAlert	.1.6	Уведомление о блокировании доступа к веб-ресурсу, входящему в нежелательную категорию
categoryUrlAlertUrl	.1.6.1	Заблокированный URL (строка)
categoryUrlAlertCategory	.1.6.2	Категория веб-ресурсов, к которой относится URL (целое число**)
categoryUrlAlertOrigin	.1.6.3	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
categoryUrlAlertSrcIp	.1.6.4	IP-адрес источника соединения (строка)
categoryUrlAlertSrcPort	.1.6.5	Порт источника соединения (целое число)
categoryUrlAlertDstIp	.1.6.6	IP-адрес точки назначения соединения (строка)
categoryUrlAlertDstPort	.1.6.7	Порт точки назначения соединения (целое число)
categoryUrlAlertSniHost	.1.6.8	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
categoryUrlAlertExePath	.1.6.9	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)
categoryUrlAlertUserName	.1.6.10	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlert	.1.7	Уведомление об обнаружении нежелательного



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		URL в сообщении электронной почты
categoryUrlEmailAttachmentAlertType	.1.7.1	Категория веб-ресурсов, к которой относится URL (целое число**)
categoryUrlEmailAttachmentAlertOrigin	.1.7.2	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
categoryUrlEmailAttachmentAlertSocket	.1.7.3	IP-адрес, с которого было получено сообщение электронной почты (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertMailFrom	.1.7.4	Отправитель сообщения электронной почты (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertRcptTo	.1.7.5	Список получателей сообщения электронной почты (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertMessageId	.1.7.6	Значение заголовка Message-ID сообщения электронной почты (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertAction	.1.7.7	Действие, примененное к сообщению электронной почты в целом или к вложению (целое число: 1 — перепакковано; 2 — отклонено; 3 — отброшено; 4 — вылечено; 5 — перемещено в карантин, 6 — удалено)
categoryUrlEmailAttachmentAlertDirection	.1.7.8	Направление движения сообщения электронной почты (целое число: 1 — входящее; 2 — исходящее)
categoryUrlEmailAttachmentAlertSrcIp	.1.7.9	IP-адрес источника соединения (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertSrcPort	.1.7.10	Порт источника соединения (целое число)
categoryUrlEmailAttachmentAlertDstIp	.1.7.11	IP-адрес точки назначения соединения (строка)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
categoryUrlEmailAttachmentAlertDstPort	.1.7.12	Порт точки назначения соединения (целое число)
categoryUrlEmailAttachmentAlertSniHost	.1.7.13	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertProtocol	.1.7.14	Тип протокола (целое число: 1 — SMTP; 2 — POP3; 3 — IMAP; 4 — HTTP)
categoryUrlEmailAttachmentAlertExecutablePath	.1.7.15	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)
categoryUrlEmailAttachmentAlertUsername	.1.7.16	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
<i>spamEmailAlert</i>	.1.8	Уведомление о признании сообщения электронной почты спамом
spamEmailAlertOrigin	.1.8.1	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
spamEmailAlertSocket	.1.8.2	IP-адрес, с которого было получено сообщение электронной почты (строка)
spamEmailAlertMailFrom	.1.8.3	Отправитель сообщения электронной почты (строка)
spamEmailAlertRcptTo	.1.8.4	Список получателей сообщения электронной почты (строка)
spamEmailAlertMessageId	.1.8.5	Значение заголовка Message-ID сообщения электронной почты (строка)
spamEmailAlertAction	.1.8.6	Действие, примененное к сообщению электронной почты в целом или к вложению (целое число: 1 — перепакковано; 2 — отклонено; 3 — отброшено;



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		4 — вылечено; 5 — перемещено в карантин, 6 — удалено)
spamEmailAlertDivert	.1.8.7	Направление движения сообщения электронной почты (целое число: 1 — входящее; 2 — исходящее)
spamEmailAlertSrcIp	.1.8.8	IP-адрес источника соединения (строка)
spamEmailAlertSrcPort	.1.8.9	Порт источника соединения (целое число)
spamEmailAlertDstIp	.1.8.10	IP-адрес точки назначения соединения (строка)
spamEmailAlertDstPort	.1.8.11	Порт точки назначения соединения (целое число)
spamEmailAlertSniHost	.1.8.12	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
spamEmailAlertProtocol	.1.8.13	Тип протокола (целое число: 1 — SMTP; 2 — POP3; 3 — IMAP; 4 — HTTP)
spamEmailAlertExePath	.1.8.14	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)
spamEmailAlertUserName	.1.8.15	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
<i>blockedConnectionAlert</i>	.1.9	Уведомление о блокировке сетевого соединения
blockedConnectionAlertOrigin	.1.9.1	Идентификатор компонента, обнаружившего угрозу (целое число***)
blockedConnectionAlertDivert	.1.9.2	Направление соединения (целое число: 1 — входящее; 2 — исходящее)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
blockedConnectionAlertSrcIp	.1.9.3	IP-адрес источника соединения (строка)
blockedConnectionAlertSrcPort	.1.9.4	Порт источника соединения (целое число)
blockedConnectionAlertDstIp	.1.9.5	IP-адрес точки назначения соединения (строка)
blockedConnectionAlertDstPort	.1.9.6	Порт точки назначения соединения (целое число)
blockedConnectionAlertSniHost	.1.9.7	SNI точки назначения соединения (для SSL-соединений) (строка)
blockedConnectionAlertProtocol	.1.9.8	Тип протокола (целое число: 1 — SMTP; 2 — POP3; 3 — IMAP; 4 — HTTP)
blockedConnectionAlertExePath	.1.9.9	Исполняемый путь программы-инициатора соединения (строка)
blockedConnectionAlertUserName	.1.9.10	Имя пользователя, с правами которого выполняется программа-инициатор соединения (строка)
expiringLicenseAlert	.1.10	Дней до истечения лицензии (целое число)
outdatedBasesAlert	.1.11	Время последней успешной попытки обновления баз (<i>Unix time</i>)
stat	Статистические показатели работы Dr.Web Mail Security Suite	
<i>threatCounters</i>	.2.1	Счетчики обнаруженных угроз
knownVirus	.2.1.1	Число обнаруженных известных угроз (счетчик; целое число)
suspicious	.2.1.2	Число обнаруженных подозрительных объектов (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
adware	.2.1.3	Число обнаруженных рекламных программ (счетчик; целое число)
dialers	.2.1.4	Число обнаруженных программ дозвона (счетчик; целое число)
joke	.2.1.5	Число обнаруженных шуточных программ (счетчик; целое число)
riskware	.2.1.6	Число обнаруженных потенциально опасных программ (счетчик; целое число)
hacktool	.2.1.7	Число обнаруженных программ взлома (счетчик; целое число)
<i>scanErrors</i>	.2.2	Счетчики произошедших ошибок проверки файлов
sePathNotAbsolute	.2.2.1	Количество возникновений ошибки «Не абсолютный путь» (счетчик; целое число)
seFileNotFound	.2.2.2	Количество возникновений ошибки «Файл не найден» (счетчик; целое число)
seFileNotRegular	.2.2.3	Количество возникновений ошибки «Специальный (не регулярный) файл» (счетчик; целое число)
seFileNotBlockDevice	.2.2.4	Количество возникновений ошибки «Файл — не блочное устройство» (счетчик; целое число)
seNameTooLong	.2.2.5	Количество возникновений ошибки «Слишком длинный путь или имя файла» (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
seNoAccess	.2.2.6	Количество возникновений ошибки «Доступ запрещен» (счетчик; целое число)
seReadError	.2.2.7	Количество возникновений ошибки «Ошибка чтения» (счетчик; целое число)
seWriteError	.2.2.8	Количество возникновений ошибки «Ошибка записи» (счетчик; целое число)
seFileTooLarge	.2.2.9	Количество возникновений ошибки «Файл слишком большой» (счетчик; целое число)
seFileBusy	.2.2.10	Количество возникновений ошибки «Файл занят» (счетчик; целое число)
seUnpackingError	.2.2.20	Количество возникновений ошибки «Ошибка распаковки» (счетчик; целое число)
sePasswordProtecetd	.2.2.21	Количество возникновений ошибки «Защищено паролем» (счетчик; целое число)
seArchCrcError	.2.2.22	Количество возникновений ошибки «Ошибка контрольной суммы архива» (счетчик; целое число)
seArchInvalidHeader	.2.2.23	Количество возникновений ошибки «Недопустимый заголовок архива» (счетчик; целое число)
seArchNoMemory	.2.2.24	Количество возникновений ошибки «Недостаточно памяти для обработки архива» (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
seArchIncomplete	.2.2.25	Количество возникновений ошибки «Неожиданный конец архива» (счетчик; целое число)
seCanNotBeCured	.2.2.26	Количество возникновений ошибки «Объект не может быть вылечен» (счетчик; целое число)
sePackerLevelLimit	.2.2.30	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимого уровня вложенности для запакованных объектов» (счетчик; целое число)
seArchiveLevelLimit	.2.2.31	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимого уровня вложенности для архивов» (счетчик; целое число)
seMailLevelLimit	.2.2.32	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимого уровня вложенности для почтовых файлов» (счетчик; целое число)
seContainerLevelLimit	.2.2.33	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимого уровня вложенности для контейнеров» (счетчик; целое число)
seCompressionLimit	.2.2.34	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимой величины коэффициента сжатия» (счетчик; целое число)
seReportSizeLimit	.2.2.35	Количество возникновений ошибки «Превышение допустимого размера отчета о



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		проверке» (счетчик; целое число)
seScanTimeout	.2.2.40	Количество возникновений ошибки «Истекло время на проверку файла» (счетчик; целое число)
seEngineCrash	.2.2.41	Количество возникновений ошибки «Обнаружен сбой сканирующего ядра» (счетчик; целое число)
seEngineHangup	.2.2.42	Количество возникновений ошибки «Перестало отвечать сканирующее ядро» (счетчик; целое число)
seEngineError	.2.2.44	Количество возникновений ошибки «Внутренняя ошибка сканирующего ядра» (счетчик; целое число)
seNoLicense	.2.2.45	Количество возникновений ошибки «Не найдена действующая лицензия» (счетчик; целое число)
seCuringLimitReached	.2.2.47	Количество возникновений ошибки «Достигнут предел попыток лечения» (счетчик; целое число)
seNonSupportedDisk	.2.2.50	Количество возникновений ошибки «Не поддерживаемый диск» (счетчик; целое число)
seUnexpectedError	.2.2.100	Количество возникновений ошибки «Неожиданная ошибка» (счетчик; целое число)
scanLoadAverage	.2.3	Показатели нагрузки проверки файлов
filesScannedTable	.2.3.1	Скорость проверки файлов по запросам от компонентов



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
filesScannedEntry	.2.3.1.1	Компонент (строка таблицы; запись)
filesScannedIndex	.2.3.1.1.1	Индекс компонента (идентификатор; целое число***)
filesScannedOrigin	.2.3.1.1.2	Имя компонента
filesScanned1min	.2.3.1.1.3	Среднее (за минуту) количество файлов, проверенных в секунду (строка)
filesScanned5min	.2.3.1.1.4	Среднее (за 5 минут) количество файлов, проверенных в секунду (строка)
filesScanned15min	.2.3.1.1.5	Среднее (за 15 минут) количество файлов, проверенных в секунду (строка)
<i>bytesScannedTable</i>	.2.3.2	Скорость проверки (в байтах) по запросам от компонентов
bytesScannedEntry	.2.3.2.1	Компонент (строка таблицы; запись)
bytesScannedIndex	.2.3.2.1.1	Индекс компонента (идентификатор; целое число***)
bytesScannedOrigin	.2.3.2.1.2	Имя компонента
bytesScanned1min	.2.3.2.1.3	Среднее (за минуту) количество байт, проверенных в секунду (строка)
bytesScanned5min	.2.3.2.1.4	Среднее (за 5 минут) количество байт, проверенных в секунду (строка)
bytesScanned15min	.2.3.2.1.5	Среднее (за 15 минут) количество байт,



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		проверенных в секунду (строка)
<i>cacheHitFilesTable</i>	.2.3.3	Использование кеша проверенных файлов по запросам от компонентов
cacheHitFilesEntry	.2.3.3.1	Компонент (строка таблицы; запись)
cacheHitFilesIndex	.2.3.3.1.1	Индекс компонента (идентификатор; целое число***)
cacheHitFilesOrigin	.2.3.3.1.2	Имя компонента
cacheHitFiles1min	.2.3.3.1.3	Среднее (за минуту) количество отчетов о проверке, извлеченных из кеша в секунду (строка)
cacheHitFiles5min	.2.3.3.1.4	Среднее (за 5 минут) количество отчетов о проверке, извлеченных из кеша в секунду (строка)
cacheHitFiles15min	.2.3.3.1.5	Среднее (за 15 минут) количество отчетов о проверке, извлеченных из кеша в секунду (строка)
<i>errorsTable</i>	.2.3.4	Число ошибок проверки по запросам от компонентов
errorsEntry	.2.3.4.1	Компонент (строка таблицы; запись)
errorsIndex	.2.3.4.1.1	Индекс компонента (идентификатор; целое число***)
errorsOrigin	.2.3.4.1.2	Имя компонента
errors1min	.2.3.4.1.3	Среднее (за минуту) количество ошибок в секунду (строка)
errors5min	.2.3.4.1.4	Среднее (за 5 минут) количество ошибок в секунду



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		(строка)
errors15min	.2.3.4.1.5	Среднее (за 15 минут) количество ошибок в секунду (строка)
net	.2.4	Показатели сетевой активности
markedAsSpam	.2.4.1	Число сообщений электронной почты, помеченных как спам (счетчик; целое число)
blockedInfectionSource	.2.4.101	Число заблокированных URL из категории «Источники распространения угроз» (счетчик; целое число)
blockedNotRecommended	.2.4.102	Число заблокированных URL из категории «Нерекомендуемые» (счетчик; целое число)
blockedAdultContent	.2.4.103	Число заблокированных URL из категории «Сайты для взрослых» (счетчик; целое число)
blockedViolence	.2.4.104	Число заблокированных URL из категории «Насилие» (счетчик; целое число)
blockedWeapons	.2.4.105	Число заблокированных URL из категории «Оружие» (счетчик; целое число)
blockedGambling	.2.4.106	Число заблокированных URL из категории «Азартные игры» (счетчик; целое число)
blockedDrugs	.2.4.107	Число заблокированных URL из категории «Наркотики» (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
blockedObsceneLanguage	.2.4.108	Число заблокированных URL из категории «Нецензурная лексика» (счетчик; целое число)
blockedChats	.2.4.109	Число заблокированных URL из категории «Чаты» (счетчик; целое число)
blockedTerrorism	.2.4.110	Число заблокированных URL из категории «Терроризм» (счетчик; целое число)
blockedFreeEmail	.2.4.111	Число заблокированных URL из категории «Бесплатная электронная почта» (счетчик; целое число)
blockedSocialNetworks	.2.4.112	Число заблокированных URL из категории «Социальные сети» (счетчик; целое число)
blockedOwnersNotice	.2.4.113	Число заблокированных URL из категории «По обращению правообладателя» (счетчик; целое число)
blockedOnlineGames	.2.4.114	Число заблокированных URL из категории «Онлайн-игры» (счетчик; целое число)
blockedAnonymizers	.2.4.115	Число заблокированных URL из категории «Анонимайзеры» (счетчик; целое число)
blockedCryptocurrencyMiningPools	.2.4.116	Число заблокированных URL из категории «Пулы добычи криптовалют» (счетчик; целое число)
blockedJobs	.2.4.117	Число заблокированных URL из категории "Вакансии" (счетчик; целое число)
blockedBlackList	.2.4.120	Число заблокированных URL из пользовательского черного



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		списка (счетчик; целое число)
info	Информация о состоянии Dr.Web Mail Security Suite	
<i>components</i>	.3.1	Состояние компонентов Dr.Web Mail Security Suite
<i>configd</i>	.3.1.1	Данные о компоненте drweb-configd
configdState	.3.1.1.1	Состояние компонента (целое число****)
configdExitCode	.3.1.1.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
configdExitTime	.3.1.1.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>configdInstalledApps</i>	.3.1.1.101	Перечень установленных компонентов
<i>configdAppEntry</i>	.3.1.1.101.1	Информация об установленном компоненте (строка таблицы; запись)
configdAppIndex	.3.1.1.101.1.1	Индекс (номер) установленного компонента (целое число)
configdAppName	.3.1.1.101.1.2	Имя установленного компонента (строка)
configdAppExePath	.3.1.1.101.1.3	Путь к исполняемому файлу компонента (строка)
configdAppInstallTime	.3.1.1.101.1.4	Время установки компонента (Unix time)
configdAppIniSection	.3.1.1.101.1.5	Имя секции с параметрами компонента в конфигурационном файле (строка)
<i>scanEngine</i>	.3.1.2	Данные о компоненте drweb-se



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
scanEngineState	.3.1.2.1	Состояние компонента (целое число****)
scanEngineExitCode	.3.1.2.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
scanEngineExitTime	.3.1.2.3	Время завершения работы (Unix time)
scanEngineStatus	.3.1.2.101	Состояние Dr.Web Virus-Finding Engine (целое число)
scanEngineVersion	.3.1.2.102	Версия Dr.Web Virus-Finding Engine (строка)
scanEngineVirusRecords	.3.1.2.103	Число записей об угрозах (целое число)
scanEngineMaxForks	.3.1.2.104	Максимальное число дочерних сканирующих процессов (целое число)
scanEngineQueues	.3.1.2.105	Очереди задач на проверку
scanEngineQueuesLow	.3.1.2.105.1	Очередь низкоприоритетных задач
scanEngineQueueLowOut	.3.1.2.105.1.1	Число низкоприоритетных задач, извлеченных из очереди, и переданных на обработку (счетчик; целое число)
scanEngineQueueLowSize	.3.1.2.105.1.2	Число низкоприоритетных задач, ожидающих обработки в очереди (счетчик; целое число)
scanEngineQueuesMedium	.3.1.2.105.2	Очередь задач обычного приоритета
scanEngineQueueMediumOut	.3.1.2.105.2.1	Число задач обычного приоритета, извлеченных из очереди, и переданных на обработку (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
scanEngineQueueMediumSize	.3.1.2.105.2.2	Число задач обычного приоритета, ожидающих обработки в очереди (счетчик; целое число)
scanEngineQueuesHigh	.3.1.2.105.3	Очередь высокоприоритетных задач
scanEngineQueueHighOut	.3.1.2.105.3.1	Число высокоприоритетных задач, извлеченных из очереди, и переданных на обработку (счетчик; целое число)
scanEngineQueueHighSize	.3.1.2.105.3.2	Число высокоприоритетных задач, ожидающих обработки в очереди (счетчик; целое число)
scanEngineVirusBasesTable	.3.1.2.106	Перечень вирусных баз
scanEngineVirusBasesEntry	.3.1.2.106.1	Информация о вирусной базе (строка таблицы; запись)
scanEngineVirusBaseIndex	.3.1.2.106.1.1	Индекс вирусной базы (целое число)
scanEngineVirusBasePath	.3.1.2.106.1.2	Путь к файлу вирусной базы (строка)
scanEngineVirusBaseRecords	.3.1.2.106.1.3	Число записей в вирусной базе (целое число)
scanEngineVirusBaseVersion	.3.1.2.106.1.4	Версия вирусной базы (целое число)
scanEngineVirusBaseTimestamp	.3.1.2.106.1.5	Метка времени для вирусной базы (Unix time)
scanEngineVirusBaseMD5	.3.1.2.106.1.6	Контрольная сумма MD5 (строка)
scanEngineVirusBaseLoadResult	.3.1.2.106.1.7	Результат загрузки вирусной базы (строка)
scanEngineQueuesTab	.3.1.2.107	Перечень очередей задач на проверку



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
<i>scanEngineQueueEntry</i>	.3.1.2.107.1	Информация об очереди (строка таблицы; запись)
scanEngineQueueIndex	.3.1.2.107.1.1	Индекс (номер) очереди (целое число)
scanEngineQueueName	.3.1.2.107.1.2	Имя очереди (строка)
scanEngineQueueOut	.3.1.2.107.1.3	Число задач, извлеченных из очереди, и переданных на обработку (счетчик; целое число)
scanEngineQueueSize	.3.1.2.107.1.4	Число задач, ожидающих обработки в очереди (счетчик; целое число)
<i>fileCheck</i>	.3.1.3	Данные о компоненте drweb-filecheck
fileCheckState	.3.1.3.1	Состояние компонента (целое число****)
fileCheckExitCode	.3.1.3.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
fileCheckExitTime	.3.1.3.3	Время завершения работы (Unix time)
fileCheckScannedFiles	.3.1.3.101	Число проверенных файлов (счетчик; целое число)
fileCheckScannedBytes	.3.1.3.102	Число проверенных байт (счетчик; целое число)
fileCheckCacheHitFiles	.3.1.3.103	Число отчетов о проверке, извлеченных из кеша проверенных файлов (счетчик; целое число)
fileCheckScanErrors	.3.1.3.104	Число ошибок сканирующего ядра (счетчик; целое число)
<i>fileCheckScanStat</i>	.3.1.3.105	Перечень клиентов
<i>fileCheckClientEntry</i>	.3.1.3.105.1	Информация о клиенте (строка таблицы; запись)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
fileCheckClientIndex	.3.1.3.105.1.1	Индекс (номер) клиента (целое число)
fileCheckClientName	.3.1.3.105.1.2	Имя компонента-клиента (строка)
fileCheckClientScannedFiles	.3.1.3.105.1.3	Число файлов, проверенных для данного клиента (счетчик; целое число)
fileCheckClientScannedBytes	.3.1.3.105.1.4	Число байт, проверенных для данного клиента (счетчик; целое число)
fileCheckClientCacheHitFiles	.3.1.3.105.1.5	Число отчетов о проверке для данного клиента, извлеченных из кеша проверенных файлов (счетчик; целое число)
fileCheckClientScanErrors	.3.1.3.105.1.6	Число ошибок сканирующего ядра для данного клиента (счетчик; целое число)
<i>update</i>	.3.1.4	Данные о компоненте drweb-update
updateState	.3.1.4.1	Состояние компонента (целое число****)
updateExitCode	.3.1.4.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
updateExitTime	.3.1.4.3	Время завершения работы (Unix time)
updateBytesSent	.3.1.4.101	Число отправленных байт (счетчик; целое число)
updateBytesReceived	.3.1.4.102	Число принятых байт (счетчик; целое число)
<i>esagent</i>	.3.1.5	Данные о компоненте drweb-esagent
esagentState	.3.1.5.1	Состояние компонента (целое число****)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
esagentExitCode	.3.1.5.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
esagentExitTime	.3.1.5.3	Время завершения работы (<i>Unix time</i>)
esagentWorkStatus	.3.1.5.101	Режим работы компонента (целое число: 1 — автономный, 2 — подключается, 3 — ожидает подключения, 4 — подключение одобрено)
esagentIsConnected	.3.1.5.102	Подключен ли к серверу (целое число: 0 — нет, 1 — да)
esagentServer	.3.1.5.103	Адрес используемого сервера централизованной защиты (строка)
<i>netcheck</i>	.3.1.6	Данные о компоненте drweb-netcheck
netcheckState	.3.1.6.1	Состояние компонента (целое число****)
netcheckExitCode	.3.1.6.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
netcheckExitTime	.3.1.6.3	Время завершения работы (<i>Unix time</i>)
netcheckLocalSeForks	.3.1.6.101	Число ядер сканирования, доступных локально (целое число)
netcheckRemoteSeForks	.3.1.6.102	Число доступных удаленных ядер сканирования (целое число)
netcheckLocalFilesScanned	.3.1.6.103	Число файлов, проверенных локально (счетчик; целое число)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
netcheckNetworkFilesScanned	.3.1.6.104	Число файлов, проверенных удаленно (счетчик; целое число)
netcheckLocalBytesScanned	.3.1.6.105	Число байт, проверенных локально (счетчик; целое число)
netcheckNetworkBytesScanned	.3.1.6.106	Число байт, проверенных удаленно (счетчик; целое число)
netcheckLocalBytesIn	.3.1.6.107	Число байт, полученных от локальных клиентов (счетчик; целое число)
netcheckLocalBytesOut	.3.1.6.108	Число байт, отправленных локальным клиентам (счетчик; целое число)
netcheckNetworkBytesIn	.3.1.6.109	Число байт, полученных от удаленных узлов (счетчик; целое число)
netcheckNetworkBytesOut	.3.1.6.110	Число байт, отправленных на удаленные узлы (счетчик; целое число)
netcheckLocalScanErrors	.3.1.6.111	Число ошибок локальных ядер сканирования (счетчик; целое число)
netcheckNetworkScanErrors	.3.1.6.112	Число ошибок удаленных ядер сканирования (счетчик; целое число)
<i>httpd</i>	.3.1.7	Данные о компоненте drweb-httpd
httpdState	.3.1.7.1	Состояние компонента (целое число****)
httpdExitCode	.3.1.7.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
httpdExitTime	.3.1.7.3	Время завершения работы (Unix time)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
<i>snmpd</i>	.3.1.8	Данные о компоненте drweb-snmpd
snmpdState	.3.1.8.1	Состояние компонента (целое число****)
snmpdExitCode	.3.1.8.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
snmpdExitTime	.3.1.8.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>statd</i>	.3.1.9	Данные о компоненте drweb-statd
statdState	.3.1.9.1	Состояние компонента (целое число****)
statdExitCode	.3.1.9.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
statdExitTime	.3.1.9.3	Время завершения работы (Unix time)
statdConnectionsIn	.3.1.9.101	Число принятых соединений (счетчик; целое число)
statdConnectionsCount	.3.1.9.102	Текущее число открытых соединений (счетчик; целое число)
<i>clamd</i>	.3.1.20	Данные о компоненте drweb-clamd
clamdState	.3.1.20.1	Состояние компонента (целое число****)
clamdExitCode	.3.1.20.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
clamdExitTime	.3.1.20.3	Время завершения работы (Unix time)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
<i>gated</i>	.3.1.41	Данные о компоненте drweb-gated
gatedState	.3.1.41.1	Состояние компонента (целое число****)
gatedExitCode	.3.1.41.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
gatedExitTime	.3.1.41.3	Время завершения работы (Unix time)
gatedInterceptedIn	.3.1.41.101	Число перехваченных соединений (счетчик; целое число)
gatedInterceptedCount	.3.1.41.102	Число соединений, которые находятся под наблюдением в данный момент (счетчик; целое число)
<i>maild</i>	.3.1.42	Данные о компоненте drweb-maild
maildState	.3.1.42.1	Состояние компонента (целое число****)
maildExitCode	.3.1.42.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
maildExitTime	.3.1.42.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>maildStat</i>	.3.1.42.4	Статистика работы компонента drweb-maild
<i>maildStatNative</i>	.3.1.42.4.1	Статистика проверки сообщений электронной почты через внутренний интерфейс компонента drweb-maild (сообщения, полученные от SplDer Gate в рамках проверки перехваченных соединений SMTP, POP3, IMAP)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
maildStatNativePassed	.3.1.42.4.1.1	Число пропущенных сообщений (счетчик; целое число)
maildStatNativeRepacked	.3.1.42.4.1.2	Число перепакованных сообщений (счетчик; целое число)
maildStatNativeRejected	.3.1.42.4.1.3	Число отвергнутых сообщений (счетчик; целое число)
maildStatNativeFailed	.3.1.42.4.1.4	Число ошибок проверки сообщений (счетчик; целое число)
maildStatNativeQueueSize	.3.1.42.4.1.5	Длина очереди, т. е. число сообщений, ожидающих проверки через данный интерфейс (целое число)
<i>maildStatMilter</i>	.3.1.42.4.2	Статистика проверки сообщений электронной почты через интерфейс <i>Milter</i> компонента drweb-maild
maildStatMilterPassed	.3.1.42.4.2.1	Число пропущенных сообщений (счетчик; целое число)
maildStatMilterRepacked	.3.1.42.4.2.2	Число перепакованных сообщений (счетчик; целое число)
maildStatMilterRejected	.3.1.42.4.2.3	Число отвергнутых сообщений (счетчик; целое число)
maildStatMilterFailed	.3.1.42.4.2.4	Число ошибок проверки сообщений (счетчик; целое число)
maildStatMilterQueueSize	.3.1.42.4.2.5	Длина очереди, т. е. число сообщений, ожидающих проверки через данный интерфейс (целое число)
<i>maildStatSpamc</i>	.3.1.42.4.3	Статистика проверки сообщений электронной



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		почты через интерфейс <i>Spamd</i> компонента <i>drweb-maild</i>
<code>maildStatSpamcPassed</code>	<code>.3.1.42.4.3.1</code>	Число пропущенных сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatSpamcRepacked</code>	<code>.3.1.42.4.3.2</code>	Число перепакованных сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatSpamcRejected</code>	<code>.3.1.42.4.3.3</code>	Число отвергнутых сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatSpamcFailed</code>	<code>.3.1.42.4.3.4</code>	Число ошибок проверки сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatSpamcQueueSize</code>	<code>.3.1.42.4.3.5</code>	Длина очереди, т. е. число сообщений, ожидающих проверки через данный интерфейс (целое число)
<i><code>maildStatRspamc</code></i>	<code>.3.1.42.4.4</code>	Статистика проверки сообщений электронной почты через интерфейс <i>Rspamc</i> компонента <i>drweb-maild</i>
<code>maildStatRspamcPassed</code>	<code>.3.1.42.4.4.1</code>	Число пропущенных сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatRspamcRepacked</code>	<code>.3.1.42.4.4.2</code>	Число перепакованных сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatRspamcRejected</code>	<code>.3.1.42.4.4.3</code>	Число отвергнутых сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatRspamcFailed</code>	<code>.3.1.42.4.4.4</code>	Число ошибок проверки сообщений (счетчик; целое число)
<code>maildStatRspamcQueueSize</code>	<code>.3.1.42.4.4.5</code>	Длина очереди, т. е. число сообщений, ожидающих



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		проверки через данный интерфейс (целое число)
<i>lookupd</i>	.3.1.43	Данные о компоненте drweb-lookupd
lookupdState	.3.1.43.1	Состояние компонента (целое число****)
lookupdExitCode	.3.1.43.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
lookupdExitTime	.3.1.43.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>antispam</i>	.3.1.44	Данные о компоненте drweb-ase
antispamState	.3.1.44.1	Состояние компонента (целое число****)
antispamExitCode	.3.1.44.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
antispamExitTime	.3.1.44.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>urlcheck</i>	.3.1.45	Данные о компоненте drweb-urlcheck
urlcheckState	.3.1.45.1	Состояние компонента (целое число****)
urlcheckExitCode	.3.1.45.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
urlcheckExitTime	.3.1.45.3	Время завершения работы (Unix time)
urlcheckConnectionsIn	.3.1.45.101	Число принятых соединений (счетчик; целое число)
urlcheckConnectionsCount	.3.1.45.102	Текущее число открытых соединений (счетчик; целое



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
		число)
<i>cloudd</i>	.3.1.50	Данные о компоненте drweb-cloudd
clouddState	.3.1.50.1	Состояние компонента (целое число****)
clouddExitCode	.3.1.50.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
clouddExitTime	.3.1.50.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>meshd</i>	.3.1.52	Данные о компоненте drweb-meshd
meshdState	.3.1.52.1	Состояние компонента (целое число****)
meshdExitCode	.3.1.52.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
meshdExitTime	.3.1.52.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>linuxfirewall</i>	.3.1.203	Данные о компоненте drweb-firewall (для GNU/Linux)
linuxfirewallState	.3.1.203.1	Состояние компонента (целое число****)
linuxfirewallExitCode	.3.1.203.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
linuxfirewallExitTime	.3.1.203.3	Время завершения работы (Unix time)
<i>ctl</i>	.3.1.300	Данные о компоненте drweb-ctl
ctlState	.3.1.300.1	Состояние компонента (целое число****)



Имя параметра	OID параметра	Тип и описание параметра
ctlExitCode	.3.1.300.2	Последний код завершения (целое число, соответствует кодам из таблицы каталога ошибок)
ctlExitTime	.3.1.300.3	Время завершения работы (<i>Unix time</i>)
license	.3.2	Состояние лицензии
licenseEsMode	.3.2.1	Лицензия выдана сервером централизованной защиты (целое число: 0 — нет, 1 — да)
licenseNumber	.3.2.2	Номер лицензии (целое число)
licenseOwner	.3.2.3	Владелец лицензии (строка)
licenseActivated	.3.2.4	Дата активации лицензии (<i>Unix time</i>)
licenseExpires	.3.2.5	Дата прекращения действия лицензии (<i>Unix time</i>)

*) Типы угроз:

Код	Тип угрозы
1	Известная угроза (<i>known virus</i>)
2	Подозрительный объект (<i>suspicious</i>)
3	Рекламная программа (<i>adware</i>)
4	Программа дозвона (<i>dialer</i>)
5	Программа-шутка (<i>joke program</i>)
6	Потенциально опасная программа (<i>riskware</i>)
7	Программа взлома (<i>hacktool</i>)

**) Категории URL:

Код	Тип угрозы
1	Источник распространения угроз (<i>infectionSource</i>)



Код	Тип угрозы
2	Не рекомендуемый (<i>notRecommended</i>)
3	Сайты для взрослых (<i>adultContent</i>)
4	Насилие (<i>violence</i>)
5	Оружие (<i>weapons</i>)
6	Азартные игры (<i>gambling</i>)
7	Наркотики (<i>drugs</i>)
8	Нецензурная лексика (<i>obsceneLanguage</i>)
9	Чаты (<i>chats</i>)
10	Терроризм (<i>terrorism</i>)
11	Бесплатная электронная почта (<i>freeEmail</i>)
12	Социальные сети (<i>socialNetworks</i>)
13	Добавленные по обращению правообладателя (<i>ownerNotice</i>)
14	Онлайн-игры (<i>onlineGames</i>)
15	Анонимайзеры (<i>anonymizers</i>)
16	Пулы добычи криптовалют (<i>cryptocurrencyMiningPools</i>)
17	Вакансии (<i>Jobs</i>)
20	Черный список (<i>blackList</i>)

***) Коды компонентов Dr.Web:

Код	Компонент
1	Dr.Web ConfigD (<i>drweb-configd</i>)
2	Dr.Web Scanning Engine (<i>drweb-se</i>)
3	Dr.Web File Checker (<i>drweb-filecheck</i>)
4	Dr.Web Updater (<i>drweb-update</i>)
5	Dr.Web ES Agent (<i>drweb-esagent</i>)
6	Dr.Web Network Checker (<i>drweb-netcheck</i>)



Код	Компонент
7	Dr.Web HTTPD (drweb-httpd)
8	Dr.Web SNMPD (drweb-snmpd)
20	Dr.Web ClamD (drweb-clamd)
41	SplDer Gate (drweb-gated)
42	Dr.Web MailD (drweb-maild)
43	Dr.Web LookupD (drweb-lookupd)
50	Dr.Web CloudD (drweb-cloudd)
52	Dr.Web MeshD (drweb-meshd)
203	Dr.Web Firewall для Linux (drweb-firewall)
300	Dr.Web Ctl (drweb-ctl)
400	Сканирование по заданию сервера централизованной защиты (не является компонентом Dr.Web Mail Security Suite)

****) Состояния компонентов:

Код	Состояние
0	Не установлен
1	Установлен, но не запущен
2	Запускается
3	Работает
4	Завершает работу

Для непосредственного получения значений переменных используйте утилиту `snmpwalk`:

```
$ snmpwalk -Os -c <community> -v <версия SNMP> <адрес узла> <OID>
```

Например, для получения статистики по обнаруженным угрозам на локальном узле (при настройках Dr.Web SNMPD по умолчанию) выполните команду:

```
$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 127.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.29690.2.2.1
```



9.17. Dr.Web MeshD

Компонент Dr.Web MeshD представляет собой агент, включающий узел с установленным Dr.Web Mail Security Suite в «локальное облако», объединяющее узлы, на которых установлены продукты Dr.Web для Unix. Данное облако позволяет одним узлам облака получить доступ к сканирующему ядру других, другими словами, воспользоваться услугой по проверке файлов.

Для объединения узлов с установленными продуктами Dr.Web для Unix в составе каждого узла должен присутствовать компонент Dr.Web MeshD, обеспечивающий включение этого узла в облако. Полномочия узла в рамках облака и возможности облака, используемые узлом, гибко регулируются настройками компонента Dr.Web MeshD.

Обмен данными с другими узлами облака производится по защищенному каналу SSH.

9.17.1. Принципы работы

В этом разделе

- [Типы подключений](#)
- [Режимы работы](#)
- [Услуги](#)
 - [Удаленное сканирование файлов \(Engine\)](#)
 - [Передача файлов на проверку \(File\)](#)
 - [Проверка URL \(Url\)](#)

Dr.Web MeshD играет роль посредника, обеспечивающего взаимодействие между узлом, на котором установлен Dr.Web Mail Security Suite, и другими узлами облака.

Типы подключений

При работе Dr.Web MeshD использует подключения следующих типов:

- *Клиентские (сервисные)* используются Dr.Web MeshD для подключения к нему других узлов облака, которые являются клиентами услуг, предоставляемых данным узлом.



Компоненты Dr.Web Mail Security Suite, работающие на узле и использующие услуги, предоставленные облаком, подключаются к Dr.Web MeshD, работающий на этом же узле, через локальный Unix-сокет. Клиентское подключение при этом не используется.

- *Партнерские (одноранговые)* используются Dr.Web MeshD для взаимодействия с равноправными (в рамках некоторой услуги) узлами-партнерами облака. Обычно подобные горизонтальные связи используются для масштабирования и распределения нагрузки при взаимодействии с облаком, а также синхронизации состояния узлов облака.



- *Восходящие* используются Dr.Web MeshD для подключения данного узла в роли клиента к узлам облака, предоставляющим услуги (например, передача файлов на проверку и т. д.).

Использование подключений всех трех типов настраивается для разных услуг облака независимо друг от друга. При этом один и тот же узел может быть настроен как сервер для обслуживания клиентских запросов в рамках одной услуги (например, проверки URL) и как клиент — в рамках другой услуги (например, удаленного сканирования файлов).

В рамках облака узлы осуществляют взаимодействие по защищенному протоколу SSH, т. е. все стороны в рамках каждого межузлового взаимодействия всегда взаимно аутентифицированы. Для аутентификации используются узловые ключи (*host keys*) согласно [RFC 4251](#) . Клиентское подключение от локального компонента всегда считается доверенным.

Режимы работы

Dr.Web MeshD может работать как в режиме демона, так и запускаться по запросам от других компонентов Dr.Web Mail Security Suite, расположенных на локальном узле. Если Dr.Web MeshD настроен на обслуживание клиентских подключений (параметр `ListenAddress` не пуст) и активирована возможность оказания хотя бы одной из услуг, Dr.Web MeshD запускается как демон и ждет подключения со стороны клиентов.

Если Dr.Web MeshD не настроен на обслуживание клиентских подключений (параметр `ListenAddress` пуст) и запросы к нему отсутствуют в течение периода времени, указанного в параметре `IdleTimeLimit`, работа компонента автоматически завершается.

Услуги

Удаленное сканирование файлов (Engine)

Данная услуга позволяет использовать Dr.Web Scanning Engine для проверки удаленных файлов: узлы, работающие в роли клиентов, отправляют файлы на проверку на серверный узел, а серверные узлы предоставляют услугу по проверке файлов, отправленных клиентскими узлами. Типовые [настройки](#) клиента следующие:

```
...
[MeshD]
EngineChannel = On
EngineUplink = <адрес сервера>
ListenAddress =
...
```

На узле, выполняющем роль локального сервера сканирования, заданы следующие настройки:

```
EngineChannel = On
EngineUplink =
ListenAddress = <адрес> : <порт>
```



Здесь *<адрес сервера>* в восходящем соединении клиента должен указывать на те *<адрес>* и *<порт>*, которые используются серверным узлом для организации клиентских подключений.

Передача файлов на проверку (File)

Данная функциональность не используется (функция удаленного сканирования оказывается в рамках услуги *Engine*).

Проверка URL (Url)

Данная услуга предназначена для проверки URL на принадлежность к потенциально опасным и нежелательным категориям: узлы, выступающие в роли клиентов, отправляют URL для проверки на серверный узел. Типовые [настройки](#) клиента следующие:

```
...
[MeshD]
UrlChannel = On
UrlUplink = <адрес сервера>
ListenAddress =
...
```

На узле, выступающем в качестве сервера для проверки URL, заданы следующие настройки:

```
UrlChannel = On
UrlUplink =
ListenAddress = <адрес>:<порт>
```

Здесь *<адрес сервера>* в восходящем соединении клиента должен указывать на те *<адрес>* и *<порт>*, которые используются серверным узлом для организации клиентских подключений.

9.17.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web MeshD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-meshd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-meshd [<параметры>]
```

Dr.Web MeshD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h



	Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-meshd --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web MeshD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-meshd`.

9.17.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [MeshD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel {уровень подробности}	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log {тип журнала}	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath {путь к файлу}	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию:



Параметр	Описание
	• для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-meshd</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-meshd</code>
<code>IdleTimeLimit</code> {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 10m
<code>DebugSsh</code> {логический}	Сохранять или не сохранять в журнале сообщения протокола SSH (используется для передачи сообщений и данных), полученных и отправленных компонентом Dr.Web MeshD, работающим на данном узле, если установлен уровень подробности журнала <code>LogLevel = Debug</code>. Значение по умолчанию: No
<code>ListenAddress</code> <IP-адрес>:<порт>	Сетевой сокет (адрес и порт) клиентского подключения, на котором компонент ожидает поступления соединений от узлов облака, являющихся клиентами услуг, предоставляемых данным узлом облака. Чтобы компонент мог прослушивать интерфейс IPv6 и определять клиентские узлы облака по IPv6, параметр должен быть обязательно установлен. Если значение не задано, то компонент не принимает запросы от клиентов. Значение по умолчанию: 0.0.0.0:7090, если установлен пакет <code>drweb-scanning-server</code>, в противном случае значение не задано
<code>DnsResolverConfPath</code> {путь к файлу}	Путь к файлу настроек DNS. Значение по умолчанию: <code>/etc/resolv.conf</code>
<code>DiscoveryResponderPort</code> {номер порта}	Порт, на котором вышестоящий узел MeshD отвечает по протоколу UDP на запросы клиентов. Механизм <i>discovery</i> работает только если задан параметр <code>ListenAddress</code>. Значение по умолчанию: 18008
<code>FileChannel</code> {On Off}	Разрешить или запретить компоненту Dr.Web MeshD, работающему на данном узле, принимать участие в услуге обмена файлами.



Параметр	Описание
	Если этот параметр установлен в значение <code>On</code>, то компонент Dr.Web MeshD будет автоматически запущен демоном управления конфигурацией Dr.Web ConfigD. Значение по умолчанию: <code>On</code>
<code>FileUplink</code> {адрес}	Адрес вышестоящего узла Dr.Web MeshD, принимающего на проверку файлы с этого узла. Возможные значения: • <i>значение не указано</i> — сервер для этой услуги не задан, и Dr.Web MeshD не будет ни к кому подключаться. • <code><IP-адрес>:<порт></code> — Dr.Web MeshD будет подключаться к серверу с указанным адресом и портом. • <code>dns : <имя сервиса> [: <домен>]</code> — адрес и порт сервера услуги определяются путем поиска SRV-записи DNS домена <code><домен></code>. Если <code><домен></code> не указан, он берется из файла конфигурации DNS resolver (путь указан в <code>ResolverConfPath</code>) из полей <code>search</code> и <code>domain</code> в зависимости от того, какое из них встретится в файле конфигурации последним. • <code>discover</code> — искать адрес вышестоящего узла с помощью механизма <i>discovery</i>. Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>FileDebugIpc</code> {логический}	Выводить или не выводить отладочную информацию в журнал для услуги обмена файлами, если установлен уровень подробности журнала <code>LogLevel = Debug</code>. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>EngineChannel</code> {On Off}	Разрешить или запретить компоненту Dr.Web MeshD, работающему на данном узле, принимать участие в услуге предоставления сканирующего ядра. Если этот параметр установлен в значение <code>On</code>, то компонент Dr.Web MeshD будет автоматически запущен демоном управления конфигурацией Dr.Web ConfigD. Значение по умолчанию: <code>On</code>
<code>EngineUplink</code> {адрес}	Адрес вышестоящего узла Dr.Web MeshD, предоставляющего услуги сканирующего ядра для данного узла. Возможные значения: • <i>значение не указано</i> — сервер для этой услуги не задан, и Dr.Web MeshD не будет ни к кому подключаться. • <code><IP-адрес>:<порт></code> — Dr.Web MeshD будет подключаться к серверу с указанным адресом и портом.



Параметр	Описание
	- dns : <имя сервиса> [: <домен>] — адрес и порт сервера услуги определяются путем поиска SRV-записи DNS домена <домен>. Если <домен> не указан, он берется из файла конфигурации DNS resolver (путь указан в ResolverConfPath) из полей search и domain в зависимости от того, какое из них встретится в файле конфигурации последним. - discover — искать адрес вышестоящего узла с помощью механизма discovery. Значение по умолчанию: (не задано)
EngineDebugIpc {логический}	Выводить или не выводить отладочную информацию в журнал для услуги сканирования, если установлен уровень подробности журнала LogLevel = Debug. Значение по умолчанию: No
UrlChannel {On Off}	Разрешить или запретить компоненту Dr.Web MeshD, работающему на данном узле, принимать участие в услуге проверки URL. Значение по умолчанию: On
UrlUplink {адрес}	Адрес вышестоящего узла Dr.Web MeshD, проверяющего URL для данного узла. Возможные значения: - значение не указано — сервер проверки URL не задан. <IP-адрес>:<порт> — Dr.Web MeshD будет подключаться к серверу с указанным адресом и портом. - dns : <имя сервиса> [: <домен>] — адрес и порт сервера услуги определяются путем поиска SRV-записи DNS домена <домен>. Если <домен> не указан, он берется из файла конфигурации DNS resolver (путь указан в ResolverConfPath) из полей search и domain в зависимости от того, какое из них встретится в файле конфигурации последним. - discover — искать адрес вышестоящего узла с помощью механизма discovery. Значение по умолчанию: (не задано)
UrlDebugIpc {логический}	Выводить или не выводить отладочную информацию в журнал для услуги проверки URL, если установлен уровень подробности журнала LogLevel = Debug. Значение по умолчанию: No



В текущей версии Dr.Web Mail Security Suite услуга передачи файлов на проверку *File* не используется. Вместо нее следует использовать услугу сканирующего ядра *Engine*.



9.18. Dr.Web URL Checker

Dr.Web URL Checker — вспомогательный компонент, предназначенный для проверки ссылок на вредоносные и нежелательные веб-ресурсы.

Dr.Web URL Checker используется следующими компонентами:

- [Dr.Web HTTPD](#),
- [Dr.Web MeshD](#),
- [SplDer Gate](#),
- [Dr.Web MailD](#).

Для проверки почтовых сообщений на наличие нежелательных или потенциально опасных ссылок компонент интегрируется непосредственно с сервером электронной почты (MTA) с помощью стандартных интерфейсов *Milter*, *Spamd* и *Rspamd* (эти интерфейсы обычно используются фильтром SpamAssassin). Чтобы активировать проверку, необходимо написать соответствующий скрипт на языке Lua (примеры скриптов см. в разделе [Обработка сообщений на Lua](#)).

9.18.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web URL Checker предназначен для проверки URL на принадлежность к нежелательным или потенциально опасным категориям.

Проверка выполняется либо с помощью специализированных баз ссылок, либо с помощью сервиса Dr.Web CloudD. Чтобы использовать сервис Dr.Web CloudD, выполните [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.UseCloud Yes
```

Компонент Dr.Web URL Checker не может быть запущен пользователем. Он запускается демоном управления конфигурацией Dr.Web ConfigD по запросу от других компонентов.

9.18.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web URL Checker из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-urlcheck [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-urlcheck [<параметры>]
```

Dr.Web URL Checker допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание



<code>--help</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: <code>-h</code> Аргументы: Нет
<code>--version</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: <code>-v</code> Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-urlcheck --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web URL Checker.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-urlcheck`.

9.18.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[Urlcheck]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code>	Метод ведения журнала компонента.



Параметр	Описание
<i>{тип журнала}</i>	Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code> <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-urlcheck</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-urlcheck</code>
<code>IdleTimeLimit</code> <i>{интервал времени}</i>	Максимальное время простоя компонента, по превышению которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code> , то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: <code>None</code> , если установлен пакет <code>drweb-scanning-server</code> , и <code>10m</code> в противном случае
<code>RunAsUser</code> <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code> , например, <code>RunAsUser = name:123456</code> . Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>



9.19. Dr.Web CloudD

В этом разделе

- [Принципы работы](#)
- [Работа с сервисом Dr.Web Cloud](#)
- [Аргументы командной строки](#)
- [Параметры конфигурации](#)

Принципы работы

Компонент Dr.Web CloudD предназначен для обращения к облачному сервису Dr.Web Cloud компании «Доктор Веб». Сервис Dr.Web Cloud собирает от всех антивирусных продуктов Dr.Web свежую информацию об обнаруженных угрозах, что позволяет:

- нейтрализовать новейшие угрозы, описание которых еще не внесено в вирусные базы;
- оградить пользователей от посещения нежелательных сайтов, описание которых еще не внесено в базы категорий веб-ресурсов;
- снизить вероятность ложных срабатываний сканирующего ядра [Dr.Web Scanning Engine](#) и компонентов проверки доступа к интернету.

Если компонент включен, то он будет периодически отправлять облачному сервису Dr.Web Cloud статистику обнаружения инфицированных файлов.



Все данные, отправляемые компонентом на серверы компании «Доктор Веб», являются обезличенными и не позволяют идентифицировать пользователя.

Dr.Web Mail Security Suite по умолчанию не подключен к облачному сервису Dr.Web Cloud.

Облачный сервис Dr.Web Cloud используется как дополнительный эшелон защиты при проверке сетевого трафика и URL.

Работа с сервисом Dr.Web Cloud

Подключение Dr.Web Mail Security Suite к сервису Dr.Web Cloud происходит автоматически при включении компонента Dr.Web CloudD.

Вы можете включить или отключить компонент Dr.Web CloudD с помощью:

- [утилиты Dr.Web Ctl](#);
- [веб-интерфейса управления](#);
- [редактирования конфигурационного файла вручную](#).



Включение или отключение с помощью утилиты Dr.Web Ctl

Чтобы включить Dr.Web CloudD, выполните [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.UseCloud Yes
```

Чтобы отключить этот компонент, выполните команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.UseCloud No
```

Включение или отключение с помощью веб-интерфейса управления (на примере локального компьютера)

1. Откройте веб-браузер и введите адрес `https://127.0.0.1:4443/`.
2. Укажите имя и пароль пользователя, обладающего привилегиями администратора.
3. Выберите **Настройки**, затем — **Общие настройки**.
4. Установите флажок напротив текста **UseCloud**, чтобы включить компонент, в противном случае снимите этот флажок.

[Подробнее](#) про настройку Dr.Web Mail Security Suite с помощью веб-интерфейса управления.

Включение или отключение путем редактирования конфигурационного файла вручную



Вы должны быть уверены в корректности изменений, вносимых в конфигурационный файл.

1. Откройте конфигурационный файл `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD в предпочитаемом вами текстовом редакторе с правами администратора. Чтобы получить права администратора, используйте команду смены пользователя `su` или команду выполнения от имени другого пользователя `sudo`.
2. Если в конфигурационном файле отсутствует [секция](#) `[Root]`, то перейдите в конец файла и добавьте с новой строки:

- Для включения компонента и подключения к сервису:

```
[Root]
UseCloud = Yes
```

- Для выключения компонента и отключения от сервиса:

```
[Root]
UseCloud = No
```

Если конфигурационный файл уже включает секцию `[Root]`:

- Если параметр `UseCloud` отсутствует, добавьте его, указав `UseCloud = Yes` для подключения к сервису или `UseCloud = No` для отключения от него.



- Если параметр UseCloud уже указан в секции [Root], то измените его значение на Yes для подключения к сервису или на No для отключения от него.

3. Перезагрузите конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite, выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl reload
```

для применения внесенных изменений.

Компонент Dr.Web CloudD запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду
`man 1 drweb-cloudd.`

Аргументы командной строки

Чтобы показать справочную информацию о компоненте Dr.Web CloudD, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-cloudd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-cloudd [<параметры>]
```

drweb-cloudd принимает следующие параметры:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-cloudd --help
```

Эта команда выведет на экран краткую справку о компоненте Dr.Web CloudD.



Параметры конфигурации

Компонент Dr.Web CloudD использует параметры конфигурации, заданные в секции [CloudD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Чтобы изменить значение какого-либо параметра Dr.Web CloudD, выполните [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset CloudD.<параметр> <значение>
```

В секции [CloudD] представлены следующие параметры:

Параметр	Допустимые значения	Описание
LogLevel	<i>Debug, Info, Notice, Warning или Error</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log	<i>Auto, Syslog[:<Daemon, User, Mail или Local0..7>] или <путь к файлу></i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath	<i>путь к файлу</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-cloudd • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-cloudd
RunAsUser	<i><UID> или <имя пользователя></i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом name:, например, RunAsUser = name:123456. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: drweb



Параметр	Допустимые значения	Описание
IdleTimeLimit	<i>интервал времени</i>	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 1h
FixedSocketPath	<i>путь к файлу</i>	Путь к файлу Unix-сокета фиксированного экземпляра компонента. При задании этого параметра демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD следит за тем, чтобы всегда имелся запущенный экземпляр компонента, доступный клиентам через этот сокет.  Убедитесь, что каталогу с файлом сокета назначены следующие права доступа: <pre>drwxr-xr-x</pre> Чтобы просмотреть права доступа, выполните команду: <pre>\$ ls -ld <путь к каталогу></pre> Значение по умолчанию: (не задано)
PersistentCache	<i>On, Yes, True, Off, No или False</i>	Включать или нет сохранение на диск кеша ответов, получаемых от Dr.Web Cloud. Значение по умолчанию: Off
DebugSdk	<i>On, Yes, True, Off, No или False</i>	Включать или нет в журнал на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) подробные сообщения от Dr.Web Cloud. Значение по умолчанию: No



9.20. Dr.Web LookupD

Компонент Dr.Web LookupD предназначен для запроса данных из внешних хранилищ данных (текстовых файлов, реляционных баз данных, служб каталогов, поддерживающих обращение по протоколу LDAP). Данные, получаемые компонентом в ответ на запрос из хранилищ данных, могут быть использованы для проверки сетевых соединений (например, для проверки полномочий пользователей и их авторизации), блокировки доступа к URL или сообщения электронной почты в зависимости от выполнения некоторого условия.

В настройках компонента можно указать параметры подключения к нескольким источникам данных. Подключение компонента Dr.Web LookupD к требуемому источнику данных производится только в момент поступления запроса данных от какого-либо компонента Dr.Web Mail Security Suite.

Компонент Dr.Web LookupD поддерживает обращение к следующим источникам данных:

- текстовые файлы (в режимах *AllMatch*, *Mask*, *Regex*, *Cidr*);
- реляционные базы данных (MySQL, PostgreSQL, SQLite);
- базы данных Redis;
- службы каталогов (Active Directory и иные, обеспечивающие обращение через LDAP, например, OpenLDAP).

Обмен данными по протоколу LDAP может производиться как по открытому каналу, так и по защищенному, с использованием SSL/TLS. При использовании защищенного соединения необходимо обеспечить Dr.Web LookupD корректным сертификатом и ключом SSL. Для генерации ключей и сертификатов, при необходимости, можно воспользоваться утилитой `openssl`. Пример использования утилиты `openssl` для генерации сертификатов и закрытых ключей приведен в разделе [Приложение Д. Генерация сертификатов SSL](#).

9.20.1. Принципы работы

В этом разделе

- [Особенности обработки текстовых файлов](#)
- [Особенности подключения к БД MySQL](#)

Компонент предназначен для выполнения запросов данных из текстовых файлов, реляционных баз данных, сетевых хранилищ и служб каталогов (таких как Active Directory), поддерживающих протокол LDAP. Получаемые данные (такие как идентификаторы пользователей и их полномочия) передаются затребовавшим их компонентам Dr.Web Mail Security Suite для использования в различных правилах проверки (например, для разрешения доступа пользователя к запрошенному URL и т. п.).



Данное руководство не описывает механизмы работы реляционных баз данных, сетевой базы данных Redis, служб каталогов и протокол LDAP. При необходимости обратитесь к соответствующим справочным материалам.



Компонент Dr.Web LookupD автоматически запускается демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) по мере необходимости (при возникновении запросов на получение данных из хранилищ).

При поступлении от некоторого компонента Dr.Web Mail Security Suite запроса на получение данных, демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) запускает Dr.Web LookupD (если он еще не запущен), после чего компонент выполняет запрос из требуемого источника данных, возвращая ответ. В зависимости от запроса, ответом является список строк, извлеченных из источника данных в соответствии с заданным критерием поиска, либо логическое значение (истина или ложь), указывающее, нашлись ли в результатах поиска строки, соответствующие заданному условию.

В настройках Dr.Web LookupD может быть задано неограниченное число источников данных, при этом, формируя запрос на выборку данных, клиентский компонент Dr.Web Mail Security Suite должен указать, из какого источника должны быть выбраны данные. После старта и выполнения поступившего запроса, Dr.Web LookupD продолжает работу некоторое время, ожидая поступления новых запросов. В случае их отсутствия Dr.Web LookupD автоматически завершает свою работу после истечения периода ожидания.

Базовый способ использования компонента Dr.Web LookupD другими компонентами Dr.Web Mail Security Suite — это выборка данных для проверки истинности условий специального вида, указанных в правилах работы компонентов. При проверке правил и определении истинности таких условий запрос данных у Dr.Web LookupD производится автоматически.

Особенности обработки текстовых файлов

1. При обработке текстовых файлов начальные и конечные пробелы в строках отбрасываются. Пустые строки и строки, в которых в качестве первого непробельного символа указан символ #, игнорируются.
2. Текстовые файлы считаются неизменяемыми источниками данных и их содержимое полностью кешируется в памяти. Кроме того, кешируются и результаты запросов к этим файлам на проверку значения. Таким образом, при изменении содержимого файла-источника необходимо заставить Dr.Web LookupD перечитать конфигурацию, для чего можно послать сигнал HUP компоненту Dr.Web ConfigD, например, при помощи [команды](#) `drweb-ctl reload`.

Особенности подключения к БД MySQL

Перед соединением с MySQL дополнительно производится чтение параметров из секции [client] файла настроек MySQL по умолчанию (данный файл ищется по следующим путям: `/etc/my.cnf`, `/etc/mysql/my.cnf`, `/etc/alternatives/my.cnf`).



9.20.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web LookupD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-lookupd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-lookupd [<параметры>]
```

Dr.Web LookupD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
--help	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: -h Аргументы: Нет
--version	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: -v Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-lookupd --help
```

Данная команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web LookupD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-lookupd`.



9.20.3. Параметры конфигурации

В этом разделе

- [Параметры компонента](#)
 - [Требования к URI подключения к базам данных](#)
- [Секции источников данных](#)
 - [Параметры секции типа LDAP](#)
 - [Параметры секции типа AD](#)
 - [Параметры секций типов AllMatch, Mask, Regex, Cidr](#)
 - [Параметры секций типов Pq, Mysql, Sqlite](#)
 - [Параметры секции типа Redis](#)
- [Добавление секций источников данных](#)

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции [LookupD] объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

Параметры компонента

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
LogLevel <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение данного параметра не указано, используется значение параметра DefaultLogLevel из секции [Root]. Значение по умолчанию: Notice
Log <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: Auto
ExePath <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: /opt/drweb.com/bin/drweb-lookupd • для FreeBSD: /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-lookupd
RunAsUser <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом name:, например, RunAsUser = name:123456.



Параметр	Описание
	Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>IdleTimeLimit</code> {интервал времени}	Максимальное время простоя компонента, при превышении которого он завершает работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code>, то компонент будет работать постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: <code>10m</code>
<code>DebugLibldap</code> {логический}	Включать или не включать в журнал на отладочном уровне (при <code>LogLevel = DEBUG</code>) также и отладочные сообщения библиотеки <code>libldap</code>. Значение по умолчанию: <code>No</code>
<code>LdapCheckCertificate</code> {No Allow Try Yes}	Режим проверки сертификатов при подключении к LDAP через SSL/TLS. Допустимые значения: • <code>No</code> — никогда не запрашивать сертификат сервера. • <code>Allow</code> — запрашивать сертификат сервера, и если он не будет предоставлен, то сессия будет продолжена в обычном режиме. Если же серверный сертификат предоставлен, но не может быть проверен (не удалось найти соответствующий корневой сертификат), то сертификат сервера будет проигнорирован и сессия будет продолжена в обычном режиме. • <code>Try</code> — запрашивать сертификат сервера, и если он не будет предоставлен, то сессия будет продолжена в обычном режиме. Если же серверный сертификат предоставлен, но не может быть проверен (не удалось найти соответствующий корневой сертификат), то сессия будет прервана. • <code>Yes</code> — запрашивать сертификат сервера, и если он не будет предоставлен или серверный сертификат не может быть проверен (не удалось найти соответствующий корневой сертификат), то сессия будет прервана. Для источников данных типа LDAP влияет на обработку URL по схеме <code>ldaps://</code> или с использованием расширения StartTLS. Для источников данных типа AD влияет на соединение с сервером, если в соответствующей секции установлено <code>UseSSL=Yes</code> (см. ниже). Значение по умолчанию: <code>Yes</code>
<code>LdapCaPath</code> {путь}	Путь к каталогу или файлу, в котором располагается перечень корневых сертификатов, являющихся доверенными при обмене



Параметр	Описание
	данными по протоколу LDAP через SSL/TLS. Значение по умолчанию: <путь к системному перечню доверенных сертификатов>. Зависит от дистрибутива GNU/Linux. • Для Astra Linux, Debian, Linux Mint, SUSE Linux и Ubuntu это обычно путь <code>/etc/ssl/certs/</code>. • Для CentOS и Fedora — путь <code>/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt</code>. • Для других дистрибутивов путь может быть определен с помощью команды <code>openssl version -d</code>. • Если команда недоступна или дистрибутив ОС опознать не удалось, используется значение <code>/etc/ssl/certs/</code>.
LdapCertificatePath {путь к файлу}	Путь к файлу сертификата SSL, используемого для безопасного подключения к серверам LDAP (Active Directory) по SSL/TLS.  Файл сертификата и файл закрытого ключа (определяется параметром LdapKeyPath) должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: (не задано)
LdapKeyPath {путь к файлу}	Путь к файлу закрытого ключа, используемого для безопасного подключения к серверам LDAP (Active Directory) по SSL/TLS.  Файл сертификата (определяется параметром LdapCertificatePath) и файл закрытого ключа должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: (не задано)
PqDefaultConn {URL}	URI, задающий параметры подключения по умолчанию к базе данных PostgreSQL. Возможные значения: • <code>tcp://[<пользователь>[:<пароль>]@][<узел>][:<порт>][/<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]]</code>; • <code>unix://[<пользователь>[:<пароль>]@]<путь к сокету>[:<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]]</code>.  Необходимо учитывать требования к URI. Значение по умолчанию: (не задано)



Параметр	Описание
SqliteDefaultConn {путь к файлу}	Путь к файлу базы данных SQLite по умолчанию (указывается с префиксом схемы <code>file://</code>). Значение по умолчанию: (не задано)
MysqlDefaultConn {URL}	URI, задающий параметры подключения по умолчанию к базе данных MySQL. Возможные значения: • <code>tcp://[<пользователь>[:<пароль>]@]<узел>[:<порт>][/<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]]</code>; • <code>unix://[<пользователь>[:<пароль>]@]<путь к сокету>[:<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]]</code>.  Необходимо учитывать требования к URI. Значение по умолчанию: (не задано)
RedisDefaultConn {URL}	URL, задающий параметры подключения по умолчанию к базе данных Redis. Возможные значения: • <code>tcp://[<пароль>@]<узел>[:<порт>][/<индекс базы данных>]</code>; • <code>unix://[<пароль>@]<путь к сокету>[:<индекс базы данных>]</code>.  Необходимо учитывать требования к URI. Значение по умолчанию: (не задано)
RedisCaPath {путь к файлу}	Путь к каталогу или файлу, в котором располагается перечень корневых сертификатов, являющихся доверенными при обмене данными с базой данных Redis через SSL/TLS. Значение по умолчанию: <code><путь к системному перечню доверенных сертификатов></code>. Зависит от дистрибутива GNU/Linux. • Для Astra Linux, Debian, Linux Mint, SUSE Linux и Ubuntu это обычно путь <code>/etc/ssl/certs/</code>. • Для CentOS и Fedora — путь <code>/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt</code>. • Для других дистрибутивов путь может быть определен с помощью команды <code>openssl version -d</code>. • Если команда недоступна или дистрибутив ОС опознать не удалось, используется значение <code>/etc/ssl/certs/</code>.



Параметр	Описание
RedisCertificatePath {путь к файлу}	Путь к файлу сертификата SSL, используемого для безопасного подключения к базе данных Redis по SSL/TLS.  Файл сертификата и файл закрытого ключа (определяется параметром RedisKeyPath) должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: (не задано)
RedisKeyPath {путь к файлу}	Путь к файлу закрытого ключа, используемого для безопасного подключения к базе данных Redis по SSL/TLS.  Файл сертификата (определяется параметром RedisCertificatePath) и файл закрытого ключа должны соответствовать друг другу. Значение по умолчанию: (не задано)
DbIdleTimeout {интервал времени}	Период ожидания, по окончании которого установленное соединение с базой данных Redis будет разорвано в случае простоя. Значение по умолчанию: 5m

Требования к URI подключения к базам данных

- Используются только префиксы схем `tcp://` и `unix://` (для локальных Unix-сокетов). СУБД-специфичные префиксы схемы, такие как `postgresql://` или `mysql://`, не поддерживаются. Путь к файлу БД SQLite указывается с префиксом `file://`.
- Если поле `<узел>` не указано в URI, или указан узел `localhost`, подставляется адрес узла `127.0.0.1`. В этом случае по умолчанию для БД MySQL и PostgreSQL подключение будет производиться *через локальный Unix-сокет*, несмотря на то, что указано сетевое соединение.
- При наличии в полях URI (таких как `<пользователь>`, `<пароль>`, `<имя базы данных>` и т. д.) либо в строке параметров подключения специальных символов (пробел, двоеточие и т. п.) необходимо использовать hex-кодирование, например:
 - пробел — `%20`;
 - `:` — `%3A`;
 - `/` — `%2F`;
 - `@` — `%40`;
 - `%` — `%25`.
- Для БД MySQL строка параметров подключения может включать в себя только следующие параметры:



Имя параметра	Обозначение в документации СУБД	Тип	Описание
init	<i>MYSQL_INIT_COMMAND</i>	Строка	Команда SQL, которую следует выполнить после подключения к базе данных
compression	<i>MYSQL_OPT_COMPRESS</i>	Логический	Использовать или не использовать сжатие передаваемых данных
connect-timeout	<i>MYSQL_OPT_CONNECT_TIMEOUT</i>	Целое число	Тайм-аут разрыва неиспользуемого соединения в секундах
reconnect	<i>MYSQL_OPT_RECONNECT</i>	Логический	Разрешить или запретить автоматическое переподключение
read-timeout	<i>MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT</i>	Целое число	Тайм-аут на получение пакетов от сервера в секундах
write-timeout	<i>MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT</i>	Целое число	Тайм-аут на отправку пакетов серверу в секундах
charset	<i>MYSQL_SET_CHARSET_NAME</i>	Строка	Кодировка символов, используемая для соединения по умолчанию
plugin-dir	<i>MYSQL_PLUGIN_DIR</i>	Строка	Путь к каталогу на сервере, хранящему подключаемые модули
nonblock	<i>MYSQL_OPT_NONBLOCK</i>	Целое число	Размер стека для неблокирующих операций ввода/вывода



Имя параметра	Обозначение в документации СУБД	Тип	Описание
ssl-key	<i>MYSQL_OPT_SSL_KEY</i>	Строка	Путь к закрытому ключу (в формате PEM), используемому для организации защищенного соединения
ssl-cert	<i>MYSQL_OPT_SSL_CERT</i>	Строка	Путь к сертификату открытого ключа (в формате PEM), используемому для организации защищенного соединения
ssl-ca	<i>MYSQL_OPT_SSL_CA</i>	Строка	Путь к файлу (в формате PEM), содержащему доверенные сертификаты CA
ssl-capath	<i>MYSQL_OPT_SSL_CAPATH</i>	Строка	Путь к каталогу, содержащему доверенные сертификаты CA (в формате PEM)
ssl-cipher	<i>MYSQL_OPT_SSL_CIPHER</i>	Строка	Список поддерживаемых алгоритмов шифрования для защищенного соединения
ssl-crl	<i>MYSQL_OPT_SSL_CRL</i>	Строка	Путь к файлу (в формате PEM), содержащему отозванные сертификаты
ssl-crlpath	<i>MYSQL_OPT_SSL_CRLPATH</i>	Строка	Путь к каталогу, содержащему отозванные сертификаты (в формате PEM)



Имя параметра	Обозначение в документации СУБД	Тип	Описание
ssl-fp	<i>MARIADB_OPT_SSL_FP</i>	Строка	Хеш SHA1 разрешенного серверного сертификата
ssl-fp-list	<i>MARIADB_OPT_SSL_FP_LIST</i>	Строка	Путь к файлу, содержащему хеши SHA1 разрешенных серверных сертификатов
tls-passphrase	<i>MARIADB_OPT_TLS_PASSPHRASE</i>	Строка	Пароль для закрытого ключа клиента, защищенного паролем
tls-version	<i>MARIADB_OPT_TLS_VERSION</i>	Строка	Список поддерживаемых версий TLS
server-verify-cert	<i>MYSQL_OPT_SSL_VERIFY_SERVER_CERT</i>	Логический	Разрешить или запретить верификацию серверных сертификатов
server-public-key-path	<i>MYSQL_SERVER_PUBLIC_KEY</i>	Строка	Путь к файлу (в формате PEM), содержащему открытый ключ RSA сервера

С описанием приведенных параметров вы можете ознакомиться в [документации СУБД](#)

5. [Имена параметров](#) СУБД PostgreSQL.

Секции источников данных

Кроме основной секции [LookupD], в файле конфигурации также задаются секции, описывающие подключения к источникам данных (по одной на каждое подключение). Эти секции именуются по схеме [LookupD.<тип>.<имя>], где:

- <тип> — тип подключения:
 - LDAP — для службы каталогов, использующей LDAP;
 - AD — для службы каталогов Active Directory;



- AllMatch — для текстового файла в режиме *AllMatch* (полное совпадение);
 - Mask — для текстового файла в режиме *Mask* (соответствие по маске);
 - Regex — для текстового файла в режиме *Regex* (соответствие регулярному выражению, записанному в стандарте PCRE);
 - Cidr — для текстового файла в режиме *Cidr* (совпадение IP-адресов и/или диапазонов);
 - Pg — для базы данных PostgreSQL;
 - Mysql — для базы данных MySQL;
 - Sqlite — для базы данных SQLite;
 - Redis — для базы данных Redis.
- <имя> — уникальный идентификатор (тег) подключения для ссылки на него из правил.

Пример: [LookupD.LDAP.auth1].

Секции, описывающие подключение, содержат набор параметров, зависящих от типа источника. Количество секций не ограничено.

Параметры секции типа LDAP

Параметр	Описание
Url {строка}	URL, определяющий используемый сервер LDAP и извлекаемые данные. Согласно RFC 4516, URL строится по схеме: <scheme> : // <host> [: <port>] / <dn> [?: <attrs> [?: <scope> [?: <filter> [?: <extensions>]]]] Здесь: <scheme> — способ подключения к серверу (допускаются схемы ldap, ldaps и ldapi); <host> [: <port>] — адрес сервера LDAP, к которому направляется запрос; <dn> — уникальное имя (distinguished name) объекта, информация о котором получается; <attrs> — имена атрибутов записей, значения которых должны быть получены в запросе; <scope> — область поиска (base, one, sub); <filter> — фильтрующее условие на значения извлекаемых атрибутов; <extensions> — перечень используемых в запросе расширений LDAP. Особенности В списке атрибутов <attrs> можно использовать спецсимволы выбора *, + и !.1.



	- В частях URL <code><dn></code> и <code><filter></code> могут быть использованы следующие автоматически разрешаемые маркеры: <code>\$u</code> — заменяется на <code>user</code> — имя пользователя, переданное клиентским компонентом; <code>\$d</code> — заменяется на <code>domain</code> — имя домена, переданное клиентским компонентом; <code>\$D</code> — цепочка <code><subdomain>.<domain></code>, преобразованная в <code>dc=<subdomain>,dc=<domain></code>; <code>\$\$</code> — символ <code>\$</code>. - Если в условии <code><filter></code> требуется использовать специальные символы (например: <code>*</code>, <code>(</code>, <code>)</code>, <code>\</code>, символ с кодом 0) как обычные, то их следует записывать в виде <code>\xx</code>. Кроме того, специальные символы в URL LDAP кодируются с помощью последовательностей <code>%xx</code>. Например, при использовании символа <code>/</code> в URL по схеме <code>ldapi</code> в качестве части пути к локальному сокету сервера LDAP этот символ кодируется как <code>%2f</code>. - В качестве допустимых расширений в <code><extensions></code> поддерживаются только <code>StartTLS</code> и <code>1.3.6.1.4.1.1466.20037</code>, которые включают использование механизма TLS (т. е. организация защищенного соединения с сервером LDAP, даже если явно не указано использование защищенной схемы <code>ldaps</code>). Если перед именем используемого расширения указан символ <code>!</code>, то использование TLS <i>обязательно</i>, т. е. в случае невозможности установки безопасного соединения запрос <i>не будет</i> исполнен. В противном случае запрос будет исполнен, даже если безопасное соединение не будет установлено.  Указанные расширения не могут применяться в случае использования защищенной схемы <code>ldaps</code>. Для получения более подробной информации см. RFC 4516  или <code>man ldap_search_ext_s</code>. Примеры: <pre>ldaps://ds.example.com:990/\$D?givenName,sn,cn?sub?(uid=\$u) ldap://ldap.local/o=org,dc=nodomain?ipNetworkNumber?sub?(objectClass=ipNetwork)?!StartTLS</pre> Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
<code>BindDn</code> <i>{строка}</i>	Объект в каталоге LDAP, связываемый с пользователем для авторизации. Пример: <code>cn=admin,dc=nodomain</code> Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



BindPassword {строка}	Пароль для аутентификации доступа к серверу LDAP. Значение по умолчанию: (не задано)
ChaseReferrals {логический}	Следовать или не следовать по отсылкам на другие LDAP-серверы, если текущий сервер LDAP присылает их в ответ на запросы. Значение по умолчанию: No

Параметры секции типа AD

Параметр	Описание
Host {строка}	Доменное имя (FQDN) или IP-адрес узла, на котором находится сервер службы Active Directory, к которому необходимо подключиться. Пример: win2012.win.local Значение по умолчанию: (не задано)
Port {целое число}	Порт на узле, прослушиваемый сервером службы Active Directory. Значение по умолчанию: 389
Dn {строка}	DN объекта в каталоге Active Directory (аналог части dn в URL LDAP). Пример: dc=win,dc=local Значение по умолчанию: (не задано)
User {строка}	Полный идентификатор пользователя на сервере. Пример: Administrator@WIN.LOCAL Значение по умолчанию: (не задано)
Password {строка}	Пароль для аутентификации доступа к серверу Active Directory. Значение по умолчанию: (не задано)
ChaseReferrals {логический}	Следовать или не следовать по отсылкам на другие LDAP-серверы, если текущий сервер Active Directory присылает их в ответ на запросы. Значение по умолчанию: No
UseSSL {логический}	Использовать или не использовать SSL/TLS при обращении к серверу Active Directory. Значение по умолчанию: No



Параметры секций типов AllMatch, Mask, Regex, Cidr

Параметр	Описание
File <i>{путь}</i>	Путь к текстовому файлу, содержащему строки для поиска. Пример: /etc/file1 Значение по умолчанию: (не задано)

Особенности

- Строки из файла, указанного в секции типа AllMatch, используются для поиска полного совпадения строк без учета регистра символов.
- Строки файла, указанного в секции типа Mask, трактуются как маски (*wildcards*). Маски можно рассматривать как упрощенный вариант регулярных выражений, содержащих, помимо стандартных символов, служебные символы. Сравнение строк с масками идет без учета регистра символов. Маски могут содержать следующие служебные символы и выражения:

* — любая последовательность символов;

? — один любой символ;

[<набор символов>] — один любой символ из указанного набора (например, [bac]);

[! <набор символов>] — один любой символ, не соответствующий ни одному символу из набора (например, [!cab]);

[[: <класс> :]] — один любой символ из указанного POSIX-класса символов (*alnum, alpha, ascii, blank, cntrl, digit, graph, lower, print, punct, space, upper, xdigit*).

Маска, соответствующая некоторой подстроке, должна содержать искомую подстроку, обрамленную символами * (например, *host*). При необходимости задать в маске один из служебных символов, его необходимо экранировать косой чертой: \[, \], *, \?. Косая черта, при необходимости, также экранируется: \\. Экранирование любых других символов смысла не имеет, то есть строка \a\b\c*\d\?\. будет преобразована в строку abc*d?. Примеры масок:



```
#Соответствует в точности строке name
name

#Соответствует трехсимвольным строкам, у которых
#первый символ – c, второй символ – любой, а третий – t
#Например: cat, cut, cst
c?t

#Соответствует строкам: user, users, us3rr, ussr1 и так далее
#(символьному классу [:alpha:] соответствует любой алфавитный
#символ, а спецсимволу ? – любой символ)
us[:alpha:]{3}r?

#Соответствует строкам: .con, file.col, 3...co! и так далее
#(перед .co – любая последовательность символов, после –
#один любой символ, кроме m и ?)
*.co[!m\?]
```

#Соответствует любой строке, содержащей в себе часть host,
например: host, localhost, hostel, ghosts
host

- Строки из файла, указанного в секции типа *Regex*, трактуются как регулярные выражения PCRE (*Perl Compatible Regular Expressions*). Сопоставление строк с регулярными выражениями производится без учета регистра символов. Примеры регулярных выражений:

```
#IPv4
(\d{1,3}.){3}\d{1,3}

#Адрес электронной почты в домене .com
\w+@\w+\.com
```

- Строки из файла, указанного в секции типа *Cidr*, трактуются как IP-адреса или диапазоны IP-адресов. Допускаются варианты указания как IP-адресов (и диапазонов) IPv4, так и IPv6. Маска подсети может быть указана как в битовом (октетном) формате, так и в нотации CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*), например:

```
#IPv4
192.168.0.1
192.168.0.0/12
192.168.0.0/255.255.255.224

#IPv6
fe80::c7e8/32
fe80::c7e8/255.255.255.224
```

Параметры секций типов *Pq*, *Mysql*, *Sqlite*

Параметр	Описание
Conn <i>{строка}</i>	Строка соединения с базой данных. Возможные значения: • для секций <i>Mysql</i> (MySQL) и <i>Pq</i> (PostgreSQL): <code>tcp://[<пользователь>[:<пароль>]@]<узел>[:<порт>] [/<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]];</code>



	unix://[<пользователь>[:<пароль>]@]<путь к сокету>[:<имя базы данных>][?<параметр>=<значение>[&...]]; Примеры: tcp://user:pwd@localhost:1234/userdb unix://user:pwd@/tmp/pgsql.sock:userdb  Необходимо учитывать требования к URI. • для секции Sqlite (SQLite): Путь к файлу базы данных (указывается с префиксом схемы file://). Пример: file:///home/user/users.db Значение по умолчанию: <i>определяется значением соответствующего параметра *DefaultConn</i>
Request {строка}	Строка SQL-запроса (SELECT) к базе данных. Как и для источников типа AD и LDAP, в запросе могут быть использованы следующие автоматически разрешаемые маркеры: • \$u, \$U — заменяется на user — имя пользователя, переданное клиентским компонентом; • \$d, \$D — заменяется на domain — имя домена, переданное клиентским компонентом; • \$\$ — заменяется на символ \$. Пример: SELECT username FROM users INNER JOIN domains ON users.domain = domains.id WHERE domains.name = \$d AND users.name = \$u Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>



В качестве SQL-запроса может быть указан только запрос типа SELECT. После выполнения подстановок запрос передается в базу данных «как есть». Если результат запроса содержит больше одного столбца, то все столбцы, кроме первого, будут проигнорированы.

Параметры секции типа Redis

Параметр	Описание
Conn {строка}	Строка соединения с базой данных Redis. Возможные значения: • tcp://[<пароль>@]<узел>[:<порт>][/<индекс базы данных>];



	• <code>unix:// [<пароль>@] <путь к сокету> [: <индекс базы данных>];</code>  Необходимо учитывать требования к URI. Пример: <code>tcp://localhost:6379</code> Значение по умолчанию: <i>определяется значением параметра RedisDefaultConn</i>
Request {строка}	Строка запроса данных из базы данных Redis. В запросе могут быть использованы следующие автоматически разрешаемые маркеры: • <code>\$u</code>, <code>\$U</code> — заменяется на <code>user</code> — имя пользователя, переданное клиентским компонентом; • <code>\$d</code>, <code>\$D</code> — заменяется на <code>domain</code> — имя домена, переданное клиентским компонентом; • <code>\$\$</code> — заменяется на символ <code>\$</code>. Пример: <code>HVALS bad_users</code> Значение по умолчанию: <i>(не задано)</i>
UseSSL {логический}	Использовать или не использовать SSL/TLS при соединении с базой данных Redis. Значение по умолчанию: <code>No</code>



Если результат запроса содержит больше одного столбца, то все столбцы, кроме первого, будут проигнорированы.

Добавление секций источников данных

Чтобы добавить новую секцию параметров для источника данных какого-либо типа с тегом `<имя>` при помощи утилиты [Dr.Web Ctl](#), предназначенной для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки (запускается [командой](#) `drweb-ctl`), выполните [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset LookupD.<тип> -a <имя>
```

Пример:

```
# drweb-ctl cfset LookupD.AD -a WinAD1
# drweb-ctl cfset LookupD.AD.WinAD1.Host 192.168.0.20
```

Первая команда добавит в файл конфигурации секцию `[LookupD.AD.WinAD1]`, а вторая изменит в ней значение параметра `Host`.



Кроме того, вы можете записать новую секцию непосредственно в [файл конфигурации](#) (например, добавив ее в конец файла):

```
[LookupD.AD.WinAD1]  
Host = 192.168.0.20
```



Оба способа задания настроек приведут к одинаковому результату, но в случае непосредственной правки файла конфигурации необходимо применить измененные настройки, перезагрузив конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite с помощью [команды](#):

```
# drweb-ctl reload
```



9.21. Dr.Web StatD

Компонент Dr.Web StatD предназначен для накопления статистики событий, возникающих в процессе работы компонентов Dr.Web Mail Security Suite. Полученные события регистрируются в постоянном хранилище и могут быть получены по запросу.

9.21.1. Принципы работы

Компонент Dr.Web StatD обеспечивает накопление и постоянное хранение событий, поступающих от компонентов Dr.Web Mail Security Suite в процессе работы. Регистрируются события следующих типов:

- неожиданное завершение работы компонента;
- обнаружение угрозы в сообщении электронной почты.

Просмотр событий и управление ими обеспечивается командой `events` утилиты [Dr.Web Ctl](#).

9.21.2. Аргументы командной строки

Чтобы запустить компонент Dr.Web StatD из командной строки, выполните команду:

- для GNU/Linux:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-statd [<параметры>]
```

- для FreeBSD:

```
$ /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-statd [<параметры>]
```

Dr.Web StatD допускает использование следующих параметров:

Параметр	Описание
<code>--help</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала краткой справки по имеющимся параметрам командной строки и завершение работы компонента. Краткий вариант: <code>-h</code> Аргументы: Нет
<code>--version</code>	Назначение: Вывод на экран консоли или эмулятора терминала информации о версии компонента и завершение работы. Краткий вариант: <code>-v</code> Аргументы: Нет

Пример:

```
$ /opt/drweb.com/bin/drweb-statd --help
```



Эта команда выведет на экран краткую справку компонента Dr.Web StatD.

Замечания о запуске

Запуск компонента в автономном режиме непосредственно из командной строки не предусмотрен. Компонент запускается автоматически демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#) при необходимости. Для управления параметрами работы компонента используйте утилиту [Dr.Web Ctl](#), предназначенную для управления Dr.Web Mail Security Suite из командной строки.



Для запуска утилиты Dr.Web Ctl используйте [команду](#) `drweb-ctl`.

Для получения справки о компоненте из командной строки выполните команду `man 1 drweb-statd`.

9.21.3. Параметры конфигурации

Компонент использует параметры конфигурации, заданные в секции `[StatD]` объединенного [конфигурационного файла](#) Dr.Web Mail Security Suite.

В секции представлены следующие параметры:

Параметр	Описание
<code>LogLevel</code> <i>{уровень подробности}</i>	Уровень подробности ведения журнала компонента. Если значение параметра не указано, используется значение параметра <code>DefaultLogLevel</code> из секции <code>[Root]</code> . Значение по умолчанию: <code>Notice</code>
<code>Log</code> <i>{тип журнала}</i>	Метод ведения журнала компонента. Значение по умолчанию: <code>Auto</code>
<code>ExePath</code> <i>{путь к файлу}</i>	Путь к исполняемому файлу компонента. Значение по умолчанию: • для GNU/Linux: <code>/opt/drweb.com/bin/drweb-statd</code> • для FreeBSD: <code>/usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-statd</code>
<code>IdleTimeLimit</code> <i>{интервал времени}</i>	Максимальное время простоя компонента, по превышению которого он завершает свою работу. Допустимые значения: от 10 секунд (10s) до 30 дней (30d). Если установлено значение <code>None</code> , то компонент будет работать



Параметр	Описание
	постоянно; в случае отсутствия активности ему не будет отправлен сигнал SIGTERM. Значение по умолчанию: 10m
<code>RunAsUser</code> <i>{UID имя пользователя}</i>	Пользователь, от имени которого запускается компонент. Вы можете указать числовой идентификатор пользователя (UID) или его имя (логин). Если имя пользователя состоит из цифр (т. е. похоже на числовой UID), то оно указывается с префиксом <code>name:</code>, например, <code>RunAsUser = name:123456</code>. Если имя пользователя указано некорректно, работа компонента завершается ошибкой сразу после попытки запуска. Значение по умолчанию: <code>drweb</code>
<code>MaxEventStoreSize</code> <i>{размер}</i>	Максимальный разрешенный размер базы событий. Задается в <code>mb</code>, например: <code>MaxEventStoreSize = 100mb</code>. Минимальное значение: 50mb. Значение по умолчанию: 1GB



10. Приложения

10.1. Приложение А. Виды компьютерных угроз

В этом разделе

- [Компьютерные вирусы](#)
- [Компьютерные черви](#)
- [Троянские программы](#)
- [Программы взлома](#)
- [Рекламные программы](#)
- [Программы-шутки](#)
- [Программы дозвона](#)
- [Потенциально опасные программы](#)
- [Подозрительные объекты](#)

Под термином «угроза» в этой классификации понимается любое программное средство, косвенно или напрямую способное нанести ущерб компьютеру, сети, информации или правам пользователя (то есть вредоносные и прочие нежелательные программы). В более широком смысле термин «угроза» может означать любую потенциальную опасность для компьютера или сети (то есть ее уязвимость, которая может быть использована для проведения хакерских атак).

Все типы программ, описанные ниже, потенциально обладают способностью подвергнуть опасности данные пользователя или их конфиденциальность. Программы, которые не скрывают своего присутствия в системе (например, некоторые программы для рассылки спама или анализаторы трафика), обычно не принято причислять к компьютерным угрозам, хотя при определенных обстоятельствах они также могут нанести вред пользователю.

Компьютерные вирусы

Данный тип компьютерных угроз характеризуется способностью внедрять свой код в исполняемый код других программ. Такое внедрение называется *инфицированием*. В большинстве случаев инфицированный файл сам становится носителем вируса, а внедренный код не обязательно полностью соответствует оригиналу. Значительное число вирусов создается для повреждения или уничтожения данных.

В компании «Доктор Веб» вирусы классифицируются по типам файлов, которые они инфицируют:

- *Файловые вирусы* инфицируют файлы операционной системы (обычно исполняемые файлы и динамические библиотеки) и активизируются при обращении к инфицированному файлу.



- *Макро-вирусы* инфицируют документы, которые используют программы из пакета Microsoft® Office (и другие программы, которые используют макросы, написанные, например, на языке Visual Basic). *Макросы* — это встроенные программы, написанные на полноценном языке программирования, которые могут запускаться при определенных условиях (например, в Microsoft® Word макросы могут запускаться при открытии, закрытии или сохранении документа).
- *Скрипт-вирусы* пишутся на языках скриптов и в большинстве случаев инфицируют другие файлы скриптов (например, служебные файлы операционной системы). Они также могут инфицировать файлы других типов, которые поддерживают исполнение скриптов, и могут распространяться, например, посредством уязвимых веб-приложений.
- *Загрузочные вирусы* инфицируют загрузочные секторы дисков и разделов, а также главные загрузочные секторы жестких дисков. Они занимают очень мало памяти и остаются готовыми к выполнению своих функций до тех пор, пока не будет произведена выгрузка, перезагрузка или завершение работы системы.

Большинство вирусов обладает определенными механизмами защиты от обнаружения, которые постоянно улучшаются, поэтому для антивирусных программ разрабатываются новые способы преодоления этой защиты. Вирусы можно разделить по принципу защиты от обнаружения:

- *Шифрованные вирусы* шифруют свой код при каждом новом инфицировании, что затрудняет его обнаружение в файле, памяти или загрузочном секторе. Каждый экземпляр таких вирусов содержит только короткий общий фрагмент (процедуру расшифровки), который можно выбрать в качестве сигнатуры.
- *Полиморфные вирусы* используют помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки, изменяющую саму себя в каждом новом экземпляре вируса, что ведет к отсутствию у такого вируса байтовых сигнатур.
- *Стелс-вирусы* (вирусы-невидимки) предпринимают специальные действия для маскировки своей деятельности с целью сокрытия своего присутствия в инфицированных объектах. Такой вирус снимает характеристики объекта перед его инфицированием, а затем передает старые данные при запросе операционной системы или программы, ищущей измененные файлы.

Вирусы также можно классифицировать по языку, на котором они написаны (например, низкоуровневый типа языка ассемблера или высокоуровневый типа языка Go) и по инфицируемым ими операционным системам.

Компьютерные черви

Как и вирусы, программы типа «*компьютерный червь*» способны создавать свои копии, но при этом они не инфицируют другие объекты. Червь проникает на компьютер из сети (чаще всего во вложениях сообщений электронной почты или через интернет) и рассылает свои функциональные копии на другие компьютеры. Черви используют действия пользователя, либо распространяются автоматически.



Черви не обязательно целиком состоят из одного файла (тела червя). У многих червей есть так называемая инфекционная часть (шелл-код), которая загружается в оперативную память компьютера и «догружает» по сети непосредственно само тело червя в виде исполняемого файла. Пока в системе нет тела червя, от него можно избавиться перезагрузкой компьютера (при которой происходит сброс оперативной памяти). Если же в системе оказывается тело червя, то справиться с ним может только антивирус.

За счет интенсивного распространения черви способны вывести из строя целые сети, даже если они не несут никакой полезной нагрузки (не наносят прямой вред системе).

В компании «Доктор Веб» червей классифицируют по способу (среде) распространения:

- *Сетевые черви* распространяются посредством различных сетевых протоколов и протоколов обмена файлами.
- *Почтовые черви* распространяются посредством почтовых протоколов (POP3, SMTP и т. д.).
- *Чат-черви* распространяются, используя популярные системы мгновенного обмена сообщениями (ICQ, IM, IRC и т. д.).

Троянские программы

Вредоносные программы этого типа не способны к саморепликации. Троянские программы выдают себя за одну из популярных программ и выполняют ее функции (или имитируют исполнение этих функций), одновременно производя какие-либо вредоносные действия (повреждение и удаление данных, пересылка конфиденциальной информации и т. д.), либо делая возможным несанкционированное использование компьютера злоумышленником, например, для нанесения вреда третьим лицам.

Эти программы обладают схожими с вирусом маскировочными и вредоносными функциями и даже могут быть модулем вируса, но, как правило, троянские программы распространяются как отдельные исполняемые файлы (выкладываются на файловых сервера, записываются на носители информации или пересылаются в виде вложений в сообщениях электронной почты), которые запускаются либо самим пользователем, либо определенным процессом системы.

Классифицировать троянские программы очень непросто, во-первых, потому что они зачастую распространяются вирусами и червями, во-вторых, вредоносные действия, которые могут выполняться другими типами угроз, принято приписывать только троянским программам. Ниже приведен список некоторых типов троянских программ, которые в компании «Доктор Веб» выделяют в отдельные классы:

- *Бэкдоры* — это троянские программы, которые позволяют получать привилегированный доступ к системе в обход существующего механизма предоставления доступа и защиты. Бэкдоры не инфицируют файлы.
- *Руткиты* предназначены для перехвата системных функций операционной системы с целью сокрытия своего присутствия в системе. Кроме того, руткит может маскировать процессы других программ, каталоги, файлы. Руткит распространяется как



самостоятельная программа или как дополнительный компонент в составе другой вредоносной программы. По принципу своей работы руткиты условно разделяют на две группы: руткиты, работающие в режиме пользователя (перехват функций библиотек пользовательского режима) (*User Mode Rootkits — UMR*), и руткиты, работающие в режиме ядра (перехват функций на уровне ядра системы, что значительно усложняет обнаружение и обезвреживание) (*Kernel Mode Rootkits — KMR*).

- *Клавиатурные перехватчики (кейлоггеры)* используются для сбора данных, которые пользователь вводит при помощи клавиатуры. Целью таких действий является кража личной информации (например, сетевых паролей, логинов, номеров банковских карт и т. д.).
- *Кликеры* переопределяют ссылки при нажатии на них и таким образом перенаправляют пользователей на определенные (возможно, вредоносные) сайты. Обычно пользователь перенаправляется с целью увеличения рекламного трафика сайтов или для организации распределенных атак отказа в обслуживании (DDoS-атак).
- *Прокси-трояны* предоставляют злоумышленнику анонимный выход в интернет через компьютер жертвы.

Кроме перечисленных выше, троянские программы могут выполнять и другие вредоносные действия, например, изменять стартовую страницу в веб-браузере или удалять определенные файлы. Однако такие действия могут выполняться и угрозами других типов (например, вирусами и червями).

Программы взлома

Программы взлома созданы с целью помочь взломщику. Наиболее распространенным видом подобных программ являются сканеры портов, которые позволяют обнаруживать уязвимости в межсетевых экранах (файерволах, брандмауэрах) и других компонентах, обеспечивающих безопасность компьютера. Кроме хакеров, такими инструментами могут пользоваться администраторы для проверки надежности своих сетей. Иногда к программам взлома относят программы, использующие методы социальной инженерии (элементы социотехники).

Рекламные программы

Чаще всего под этим термином понимают программный код, встроенный в различное бесплатное программное обеспечение, при использовании которого пользователю принудительно показывается реклама. Но иногда такой код может скрытно распространяться посредством других вредоносных программ и демонстрировать рекламу, например, в веб-браузерах. Зачастую рекламные программы работают на основании данных, собранных шпионскими программами.



Программы-шутки

Это тип вредоносных программ, которые, как и рекламные программы, не наносят прямого вреда системе. Чаще всего они генерируют сообщения о несуществующих ошибках и угрожают действиями, которые могут привести к повреждению данных. Их основной функцией является запугивание пользователя, либо навязчивое его раздражение.

Программы дозвона

Это специальные компьютерные программы, разработанные для сканирования некоего диапазона телефонных номеров для нахождения такого, на который ответит модем. В дальнейшем злоумышленники используют найденные номера для накручивания оплаты за телефон или для незаметного подключения пользователя через модем к дорогостоящим платным телефонным службам.

Потенциально опасные программы

Эти программы не создавались для нанесения вреда, но в силу своих особенностей могут представлять угрозу для безопасности системы. К таким программам относятся не только те, которые могут случайно повредить или удалить данные, но и те, которые могут использоваться злоумышленниками или другими программами для нанесения вреда системе. К потенциально опасным программам можно отнести различные программы удаленного общения и администрирования, FTP-серверы и т. д.

Подозрительные объекты

К подозрительным объектам относятся любые потенциальные угрозы, обнаруженные при помощи эвристического анализа. Такие объекты могут относиться к любому типу компьютерных угроз (возможно, даже неизвестному для специалистов по информационной безопасности), а могут оказаться безопасными в случае ложного срабатывания. Файлы, содержащие подозрительные объекты, рекомендуется помещать в карантин, а также отправлять на анализ специалистам антивирусной лаборатории «Доктор Веб».



10.2. Приложение Б. Устранение компьютерных угроз

В этом разделе

- [Методы обнаружения угроз](#)
 - [Сигнатурный анализ](#)
 - [Origins Tracing™](#)
 - [Эмуляция исполнения](#)
 - [Эвристический анализ](#)
 - [Облачные технологии обнаружения угроз](#)
- [Действия с угрозами](#)

Все антивирусные продукты, разработанные компанией «Доктор Веб», применяют целый набор методов обнаружения угроз, что позволяет проверять подозрительные объекты максимально тщательно.

Методы обнаружения угроз

Сигнатурный анализ

Этот метод обнаружения применяется в первую очередь. Он выполняется путем проверки содержимого анализируемого объекта на предмет наличия в нем сигнатур уже известных угроз. Сигнатурой называется непрерывная конечная последовательность байт, необходимая и достаточная для однозначной идентификации угрозы. При этом сравнение содержимого исследуемого объекта с сигнатурами производится не напрямую, а по их контрольным суммам, что позволяет значительно снизить размер записей в вирусных базах, сохранив при этом однозначность соответствия и, следовательно, корректность обнаружения угроз и лечения инфицированных объектов. Записи в вирусных базах Dr.Web составлены таким образом, что благодаря одной и той же записи можно обнаруживать целые классы или семейства угроз.

Origins Tracing™

Это уникальная технология Dr.Web, которая позволяет определять новые и модифицированные угрозы, использующие уже известные и описанные в вирусных базах механизмы инфицирования и нанесения ущерба. Она выполняется по окончании сигнатурного анализа и обеспечивает защиту пользователей, использующих антивирусные решения Dr.Web от таких угроз, как троянская программа-вымогатель Trojan.Encoder.18 (также известная под названием grcode). Кроме того, использование технологии Origins Tracing™ позволяет значительно снизить количество ложных срабатываний эвристического анализатора. К названиям угроз, обнаруженных при помощи Origins Tracing™, добавляется постфикс `.Origin`.



Эмуляция исполнения

Метод эмуляции исполнения программного кода используется для обнаружения полиморфных и зашифрованных вирусов, когда использование поиска по контрольным суммам сигнатур неприменимо или значительно усложнено из-за невозможности построения надежных сигнатур. Метод состоит в имитации исполнения анализируемого кода при помощи *эмулятора* — программной модели процессора и среды исполнения программ. Эмулятор оперирует с защищенной областью памяти (*буфером эмуляции*). При этом инструкции не передаются на центральный процессор для реального исполнения. Если код, обрабатываемый эмулятором, инфицирован, то результатом его эмуляции станет восстановление исходного вредоносного кода, доступного для сигнатурного анализа.

Эвристический анализ

Работа эвристического анализатора основывается на наборе *эвристик* — предположений о характерных признаках как вредоносного, так и безопасного исполняемого кода, статистическая значимость которых подтверждена опытным путем. Каждый признак кода имеет определенный вес (т. е. число, показывающее важность и достоверность этого признака). Вес может быть как положительным, если признак указывает на наличие вредоносного поведения кода, так и отрицательным, если признак не свойственен компьютерным угрозам. На основании суммарного веса, характеризующего содержимое объекта, эвристический анализатор вычисляет вероятность содержания в нем неизвестного вредоносного объекта. Если эта вероятность превышает некоторое пороговое значение, то выдается заключение о том, что анализируемый объект является вредоносным.

Эвристический анализатор также использует технологию FLY-CODE™ — универсальный алгоритм распаковки файлов. Этот механизм позволяет строить эвристические предположения о наличии вредоносных объектов в объектах, сжатых программами упаковки (упаковщиками), причем не только известными разработчикам продукта Dr.Web, но и новыми, ранее не исследованными программами. При проверке запакованных объектов также используется технология анализа их структурной энтропии, которая позволяет обнаруживать угрозы по особенностям расположения участков их кода. Эта технология позволяет на основе одной записи вирусной базы произвести обнаружение набора различных угроз, запакованных одинаковым полиморфным упаковщиком.

Поскольку эвристический анализатор является системой проверки гипотез в условиях неопределенности, то он может допускать ошибки как первого (пропуск неизвестных угроз), так и второго рода (признание безопасной программы вредоносной). Поэтому объектам, отмеченным эвристическим анализатором как «вредоносные», присваивается статус «подозрительные».

Во время любой из проверок все компоненты антивирусных продуктов Dr.Web используют самую свежую информацию обо всех известных вредоносных программах. Сигнатуры угроз и информация об их признаках и моделях поведения обновляются и добавляются в вирусные базы сразу же, как только специалисты антивирусной лаборатории «Доктор Веб» обнаруживают новые угрозы, иногда до нескольких раз в час. Даже если новейшая



вредоносная программа проникает на компьютер, минуя резидентную защиту Dr.Web, то она будет обнаружена в списке процессов и нейтрализована после получения обновленных вирусных баз.

Облачные технологии обнаружения угроз

Облачные методы обнаружения позволяют проверить любой объект (файл, приложение, расширение для браузера и т. п.) по хеш-сумме. Она представляет собой уникальную последовательность цифр и букв заданной длины. При анализе по хеш-сумме объекты проверяются по существующей базе и затем классифицируются на категории: чистые, подозрительные, вредоносные и т. д.

Подобная технология оптимизирует время проверки файлов и экономит ресурсы устройства. Благодаря тому, что анализируется не сам объект, а его уникальная хеш-сумма, решение выносится практически моментально. При отсутствии подключения к серверам Dr.Web Cloud, файлы проверяются локально, а облачная проверка возобновляется при восстановлении связи.

Таким образом, облачный сервис Dr.Web Cloud собирает информацию от многочисленных пользователей и оперативно обновляет данные о ранее неизвестных угрозах, тем самым повышая эффективность защиты устройств.

Действия с угрозами

В продуктах Dr.Web реализована возможность применять определенные действия к обнаруженным объектам для обезвреживания компьютерных угроз. Пользователь может оставить автоматически применяемые к определенным типам угроз действия, заданные по умолчанию, изменить их или выбирать нужное действие для каждого обнаруженного объекта отдельно. Ниже приведен список доступных действий. В скобках указан параметр, обозначающий соответствующее действие и используемый в объединенном [конфигурационном файле](#) и командах утилиты [Dr.Web Ctl](#).

- **Сообщать** (REPORT) — уведомить о наличии угрозы, но ничего не делать с инфицированным объектом.
- **Лечить** (CURE) — попытаться вылечить инфицированный объект, удалив из него вредоносное содержимое, и оставив в целости полезное содержимое.



Это действие применимо не ко всем видам угроз.

- **В карантин** (QUARANTINE) — переместить инфицированный объект (если он допускает эту операцию) в специальный каталог карантина с целью его изоляции.
- **Удалить** (DELETE) — безвозвратно удалить инфицированный объект.



Если угроза обнаружена в файле, находящемся в контейнере (архив, почтовое сообщение и т. п.), вместо удаления выполняется перемещение контейнера в карантин.

К почтовым сообщениям при их проверке компонентом Dr.Web MailD могут быть применены действия:

- **Пропустить** (PASS) — пропустить обнаруженную угрозу, не предпринимая никаких действий.
- **Отбросить** (DISCARD) — принять письмо, но не доставлять его получателю.
- **Отклонить** (REJECT) — отклонить письмо и не допустить его доставку получателю.
- **Вернуть временную ошибку** (TEMPFAIL) — вместо передачи письма вернуть отправителю или получателю письма сообщение об ошибке.
- **Переупаковать** (REPACK) — перед доставкой письма получателю модифицировать его, переместив угрозы в карантин, представляющий собой архив, прикрепляемый к письму, а также добавить в письмо уведомление об обнаружении угроз.
- **Добавить заголовок** (ADD_HEADER) — при передаче письма получателю добавить к нему указанный заголовок.
- **Изменить заголовок** (CHANGE_HEADER) — при передаче письма получателю изменить значение указанного заголовка.

10.3. Приложение В. Техническая поддержка

При возникновении проблем с установкой или работой продуктов компании, прежде чем обращаться за помощью в службу технической поддержки, попробуйте найти решение следующими способами:

1. Ознакомьтесь с последними версиями [описаний и руководств](#) ↗.
2. Прочитайте [раздел](#) ↗ часто задаваемых вопросов.
3. Посетите [форумы](#) ↗ компании «Доктор Веб».

Если после этого не удалось решить проблему, заполните веб-форму в соответствующей секции [раздела](#) ↗ официального сайта, чтобы связаться со службой технической поддержки компании «Доктор Веб».

Информацию о региональных представительствах и офисах компании «Доктор Веб» вы можете найти на [официальном сайте](#) ↗.

Для упрощения работы службы технической поддержки по анализу возникшей у вас проблемы рекомендуется предварительно сформировать пакет информации об установленном у вас продукте, его настройках и системном окружении. Для этого предназначена специализированная утилита, входящая в состав Dr.Web Mail Security Suite.



Для сбора информации для службы технической поддержки введите команду:

- для GNU/Linux:

```
# /opt/drweb.com/bin/support-report.sh <путь к файлу>
```

- для FreeBSD:

```
# /usr/local/libexec/drweb.com/bin/support-report.sh <путь к файлу>
```

где *<путь к файлу>* — путь к архиву в формате `.tgz`, в котором будет сохранена отладочная информация о продукте и системном окружении, например, `/tmp/report.tgz`. Уже имеющиеся файлы не перезаписываются. Если путь не указан, то архив будет сохранен в каталоге суперпользователя, запустившего утилиту (например, `/root`), и будет называться следующим образом:

```
drweb.report.<timestamp>.tgz
```

где *<timestamp>* — полная метка времени создания отчета, включая миллисекунды, например: 20190618151718.23625.



Утилиту для сбора информации для службы технической поддержки необходимо запускать с правами суперпользователя (*root*). Для получения прав суперпользователя используйте команду смены пользователя `su` или команду выполнения от имени другого пользователя `sudo`.

В процессе работы утилита собирает и упаковывает в архив следующую информацию:

- информация об ОС (название, архитектура, вывод команды `uname -a`);
- список установленных в системе пакетов, в том числе пакетов «Доктор Веб»;
- содержимое журналов:
 - журналы Dr.Web Mail Security Suite (если настроены для отдельных компонентов);
 - журнал, ведущийся демоном журналирования `syslog` (`/var/log/syslog`, `/var/log/messages`);
 - журнал системного пакетного менеджера (`apt`, `yum` и т. п.);
 - журнал `dmesg`;
- результаты запуска команд `df`, `ip a` (`ifconfig -a`), `ldconfig -p`, `iptables-save`, `nft export xml`.
- информация о настройках и конфигурации Dr.Web Mail Security Suite:
 - перечень загруженных вирусных баз (`drweb-ctl baseinfo -l`);
 - перечень файлов из каталогов Dr.Web Mail Security Suite и их MD5-хеши;
 - версия и MD5-хеш файла антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine;
 - информация о пользователе и разрешениях, извлеченная из ключевого файла, если Dr.Web Mail Security Suite работает не в режиме централизованной защиты.



10.4. Приложение Г. Конфигурационный файл Dr.Web Mail Security Suite

Параметрами конфигурации всех компонентов Dr.Web Mail Security Suite управляет координирующий демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD. Измененные параметры конфигурации всех компонентов хранятся в едином файле `drweb.ini`, который по умолчанию располагается в каталоге `/etc/opt/drweb.com/` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/` для FreeBSD.



В текстовом файле конфигурации хранятся значения только тех параметров, установленные значения которых не совпадают со значением по умолчанию. Если параметр отсутствует в файле конфигурации, то это означает, что он имеет значение по умолчанию.

Чтобы просмотреть перечень всех параметров, доступных для изменения, включая те, которые отсутствуют в конфигурационном файле, так как имеют значения по умолчанию, выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow
```

Изменить значение любого параметра можно двумя способами:

- Выполнив [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset <секция>.<параметр> <новое значение>
```



Для выполнения этой команды утилита управления Dr.Web Ctl должна запускаться от имени суперпользователя (пользователя `root`). Для получения прав суперпользователя используйте команду `su` или `sudo`.

Синтаксис команд `cfshow` и `cfset` утилиты Dr.Web Ctl (модуль `drweb-ctl`) подробнее описан в разделе [Dr.Web Ctl](#).

- Задав этот параметр в конфигурационном файле (отредактировав файл в любом текстовом редакторе) и перезапустив конфигурацию Dr.Web Mail Security Suite для применения внесенных в файл изменений с помощью [команды](#):

```
# drweb-ctl reload
```

10.4.1. Структура файла

Конфигурационный файл сформирован в соответствии с правилами, приведенными ниже.

- Содержимое файла разбито на последовательность именованных секций. Возможные имена секций жестко заданы и не могут быть произвольными. Имя секции указывается в квадратных скобках и совпадает с именем компонента Dr.Web Mail Security Suite, использующего параметры из этой секции (за исключением [секции](#) `[Root]`, в которой хранятся параметры демона управления конфигурацией Dr.Web ConfigD).



- Символы ; или # в начале строк конфигурационного файла обозначают комментарий. Такие строки пропускаются компонентами Dr.Web Mail Security Suite при чтении параметров из конфигурационного файла.

- В одной строке файла содержится только один параметр:

```
<имя параметра> = <значение>
```

- Возможные имена параметров жестко заданы и не могут быть произвольными.
- Все имена секций и параметров регистронезависимы. Значения параметров, за исключением имен каталогов и файлов в путях (для Unix-подобных ОС), также регистронезависимы.
- Значения параметров в конфигурационном файле должны быть заключены в кавычки в том случае, если они содержат пробелы.
- Некоторые параметры могут иметь несколько значений, в этом случае значения параметра разделяются запятой или значение параметра задается несколько раз в разных строках конфигурационного файла. При перечислении значений параметра через запятую пробелы между значением и запятой, если встречаются, игнорируются. Если пробел является частью значения параметра, все значение заключается в кавычки.

Параметру можно присвоить несколько значений:

- перечислив их через запятую:

```
Parameter = "Value1", "Value2", "Value 3"
```

- в виде последовательности строк:

```
Parameter = Value2  
Parameter = Value1  
Parameter = "Value 3"
```

Порядок значений параметра также несущественен.



Пути к файлам всегда заключаются в кавычки, если они перечисляются через запятую, например:

```
ExcludedPaths = "/etc/file1", "/etc/file2"
```

Описание секций конфигурационного файла приведено в описании использующих его компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

10.4.2. Типы параметров

Параметры конфигурации могут принадлежать к следующим типам:

1. *Адрес* — адрес сетевого соединения в виде пары <IPv4-адрес>:<порт> или <IPv6-адрес>:<порт>. Значение IPv6-адреса указывается в квадратных скобках. В некоторых случаях порт может быть опущен (в каждом случае это указывается в описании параметра).
2. *Логический* — параметр-флаг, принимающий значения On, Yes, True (параметр включен) и Off, No, False (параметр выключен).
3. *Целое число* — неотрицательное целое число.



4. *Дробное число* — в качестве значения параметра может быть указано неотрицательное число, содержащее дробную часть.
5. *Интервал времени* — в качестве значения параметра указывается длина временного интервала, состоящего из целого неотрицательного числа и буквы-суффикса, указывающего заданную единицу измерения. Могут быть использованы суффиксы, задающие единицы измерения:

- w — недели ($1w = 7d$);
- d — сутки ($1d = 24h$);
- h — часы ($1h = 60m$);
- m — минуты ($1m = 60s$);
- s или без суффикса — секунды.

Для временного интервала, заданного в секундах, можно указать миллисекунды после точки (не более трех знаков, например, $0.5s$ — 500 миллисекунд). В записи одного временного интервала можно использовать совокупность интервалов, измеренных в различных единицах, в этом случае он будет образовываться их суммой (в реальности в параметрах конфигурации всегда сохраняется количество миллисекунд, образующих указанный временной интервал).

В общем виде любой интервал времени может быть представлен выражением $N_1wN_2dN_3hN_4mN_5[N_6]s$, где $N_1, \dots, N_6$ — число соответствующих единиц времени, включенных в данный интервал. Например, год (как 365 суток) можно представить следующим образом (все записи эквивалентны): $365d$, $52w1d$, $52w24h$, $51w7d24h$, $51w7d23h60m$, $8760h$, $525600m$, $31536000s$.

Примеры задания интервала длиной в 30 минут, 2 секунды, 500 миллисекунд:

- в файле конфигурации:

```
UpdateInterval = 30m2.5s
```

- с помощью [команды](#) `drweb-ctl cfset`:

```
# drweb-ctl cfset Update.UpdateInterval 1802.5s
```

- задание через параметр командной строки (например, для [сканирующего ядра](#)):

▫ для GNU/Linux:

```
# /opt/drweb.com/bin/drweb-se <socket> --WatchdogInterval 1802.5
```

▫ для FreeBSD:

```
# /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-se <socket> --WatchdogInterval 1802.5
```

6. *Размер* — в качестве значения параметра указывается размер какого-либо объекта (файла, буфера, кеша и т. п.), состоящий из целого неотрицательного числа и суффикса, указывающего заданную единицу измерения. Могут быть использованы суффиксы, задающие единицы размера:

- GB — гигабайты ($1GB = 1024MB$);
- MB — мегабайты ($1MB = 1024KB$);



- КВ — килобайты (1КВ = 1024В);
- В — байты.

Если суффикс опущен, считается, что размер задан в байтах. В записи одного размера можно использовать совокупность размеров, измеренных в различных единицах, в этом случае он будет образовываться их суммой (фактически, в параметрах конфигурации размер всегда сохраняется в байтах).

7. *Путь к каталогу (файлу)* — в качестве значения параметра выступает строка, представляющая собой допустимый путь к каталогу (файлу).



Путь к файлу должен заканчиваться именем файла.



В Unix-подобных операционных системах имена каталогов и файлов регистрозависимы. Если это не оговорено непосредственно в описании параметра, в качестве пути нельзя использовать маски, содержащие специальные символы (?, *).

8. *Уровень подробности* — параметр задает уровень подробности записи в журнал для компонента Dr.Web Mail Security Suite. Возможные значения:
- Debug — самый подробный (отладочный) уровень. Выводятся все сообщения, а также отладочная информация.
 - Info — выводятся все сообщения.
 - Notice — выводятся сообщения об ошибках, предупреждения, уведомления.
 - Warning — выводятся сообщения об ошибках и предупреждения.
 - Error — выводятся только сообщения об ошибках.
9. *Тип журнала* — параметр определяет способ ведения журнала компонентом Dr.Web Mail Security Suite. Возможные значения:
- Stderr[:ShowTimestamp] — сообщения будут выводиться в стандартный поток ошибок *stderr*. Данное значение может быть использовано *только* в настройках демона управления конфигурацией. При этом, если он работает в фоновом режиме («*daemonized*»), т. е. запущен с указанием параметра *-d*, это значение *не может* быть использовано, поскольку компоненты, работающие в фоновом режиме, не имеют доступа к потокам ввода/вывода терминала). Дополнительный параметр *ShowTimestamp* предписывает добавлять к каждому сообщению метку времени.
 - Auto — сообщения для сохранения в журнал передаются демону управления конфигурацией Dr.Web ConfigD, который сохраняет их в единое место в соответствии с собственными настройками (параметр *Log* в секции *[Root]*). Данное значение определено для всех компонентов, *кроме демона управления конфигурацией*, и используется как значение по умолчанию.
 - Syslog[:<facility>] — сообщения будут передаваться компонентом системной службе журналирования *syslog*.



- Дополнительная метка *<facility>* используется для указания типа журнала, в котором syslog будет сохранять сообщения. Возможные значения:
 - Daemon — сообщения демонов,
 - User — сообщения пользовательских процессов,
 - Mail — сообщения почтовых программ,
 - Local0 — сообщения локальных процессов 0,
 - ...
 - Local7 — сообщения локальных процессов 7.
- *<путь к файлу>* — сообщения будут сохраняться компонентом непосредственно в указанный файл журнала.

Примеры задания параметра:

- в файле конфигурации:

```
Log = Stderr:ShowTimestamp
```

- с помощью [команды](#) drweb-ctl cfset:

```
# drweb-ctl cfset Root.Log /tmp/log
```

- задание через параметр командной строки (например, для [сканирующего ядра](#)):

- для ОС семейства GNU/Linux:

```
# /opt/drweb.com/bin/drweb-se <socket> --Log Syslog:DAEMON
```

- для ОС FreeBSD:

```
# /usr/local/libexec/drweb.com/bin/drweb-se <socket> --Log Syslog:DAEMON
```

10. *Действие* — действие компонента Dr.Web Mail Security Suite при обнаружении угроз определенного типа или при возникновении какого-либо другого события. Возможные значения:

- **Сообщать** (REPORT) — только сформировать уведомление об угрозе, не предпринимая никаких других действий;
- **Лечить** (CURE) — попытаться выполнить лечение (удалить из тела файла только вредоносное содержимое);
- **В карантин** (QUARANTINE) — переместить инфицированный файл в карантин;
- **Удалить** (DELETE) — удалить инфицированный файл.



Некоторые из действий могут быть неприменимы в некоторых случаях (например, для события «Ошибка сканирования» неприменимо действие CURE). Перечень разрешенных действий всегда указывается в описании каждого параметра, имеющего тип *действие*.

Прочие типы параметров и их возможные значения указаны непосредственно в описании параметров конфигурации.



10.5. Приложение Д. Генерация сертификатов SSL

Для компонентов Dr.Web Mail Security Suite, использующих для обмена данными защищенный канал передачи данных SSL/TLS и основанные на нем прикладные протоколы, такие как HTTPS, LDAPS, SMTPS и т. п., необходимо обеспечить наличие закрытых ключей SSL и соответствующих им сертификатов. Для некоторых компонентов ключи и сертификаты генерируются автоматически, а для других они должны быть предоставлены пользователем Dr.Web Mail Security Suite. Все компоненты используют сертификаты, представленные в формате PEM.

Для генерации закрытых ключей и сертификатов, используемых для соединений через SSL/TLS, в том числе для удостоверяющих сертификатов центра сертификации (ЦС) и для подписанных сертификатов, можно использовать утилиту командной строки `openssl` (входит в состав криптографического пакета OpenSSL).

Рассмотрим последовательность действий, необходимых для создания закрытого ключа и соответствующего ему сертификата SSL, а также сертификата SSL, подписанного удостоверяющим сертификатом ЦС.

Чтобы сгенерировать закрытый ключ SSL и сертификат

1. Для генерации закрытого ключа (алгоритм RSA, длина ключа — 2048 бит) выполните команду:

```
$ openssl genrsa -out keyfile.key 2048
```

Если требуется защитить ключ паролем, дополнительно используйте опцию `-des3`. Сгенерированный ключ находится в файле `keyfile.key` в текущем каталоге.

Для просмотра сгенерированного ключа выполните команду:

```
$ openssl rsa -noout -text -in keyfile.key
```

2. Для генерации сертификата на указанный срок на основании имеющегося закрытого ключа (в данном примере — на 365 суток) выполните команду:

```
$ openssl req -new -x509 -days 365 -key keyfile.key -out certificate.crt
```



Эта команда запросит данные, идентифицирующие сертифицируемый объект (такие как имя, организация и т. п.). Сгенерированный сертификат будет помещен в файл `certificate.crt`.

Для проверки содержимого сгенерированного сертификата выполните команду:

```
$ openssl x509 -noout -text -in certificate.crt
```

Чтобы зарегистрировать сертификат в качестве доверенного сертификата ЦС

1. Переместите или скопируйте файл сертификата в системный каталог доверенных сертификатов (в Debian или Ubuntu — `/etc/ssl/certs`).



2. Создайте в каталоге доверенных сертификатов символическую ссылку на сертификат, именем которой будет являться хеш сертификата.
3. Переиндексируйте содержимое системного каталога сертификатов.

Приведенный ниже пример выполняет все эти три действия. Предполагается, что текущим каталогом является системный каталог доверенных сертификатов `/etc/ssl/certs`, а сертификат, который регистрируется в качестве доверенного, располагается в файле `/home/user/ca.crt`:

```
# cp /home/user/ca.crt .  
# ln -s ca.crt `openssl x509 -hash -noout -in ca.crt`.0  
# c_rehash /etc/ssl/certs
```

Чтобы создать подписанный сертификат

1. Сгенерируйте файл-запрос на подписание сертификата (*Certificate Signing Request* — *CSR*) на основании имеющегося закрытого ключа. Если ключа нет, сгенерируйте его.

Запрос на подписание создается командой:

```
$ openssl req -new -key keyfile.key -out request.csr
```

Эта команда, так же как и команда создания сертификата, запрашивает данные, идентифицирующие сертифицируемый объект. Здесь `keyfile.key` — имеющийся файл закрытого ключа. Полученный запрос будет сохранен в файл `request.csr`.

Для проверки результата создания запроса выполните команду:

```
$ openssl req -noout -text -in request.csr
```

2. Для создания подписанного сертификата на основании запроса и имеющегося сертификата ЦС выполните команду:

```
$ openssl x509 -req -days 365 -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -in  
request.csr -out sigcert.crt
```



Для создания подписанного сертификата нужно иметь три файла: файл корневого сертификата `ca.crt` и его закрытый ключ `ca.key` (в качестве `ca.crt` и `ca.key` можно использовать сертификат `certificate.crt` и ключ `keyfile.key`, тогда полученный сертификат будет самоподписанными), а также файл запроса на подписание сертификата `request.csr`. Созданный подписанный сертификат будет сохранен в файл `sigcert.crt`.

Для проверки результата выполните команду:

```
$ openssl x509 -noout -text -in sigcert.crt
```

Повторите процедуру создания ключа и сертификата (или подписанного сертификата, в зависимости от необходимости) столько раз, сколько уникальных сертификатов вам требуется. Например, с точки зрения соображений безопасности, каждый агент распределенной проверки файлов Dr.Web Network Checker, входящий в сканирующий кластер, должен иметь собственную пару ключ/сертификат.



Преобразование подписанного сертификата

Некоторые браузеры или почтовые клиенты могут потребовать преобразования подписанного сертификата, используемого для удостоверения личности, в формат PKCS12.

Указанное преобразование выполняется командой:

```
# openssl pkcs12 -export -in sigcert.crt -out sigcert.pfx -inkey keyfile.key
```

Здесь `sigcert.crt` — имеющийся файл подписанного сертификата, а `keyfile.key` — файл соответствующего ему закрытого ключа. Полученный преобразованный сертификат будет сохранен в файл `sigcert.pfx`.



10.6. Приложение Е. Описание известных ошибок

В этом разделе

- [Рекомендации по идентификации ошибок](#)
- [Коды ошибок](#)
- [Ошибки без кода](#)



Если у вас возникла ошибка, описание которой отсутствует в данном разделе, обратитесь в [техническую поддержку](#). Будьте готовы сообщить код ошибки и описать обстоятельства ее возникновения.

Рекомендации по идентификации ошибок

- Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.
- Для облегчения идентификации ошибки рекомендуется настроить вывод журнала в отдельный файл и разрешить вывод расширенной отладочной информации. Для этого выполните [команды](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.Log <путь к файлу журнала>
# drweb-ctl cfset Root.DefaultLogLevel DEBUG
```

- Для возврата настроек ведения журнала по умолчанию выполните команды:

```
# drweb-ctl cfset Root.Log -r
# drweb-ctl cfset Root.DefaultLogLevel -r
```

Коды ошибок

Сообщение об ошибке: *Error on monitor channel (Ошибка связи с монитором)*

Код ошибки: x1

Внутреннее обозначение ошибки: EC_MONITOR_IPC_ERROR

Описание: Ошибка связи одного или нескольких компонентов с демоном управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.



Устранение ошибки

1. Перезапустите демон управления конфигурацией:

```
# service drweb-configd restart
```

2. Убедитесь, что в системе установлен, настроен и корректно функционирует механизм аутентификации PAM. При необходимости установите и настройте его (за подробностями обратитесь к руководствам по администрированию вашего дистрибутива ОС).
3. Если перезапуск демона управления конфигурацией при корректно настроенном PAM не помогает, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

4. Если демон управления конфигурацией запустить не удастся, попробуйте переустановить пакет `drweb-configd`.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Operation is already in progress (Операция уже выполняется)*

Код ошибки: x2

Внутреннее обозначение ошибки: EC_ALREADY_IN_PROGRESS

Описание: Запрошенная операция уже выполняется.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Подождите завершения операции и при необходимости повторите требуемое действие позже.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

**Сообщение об ошибке:** *Operation is in pending state (Операция ожидает выполнения)***Код ошибки:** x3**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_IN_PENDING_STATE

Описание: Запрошенная операция ожидает выполнения (возможно, в текущий момент устанавливается сетевое соединение или происходит загрузка и инициализация какого-либо компонента, требующая продолжительного времени).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Подождите начала выполнения операции и при необходимости повторите требуемое действие позже.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Interrupted by user (Прервано пользователем)***Код ошибки:** x4**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_INTERRUPTED_BY_USER

Описание: Действие было прервано пользователем (возможно, оно выполнялось слишком долго).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите требуемое действие позже.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Operation canceled (Операция отменена)***Код ошибки:** x5**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_CANCELED

Описание: Действие было отменено.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

**Устранение ошибки**

Повторите требуемое действие.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *IPC connection terminated (Соединение IPC разорвано)*

Код ошибки: x6

Внутреннее обозначение ошибки: EC_LINK_DISCONNECTED

Описание: IPC-соединение с одним из компонентов Dr.Web Mail Security Suite разорвано (возможно, компонент завершил свою работу из-за простоя или по команде пользователя).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Если операция не была завершена, повторите ее позже. В противном случае разрыв соединения не является ошибкой.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid IPC message size (Недопустимый размер сообщения IPC)*

Код ошибки: x7

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_MESSAGE_SIZE

Описание: В процессе обмена данными между компонентами получено сообщение недопустимого размера.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Перезапустите Dr.Web Mail Security Suite:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid IPC message format (Недопустимый формат сообщения IPC)*

Код ошибки: x8



Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_MESSAGE_FORMAT

Описание: В процессе обмена данными между компонентами получено сообщение недопустимого формата.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Перезапустите Dr.Web Mail Security Suite:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Not ready (He готов)*

Код ошибки: x9

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_READY

Описание: Требуемое действие не может быть выполнено, потому что запрошенный компонент или устройство еще не инициализированы.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Повторите требуемое действие позже.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Component is not installed (Компонент не установлен)*

Код ошибки: x10

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_INSTALLED

Описание: Компонент, необходимый для выполнения требуемой функции, не установлен.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Установите или переустановите требуемый компонент. Если неизвестно, какой именно компонент необходим, попробуйте это выяснить, ознакомившись с содержимым журнала.



2. Если установка или переустановка требуемого компонента не помогла, попробуйте переустановить Dr.Web Mail Security Suite.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unexpected IPC message (Неожиданное сообщение IPC)*

Код ошибки: x11

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNEXPECTED_MESSAGE

Описание: В процессе обмена данными между компонентами получено недопустимое сообщение.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *IPC protocol violation (Нарушение протокола IPC)*

Код ошибки: x12

Внутреннее обозначение ошибки: EC_PROTOCOL_VIOLATION

Описание: В процессе обмена данными между компонентами произошло нарушение протокола.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Subsystem state is unknown (Неизвестное состояние подсистемы)*

Код ошибки: x13



Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNKNOWN_STATE

Описание: Подсистема Dr.Web Mail Security Suite, необходимая для выполнения операции, находится в неизвестном состоянии.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Повторите операцию.
2. При повторении ошибки перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

после чего повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Path must be absolute (Путь должен быть абсолютным)

Код ошибки: x20

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_ABSOLUTE_PATH

Описание: Указан относительный путь к файлу или каталогу вместо абсолютного.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Замените относительный путь к файлу или каталогу на абсолютный и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Not enough memory (Недостаточно памяти для завершения операции)

Код ошибки: x21

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_MEMORY

Описание: Недостаточно памяти для выполнения операции.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Попробуйте увеличить объем памяти, доступной процессам Dr.Web Mail Security Suite (например,



изменив лимиты при помощи команды `ulimit`), перезапустить Dr.Web Mail Security Suite и повторить операцию.



В некоторых случаях системный сервис `systemd` может игнорировать заданные изменения лимита. В этом случае отредактируйте (или создайте, при его отсутствии) файл `/etc/systemd/system/drweb-configd.service.d/limits.conf`, указав в нем измененное значение лимита, например:

```
[Service]
LimitDATA=32767
```

С перечнем доступных лимитов `systemd` можно ознакомиться, выполнив команду `man systemd.exec`.

Для перезапуска Dr.Web Mail Security Suite выполните команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *IO error (Ошибка ввода-вывода)*

Код ошибки: `x22`

Внутреннее обозначение ошибки: `EC_IO_ERROR`

Описание: Произошла ошибка ввода/вывода (например, дисковое устройство еще не инициализировано или раздел файловой системы более не доступен).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Обеспечьте доступность требуемого устройства ввода/вывода или раздела файловой системы и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *No such file or directory (Нет такого файла или каталога)*

Код ошибки: `x23`

Внутреннее обозначение ошибки: `EC_NO_SUCH_ENTRY`

Описание: Попытка обращения к несуществующему файлу или каталогу.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

**Устранение ошибки**

Проверьте правильность указанного пути. При необходимости исправьте путь и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Permission denied (Доступ запрещен)*

Код ошибки: x24

Внутреннее обозначение ошибки: EC_PERMISSION_DENIED

Описание: Недостаточно прав для доступа к указанному файлу или каталогу.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность указанного пути и наличие необходимых прав у компонента. Если доступ к объекту запрещен, измените права доступа к нему или повысьте права компонента и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Not a directory (Не каталог)*

Код ошибки: x25

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_A_DIRECTORY

Описание: Указанный объект файловой системы не является каталогом.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность пути к объекту. Исправьте путь и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Data file corrupted (Файл данных поврежден)*

Код ошибки: x26

Внутреннее обозначение ошибки: EC_DATA_CORRUPTED



Описание: Запрашиваемые данные повреждены.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Повторите операцию.
2. При повторении ошибки перезапустите Dr.Web Mail Security Suite:

```
# service drweb-configd restart
```

после чего повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *File already exists (Файл уже существует)*

Код ошибки: x27

Внутреннее обозначение ошибки: EC_FILE_EXISTS

Описание: Файл с указанным именем уже существует.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность написания имени файла. При необходимости исправьте его и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Read-only file system (Файловая система только для чтения)*

Код ошибки: x28

Внутреннее обозначение ошибки: EC_READ_ONLY_FS

Описание: Файловая система доступна только для чтения.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность пути к объекту. Исправьте путь так, чтобы он указывал на раздел файловой системы, доступный для записи, и повторите операцию.



Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Network error (Ошибка сети)*

Код ошибки: x29

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NETWORK_ERROR

Описание: Ошибка сети (возможно, внезапно перестал отвечать удаленный узел или не удается установить соединение).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте доступность сети и правильность сетевых настроек. При необходимости исправьте сетевые настройки и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Not a drive (Не дисковое устройство)*

Код ошибки: x30

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_A_DRIVE

Описание: Производится попытка обращения к устройству ввода/вывода, которое не является дисковым устройством.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте правильность указанного имени устройства. Исправьте путь так, чтобы он вел к дисковому устройству, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unexpected EOF (Неожиданный конец файла)*

Код ошибки: x31

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNEXPECTED_EOF

Описание: При чтении данных неожиданно был достигнут конец файла.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с



содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность указанного имени файла. Если нужно, исправьте путь так, чтобы он вел к правильному файлу, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *File was changed* (Файл был изменен)

Код ошибки: x32

Внутреннее обозначение ошибки: EC_FILE_WAS_CHANGED

Описание: Проверяемый файл был изменен.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите операцию сканирования.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Not a regular file* (Объект не является файлом)

Код ошибки: x33

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_A_REGULAR_FILE

Описание: Запрашиваемый объект файловой системы не является регулярным файлом (он может быть каталогом, сокетом или другим объектом).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность указанного имени файла. Если нужно, исправьте путь так, чтобы он вел к регулярному файлу, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.



Сообщение об ошибке: *Name already in use (Имя уже используется)*

Код ошибки: x34

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NAME_ALREADY_IN_USE

Описание: Объект с указанным именем уже существует.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте правильность указанного пути. Исправьте путь и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Host is offline (Хост отключен)*

Код ошибки: x35

Внутреннее обозначение ошибки: EC_HOST_OFFLINE

Описание: Удаленный узел недоступен по сети.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте доступность требуемого узла сети. При необходимости исправьте адрес узла сети и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Resource limit reached (Достигнут предел использования ресурса)*

Код ошибки: x36

Внутреннее обозначение ошибки: EC_LIMIT_REACHED

Описание: Достигнут предел использования ресурса.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте доступность требуемого ресурса. При необходимости увеличьте лимит на



использование ресурса и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Mounting points are different (Различные точки монтирования)*

Код ошибки: x37

Внутреннее обозначение ошибки: EC_CROSS_DEVICE_LINK

Описание: Восстановление файла предполагает перемещение между двумя точками монтирования.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Выберите другой путь для восстановления файла и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unpacking error (Ошибка распаковки)*

Код ошибки: x38

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNPACKING_ERROR

Описание: Не удалось распаковать архив (возможно, он защищен паролем или поврежден).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Убедитесь, что файл не поврежден. Если архив защищен паролем, снимите защиту, указав правильный пароль, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Virus base corrupted (Вирусная база повреждена)*

Код ошибки: x40

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BASE_CORRUPTED

Описание: Вирусные базы повреждены.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с



содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу вирусных баз и при необходимости исправьте его (параметр VirusBaseDir в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
- Также вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.VirusBaseDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Non-supported virus database version (Неподдерживаемая версия вирусных баз)*

Код ошибки: x41

Внутреннее обозначение ошибки: EC_OLD_BASE_VERSION

Описание: Вирусные базы предназначены для старой версии программы.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу вирусных баз и при необходимости исправьте его (параметр VirusBaseDir в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
- Также вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.VirusBaseDir
```



Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Empty virus database (Вирусная база пуста)*

Код ошибки: x42

Внутреннее обозначение ошибки: EC_EMPTY_BASE

Описание: Вирусная база пуста.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу вирусных баз и при необходимости исправьте его (параметр VirusBaseDir в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки** [веб-интерфейса управления](#).
- Также вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.VirusBaseDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.



Сообщение об ошибке: *Object cannot be cured (Объект не может быть вылечен)*

Код ошибки: x43

Внутреннее обозначение ошибки: EC_CAN_NOT_BE_CURED

Описание: Действие **Лечить** было применено к неизлечимому объекту.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Выберите действие, допустимое для данного объекта, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Non-supported virus database combination (Неподдерживаемая комбинация вирусных баз)*

Код ошибки: x44

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INVALID_BASE_SET

Описание: Несовместимые вирусные базы.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу вирусных баз и при необходимости исправьте его (параметр VirusBaseDir в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
- Также вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.VirusBaseDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```



Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Scan limit reached (Достигнут предел проверки)*

Код ошибки: x45

Внутреннее обозначение ошибки: EC_SCAN_LIMIT_REACHED

Описание: При сканировании объекта превышены заданные ограничения (например, на величину распакованного файла, на глубину уровней вложенности и т. п.).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Измените ограничения для сканирования объектов (в настройках соответствующего компонента) любым удобным вам способом:
 - используя страницу настроек этого компонента в [веб-интерфейсе управления](#);
 - при помощи [команд](#) `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`.
2. После изменения настроек повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Authentication failed (Неверные учетные данные пользователя)*

Код ошибки: x47

Внутреннее обозначение ошибки: EC_AUTH_FAILED

Описание: Попытка пройти аутентификацию с неверными учетными данными пользователя.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите попытку аутентификации, указав правильные учетные данные пользователя, имеющего необходимые полномочия.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Authorization failed (Пользователь не имеет требуемых прав)*

Код ошибки: x48

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_AUTHORIZED



Описание: Текущий пользователь не имеет прав на выполнение требуемой операции.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите попытку авторизации, указав правильные учетные данные пользователя, имеющего необходимые полномочия.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Access token is invalid (Недопустимый токен доступа)*

Код ошибки: x49

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INVALID_TOKEN

Описание: Компонент Dr.Web Mail Security Suite предъявил некорректный токен авторизации при попытке выполнения операции, требующей повышенные права.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Пройдите аутентификацию, указав правильные учетные данные пользователя, имеющего необходимые полномочия, и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *DBMS general error (Общая ошибка СУБД)*

Код ошибки: x50

Внутреннее обозначение ошибки: EC_DB_COMMON_ERROR

Описание: Компонент Dr.Web LookupD не смог успешно выполнить запрос к СУБД.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Ознакомьтесь также с журналами сервера СУБД.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

**Сообщение об ошибке:** *Cannot open database (Невозможно открыть базу данных)***Код ошибки:** x51**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_DB_OPEN_ERROR**Описание:** База данных, к которой пытается подключиться компонент Dr.Web LookupD, недоступна.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Ознакомьтесь также с логами сервера СУБД.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Connection closed by DBMS (Соединение закрыто сервером базы данных)***Код ошибки:** x52**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_DB_CONN_CLOSED**Описание:** Соединение было закрыто сервером СУБД.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Ознакомьтесь также с логами сервера СУБД.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid argument (Недопустимый аргумент)***Код ошибки:** x60**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_INVALID_ARGUMENT**Описание:** Команда не может быть выполнена, так как указан недопустимый аргумент.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность написания и формат команды.
2. Повторите требуемое действие, указав допустимый аргумент.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

**Сообщение об ошибке:** *Invalid operation (Недопустимая операция)***Код ошибки:** x61**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_INVALID_OPERATION**Описание:** Совершена попытка выполнить недопустимую команду.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите требуемое действие, указав допустимую команду.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Superuser privileges required (Требуется полномочия суперпользователя)***Код ошибки:** x62**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_ROOT_ONLY**Описание:** Для выполнения требуемого действия требуются полномочия суперпользователя.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повысьте свои права до суперпользователя и повторите требуемое действие. Для повышения прав можно воспользоваться командой `su` или `sudo`.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Not allowed in centralized protection mode (Не разрешено в режиме централизованной защиты)***Код ошибки:** x63**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_STANDALONE_MODE_ONLY**Описание:** Требуемое действие можно выполнить только при работе Dr.Web Mail Security Suite в автономном [режиме](#).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.



Устранение ошибки

Переведите Dr.Web Mail Security Suite в автономный режим и повторите операцию снова.

Для перевода Dr.Web Mail Security Suite в автономный режим:

- сбросьте флажок **Включить режим централизованной защиты** на странице настроек **Централизованная защита веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
# drweb-ctl esdisconnect
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Non-supported OS (Неподдерживаемая ОС)*

Код ошибки: x64

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NON_SUPPORTED_OS

Описание: Операционная система, установленная на узле, не поддерживается Dr.Web Mail Security Suite.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Установите операционную систему из списка, указанного в [системных требованиях](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Feature not implemented (Функция не реализована)*

Код ошибки: x65

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNKNOWN_OPTION

Описание: Запрашиваемые функции компонента отсутствуют в текущей версии.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:



```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unknown option (Неизвестный параметр)*

Код ошибки: x66

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNKNOWN_OPTION

Описание: [Файл конфигурации](#) содержит параметры, неизвестные или не поддерживаемые в текущей версии Dr.Web Mail Security Suite.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Откройте файл `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD в любом текстовом редакторе, удалите строку, содержащую недопустимый параметр, сохраните файл и перезапустите демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#), выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

2. Если это не поможет, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```



Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unknown section (Неизвестная секция)*

Код ошибки: x67

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNKNOWN_SECTION

Описание: [Файл конфигурации](#) содержит секции, неизвестные или не поддерживаемые в текущей версии Dr.Web Mail Security Suite.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Откройте файл `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD в любом текстовом редакторе и удалите неизвестную секцию, после чего сохраните файл и перезапустите демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#), выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

2. Если это не поможет, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid option value (Недопустимое значение параметра)*

Код ошибки: x68

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INVALID_OPTION_VALUE

Описание: Для одного или нескольких параметров в [файле конфигурации](#) указано недопустимое значение.



Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Измените значение параметра любым удобным для вас способом:

- используя страницу настроек этого компонента в [веб-интерфейсе управления](#);
- при помощи [команд](#) `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`.

Если вы не знаете, какое значение параметра допустимо, обратитесь к справке по компоненту, использующему данный параметр, или попытайтесь сбросить значение этого параметра в значение по умолчанию.

2. Также можно отредактировать непосредственно файл конфигурации `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD. Для этого откройте его в любом текстовом редакторе, найдите строку, содержащую недопустимое значение параметра, задайте допустимое значение, сохраните файл и перезапустите демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#), выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

3. Если предыдущие шаги не помогли, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid state (Недопустимое состояние)*

Код ошибки: x69

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INVALID_STATE

Описание: Недопустимое состояние компонента или Dr.Web Mail Security Suite в целом для выполнения запрошенной операции.



Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Повторите требуемое действие через некоторое время.
2. При повторении ошибки перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Only one value allowed (Разрешено только одно значение)*

Код ошибки: x70

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NOT_LIST_OPTION

Описание: В [файле конфигурации](#) для параметра, который может иметь только одно значение, задано значение в виде списка.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Измените значение параметра любым удобным для вас способом:

- используя страницу настроек этого компонента в [веб-интерфейсе управления](#);
- при помощи [команд](#) `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`.

Если вы не знаете, какое значение параметра допустимо, обратитесь к справке по компоненту, использующему данный параметр, или попытайтесь сбросить значение этого параметра в значение по умолчанию.

2. Также можно отредактировать непосредственно файл конфигурации `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD. Для этого откройте его в любом текстовом редакторе, найдите строку, содержащую недопустимое значение параметра, задайте допустимое значение, сохраните файл и перезапустите демон управления конфигурацией [Dr.Web ConfigD](#), выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

3. Если предыдущие шаги не помогли, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:



```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save  
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Tag value is invalid (Недопустимое имя тега)*

Код ошибки: x71

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INVALID_TAG

Описание: В имени источника данных, с которым взаимодействует компонент Dr.Web LookupD, использован некорректный или несуществующий тег.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Проверьте правильность написания тега. Если в написании допущена ошибка, отредактируйте соответствующую секцию в [файле конфигурации](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Record not found (Запись не найдена)*

Код ошибки: x80

Внутреннее обозначение ошибки: EC_RECORD_NOT_FOUND

Описание: Информация о найденной угрозе отсутствует (возможно, угроза уже была обработана другим компонентом).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Обновите список угроз через некоторое время.



Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Record is in process now (Запись обрабатывается в данный момент)*

Код ошибки: x81

Внутреннее обозначение ошибки: EC_RECORD_BUSY

Описание: Угроза уже обрабатывается другим компонентом.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Обновите список угроз через некоторое время.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *File has already been quarantined (Файл уже находится в карантине)*

Код ошибки: x82

Внутреннее обозначение ошибки: EC_QUARANTINED_FILE

Описание: Файл уже находится в карантине. Возможно, угроза уже была обработана другим компонентом.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Обновите список угроз через некоторое время.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Update zone is not provided by cloud (Зона обновления в облаке недоступна)*

Код ошибки: x83

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_ZONE_IN_CLOUD

Описание: Попытка обновления с помощью Dr.Web Cloud завершилась неудачей.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD).



FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

Повторите требуемое действие через некоторое время.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Update zone is not provided on disk (Зона обновления на диске недоступна)*

Код ошибки: x84

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_ZONE_ON_DISK

Описание: Попытка обновления вирусных баз в режиме офлайн завершилась неудачей.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Убедитесь, что путь к устройству, с которого производится обновление, указан верно.
2. Убедитесь, что пользователь, от имени которого выполняется обновление, обладает правами на чтение каталога с обновлениями.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Cannot backup before update (Не удалось сохранить резервную копию перед обновлением)*

Код ошибки: x89

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BACKUP_FAILED

Описание: Перед началом загрузки обновлений с сервера обновлений не удалось сохранить резервную копию подлежащих обновлению файлов.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу, хранящему резервные копии обновляемых файлов и при необходимости исправьте его (параметр BackupDir в [секции](#) [Update] [файла конфигурации](#)).
 - Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу настроек **Updater** [веб-интерфейса управления](#).



- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Update.BackupDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Update.BackupDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Update.BackupDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

3. Если ошибка повторяется, проверьте, что пользователь, от имени которого выполняется компонент, имеет права на запись в каталог, указанный в параметре BackupDir. Имя пользователя указано в параметре RunAsUser. При необходимости измените имя пользователя, изменив значение параметра RunAsUser, или предоставьте недостающие права в свойствах каталога.
4. Если ошибка повторяется, переустановите пакет drweb-update.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid DRL file (Недопустимый DRL-файл)*

Код ошибки: x90

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_DRL_FILE

Описание: Нарушена структура одного из файлов со списками серверов обновлений.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к файлу списка серверов и при необходимости исправьте его (параметры с именем вида *DrlDir в [секции](#) [Update] [файла конфигурации](#)).
 - Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу настроек **Updater** [веб-интерфейса управления](#).
 - Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#) (<*DrlDir> нужно заменить на имя конкретного параметра. Если имя параметра неизвестно, просмотрите значения всех параметров в секции, опустив часть команды, заключенную в квадратные скобки):

```
$ drweb-ctl cfshow Update[.<*DrlDir>]
```



Для установки нового значения параметра введите [команду](#) (<*DrlDir> нужно заменить на имя конкретного параметра):

```
# drweb-ctl cfset Update.<*DrlDir> <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду (<*DrlDir> нужно заменить на имя конкретного параметра):

```
# drweb-ctl cfset Update.<*DrlDir> -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

3. Если ошибка повторяется, переустановите пакет drweb-update.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid LST file (Недопустимый LST-файл)*

Код ошибки: x91

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_LST_FILE

Описание: Нарушена структура файла с перечнем обновляемых вирусных баз.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Обновите вирусные базы повторно через некоторое время:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

2. Если ошибка повторяется, переустановите пакет drweb-update.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid compressed file (Недопустимый сжатый файл)*

Код ошибки: x92

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_LZMA_FILE



Описание: Нарушена структура загруженного файла с обновлениями.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Обновите вирусные базы повторно через некоторое время:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Proxy authentication error (Ошибка аутентификации на прокси-сервере)

Код ошибки: x93

Внутреннее обозначение ошибки: EC_PROXY_AUTH_ERROR

Описание: Не удалось подключиться к серверам обновлений через прокси-сервер, указанный в настройках.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность параметров подключения к прокси-серверу (задаются в параметре с именем Proxy в [секции](#) [Update] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и задания параметров подключения перейдите на страницу настроек **Updater** [веб-интерфейса управления](#).
- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Update.Proxy
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Update.Proxy <новые параметры>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Update.Proxy -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```




Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *No update servers available (Нет доступных серверов обновлений)*

Код ошибки: x94

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_UPDATE_SERVERS

Описание: Не удалось подключиться ни к одному из серверов обновлений.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # `journalctl` для GNU/Linux или # `less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # `drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Проверьте доступность сети и исправьте при необходимости сетевые настройки.
2. Если доступ к сети возможен только через прокси-сервер, задайте параметры подключения к прокси-серверу (задаются в параметре с именем `Proxy` в [секции](#) [Update] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и задания параметров подключения перейдите на страницу настроек **Updater** [веб-интерфейса управления](#).
- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Update.Proxy
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Update.Proxy <новые параметры>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Update.Proxy -r
```

3. Если параметры сетевого подключения, в том числе используемого прокси-сервера, правильные, а ошибка происходит, убедитесь в том, что вы используете доступный список серверов обновления. Перечень используемых серверов обновления указывается в параметрах вида `*DrlDir` в [секции](#) [Update] [файла конфигурации](#).



Если параметры вида `*CustomDrlDir` указывают на существующий корректный файл списка серверов, то указанные там серверы будут использоваться вместо серверов стандартной зоны обновления (значение, указанное в соответствующем параметре `*DrlDir`, игнорируется).

- Для просмотра и задания параметров подключения перейдите на страницу настроек **Updater** [веб-интерфейса управления](#).
- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#) (`<*DrlDir>` нужно заменить на имя конкретного параметра. Если имя параметра неизвестно, просмотрите значение всех параметров в [секции](#), опустив часть команды, заключенную в квадратные скобки):

```
$ drweb-ctl cfshow Update[.<*DrlDir>]
```



Для установки нового значения параметра введите [команду](#) (<*DrlDir> нужно заменить на имя конкретного параметра):

```
# drweb-ctl cfset Update.<*DrlDir> <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду (<*DrlDir> нужно заменить на имя конкретного параметра):

```
# drweb-ctl cfset Update.<*DrlDir> -r
```

4. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid key file format (Недопустимый формат ключевого файла)*

Код ошибки: x95

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_KEY_FORMAT

Описание: Нарушен формат ключевого файла.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте наличие ключевого файла и правильности пути к нему. Путь к ключевому файлу задается в параметре KeyPath в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#).

- Для просмотра и задания пути к ключевому файлу перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.KeyPath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.KeyPath <путь к файлу>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.KeyPath -r
```

2. Если у вас отсутствует ключевой файл, или используемый ключевой файл поврежден, приобретите и установите его. Описание ключевого файла, способы приобретения и установки описаны в разделе [Лицензирование](#).
3. Для установки имеющегося у вас ключевого файла вы можете воспользоваться также формой активации лицензии, расположенной в нижней части страницы **Главная веб-интерфейса управления**.



4. Параметры текущей лицензии можно просмотреть в личном кабинете **Мой Dr.Web** по ссылке <https://support.drweb.com/get+cabinet+link/>.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *License is already expired (Срок действия лицензии истек)*

Код ошибки: x96

Внутреннее обозначение ошибки: EC_EXPIRED_KEY

Описание: Срок действия лицензии истек.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Приобретите новую лицензию и установите полученный ключевой файл. Способы приобретения лицензии и установки ключевого файла описаны в разделе [Лицензирование](#).
2. Для установки приобретенного ключевого файла вы также можете воспользоваться формой активации лицензии, расположенной в нижней части страницы **Главная веб-интерфейса управления**.
3. Параметры текущей лицензии можно просмотреть в личном кабинете **Мой Dr.Web** по ссылке <https://support.drweb.com/get+cabinet+link/>.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Network operation timed out (Истек тайм-аут сетевой операции)*

Код ошибки: x97

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NETWORK_TIMEOUT

Описание: Истекло время ожидания сетевого соединения (возможно, внезапно перестал отвечать удаленный узел или не удастся установить требуемое соединение).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Проверьте доступность сети и правильность сетевых настроек. При необходимости исправьте сетевые настройки и повторите операцию.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

**Сообщение об ошибке:** *Invalid checksum (Недопустимая контрольная сумма)***Код ошибки:** x98**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_BAD_CHECKSUM**Описание:** Неверная контрольная сумма загруженного файла с обновлениями.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

Обновите вирусные базы повторно через некоторое время:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid trial license (Недопустимый демонстрационный ключевой файл)***Код ошибки:** x99**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_BAD_TRIAL_KEY**Описание:** Демонстрационный ключевой файл недействителен (например, он был получен для другого компьютера).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Запросите новый демонстрационный период для данного компьютера, или приобретите новую лицензию и установите полученный ключевой файл. Способы приобретения лицензии и установки ключевого файла описаны в разделе [Лицензирование](#).
2. Для установки приобретенного ключевого файла вы также можете воспользоваться формой активации лицензии, расположенной в нижней части страницы **Главная** [веб-интерфейса управления](#).
3. Параметры текущей лицензии можно просмотреть в личном кабинете **Мой Dr.Web** по ссылке <https://support.drweb.com/get+cabinet+link/>.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Blocked license key (Лицензионный ключевой файл заблокирован)*



Код ошибки: x100

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BLOCKED_LICENSE

Описание: Текущая лицензия заблокирована (возможно, нарушены условия лицензионного соглашения на использование Dr.Web Mail Security Suite).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Приобретите новую лицензию и установите полученный ключевой файл. Способы приобретения лицензии и установки ключевого файла описаны в разделе [Лицензирование](#).
2. Для установки приобретенного ключевого файла можно воспользоваться формой активации лицензии, расположенной в нижней части страницы **Главная веб-интерфейса управления**.
3. Параметры текущей лицензии можно просмотреть в личном кабинете **Мой Dr.Web** по ссылке <https://support.drweb.com/get+cabinet+link/>.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid license (Недопустимая лицензия)*

Код ошибки: x101

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_LICENSE

Описание: Используемая лицензия предназначена для другого программного продукта или не содержит необходимых разрешений для работы компонентов Dr.Web Mail Security Suite.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Приобретите новую лицензию и установите полученный ключевой файл. Способы приобретения лицензии и установки ключевого файла описаны в разделе [Лицензирование](#).
2. Для установки приобретенного ключевого файла можно воспользоваться формой активации лицензии, расположенной в нижней части страницы **Главная веб-интерфейса управления**.
3. Параметры текущей лицензии можно просмотреть в личном кабинете **Мой Dr.Web** по ссылке <https://support.drweb.com/get+cabinet+link/>.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid configuration (Недопустимая конфигурация)*

Код ошибки: x102

**Внутреннее обозначение ошибки:** EC_BAD_CONFIG

Описание: Компонент Dr.Web Mail Security Suite не может функционировать из-за неправильных настроек конфигурации.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Если имя компонента, вызвавшего ошибку, неизвестно, попытайтесь его определить, ознакомившись с содержимым журнала.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Invalid executable file (Недопустимый исполняемый файл)

Код ошибки: x104

Внутреннее обозначение ошибки: EC_BAD_EXECUTABLE

Описание: Невозможно запустить компонент. Исполняемый файл поврежден или путь к нему указан неверно.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Если имя компонента, вызвавшего ошибку, неизвестно, попытайтесь его определить, ознакомившись с содержимым журнала.
2. Проверьте значение пути к исполняемому файлу компонента в конфигурации Dr.Web Mail Security Suite (параметр ExePath в секции компонента), выполнив [команду](#) (замените <секция компонента> на название соответствующей секции [файла конфигурации](#)):

```
$ drweb-ctl cfshow <секция компонента>.ExePath
```

3. Сбросьте путь в значение по умолчанию, выполнив [команду](#) (замените <секция компонента> на название соответствующей секции файла конфигурации):

```
# drweb-ctl cfset <секция компонента>.ExePath -r
```

4. Если предыдущие шаги не помогли, переустановите пакет соответствующего компонента. Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Core engine is not available (Ядро Virus-Finding Engine недоступно)



Код ошибки: x105

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_CORE_ENGINE

Описание: Файл антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine отсутствует или недоступен.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к файлу антивирусного ядра drweb32.dll и при необходимости исправьте его (параметр CoreEnginePath в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).
 - Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
 - Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.CoreEnginePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.CoreEnginePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.CoreEnginePath -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

3. Если путь правильный и ошибка повторяется после обновления вирусных баз, переустановите пакет drweb-bases.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: No virus databases (Вирусные базы отсутствуют)

Код ошибки: x106

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_VIRUS_BASES

Описание: Вирусные базы отсутствуют.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.



Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу вирусных баз и при необходимости исправьте его (параметр VirusBaseDir в [секции \[Root\] файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
- Также вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.VirusBaseDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.VirusBaseDir -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Process terminated by signal (Процесс завершен по сигналу)*

Код ошибки: x107

Внутреннее обозначение ошибки: EC_APP_TERMINATED

Описание: Компонент завершил работу (возможно, из-за простоя или вследствие команды пользователя).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Если выполнявшаяся операция не была завершена, то повторите ее запуск снова. В противном случае завершение работы не является ошибкой.
2. Если компонент постоянно завершает свою работу, попробуйте сбросить настройки компонента в значения по умолчанию любым удобным для вас способом:
 - используя страницу настроек этого компонента в [веб-интерфейсе управления](#);
 - при помощи [команд](#) drweb-ctl cfshow и drweb-ctl cfset;
 - отредактировав вручную [файл конфигурации](#) (удалив все параметры из секции компонента).
3. Если это не помогло, попробуйте сбросить настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.



Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```

После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unexpected process termination (Непредвиденное завершение процесса)*

Код ошибки: x108

Внутреннее обозначение ошибки: EC_APP_CRASHED

Описание: Компонент неожиданно завершил работу по причине сбоя.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Повторите выполнявшуюся операцию.
2. Если компонент постоянно аварийно завершает свою работу, сбросьте настройки компонента в значения по умолчанию любым удобным для вас способом:
 - используя страницу настроек этого компонента в [веб-интерфейсе управления](#);
 - при помощи [команд](#) `drweb-ctl cfshow` и `drweb-ctl cfset`;
 - отредактировав вручную [файл конфигурации](#) (удалив все параметры из секции компонента).
3. Если это не помогло, сбросьте настройки Dr.Web Mail Security Suite в значения по умолчанию.

Для этого очистите содержимое файла `/etc/opt/drweb.com/drweb.ini` для GNU/Linux или `/usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini` для FreeBSD (при этом рекомендуется сохранить резервную копию [конфигурационного файла](#)), например, выполнив команды:

- для GNU/Linux:

```
# cp /etc/opt/drweb.com/drweb.ini /etc/opt/drweb.com/drweb.ini.save
# echo "" > /etc/opt/drweb.com/drweb.ini
```

- для FreeBSD:

```
# cp /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini.save
# echo "" > /usr/local/etc/drweb.com/drweb.ini
```



После очистки файла конфигурации перезапустите демон управления конфигурацией, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

4. Если ошибка повторяется после сброса настроек Dr.Web Mail Security Suite, переустановите пакет компонента.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Incompatible software detected (Обнаружено несовместимое ПО)*

Код ошибки: x109

Внутреннее обозначение ошибки: EC_INCOMPATIBLE

Описание: Один или несколько компонентов Dr.Web Mail Security Suite не могут функционировать корректно. В системе обнаружено программное обеспечение, препятствующее их работе.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Если ошибка вызвана компонентом SpiDer Gate, то проблема может быть связана с наличием программного обеспечения, формирующего для системного брандмауэра NetFilter правила, которые препятствуют корректной работе SpiDer Gate — например, Shorewall или SuseFirewall2 (в ОС SUSE Linux). Такие приложения периодически выполняют проверку целостности заданной ими системы правил и перезаписывают их.

Настройте конфликтующее программное обеспечение таким образом, чтобы оно не мешало работе SpiDer Gate. Если сделать это не удастся, отключите конфликтующее приложение с запретом его запуска при последующих загрузках ОС. Приложение SuseFirewall2 (в ОС SUSE Linux) можно попытаться настроить следующим образом:

- 1) откройте файл конфигурации SuseFirewall2 (по умолчанию это файл `/etc/sysconfig/SuSEfirewall2`);

- 2) найдите в файле следующие строки:

```
## Type: yesno
#
# Install NOTRACK target for interface lo in the raw table. Doing so
# speeds up packet processing on the loopback interface. This breaks
# certain firewall setups that need to e.g. redirect outgoing
# packets via custom rules on the local machine.
#
# Defaults to "yes" if not set
#
FW_LO_NOTRACK=""
```

- 3) Установите для параметра FW_LO_NOTRACK значение no:

```
FW_LO_NOTRACK="no"
```



4) Перезапустите SuseFirewall2:

```
# rcSuSEfirewall2 restart
```



Если в настройках SuseFirewall2 параметр `FW_LO_NOTRACK` отсутствует, для устранения конфликта остановите это приложение и запретите его запуск при последующих загрузках ОС.

После изменения настроек или отключения конфликтующего приложения перезапустите SplDer Gate.

2. Если ошибка вызвана другим компонентом, то отключите или перенастройте конфликтующее программное обеспечение таким образом, чтобы оно не мешало работе Dr.Web Mail Security Suite.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Invalid anti-spam library (Недопустимая антиспам-библиотека)*

Код ошибки: x110

Внутреннее обозначение ошибки: `EC_BAD_ANTISPAM_LIB`

Описание: Отсутствует, недоступен или поврежден файл антиспам-библиотеки, необходимой для проверки электронной почты.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к файлу библиотеки и при необходимости исправьте его (параметр `AntispamCorePath` в [секции](#) `[Root]` [файла конфигурации](#)).
 - Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки веб-интерфейса управления**.
 - Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.AntispamCorePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.AntispamCorePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.AntispamCorePath -r
```

2. Обновите вирусные базы:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная веб-интерфейса управления**;
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

3. Если путь правильный и ошибка повторяется после обновления вирусных баз, переустановите



пакет drweb-maild.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *No web resource databases (Базы категорий веб-ресурсов отсутствуют)*

Код ошибки: x112

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_DWS_BASES

Описание: Отсутствуют базы категорий веб-ресурсов.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к каталогу базы категорий веб-ресурсов и при необходимости исправьте его (параметр DwsDir в [секции](#) [Root] [файла конфигурации](#)).

- Для просмотра и исправления пути перейдите на страницу **Общие настройки** [веб-интерфейса управления](#).
- Вы также можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Root.DwsDir
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Root.DwsDir <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Root.DwsDir -r
```

2. Обновите базы категорий веб-ресурсов:

- нажмите **Обновить** на странице **Главная** [веб-интерфейса управления](#);
- или выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl update
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *MeshD is not available (Компонент MeshD недоступен)*

Код ошибки: x114

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_MESHED

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web MeshD (требуется для распределения нагрузки при проверке файлов).



Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-meshd и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [MeshD] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow MeshD.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset MeshD.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset MeshD.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web MeshD в конфигурации, или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет drweb-meshd.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: LookupD is not available (Компонент LookupD недоступен)

Код ошибки: x115

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_LOOKUPD

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web LookupD (требуется для выбора данных из внешних источников).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-lookupd и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [LookupD] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow LookupD.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset LookupD.ExePath <новый путь>
```



Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset LookupD.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web LookupD в конфигурации, или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет `drweb-lookupd`.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *UrlCheck is not available (Компонент UrlCheck недоступен)*

Код ошибки: x116

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_URL_CHECK

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web URL Checker (требуется для проверки URL на принадлежность к запрещенным или потенциально опасным категориям).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу `drweb-urlcheck` и при необходимости исправьте его (параметр `ExePath` в [секции](#) [URLCheck] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow URLCheck.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset URLCheck.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset URLCheck.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web URL Checker в конфигурации, или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет `drweb-urlcheck`.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *GateD is not available (SpIDer Gate недоступен)*

Код ошибки: x117



Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_GATED

Описание: Отсутствует компонент SplDer Gate (требуется для проверки сетевых соединений).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-gated и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [GateD] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow GateD.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset GateD.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset GateD.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента SplDer Gate в конфигурации или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет drweb-gated.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: MailD is not available (Компонент MailD недоступен)

Код ошибки: x118

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_MAILD

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web MailD (требуется для проверки электронной почты).

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-maild и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [MailD] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow MailD.ExePath
```



Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset MailD.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset MailD.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web MailD в конфигурации, или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет drweb-maild.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *ScanEngine is not available (Scanning Engine недоступен)*

Код ошибки: x119

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_SCAN_ENGINE

Описание: Компонент Dr.Web Scanning Engine отсутствует или не может быть запущен.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-se и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [ScanEngine] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow ScanEngine.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset ScanEngine.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset ScanEngine.ExePath -r
```

2. В случае возникновения ошибки при указании правильного пути:

- Выполните [команду](#):

```
$ drweb-ctl rawscan /
```

Если в выводе на экран присутствует строка «Error: No valid license provided», то это означает, что отсутствует действующий ключевой файл. Зарегистрируйте Dr.Web Mail Security Suite и получите лицензию. Если лицензия вами получена, то проверьте наличие [ключевого файла](#) и установите его при необходимости.

- Если ваша ОС использует подсистему безопасности SELinux, настройте политику



безопасности для модуля drweb-se (см. раздел [Настройка политик безопасности SELinux](#)).

3. При отсутствии настроек компонента Dr.Web Scanning Engine в конфигурации, или если предыдущие шаги не помогли, установите или переустановите пакет drweb-se.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *FileCheck is not available (File Checker недоступен)*

Код ошибки: x120

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_FILE_CHECK

Описание: Компонент Dr.Web File Checker отсутствует или не может быть запущен.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-filecheck и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [FileCheck] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow FileCheck.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset FileCheck.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset FileCheck.ExePath -r
```

2. В случае возникновения ошибки при указании правильного пути:
 - Если ваша ОС использует подсистему безопасности SELinux, настройте политику безопасности для модуля drweb-filecheck (см. раздел [Настройка политик безопасности SELinux](#)).
 3. При отсутствии настроек компонента Dr.Web File Checker в конфигурации, или если предыдущие шаги не помогли, установите или переустановите пакет drweb-filecheck.
- Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *ESAgent is not available (ES Agent недоступен)*



Код ошибки: x121

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_ESAGENT

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web ES Agent, необходимый для подключения к серверу централизованной защиты.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-esagent и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [ESAgent] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow ESAgent.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset ESAgent.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset ESAgent.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web ES Agent в конфигурации, или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет drweb-esagent.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: Firewall is not available (Компонент Firewall для Linux недоступен)

Код ошибки: x122

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_FIREWALL

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web Firewall для Linux, необходимый для проверки сетевых соединений.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-firewall и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [LinuxFirewall] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.



Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow LinuxFirewall.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset LinuxFirewall.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset LinuxFirewall.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web Firewall для Linux в конфигурации или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет `drweb-firewall`.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *NetCheck is not available (Network Checker недоступен)*

Код ошибки: x123

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_NETCHECK

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web Network Checker, необходимый для проверки файлов по сети.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой `# journalctl` для GNU/Linux или `# less /var/log/messages` для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) `# drweb-ctl log`.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу `drweb-netcheck` и при необходимости исправьте его (параметр `ExePath` в [секции](#) [Netcheck] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow Netcheck.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset Netcheck.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset Netcheck.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web Network Checker в конфигурации или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет `drweb-netcheck`.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).



Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *CloudD is not available (Компонент CloudD недоступен)*

Код ошибки: x124

Внутреннее обозначение ошибки: EC_NO_CLOUDD

Описание: Отсутствует компонент Dr.Web CloudD, необходимый для обращения к облаку Dr.Web Cloud.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.

Устранение ошибки

1. Проверьте правильность пути к исполняемому файлу drweb-cloudd и при необходимости исправьте его (параметр ExePath в [секции](#) [CloudD] [файла конфигурации](#)).

Вы можете воспользоваться [утилитой управления](#) из командной строки.

Для просмотра текущего значения параметра введите [команду](#):

```
$ drweb-ctl cfshow CloudD.ExePath
```

Для установки нового значения параметра введите [команду](#):

```
# drweb-ctl cfset CloudD.ExePath <новый путь>
```

Для сброса значения параметра в значение по умолчанию введите команду:

```
# drweb-ctl cfset CloudD.ExePath -r
```

2. При отсутствии настроек компонента Dr.Web CloudD в конфигурации или в случае возникновения ошибки при указании правильного пути, установите или переустановите пакет drweb-cloudd.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Сообщение об ошибке: *Unexpected error (Непредвиденная ошибка)*

Код ошибки: x125

Внутреннее обозначение ошибки: EC_UNEXPECTED_ERROR

Описание: Возникла непредвиденная ошибка в работе одного или нескольких компонентов.

Для выявления возможной причины и обстоятельств возникновения ошибки ознакомьтесь с содержимым журнала Dr.Web Mail Security Suite (при настройках по умолчанию его можно просмотреть командой # journalctl для GNU/Linux или # less /var/log/messages для FreeBSD). Вы также можете выполнить [команду](#) # drweb-ctl log.



Устранение ошибки

Перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#) и сообщите код ошибки.

Ошибки без кода

Симптомы: Такие компоненты, как Dr.Web ClamD, SpliDer Gate, Dr.Web MailD, не проверяют сообщения; в журнале Dr.Web Mail Security Suite наблюдаются сообщения Too many open files.

Описание: В связи большой загрузкой по проверке данных компонент Dr.Web Network Checker исчерпал лимит на число доступных файловых дескрипторов.

Устранение ошибки

1. Увеличьте лимит на число открытых файловых дескрипторов, доступных приложению, используя команду `ulimit -n` (по умолчанию лимит на число дескрипторов для Dr.Web Mail Security Suite составляет 16384).



В некоторых случаях системный сервис `systemd` может игнорировать заданные изменения лимита.

В этом случае отредактируйте (или создайте, при его отсутствии) файл `/etc/systemd/system/drweb-configd.service.d/limits.conf`, указав в нем измененное значение лимита:

```
[Service]
LimitNOFILE=16384
```

С перечнем доступных лимитов `systemd` можно ознакомиться, выполнив команду `man systemd.exec`.

2. После изменения лимита перезапустите Dr.Web Mail Security Suite, выполнив команду:

```
# service drweb-configd restart
```

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#).

Симптомы: Не удается установить соединение с веб-интерфейсом управления Dr.Web в браузере, компоненты Dr.Web отсутствуют в перечне запущенных процессов (`ps ax | grep drweb`), выполнение любой команды `drweb-ctl <команда>`, за исключением команды `drweb-ctl rawscan`, выводит сообщение об ошибке:



Error: connect: No such file or directory: "<путь>/com.drweb.public"
или

Error: connect: Connection refused: "<путь>/com.drweb.public".

Описание: Dr.Web Mail Security Suite не может запуститься, поскольку демон управления конфигурацией Dr.Web ConfigD недоступен.

Устранение ошибки

1. Выполните команду:

```
# service drweb-configd restart
```

для перезапуска Dr.Web ConfigD и Dr.Web Mail Security Suite в целом.

2. Если эта команда вернет ошибку или не даст никакого эффекта, выполните отдельную установку пакета drweb-configd.



Это также может означать, что в системе для аутентификации пользователей не используется PAM. Если это так, то установите и настройте его, поскольку без PAM корректная работа Dr.Web Mail Security Suite невозможна.

3. Если и после этого ошибка повторится, удалите Dr.Web Mail Security Suite целиком, после чего установите его повторно.

Инструкции по установке и удалению Dr.Web Mail Security Suite и его компонентов см. в разделах [Установка Dr.Web Mail Security Suite](#) и [Удаление Dr.Web Mail Security Suite](#).

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#).

Симптомы

1. После отключения SplDer Gate перестают работать сетевые соединения (как исходящие, так, возможно, и входящие — по протоколам SSH, FTP).
2. Поиск в правилах NetFilter (iptables) с использованием команды:

```
# iptables-save | grep "comment --comment --comment"
```

выдает непустой результат.

Описание: Данная ошибка связана с некорректной работой NetFilter (iptables) версии младше 1.4.15, заключающейся в том, что правила с уникальной меткой (комментарием) добавляются некорректно, вследствие чего SplDer Gate при завершении своей работы не может удалить добавленные им правила перенаправления сетевых соединений.

Устранение ошибки

1. Повторно включите SplDer Gate.



2. Если SplDer Gate требуется оставить выключенным, удалите некорректные правила NetFilter (iptables), выполнив команду:

```
# iptables-save | grep -v "comment --comment --comment" | iptables-restore
```



Вызов команд `iptables-save` и `iptables-restore` требует наличия прав суперпользователя. Для получения прав суперпользователя можно воспользоваться командой `su` или `sudo`.

Указанная команда удалит из перечня правил все правила с некорректно добавленным комментарием (например, добавленные другими приложениями, выполняющими корректировку маршрутизации соединений).

Дополнительная информация

- Для предотвращения возникновения данной ошибки в дальнейшем рекомендуется обновить операционную систему (или, как минимум, NetFilter до версии 1.4.15 или новее).
- Кроме этого, можно включить ручной режим перенаправления соединений для SplDer Gate, задавая требуемые правила вручную при помощи утилиты `iptables` (не рекомендуется).
- Дополнительные сведения см. в справке `man: drweb-firewall(1), drweb-gated(1), iptables(8)`.

Если устранить ошибку не удастся, обратитесь в [техническую поддержку](#).



10.7. Приложение Ж. Список сокращений

В данном руководстве следующие сокращения использованы без расшифровки:

Обозначение	Расшифровка
<i>AD</i>	Microsoft Active Directory
<i>DN</i>	(LDAP) Distinguished Name
<i>FQDN</i>	Fully Qualified Domain Name
<i>GID</i>	Group ID (системный идентификатор группы пользователей)
<i>GNU</i>	Проект GNU (GNU is Not Unix)
<i>HTML</i>	HyperText Markup Language
<i>HTTP</i>	HyperText Transfer Protocol
<i>HTTPS</i>	HyperText Transfer Protocol Secure (через SSL/TLS)
<i>ID</i>	Идентификатор
<i>IMA/EVM</i>	Integrity Measurement Architecture and Extended Verification Module (подсистема ядра Linux, позволяющая осуществлять контроль целостности файловой системы)
<i>IMAP</i>	Internet Message Access Protocol (протокол электронной почты)
<i>IP</i>	Internet Protocol
<i>LDAP</i>	Lightweight Directory Access Protocol
<i>LKM</i>	Loadable Kernel Module (загружаемый модуль ядра)
<i>MBR</i>	Master Boot Record
<i>MDA</i>	Mail Delivery Agent (агент доставки электронной почты)
<i>MTA</i>	Mail Transfer Agent (сервер электронной почты)
<i>MUA</i>	Mail User Agent (клиент электронной почты)
<i>OID</i>	(SNMP) Object ID
<i>PID</i>	Process ID (системный идентификатор процесса)
<i>PAM</i>	Pluggable Authentication Modules
<i>POP</i>	Post Office Protocol (протокол электронной почты)



Обозначение	Расшифровка
<i>RPM</i>	Red Hat Package Manager (формат пакетов)
<i>RRA</i>	Round-Robin Archive
<i>RRD</i>	Round-Robin Database
<i>SMTP</i>	Simple Mail Transfer Protocol (протокол электронной почты)
<i>SNI</i>	Server Name Indication
<i>SNMP</i>	Simple Network Management Protocol
<i>SP</i>	Service Pack
<i>SSH</i>	Secure Shell
<i>SSL</i>	Secure Sockets Layer
<i>TCP</i>	Transmission Control Protocol
<i>TLS</i>	Transport Layer Security
<i>UID</i>	User ID (системный идентификатор пользователя)
<i>URI</i>	Uniform Resource Identifier
<i>URL</i>	Uniform Resource Locator
<i>VBR</i>	Volume Boot Record
<i>OC</i>	Операционная система

